

LISTA DE PRECIOS

2026

Tranquilo 272,
Ciudad de los Valles,
Pudahuel, Santiago

+562 2496 9700 +569 8899 5259
ventas@pgic.cl
www.pgic.cl



CONOCE NUESTRA **POLÍTICA DE CALIDAD**

Ingresando desde tu celular a través del código QR



Visión

Proveer de soluciones en el ámbito del manejo de fluidos, a través de equipos de bombeo, accesorios y servicios de ingeniería que permitan satisfacer en forma eficiente, segura y oportuna las necesidades de nuestros clientes.

Misión


Ser el referente de la industria de los equipos de bombeo en términos de confiabilidad, conveniencia y rango, basado en un servicio que supere las expectativas de los clientes.



Atención

Los valores que aparecen en esta lista de precios rigen desde el 02 de febrero 2026. Nos esforzamos por mantenerlos actualizados, aún así te recomendamos confirmar el precio final con nuestro equipo de ventas antes de realizar tu compra.

A LO LARGO DE NUESTRA HISTORIA

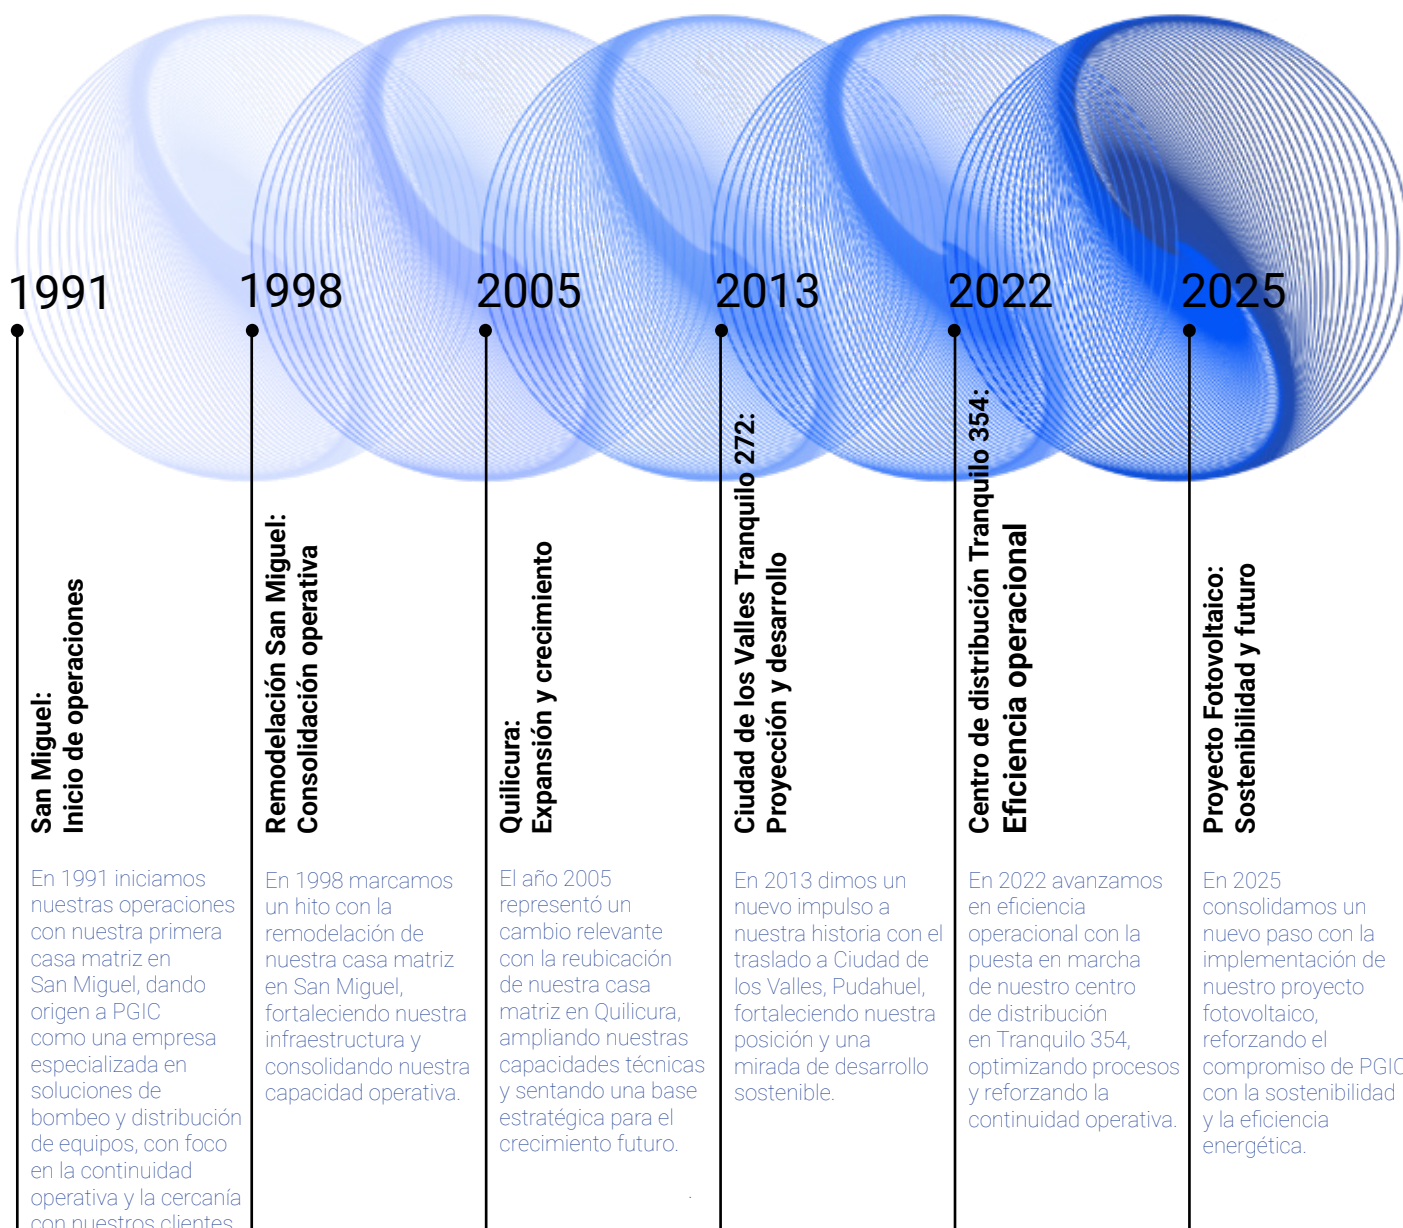

Nuestro compromiso y estándares de gestión

Nuestro crecimiento se sustenta en una gestión responsable y alineada a altos estándares. PGIC cuenta con certificación Trinorma (ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001), el sello Great Place to Work® y adhiere al modelo Fundación Desafío 10X.

ÍNDICE

	Página
 Bombas de superficie 	05 - 47
 Equipos de dosificación 	48 - 52
 Equipos para piscinas 	53 - 73
 Bombas sumergibles para drenajes y aguas residuales 	74 - 95
 Bombas y motores sumergibles para norias y pozos profundos 	96 - 140
 Sistemas de presión / Accesorios 	141 - 148
 Tableros eléctricos / Variadores de frecuencia / Equipos de presión 	149 - 157
 Válvulas y otros 	158 - 164
 Equipos solares 	165 - 173
 Garantías vigentes / Conversiones 	174



» Bombas periféricas con succión frontal y sistema antibloqueo

Son ideales para aplicaciones que requieren alta presión, como sistemas de agua potable en hogares o riego residencial.



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM0917110	CTM 60	0.5	230	2.5	1" x 1"	\$ 106.300	\$ 126.497

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0.4 8	0.6 10	0.7 12.5	0.9 16	1.2 20	1.5 25	1.8 31.5	2.3 38
CTM 60	-	0.5	H (m)		41	38.5	35.5	31	25.5	19	11	3

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor: Latón Cu-Zn.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Temperatura del fluido hasta: 60°C.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Motor monofásico: Protector térmico incorporado.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP54.

» Bombas periféricas con succión lateral

Los modelos CTM, T y TP son ideales para aplicaciones que requieren alta presión, como sistemas de agua potable en hogares o riego residencial. Por sus reducidas dimensiones son muy adecuadas para el montaje en máquinas y sistemas de refrigeración, circuitos de alimentación de calderas, entre otros.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM0917000	CTM 61	0.5	230	2.5	1" x 1"	\$ 171.900	\$ 204.561
BOM0917210	TM 70	1.0	230	5.8	1" x 1"	\$ 365.600	\$ 435.064
BOM0917211	T 70	1.0	3x 230 / 400	3.7 / 2.2	1" x 1"	\$ 440.000	\$ 523.600
BOM0917235	TPM 80	1.0	230	5.8	¾" x ¾"	\$ 697.000	\$ 829.430
BOM0917215	TM 76	1.5	230	7.4	1 ¼" x 1 ¼"	\$ 735.800	\$ 875.602
BOM0917216	T 76	1.5	3x 230 / 400	5.3 / 3.0	1 ¼" x 1 ¼"	\$ 655.000	\$ 779.450
BOM0917240	TP 100	3.0	3x 230 / 400	9.6 / 5.5	¾" x ¾"	\$ 1.040.600	\$ 1.238.314

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0.4 8	0.6 10	0.7 12.5	0.9 16	1.2 20	1.5 25	1.8 31.5	2.3 38
CTM 61	-	0.5	H (m)		41	38.5	35.5	31	25.5	19	11	3

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0.3 6.3	0.4 8	0.6 10	0.7 12.5	1 16	1.2 20	1.5 25	1.8 31.5	2.4 40	3 50	3.6 60
TM 70	T 70	1.0	H (m)		-	59	57	55	51	48	43	38	30	22	10
TM 76	T 76	1.5			-	70	68	67	65	62	58	53	46	38	26
TPM 80	-	1.0			90	85	79	73	61	48	34	20	-	-	-
-	TP 100	3.0			-	160	157	151	140	129	115	99	82	-	-

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor: Latón Cu-Zn.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Temperatura fluido para modelo CTM: de 0°C hasta 60°C.
- Temperatura del fluido para Serie T: de -10°C hasta 90°C.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Motor monofásico: Protector térmico incorporado.
- Eficiencia del Motor Trifásico Premium IE3.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP54.



» Bombas centrífugas

Electrobomba de un Impulsor. De acuerdo a su amplia gama de potencia es muy recomendable para aplicaciones domésticas y semi industriales, sistemas de riego, trasvase y suministro de agua potable en edificaciones.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM0901015	NMM 2/A	1.0	230	5.8	1" x 1"	\$ 291.200	\$ 346.528
BOM0901016	NM 2/A	1.0	3x 230 / 400	3.7 / 2.2	1" x 1"	\$ 291.200	\$ 346.528
BOM0901023	NMM 6/A	1.5	230	7.4	1 ¼" x 1"	\$ 499.300	\$ 594.167
BOM0901024	NM 6/A	1.5	3x 230 / 400	4.6 / 2.7	1 ¼" x 1"	\$ 496.300	\$ 590.597
BOM0901210	NMM 25/160B	1.5	230	7.4	1 ½" x 1"	\$ 767.600	\$ 913.444
BOM0901211	NM 25/160B	1.5	3x 230 / 400	4.6 / 2.7	1 ½" x 1"	\$ 706.100	\$ 840.259
BOM0901215	NMM 25/160A	2.0	230	9.2	1 ½" x 1"	\$ 964.900	\$ 1.148.231
BOM0901216	NM 25/160A	2.0	3x 230 / 400	7.5 / 4.3	1 ½" x 1"	\$ 810.500	\$ 964.495
BOM0901220	NM 25/20B	3.0	3x 230 / 400	9.1 / 5.3	1 ½" x 1"	\$ 1.009.200	\$ 1.200.948
BOM0901225	NM 25/20A	4.0	3x 230 / 400	11.5 / 6.6	1 ½" x 1"	\$ 1.153.600	\$ 1.372.784
BOM0901230	NM 25/20S	5.5	3x 400 / 690	9.6 / 5.5	1 ½" x 1"	\$ 1.293.700	\$ 1.539.503



Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	1	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8	5.4	6	7.5	8.4
NMM 2A	NM 2/A	1.0	H (m)		33.5	33	32	31.5	30.5	29.5	28.5	27	26	24	-	-
NMM 6/A	NM 6/A	1.5			-	-	35.5	35.2	34.7	34	33	32	30.5	29	23.5	19

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	3	3.6	4.8	6	7.5	9.6	12	13.2	16.8	18
NMM 25/160B	NM 25/160B	1.5	H (m)		31	30.7	30	28.5	27	23	-	-	-	-
NMM 25/160A	NM 25/160A	2.0			36.5	36.2	35.5	34.5	33.5	31	26	-	-	-
-	NM 25/20B	3.0			42.6	42.3	41.8	41.1	40.2	38.6	36.3	34.7	-	-
-	NM 25/20A	4.0			50.3	50.2	49.8	49.3	48.6	47.3	45.5	44.3	38.9	-
-	NM 25/20S	5.5			57.8	57.7	57.4	57.2	56.7	55.8	54.3	53.3	48.2	45.6

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor: Latón Cu-Zn.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Temperatura del fluido: de -10°C hasta 90°C.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Motor monofásico: Protector térmico incorporado.
- Eficiencia del Motor Trifásico Premium IE3.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP54.

» Bombas multietapas horizontales en acero inoxidable AISI 304

Cuentan con aspiración frontal sobre el eje de la bomba y con una impulsión radial en la parte superior. Muy utilizada en sistemas de suministro de agua doméstico así como en sistemas de riego y fertilización.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM0906015	MXHM 205	1.0	230	5.4	1 ¼" x 1"	\$ 620.100	\$ 737.919
BOM0906016	MXH 205	1.0	3x 230 / 400	3.5 / 2.0	1 ¼" x 1"	\$ 600.200	\$ 714.238



Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.2	4.8
MXHM 205	MXH 205	1.0	H (m)		0	16.6	25	33.3	41.6	50	58.3	66.6	70.8	80
					57	53.5	50.5	47.5	43.5	39	34	28.5	25.8	19



» Bombas multietapas horizontales en acero inoxidable AISI 304

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM0906110	MXHM 404	1.0	230	5.4	1 ¼" x 1"	\$ 684.900	\$ 815.031
BOM0906115	MXHM 405	1.5	230	7.4	1 ¼" x 1"	\$ 945.100	\$ 1.124.669
BOM0906116	MXH 405	1.5	3x 230 / 400	4.6 / 2.7	1 ¼" x 1"	\$ 788.200	\$ 937.958
BOM0906120	MXHM 406	2.0	230	9.2	1 ¼" x 1"	\$ 1.019.800	\$ 1.213.562
BOM0906121	MXH 406	2.0	3x 230 / 400	6.2 / 3.6	1 ¼" x 1"	\$ 946.400	\$ 1.126.216
BOM0906200	MXHM 802	1.0	230	5.4	1 ½" x 1"	\$ 778.300	\$ 926.177
BOM0906205	MXHM 803	1.5	230	7.4	1 ½" x 1"	\$ 916.000	\$ 1.090.040
BOM0906206	MXH 803	1.5	3x 230 / 400	4.6 / 2.7	1 ½" x 1"	\$ 887.700	\$ 1.056.363
BOM0906210	MXHM 804	2.0	230	9.2	1 ½" x 1"	\$ 948.200	\$ 1.128.358
BOM0906211	MXH 804	2.0	3x 230 / 400	6.2 / 3.6	1 ½" x 1"	\$ 948.200	\$ 1.128.358
BOM0906215	MXHM 805	2.5	230	11.2	1 ½" x 1"	\$ 1.205.500	\$ 1.434.545
BOM0906216	MXH 805	2.5	3x 230 / 400	8.3 / 4.8	1 ½" x 1"	\$ 1.109.000	\$ 1.319.710
BOM0906301	MXH 1602	2.0	3x 230 / 400	6.2 / 3.6	2" x 1 ½"	\$ 824.700	\$ 981.393
BOM0906306	MXH 1603	2.5	3x 230 / 400	8.3 / 4.8	2" x 1 ½"	\$ 926.300	\$ 1.102.297
BOM0906311	MXH 1604	4.0	3x 230 / 400	11.5 / 6.6	2" x 1 ½"	\$ 1.565.700	\$ 1.863.183
BOM0906321	MXH 1606	5.5	3x 400 / 690	9.6 / 5.5	2" x 1 ½"	\$ 1.799.800	\$ 2.141.762



Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0	2.2	3	3.3	4	4.5	5	6	7	8
MXHM 404	-	1.0	H (m)		44.5	40.5	38	36.5	35	33	31	26	20	12.5
MXHM 405	MXH 405	1.5			56.5	52	50	47.5	45.5	43	40	33.5	26	16.5
MXHM 406	MXH 406	2.0			68.5	63	60	58	56	53.5	51	44	35	23

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0	5	6	7	8	9	10	11	12	13
MXHM 802	-	1.0	H (m)		22.5	20.5	20	19	18	16.5	15	13	11	8.5
MXHM 803	MXH 803	1.5			36	32	30.5	29	27.5	25.5	23	20	17	14
MXHM 804	MXH 804	2.0			48	42.5	41	39	37	34.5	32	28	24	19.5
MXHM 805	MXH 805	2.5			60	54	52	49.5	47	43.5	39.5	35	29.5	24

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0	5	8	11	14	16	18	20	22	25
-	MXH 1602	2.0	H (m)		24	23	21.7	20.5	18.8	17.5	15.8	14	11.5	6.5
-	MXH 1603	2.5			36	34	31.8	29.5	26.8	24.8	22.4	19.2	15.3	8.8
-	MXH 1604	4.0			48	46.5	44.5	41.5	38	36	33	29	23	14
-	MXH 1606	5.5			71	68	65	61	56	53	49	44	36	22

Atributos

- Cuerpo Bomba: Acero inoxidable 304.
- Impulsor: Acero inoxidable 304.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Temperatura del fluido: de -15°C hasta 110°C.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Motor monofásico: Protector térmico incorporado.
- Eficiencia del Motor trifásico Premium IE3.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP54.



» Bombas multietapas horizontales en acero inoxidable AISI 304



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM0908006	MXH 3202	5.5	3x 400 / 690	9.6 / 5.5	2 ½" x 2"	\$ 1.657.000	\$ 1.971.830
BOM0908011	MXH 3203	7.5	3x 400 / 690	10.8 / 6.2	2 ½" x 2"	\$ 2.434.100	\$ 2.896.579
BOM0908016	MXH 3204	10.0	3x 400 / 690	14.3 / 8.3	2 ½" x 2"	\$ 3.136.500	\$ 3.732.435

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0	15	21	24	27	30	33	36	39	44	50
-	MXH 3202	5.5	H (m)		37	33	31	30	28.5	27	25	23	20.5	15	7.5
-	MXH 3203	7.5			55.5	50	47	45.5	43	40.5	38	35	31	23	10
-	MXH 3204	10.0			74.5	67	63	61	59	56	53	49	44	34	16.5

Atributos

- Cuerpo Bomba: Acero inoxidable 304.
- Impulsor: Acero inoxidable 304.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Temperatura fluido: de -15°C hasta 110°C.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Eficiencia del Motor Trifásico Premium IE3.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP54.

» Bombas centrífugas de 2 impulsores contrapuestos

Electrobomba centrífuga monoblock de doble impulsor. Es muy recomendada para aplicaciones domésticas y semi industriales, sistemas de riego, trasvase y suministro de agua potable en edificaciones.



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM0901250	NMD 25/190 B	4.0	3x 230 / 400	11.5 / 6.6	1 ½" x 1"	\$ 1.430.900	\$ 1.702.771
BOM0901245	NMD 25/190 A	5.5	3x 400 / 690	9.6 / 5.5	1 ½" x 1"	\$ 1.749.700	\$ 2.082.143

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	2.4	3	3.6	4.8	6	6.6	7.5	8.4	9.6
-	NMD 25/190 B	4.0	H (m)		40	50	60	80	100	110	125	140	160
-	NMD 25/190 A	5.5			76	75	74	70	66	64	60	54	46
-	NMD 25/190 A	5.5			98	97	96	93.5	90	88	84	79	70

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor: Latón Cu-Zn.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Temperatura fluido: de -10°C hasta 90°C.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Eficiencia del Motor Premium IE3.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP54

» Bombas multietapas horizontales

Utilizada en sistemas de suministro de agua doméstico así como en sistemas de riego y fertilización.



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM0909105	MXPM 403	0.75	230	4.5	1" x 1"	\$ 465.800	\$ 554.302
BOM0909110	MXPM 404	1.0	230	5.7	1" x 1"	\$ 518.800	\$ 617.372

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0 0	2.2 37.5	3 50	3.5 58.3	4 66.6	4.5 75	5 83.3	6 100	7.2 120
MXPM 403	-	0.75	H (m)		33.5	30	28	26.5	25	23	21.5	17	10
MXPM 404	-	1.0			46	40	38	36.5	34	32	29.5	24	16

Atributos

- Cuerpo Bomba: Acero inoxidable 304.
- Impulsor: Noryl.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Temperatura fluido: de 0°C hasta 50°C.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Motor monofásico: Protector térmico incorporado.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP54.

» Bombas centrífugas autocebantes tipo jet

Apta para el bombeo de agua que contenga aire u otras sustancias gaseosas.



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM0918030	NGLM 4/110	1.0	230	5.7	1" x 1"	\$ 266.000	\$ 316.540

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0 0	0.3 5	1 16.7	2 33.3	2.4 40	2.8 50	3.2 53.3	3.6 60	4 66.7	4.5 75
NGLM 4/110	-	1.0	H (m)		41.6	40	36.6	35.6	30	27.3	26.4	24.6	23	21.1

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor: Noryl.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Temperatura del fluido: de 0°C hasta 35°C.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Motor monofásico: Protector térmico incorporado.
- Altura de aspiración manométrica hasta: 9 m.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP54.

» Equipo inteligente para presión constante

Electrobomba centrífuga multietapas autocebante con control integrado. La electrónica controla automáticamente el arranque, el apagado y la velocidad de rotación, lo que permite que la presión se mantenga constante. Esta bomba tiene bajo nivel de ruido, dimensiones reducidas y cuenta con un motor de imanes permanentes, permitiendo un ahorro importante de energía eléctrica. Ideal para uso doméstico, jardinería y riego.





CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM0900800	MÈTA	1.8	230	5.9	1" x 1"	\$ 1.036.000	\$ 1.232.840

Monofase	Trifase	HP	Q =	m³/h	0	2	3	4	5	6	6.5	7	8	8.4
230V - 50Hz	400V - 50Hz		Caudal	l/min	0	33.3	50	66.6	83.5	100	108.3	116	133	140
MÈTA	-	1.8	H (m)		55	48	43.5	38.7	33.8	28.6	26	23.4	18.2	15

Atributos

- Cuerpo Bomba: Acero inoxidable 304.
- Impulsor: Acero inoxidable 304.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Temperatura del fluido: de 0°C hasta 35°C
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Motor monofásico: Protector térmico incorporado.
- Altura de aspiración manométrica hasta: 7 m.
- Motor: Inducción 2 polos. Velocidad máxima 4500 rpm.
- Eficiencia del Motor Super Premium IE4.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IPX4.
- Fácil Instalación (Plug and Play) llegar y conectar.
- Incluye variador de frecuencia, transductor, válvula de retención y estanque de membrana.

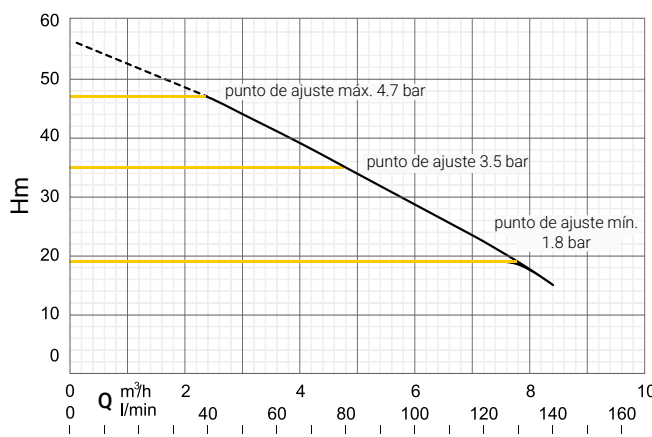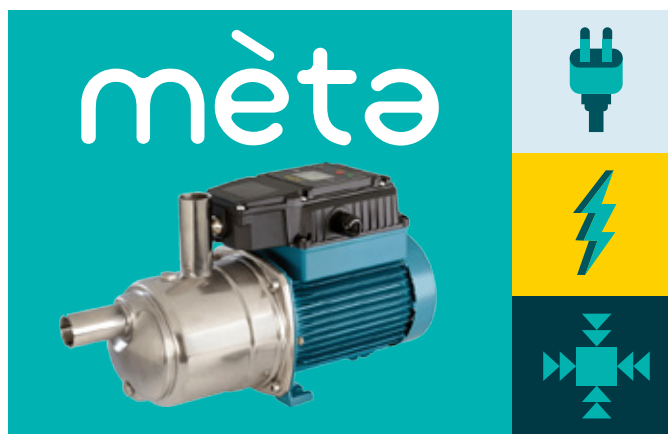

Sistema de presurización de velocidad variable con control integrado

- MÈTA es una solución plug and play.
- La bomba está equipada con un sensor de presión integrado, una válvula de retención y un tanque de membrana.
- La electrónica controla automáticamente el arranque y apagado.
- Además, permite que la presión se mantenga constante.

Controles

- Contra el funcionamiento en seco.
- Presencia de aire en la bomba o ciclo de llenado.
- Sobrecarga y sobretemperatura del motor.
- Bloqueo de electrobomba.
- Control de la alimentación eléctrica.
- Control de excesivos arranques por hora.
- Control de pérdidas del sistema.

Ventajas

- Variador de frecuencia integrado.
- Depósito de membrana dentro del cuerpo de la bomba.
- Motor asíncrono monofásico con alta eficiencia.
- Control de potencia del motor.
- Elección de la presión de rearranque.
- Sin pérdida de carga debido a los dispositivos de medición.
- Control de voltaje y corriente.
- Control del valor máximo de la corriente de arranque.

Incluye pantalla con panel de control que permite visualizar

- Pantalla básica (Run. Off. Stb. Err).
- Frecuencia de trabajo del motor.
- La presión medida por el transductor.
- Corriente absorbida de alimentación.
- Potencia eléctrica absorbida de alimentación.
- La tensión de alimentación.



Aplicaciones



Doméstico



Riego



Domiciliario



» Bombas centrífugas autocebantes tipo jet con cuerpo en acero inoxidable

Apta para el bombeo de agua que contenga aire u otras sustancias gaseosas.



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM0918135	NGXM 3/100	0.9	230	4.5	1" x 1"	\$ 276.900	\$ 329.511
BOM0918136	NGX 3/100 (*)	0.9	3x 230 / 400	3.0 / 1.7	1" x 1"	\$ 276.900	\$ 329.511
BOM0918215	NGXM 6/18	2.0	230	9.2	1 ¼" x 1"	\$ 907.700	\$ 1.080.163
BOM0918216	NGX 6/18	2.0	3x 230 / 400	7.5 / 4.3	1 ¼" x 1"	\$ 907.700	\$ 1.080.163

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0 0	0.3 5	1 16.6	2 33.3	2.4 40	3 50	3.2 53.3	3.6 60
NGXM 3/100	NGX 3/100	0.9	H (m)		50	45.9	39.4	31.3	28.5	24.8	23.7	21.7

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0 0	0.5 8.3	1 16.6	2 33.3	2.4 40	3 50	4 66.6	4.5 75	5 83.3	5.5 91.6	6 100
NGXM 6/18	NGX 6/18	2.0	H (m)		58	54.7	51.5	46	44	41.3	37	34.7	32.5	30.5	28.5

Atributos

- Cuerpo Bomba: Acero inoxidable 304.
- Impulsor: Noryl.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Aislamiento: Clase F.
- Eficiencia del Motor: Motores trifásicos cuentan con eficiencia Premium IE3, única excepción modelo señalado con (*) la cual cuenta con eficiencia IE2.
- Motor monofásico: Protector térmico incorporado.
- Temperatura del fluido: de 0°C hasta 35°C.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Altura de aspiración manométrica hasta: 9 m.
- Protección: IP54.

» Bombas centrífugas normalizadas EN 733 (EX UNI 7467. DIN 24255)

Electrobombas centrífugas monoblock de un impulsor, recomendadas para sistemas de agua potable en edificaciones, sistemas de riego tecnificado, trasvase, sistemas de climatización y contra incendio.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM0902045	NM 32L/16C	3.0	3x 230 / 400	9.2 / 5.3	2" x 1 ¼"	\$ 889.900	\$ 1.058.981
BOM0902050	NM 32L/16B	4.0	3x 230 / 400	11.5 / 6.6	2" x 1 ¼"	\$ 1.001.700	\$ 1.192.023
BOM0902060	NM 32L/20C	5.5	3x 400 / 690	9.6 / 5.5	2" x 1 ¼"	\$ 1.228.600	\$ 1.462.034
BOM0902065	NM 32L/20B	7.5	3x 400 / 690	10.8 / 6.5	2" x 1 ¼"	\$ 1.688.300	\$ 2.009.077
BOM0902070	NM 32L/20A	10.0	3x 400 / 690	14.3 / 8.3	2" x 1 ¼"	\$ 1.837.300	\$ 2.186.387



BOM0902120	NM 40/16B	4.0	3x 230 / 400	11.5 / 6.6	2 ½" x 1 ½"	\$ 1.029.900	\$ 1.225.581
BOM0902125	NM 40/16A	5.5	3x 400 / 690	9.6 / 5.5	2 ½" x 1 ½"	\$ 1.203.800	\$ 1.432.522
BOM0902140	NM 40/20B	7.5	3x 400 / 690	10.8 / 6.5	2 ½" x 1 ½"	\$ 1.730.000	\$ 2.058.700
BOM0902150	NM 40/20A	10.0	3x 400 / 690	14.3 / 8.3	2 ½" x 1 ½"	\$ 1.879.100	\$ 2.236.129

BOM0902205	NM 50/12D	4.0	3x 230 / 400	11.5 / 6.6	2 ½" x 2"	\$ 1.064.900	\$ 1.267.231
BOM0902215	NM 50/12S	5.5	3x 400 / 690	9.6 / 5.5	2 ½" x 2"	\$ 1.211.700	\$ 1.441.923
BOM0902220	NM 50/16B	7.5	3x 400 / 690	10.8 / 6.5	2 ½" x 2"	\$ 1.696.200	\$ 2.018.478
BOM0902226	NM 50/16A	10.0	3x 400 / 690	14.3 / 8.3	2 ½" x 2"	\$ 1.837.300	\$ 2.186.387
BOM0902230	NM 50/20B	12.5	3x 400 / 690	18.5 / 10.7	2 ½" x 2"	\$ 2.570.200	\$ 3.058.538
BOM0902235	NM 50/20A	15.0	3x 400 / 690	21.5 / 12.4	2 ½" x 2"	\$ 2.859.300	\$ 3.402.567

• No incluye kit de contraflanges. !

➤ Bombas centrífugas normalizadas EN 733 (EX UNI 7467. DIN 24255)

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM0902300	NM 65/12E	5.5	3x 400 / 690	9.6 / 5.5	3" x 2 1/2"	\$ 1.321.200	\$ 1.572.228
BOM0902305	NM 65/12C	7.5	3x 400 / 690	10.8 / 6.5	3" x 2 1/2"	\$ 1.791.000	\$ 2.131.290
BOM0902310	NM 65/12A	10.0	3x 400 / 690	14.3 / 8.3	3" x 2 1/2"	\$ 1.926.500	\$ 2.292.535
NUEVO BOM0902410	NM 80/16C	15	3x 400 / 690	22.4 / 12.9	4" x 3"	\$ 3.151.800	\$ 3.750.642
NUEVO BOM0902415	NM 80/16B	20	3x 400 / 690	27.3 / 15.8	4" x 3"	\$ 3.529.000	\$ 4.199.510



• No incluye kit de contraflanges **!**

CÓDIGO	MODELO	DIÁM.	NETO	TOTAL
REC3030654	Kit contraflanges NM 32 con hilo (DN50-DN32)	2" x 1 1/4"	\$ 60.300	\$ 71.757
REC3030435	Kit contraflanges NM 40 con hilo (DN65-DN40)	2 1/2" x 1 1/2"	\$ 65.800	\$ 78.302
REC3030436	Kit contraflanges NM 50 con hilo (DN65-DN50)	2 1/2" x 2"	\$ 71.300	\$ 84.847
REC3030243	Kit contraflanges NM 65 Soldar (DN80-DN65)	3" x 2 1/2"	\$ 83.600	\$ 99.484
REC3030244	Kit contraflanges NM 80 Soldar (DN100-DN80)	4" x 3"	\$ 119.200	\$ 141.848

Monofase 400V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	9.6	10.8	12	13.2	15	16.8	18.9	21	24	27	29	32
-	NM 32L/16C	3.0	H (m)		25.1	24.9	24.7	24.4	23.8	23	21.8	20.3	17.3	13.4	-	-
-	NM 32L/16B	4.0			30.4	30.3	30	29.6	29	28.1	26.8	24.2	20.8	17.9	-	-
-	NM 32L/20C	5.5			42.1	41.8	41.5	41	40.2	38.9	37	34.5	29.7	23.8	-	-
-	NM 32L/20B	7.5			51.7	51.6	51.4	51.2	50.7	50	48.8	47	43.2	37.8	33.5	-
-	NM 32L/20A	10.0			59.4	59.4	59.4	59.4	59.2	58.8	58	56.6	53.4	48.6	44.6	37.7

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	15	16.8	18.9	21	24	27	30	33	37.8	39	42	45	48
-	NM 40/16B	4.0	H (m)		29	28.8	28	27.5	26.5	25	23.5	21.5	18	17	14	-	-
-	NM 40/16A	5.5			37	36.5	36.5	36	35	33.5	32	30.5	27	26	23.5	20	17
-	NM 40/20B	7.5			50	49.5	48.5	47.5	45.5	43.5	41.5	37.5	30.5	-	-	-	-
-	NM 40/20A	10.0			57.5	57	56.5	55.5	54.5	52.5	50.5	48	42.5	40.5	35	-	-

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	30	33	37.8	42	48	54	60	66	69	72	75	78	81
-	NM 50/12D	4.0	H (m)		20	19.5	18.5	18	16.5	14.5	13	10.5	9	8	-	-	-
-	NM 50/12S	5.5			26.5	26.2	25.5	24.5	23.5	22	20	18	16.5	15.5	14	13	11
-	NM 50/16B	7.5			31	30.5	29.5	28	26	24	21.5	19	17.5	15.5	13.5	11.5	9.5
-	NM 50/16A	10.0			38.5	38	37.5	36.5	34.5	32.5	30	27	25.5	24	22.5	20.5	19
-	NM 50/20B	12.5			47.5	47	45.5	44.5	42.5	40	37.5	33	30.5	28	25.5	23	-
-	NM 50/20	15			54.4	54.5	53.5	52	50	48	45	41.5	39.5	37	35	32.5	-

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	37.8	42	48	54	60	66	75	84	86	108	120
-	NM 65/12E	5.5	H (m)		16.5	16.4	16.2	15.9	15.5	15.1	14.3	13.2	11.4	9.2	-
-	NM 65/12C	7.5			21.1	21	20.8	20.6	20.3	19.9	19.1	18.2	16.5	14.4	11.8
-	NM 65/12A	10			25.9	25.8	25.6	25.4	25.1	24.8	24.1	23.3	21.9	20	17.6

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	75	84	96	108	120	132	150	168	180	192
-	NM 80/16C	15	H (m)		28.7	28.2	27.4	26.4	25.1	23.8	21.3	18.5	16.4	-
-	NM 80/16B	20			34.8	34.5	33.8	33	32.1	30.9	28.9	26.4	24.5	22.4

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Temperatura del fluido: de -10°C hasta 90°C.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Eficiencia del Motor Premium IE3.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP54.



» Bombas de eje libre sin motor

Bomba centrífuga de un impulsor de aspiración axial, auto soportada y de eje libre. Prestaciones nominales y dimensiones principales según norma Europea EN 733. Sistema constructivo "Back Pull Out" para un fácil y rápido desmontaje y montaje de piezas internas. Esta bomba es muy utilizada para sistemas de riego de mediana y gran envergadura, sistemas de calefacción y climatización, trasvasije, así como para aplicaciones industriales.



CÓDIGO	TIPO	MODELO	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM0904215	N	65-160D	3" x 2 1/2"	\$ 1.562.800	\$ 1.859.732
BOM0904220	N	65-160C	3" x 2 1/2"	\$ 1.562.800	\$ 1.859.732
BOM0904230	N	65-160B	3" x 2 1/2"	\$ 1.562.800	\$ 1.859.732
BOM0904232	N	65-160AR	3" x 2 1/2"	\$ 1.562.800	\$ 1.859.732
BOM0904235	N	65-160A	3" x 2 1/2"	\$ 1.562.800	\$ 1.859.732
BOM0904240	N	65-200C	3" x 2 1/2"	\$ 1.705.000	\$ 2.028.950
BOM0904245	N	65-200B	3" x 2 1/2"	\$ 1.705.000	\$ 2.028.950
BOM0904250	N	65-200A	3" x 2 1/2"	\$ 1.705.000	\$ 2.028.950
BOM0904255	N	65-250C	3" x 2 1/2"	\$ 2.805.900	\$ 3.339.021
BOM0904260	N	65-250B	3" x 2 1/2"	\$ 2.805.900	\$ 3.339.021
BOM0904265	N	65-250A	3" x 2 1/2"	\$ 2.805.900	\$ 3.339.021
BOM0904215	N4	65-160C	3" x 2 1/2"	\$ 1.562.800	\$ 1.859.732
BOM0904585	N4	65-160B	3" x 2 1/2"	\$ 1.562.800	\$ 1.859.732
BOM0904590	N4	65-160A	3" x 2 1/2"	\$ 1.562.800	\$ 1.859.732
BOM0904235	N4	65-160S	3" x 2 1/2"	\$ 1.562.800	\$ 1.859.732
BOM0904595	N4	65-200B	3" x 2 1/2"	\$ 1.705.000	\$ 2.028.950
BOM0904250	N4	65-200A	3" x 2 1/2"	\$ 1.705.000	\$ 2.028.950
BOM0904605	N4	65-250B	3" x 2 1/2"	\$ 2.805.900	\$ 3.339.021
BOM0904610	N4	65-250A	3" x 2 1/2"	\$ 2.805.900	\$ 3.339.021
BOM0904615	N4	65-315C	3" x 2 1/2"	\$ 3.441.100	\$ 4.094.909
BOM0904620	N4	65-315B	3" x 2 1/2"	\$ 3.441.100	\$ 4.094.909
BOM0904625	N4	65-315A	3" x 2 1/2"	\$ 3.441.100	\$ 4.094.909
BOM0904300	N	80-160E	4" x 3"	\$ 1.802.500	\$ 2.144.975
BOM0904305	N	80-160D	4" x 3"	\$ 1.802.500	\$ 2.144.975
BOM0904310	N	80-160C	4" x 3"	\$ 1.802.500	\$ 2.144.975
BOM0904315	N	80-160B	4" x 3"	\$ 1.802.500	\$ 2.144.975
BOM0904320	N	80-160A	4" x 3"	\$ 1.802.500	\$ 2.144.975
BOM0904325	N	80-200B	4" x 3"	\$ 2.726.000	\$ 3.243.940
BOM0904330	N	80-200A	4" x 3"	\$ 2.726.000	\$ 3.243.940
BOM0904335	N	80-250E	4" x 3"	\$ 2.996.900	\$ 3.566.311
BOM0904340	N	80-250D	4" x 3"	\$ 2.996.900	\$ 3.566.311
BOM0904345	N	80-250C	4" x 3"	\$ 2.996.900	\$ 3.566.311
BOM0904350	N	80-250B	4" x 3"	\$ 2.996.900	\$ 3.566.311
BOM0904355	N	80-250A	4" x 3"	\$ 2.996.900	\$ 3.566.311
BOM0904630	N4	80-160C	4" x 3"	\$ 1.802.500	\$ 2.144.975
BOM0904635	N4	80-160B	4" x 3"	\$ 1.802.500	\$ 2.144.975



» Bombas de eje libre sin motor

CÓDIGO	TIPO	MODELO	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM0904320	N4	80-160A	4" x 3"	\$ 1.802.500	\$ 2.144.975
BOM0904645	N4	80-200C	4" x 3"	\$ 2.726.000	\$ 3.243.940
BOM0904650	N4	80-200B	4" x 3"	\$ 2.726.000	\$ 3.243.940
BOM0904330	N4	80-200A	4" x 3"	\$ 2.726.000	\$ 3.243.940
BOM0904660	N4	80-250C	4" x 3"	\$ 2.996.900	\$ 3.566.311
BOM0904350	N4	80-250B	4" x 3"	\$ 2.996.900	\$ 3.566.311
BOM0904355	N4	80-250A	4" x 3"	\$ 2.996.900	\$ 3.566.311
BOM0904675	N4	80-315C	4" x 3"	\$ 3.473.600	\$ 4.133.584
BOM0904680	N4	80-315B	4" x 3"	\$ 3.473.600	\$ 4.133.584
BOM0904685	N4	80-315A	4" x 3"	\$ 3.473.600	\$ 4.133.584
BOM0904688	N4	80-315S	4" x 3"	\$ 3.473.600	\$ 4.133.584
BOM0904360	N	100-200E	5" x 4"	\$ 2.899.400	\$ 3.450.286
BOM0904365	N	100-200D	5" x 4"	\$ 2.899.400	\$ 3.450.286
BOM0904370	N	100-200C	5" x 4"	\$ 2.899.400	\$ 3.450.286
BOM0904375	N	100-200B	5" x 4"	\$ 2.899.400	\$ 3.450.286
BOM0904380	N	100-200A	5" x 4"	\$ 2.899.400	\$ 3.450.286
BOM0904385	N	100-250B	5" x 4"	\$ 3.155.300	\$ 3.754.807
BOM0904390	N	100-250A	5" x 4"	\$ 3.155.300	\$ 3.754.807
BOM0904700	N4	100-200C	5" x 4"	\$ 2.899.400	\$ 3.450.286
BOM0904705	N4	100-200B	5" x 4"	\$ 2.899.400	\$ 3.450.286
BOM0904380	N4	100-200A	5" x 4"	\$ 2.899.400	\$ 3.450.286
BOM0904715	N4	100-250B	5" x 4"	\$ 3.155.300	\$ 3.754.807
BOM0904390	N4	100-250A	5" x 4"	\$ 3.155.300	\$ 3.754.807
BOM0904725	N4	100-315C	5" x 4"	\$ 3.664.500	\$ 4.360.755
BOM0904730	N4	100-315B	5" x 4"	\$ 3.664.500	\$ 4.360.755
BOM0904735	N4	100-315A	5" x 4"	\$ 3.664.500	\$ 4.360.755
BOM0904740	N4	100-400C	5" x 4"	\$ 5.712.100	\$ 6.797.399
BOM0904745	N4	100-400B	5" x 4"	\$ 5.712.100	\$ 6.797.399
BOM0904750	N4	100-400A	5" x 4"	\$ 5.712.100	\$ 6.797.399
BOM0904755	N4	125-250E	6" x 5"	\$ 3.460.000	\$ 4.117.400
BOM0904760	N4	125-250D	6" x 5"	\$ 3.460.000	\$ 4.117.400
BOM0904765	N4	125-250C	6" x 5"	\$ 3.460.000	\$ 4.117.400
BOM0904770	N4	125-250B	6" x 5"	\$ 3.460.000	\$ 4.117.400
BOM0904775	N4	125-250A	6" x 5"	\$ 3.460.000	\$ 4.117.400
BOM0904780	N4	125-315C	6" x 5"	\$ 5.414.200	\$ 6.442.898
BOM0904785	N4	125-315B	6" x 5"	\$ 5.414.200	\$ 6.442.898
BOM0904788	N4	125-315A	6" x 5"	\$ 5.414.200	\$ 6.442.898
BOM0904790	N4	125-400C	6" x 5"	\$ 6.039.800	\$ 7.187.362
BOM0904795	N4	125-400B	6" x 5"	\$ 6.039.800	\$ 7.187.362
BOM0904798	N4	125-400A	6" x 5"	\$ 6.039.800	\$ 7.187.362



» Bombas de eje libre sin motor



CÓDIGO	TIPO	MODELO	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM0904800	N4	150-315D	8" x 6"	\$ 5.850.200	\$ 6.961.738
BOM0904805	N4	150-315C	8" x 6"	\$ 5.850.200	\$ 6.961.738
BOM0904810	N4	150-315B	8" x 6"	\$ 5.850.200	\$ 6.961.738
BOM0904815	N4	150-315A	8" x 6"	\$ 5.850.200	\$ 6.961.738
BOM0904820	N4	150-400C	8" x 6"	\$ 7.402.200	\$ 8.808.618
BOM0904825	N4	150-400B	8" x 6"	\$ 7.402.200	\$ 8.808.618
BOM0904830	N4	150-400A	8" x 6"	\$ 7.402.200	\$ 8.808.618

• No incluye kit de contraflanges.

CÓDIGO	MODELO	DIÁM.	NETO	TOTAL
REC3030243	Kit contraflanges N65 soldar (DN80-DN65)	3" x 2 1/2"	\$ 83.600	\$ 99.484
REC3030244	Kit contraflanges N80 soldar (DN100-DN80)	4" x 3"	\$ 119.200	\$ 141.848
REC3030245	Kit contraflanges N100 soldar (DN125-DN100)	5" x 4"	\$ 133.000	\$ 158.270
REC3030246	Kit contraflanges N125 soldar (DN150-DN125)	6" x 5"	\$ 202.900	\$ 241.451
REC3030247	Kit contraflanges N150 soldar (DN200-DN150)	8" x 6"	\$ 301.700	\$ 359.023

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q= Caudal	m3/h l/min	48	54	60	66	72	84	96	108	120	132	141
-	N 65-160D	10	H (m)		24.3	24.1	23.9	23.6	23.1	22.3	20.8	18.8	16.3	-	-
-	N 65-160C	15			28.1	28	27.8	27.6	27.1	26.3	24.9	23.1	20.7	17.7	-
-	N 65-160B	15			32.6	32.5	32.3	32	31.5	30.8	29.5	27.9	25.7	23	-
-	N 65-160AR	20			36.4	36.3	36.2	35.9	35.5	34.8	33.7	32.1	30	27.5	-
-	N 65-160A	20			40.5	40.4	40.2	40	39.5	38.8	37.6	36.1	34.2	31.7	-
-	N 65-200C	20			44	43.8	43.5	43.1	42.3	41.2	39.4	37.1	34.4	31.4	28.8
-	N 65-200B	25			50.5	50.4	50.2	50	49.2	48.3	46.8	44.8	42.5	39.8	37.5
-	N 65-200A	30			57	57	57	56.5	56	55.5	54	52.5	50	47.5	45.5
-	N 65-250C	30			61	61	60.5	60	58.5	57	54.5	51.5	47.5	43	-
-	N 65-250B	40			73.5	73.5	73.5	73.5	73	71.5	69.5	66.5	63	59	-
-	N 65-250A	50			86.5	86.5	86.5	86.5	86	85.5	83.5	81	78	74.5	-

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q= Caudal	m3/h l/min	21	24	27	30	33	37.8	42	48	54	60	66	75	84
-	N4 65-160C	1.5	H (m)		6.1	6.1	6	6	5.9	5.8	5.6	5.3	4.8	4.2	-	-	-
-	N4 65-160B	1.5			7.2	7.1	7.1	7	7	6.8	6.6	6.3	5.8	5.2	4.5	-	-
-	N4 65-160A	2			8.8	8.8	8.7	8.7	8.6	8.5	8.3	8	7.6	7.1	6.4	5.2	-
-	N4 65-200B	3			11.9	11.8	11.7	11.6	11.4	11.1	10.8	10.2	9.5	8.7	7.8	6.2	4.3
-	N4 65-200A	4			14.1	14	13.9	13.8	13.7	13.4	13.1	12.6	11.9	11.1	10.2	8.8	7.2
-	N4 65-250B	5.5			18	17.9	17.8	17.7	17.6	17.3	16.9	16.3	15.4	14.4	13.1	10.8	8.5
-	N4 65-250A	7.5			21.9	21.8	21.7	21.6	21.5	21.2	20.8	20.2	19.5	18.5	17.5	15.4	12.8
-	N4 65-315C	7.5			25.8	25.7	25.5	25.3	25	24.4	23.8	22.8	21.5	20	18.2	15	11
-	N4 65-315B	10			31	31	30.9	30.8	30.6	30.2	29.7	28.8	27.8	26.5	25	22.2	18.6
-	N4 65-315A	15			35.9	35.9	35.8	35.7	35.5	35.1	34.6	33.8	32.8	31.6	30.2	27.8	25



Monofase 230V- 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q= Caudal	m3/h l/min	75	84	96	108	120	132	150	168	180	192
-	N 80-160E	10	H (m)		1250	1400	1600	1800	2000	2200	2500	2800	3000	3200
-	N 80-160D	15			21.5	20.9	19.9	18.7	17.4	15.9	13.4	10.6	-	-
-	N 80-160C	15			25.2	24.5	23.5	22.4	21.1	19.6	17.2	14.4	-	-
-	N 80-160B	20			28.7	28.2	27.4	26.4	25.1	23.8	21.3	18.5	16.4	-
-	N 80-160A	25			34.8	34.5	33.8	33	32.1	30.9	28.9	26.4	24.5	22.4
-	N 80-200B	30			39.9	39.6	39	38.2	37.4	36.4	34.5	32.2	30.3	28.1
-	N 80-200A	40			46.5	46	45.5	44.5	43.5	42	39	35.5	32	-
-	N 80-250E	30			56	55.5	55	54	53	52	49.5	46	43	-
-	N 80-250D	40			51	50	48.5	46.5	44.5	42	38	33	29	-
-	N 80-250C	50			65	64	62.5	61	59	56.5	53	49	45.5	41
-	N 80-250B	60			73.5	73	72	70.5	69	67	63	59	55.5	51.5
-	N 80-250A	75			84	83.5	82.5	81.5	80	78	74.5	70.5	67	63
-	N 80-250A	75			95	94.5	93.5	92.5	91.5	90	87.5	84	80.5	76.5

Monofase 230V- 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q= Caudal	m3/h l/min	30	42	60	75	84	96	108	120	132	150	168
-	N4 80-160C	1.5	H (m)		500	700	1000	1250	1400	1600	1800	2000	2200	2500	2800
-	N4 80-160B	2			6.1	5.8	4.9	4	3.3	-	-	-	-	-	-
-	N4 80-160A	3			7.8	7.5	6.8	5.9	5.2	4.1	-	-	-	-	-
-	N4 80-200C	3			10	9.8	9.3	8.5	8	7	5.9	-	-	-	-
-	N4 80-200B	4			10.3	10	9.1	7.7	6.6	4.6	-	-	-	-	-
-	N4 80-200A	5.5			12.1	11.8	11.1	9.8	9	7.5	5.7	-	-	-	-
-	N4 80-250C	5.5			13.9	13.6	13	11.8	11	9.6	7.9	6	-	-	-
-	N4 80-250B	7.5			16.9	16.6	15.4	13.9	12.4	11.1	9.3	7.2	-	-	-
-	N4 80-250A	10			20.7	20.4	19.6	18.2	17.1	15.4	13.5	11.4	9	-	-
-	N4 80-315C	15			23.7	23.5	22.7	21.5	20.5	19	17.2	15.1	12.7	-	-
-	N4 80-315B	15			25.7	25.8	25.4	24.4	23.8	22.2	20.4	18.3	15.9	-	-
-	N4 80-315A	20			30.3	30.7	30.5	29.6	28.8	27.5	25.9	24.1	22	-	-
-	N4 80-315S	25			36.3	36.6	36.4	35.6	35	33.9	32.5	30.9	29	25.3	-
-	N4 80-315S	25			39.1	39.4	39.3	38.7	38.1	37.1	35.7	34.1	32.1	28.3	22.5

Monofase 230V- 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q= Caudal	m3/h l/min	108	120	150	168	180	192	210	240	270	300
-	N 100-200E	25	H (m)		1800	2000	2500	2800	3000	3200	3500	4000	4500	5000
-	N 100-200D	30			30	29.5	28	27	26	25	23	19	-	-
-	N 100-200C	40			36	35.5	34	33	32	31	29	24.5	19	-
-	N 100-200B	50			45	44.5	43.5	42.5	41.5	40.5	39	34.5	29	22
-	N 100-200A	60			54	53.5	52.5	51.5	50.5	49.5	48	44	38.5	32
-	N 100-250B	75			61.5	61	60	59.5	58.5	58	56.5	53	48	42
-	N 100-250A	100			73.5	73	71.52	70	68.5	67	65	61	55.5	48.5
-	N 100-250A	100			91	90.5	89.5	88.5	88	87	85	81	75	67

Monofase 230V- 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q= Caudal	m3/h l/min	48	60	75	84	108	120	132	150	168	192	210
-	N4 100-200C	4	H (m)		800	1000	1250	1400	1800	2000	2200	2500	2800	3200	3500
-	N4 100-200B	5.5			9.4	9.2	8.9	8.5	7.3	6.5	5.6	4	-	-	-
-	N4 100-200A	7.5			12	11.8	11.5	11.2	10	9.3	8.4	6.7	4.5	-	-
-	N4 100-250B	10			15.2	15.1	14.9	14.7	13.8	13.1	12.2	10.7	9	6	-
-	N4 100-250A	15			19.5	19.4	19	18.7	17.5	16.6	15.6	13.8	11.7	8.4	5.5
-	N4 100-315C	15			22.3	22.2	21.9	21.7	20.5	19.8	18.8	17.1	15	11.7	8.9
-	N4 100-315B	20			26.9	26.8	26.2	25.7	23.5	22.7	21.3	18.9	15.9	11.3	-
-	N4 100-315A	25			31.5	31.4	31.2	30.8	29.3	28.2	26.9	24.6	21.8	17.6	14
-	N4 100-400C	30			36.9	36.8	36.6	36.4	35.3	34.5	33.4	31.4	29	25.3	22.2
-	N4 100-400B	40			41.3	41.1	40.7	40.4	39	38	36.5	34	31	26	-
-	N4 100-400A	50			50.2	50	49.7	49.4	48	47.1	46	44	41.3	37	33.5
-	N4 100-400A	50			58.2	58	57.8	57.6	56.3	55.7	54.5	52.7	50.5	47	44

Monofase 230V- 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q= Caudal	m3/h l/min	84	108	132	150	180	210	240	270	300	330	360	420	450	480
-	N4 125-250E	7.5	H (m)	1400	1400	1800	2200	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	7000	7500	8000
-	N4 125-250D	10		1400	1400	1800	2200	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	7000	7500	8000
-	N4 125-250C	15		1400	1400	1800	2200	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	7000	7500	8000
-	N4 125-250B	15		1400	1400	1800	2200	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	7000	7500	8000
-	N4 125-250A	20		1400	1400	1800	2200	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	7000	7500	8000
-	N4 125-315C	25		1400	1400	1800	2200	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	7000	7500	8000
-	N4 125-315B	30		1400	1400	1800	2200	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	7000	7500	8000
-	N4 125-315A	40		1400	1400	1800	2200	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	7000	7500	8000
-	N4 125-400C	50		1400	1400	1800	2200	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	7000	7500	8000
-	N4 125-400B	60		1400	1400	1800	2200	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	7000	7500	8000
-	N4 125-400A	75		1400	1400	1800	2200	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	7000	7500	8000
-	N4 150-315D	25		1400	1400	1800	2200	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	7000	7500	8000
-	N4 150-315C	30		1400	1400	1800	2200	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	7000	7500	8000
-	N4 150-315B	40		1400	1400	1800	2200	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	7000	7500	8000
-	N4 150-315A	50		1400	1400	1800	2200	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	7000	7500	8000
-	N4 150-400C	60		1400	1400	1800	2200	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	7000	7500	8000
-	N4 150-400B	75		1400	1400	1800	2200	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	7000	7500	8000
-	N4 150-400A	100		1400	1400	1800	2200	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	7000	7500	8000

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Temperatura del fluido: de -10°C hasta 90°C.
- Serie N para motores de 2 polos o 2900 rpm.
- Impulsor: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Serie N4 para motores de 4 polos o 1450 rpm.
- Sello: Carbón - Cerámico.

» Kit Calpeda ensambladas

Bomba centrífuga de un solo impulsor de aspiración axial, auto soportada y acoplada a motor eléctrico.

CÓDIGO	MODELO	HP	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	NETO	TOTAL
KIT1601002	KIT N 65-160D / 2900 RPM	10	3"	2 ½"	\$ 4.567.000	\$ 5.434.730
KIT1601004	KIT N 65-160C / 2900 RPM	15	3"	2 ½"	\$ 5.359.100	\$ 6.377.329
KIT1601006	KIT N 65-160B / 2900 RPM	15	3"	2 ½"	\$ 5.359.100	\$ 6.377.329
KIT1601008	KIT N 65-160AR / 2900 RPM	20	3"	2 ½"	\$ 5.501.000	\$ 6.546.190
KIT1601010	KIT N 65-160A / 2900 RPM	20	3"	2 ½"	\$ 5.501.000	\$ 6.546.190
KIT1601020	KIT N 65-200C / 2900 RPM	20	3"	2 ½"	\$ 5.856.600	\$ 6.969.354
KIT1601022	KIT N 65-200B / 2900 RPM	25	3"	2 ½"	\$ 6.309.500	\$ 7.508.305
KIT1601024	KIT N 65-200A / 2900 RPM	30	3"	2 ½"	\$ 6.958.300	\$ 8.280.377
KIT1601030	KIT N 65-250C / 2900 RPM	30	3"	2 ½"	\$ 8.406.800	\$ 10.004.092
KIT1601032	KIT N 65-250B / 2900 RPM	40	3"	2 ½"	\$ 9.391.000	\$ 11.175.290
KIT1601034	KIT N 65-250A / 2900 RPM	50	3"	2 ½"	\$ 9.739.600	\$ 11.590.124
KIT1601012	KIT N4 65-160C / 1450 RPM	1.5	3"	2 ½"	\$ 3.687.700	\$ 4.388.363
KIT1601014	KIT N4 65-160B / 1450 RPM	1.5	3"	2 ½"	\$ 3.687.700	\$ 4.388.363
KIT1601016	KIT N4 65-160A / 1450 RPM	2.0	3"	2 ½"	\$ 3.753.700	\$ 4.466.903
KIT1601018	KIT N4 65-160S / 1450 RPM	3.0	3"	2 ½"	\$ 3.907.100	\$ 4.649.449
KIT1601026	KIT N4 65-200B / 1450 RPM	3.0	3"	2 ½"	\$ 4.077.100	\$ 4.851.749
KIT1601028	KIT N4 65-200A / 1450 RPM	4.0	3"	2 ½"	\$ 4.165.000	\$ 4.956.350



Nota:
• Plazo estimado de armado entre 10 y 15 días hábiles, favor consultar caso a caso.

• No incluye kit de contraflanges

» Kit Calpeda ensambladas

CÓDIGO	MODELO	HP	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	NETO	TOTAL
KIT1601036	KIT N4 65-250B / 1450 RPM	5.5	3"	2 ½"	\$ 5.827.400	\$ 6.934.606
KIT1601038	KIT N4 65-250A / 1450 RPM	7.5	3"	2 ½"	\$ 6.063.400	\$ 7.215.446
KIT1601040	KIT N4 65-315C / 1450 RPM	7.5	3"	2 ½"	\$ 6.752.700	\$ 8.035.713
KIT1601042	KIT N4 65-315B / 1450 RPM	10	3"	2 ½"	\$ 6.975.000	\$ 8.300.250
KIT1601044	KIT N4 65-315A / 1450 RPM	15	3"	2 ½"	\$ 7.907.200	\$ 9.409.568
KIT1601046	KIT N 80-160E / 2900 RPM	10	4"	3"	\$ 4.807.300	\$ 5.720.687
KIT1601048	KIT N 80-160D / 2900 RPM	15	4"	3"	\$ 5.812.200	\$ 6.916.518
KIT1601050	KIT N 80-160C / 2900 RPM	15	4"	3"	\$ 5.812.200	\$ 6.916.518
KIT1601052	KIT N 80-160B / 2900 RPM	20	4"	3"	\$ 6.022.100	\$ 7.166.299
KIT1601054	KIT N 80-160A / 2900 RPM	25	4"	3"	\$ 6.407.000	\$ 7.624.330
KIT1601062	KIT N 80-200B / 2900 RPM	30	4"	3"	\$ 8.049.900	\$ 9.579.381
KIT1601064	KIT N 80-200A / 2900 RPM	40	4"	3"	\$ 10.137.700	\$ 12.063.863
KIT1601072	KIT N 80-250E / 2900 RPM	30	4"	3"	\$ 8.651.900	\$ 10.295.761
KIT1601074	KIT N 80-250D / 2900 RPM	40	4"	3"	\$ 9.730.000	\$ 11.578.700
KIT1601076	KIT N 80-250C / 2900 RPM	50	4"	3"	\$ 10.078.600	\$ 11.993.534
KIT1601078	KIT N 80-250B / 2900 RPM	60	4"	3"	\$ 14.103.000	\$ 16.782.570
KIT1601080	KIT N 80-250A / 2900 RPM	75	4"	3"	\$ 15.933.200	\$ 18.960.508
KIT1601056	KIT N4 80-160C / 1450 RPM	1.5	4"	3"	\$ 3.954.800	\$ 4.706.212
KIT1601058	KIT N4 80-160B / 1450 RPM	2.0	4"	3"	\$ 4.021.100	\$ 4.785.109
KIT1601060	KIT N4 80-160A / 1450 RPM	3.0	4"	3"	\$ 4.216.400	\$ 5.017.516
KIT1601066	KIT N4 80-200C / 1450 RPM	3.0	4"	3"	\$ 5.392.000	\$ 6.416.480
KIT1601068	KIT N4 80-200B / 1450 RPM	4.0	4"	3"	\$ 5.479.900	\$ 6.521.081
KIT1601070	KIT N4 80-200A / 1450 RPM	5.5	4"	3"	\$ 5.717.900	\$ 6.804.301
KIT1601082	KIT N4 80-250C / 1450 RPM	5.5	4"	3"	\$ 6.046.200	\$ 7.194.978
KIT1601084	KIT N4 80-250B / 1450 RPM	7.5	4"	3"	\$ 6.307.900	\$ 7.506.401
KIT1601086	KIT N4 80-250A / 1450 RPM	10	4"	3"	\$ 6.517.600	\$ 7.755.944
KIT1601088	KIT N4 80-315C / 1450 RPM	15	4"	3"	\$ 7.998.300	\$ 9.517.977
KIT1601090	KIT N4 80-315B / 1450 RPM	15	4"	3"	\$ 7.998.300	\$ 9.517.977
KIT1601092	KIT N4 80-315A / 1450 RPM	20	4"	3"	\$ 8.169.700	\$ 9.721.943
KIT1601094	KIT N4 80-315S / 1450 RPM	25	4"	3"	\$ 9.042.500	\$ 10.760.575
KIT1601096	KIT N 100-200E / 2900 RPM	25	5"	4"	\$ 7.710.200	\$ 9.175.138
KIT1601098	KIT N 100-200D / 2900 RPM	30	5"	4"	\$ 8.500.300	\$ 10.115.357
KIT1601100	KIT N 100-200C / 2900 RPM	40	5"	4"	\$ 9.578.000	\$ 11.397.820
KIT1601102	KIT N 100-200B / 2900 RPM	50	5"	4"	\$ 9.926.600	\$ 11.812.654
KIT1601104	KIT N 100-200A / 2900 RPM	60	5"	4"	\$ 14.005.500	\$ 16.666.545
KIT1601112	KIT N 100-250B / 2900 RPM	75	5"	4"	\$ 16.091.600	\$ 19.149.004
KIT1601114	KIT N 100-250A / 2900 RPM	100	5"	4"	\$ 19.946.100	\$ 23.735.859



• No incluye kit de contraflanges. 

Nota:

• Plazo estimado de armado entre 10 y 15 días hábiles, favor consultar caso a caso.

» Kit Calpeda ensambladas



CÓDIGO	MODELO	HP	Ø SUCCIÓN	Ø DESCARGA	NETO	TOTAL
KIT1601106	KIT N4 100-200C / 450 RPM	4.0	5"	4"	\$ 5.698.800	\$ 6.781.572
KIT1601108	KIT N4 100-200B / 1450 RPM	5.5	5"	4"	\$ 5.907.700	\$ 7.030.163
KIT1601110	KIT N4 100-200A / 1450 RPM	7.5	5"	4"	\$ 6.156.900	\$ 7.326.711
KIT1601116	KIT N4 100-250B / 1450 RPM	10	5"	4"	\$ 6.689.200	\$ 7.960.148
KIT1601118	KIT N4 100-250A / 1450 RPM	15	5"	4"	\$ 7.621.400	\$ 9.069.466
KIT1601120	KIT N4 100-315C / 1450 RPM	15	5"	4"	\$ 8.189.200	\$ 9.745.148
KIT1601122	KIT N4 100-315B / 1450 RPM	20	5"	4"	\$ 8.360.600	\$ 9.949.114
KIT1601124	KIT N4 100-315A / 1450 RPM	25	5"	4"	\$ 9.233.400	\$ 10.987.746
KIT1601126	KIT N4 100-400C / 1450 RPM	30	5"	4"	\$ 12.263.700	\$ 14.593.803
KIT1601128	KIT N4 100-400B / 1450 RPM	40	5"	4"	\$ 13.868.200	\$ 16.503.158
KIT1601130	KIT N4 100-400A / 1450 RPM	50	5"	4"	\$ 16.219.200	\$ 19.300.848
KIT1601132	KIT N4 125-250E / 1450 RPM	7.5	6"	5"	\$ 6.830.000	\$ 8.127.700
KIT1601134	KIT N4 125-250D / 1450 RPM	10	6"	5"	\$ 7.052.600	\$ 8.392.594
KIT1601136	KIT N4 125-250C / 1450 RPM	15	6"	5"	\$ 7.984.700	\$ 9.501.793
KIT1601138	KIT N4 125-250B / 1450 RPM	15	6"	5"	\$ 7.984.700	\$ 9.501.793
KIT1601140	KIT N4 125-250A / 1450 RPM	20	6"	5"	\$ 8.156.100	\$ 9.705.759
KIT1601142	KIT N4 125-315C / 1450 RPM	25	6"	5"	\$ 11.742.100	\$ 13.973.099
KIT1601144	KIT N4 125-315B / 1450 RPM	30	6"	5"	\$ 12.008.300	\$ 14.289.877
KIT1601146	KIT N4 125-315A / 1450 RPM	40	6"	5"	\$ 13.440.900	\$ 15.994.671
KIT1601148	KIT N4 125-400C / 1450 RPM	50	6"	5"	\$ 16.744.300	\$ 19.925.717
KIT1601150	KIT N4 125-400B / 1450 RPM	60	6"	5"	\$ 17.240.200	\$ 20.515.838
KIT1601152	KIT N4 125-400A / 1450 RPM	75	6"	5"	\$ 18.889.500	\$ 22.478.505
KIT1601154	KIT N4 150-315D / 1450 RPM	25	8"	6"	\$ 12.241.100	\$ 14.566.909
KIT1601156	KIT N4 150-315C / 1450 RPM	30	8"	6"	\$ 12.507.200	\$ 14.883.568
KIT1601158	KIT N4 150-315B / 1450 RPM	40	8"	6"	\$ 13.933.800	\$ 16.581.222
KIT1601160	KIT N4 150-315A / 1450 RPM	40	8"	6"	\$ 16.470.900	\$ 19.600.371
KIT1601162	KIT N4 150-400C / 1450 RPM	60	8"	6"	\$ 18.659.900	\$ 22.205.281
KIT1601164	KIT N4 150-400B / 1450 RPM	75	8"	6"	\$ 20.309.500	\$ 24.168.305
KIT1601166	KIT N4 150-400A / 1450 RPM	100	8"	6"	\$ 24.427.500	\$ 29.068.725

• No incluye kit de contraflanges.

Atributos

• Bomba centrífuga de aspiración axial con motor y base (Ensambladas).

• Kit incluye:

- Bomba.
- Acople Omega.
- Cubre acoplamiento.

- Motor.

- Base.

- Armado.

Nota:

• Plazo estimado de armado entre 10 y 15 días hábiles, favor consultar caso a caso.

» Bombas periféricas

Son ideales para aplicaciones que requieren alta presión, como sistemas de agua potable en hogares y riego jardín.



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM1011010	SP 50	0.5	230	2.9	1" x 1"	\$ 114.400	\$ 136.136
BOM1011020	SP 80	0.8	230	3.8	1" x 1"	\$ 174.700	\$ 207.893
BOM1021030	SP 100	1.0	230	5.7	1" x 1"	\$ 227.000	\$ 270.130

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0.3 5	0.6 10	1 16.7	1.2 20	1.5 25	1.8 30	2.1 35	2.4 40	3 50
SP 50	-	0.5	H (m)		34	30	25	22	17	13	10	-	-
SP 80	-	0.8			50	43	37	32	27	22	17	13	5
SP 100	-	1.0			59	52	45	38	32	26	20	15	6

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Temperatura del fluido: 0°C hasta 60°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Impulsor: Latón Cu-Zn.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Protección: IP44.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Motor monofásico: Protector térmico incorporado.

» Bombas autocebantes de anillo líquido

Electrobomba con Impulsor periférico. Se caracterizan por una buena capacidad de aspiración incluso en condiciones desfavorables tales como: presencia de gas disuelto, burbujas de aire y breves alteraciones del líquido en la aspiración.



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM1001110	STAL 80	0.8	230	4.5	1" x 1"	\$ 316.300	\$ 376.397
BOM1001120	STAL 100	1.0	230	5.4	1" x 1"	\$ 325.800	\$ 387.702

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0 0	0.6 10	1.2 20	1.8 30	2.1 35	2.4 40	2.7 45
STAL 80	-	0.8	H (m)		40	35	29	21	16	10	-
STAL 100	-	1.0			46	42	35	29	25	21	16

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Temperatura del fluido: 0°C hasta 90°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Impulsor: Latón Cu-Zn.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Protección: IP44.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Motor monofásico: Protector térmico incorporado.
- Altura de aspiración manométrica hasta: 9 m.

» Bombas centrífugas de 1 impulsor

Recomendable para sistemas de riego, trasvase y suministro de agua potable a edificaciones.



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM1012110	SM 50	0.5	230	2.8	1" x 1"	\$ 201.800	\$ 240.142
BOM1012120	SM 80	0.8	230	4.0	1" x 1"	\$ 241.500	\$ 287.385
BOM1012130	SM 100	1.0	230	5.5	1" x 1"	\$ 243.200	\$ 289.408
BOM1012131	SM 100 T	1.0	3x 230 / 400	4.0 / 2.3	1" x 1"	\$ 278.000	\$ 330.820
BOM1012140	SM 150	1.5	230	8.7	1 ¼" x 1"	\$ 526.800	\$ 626.892
BOM1012150	SM 200	2.0	230	10.7	1 ¼" x 1"	\$ 574.400	\$ 683.536



Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0.6	1.2	2.7	3.6	5.4	6	7.5
SM 50	-	0.5	H (m)		10	20	45	60	90	100	125
SM 80	-	0.8			20	18	17	16	12	10	-
SM 100	SM 100 T	1.0			27	25	20	18	14	12	-
SM 150	-	1.5			29	28	26	23	20	18	14
SM 200	-	2.0			36	35	34.5	33	28	25	19
					43	42	41	40.5	36.5	34	28

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor:
 - Hasta 1 HP: Acero inoxidable 304 SS.
 - 1.5 y 2 HP: Latón Cu-Zn.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Temperatura del fluido: 0°C hasta 60°C.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Motor monofásico: Protector térmico incorporado.
- Motor trifásico: Eficiencia Premium IE3.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP44 hasta 1 HP.
- Protección: IP55 desde 1.5 HP.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM1002140	STM 150	1.5	230	9.0	1 ¼" x 1"	\$ 578.100	\$ 687.939
BOM1002141	STM 150 T	1.5	3x 230 / 400	6.0 / 3.5	1 ¼" x 1"	\$ 606.800	\$ 722.092
BOM1002151	STM 200 T	2.0	3x 230 / 400	8.3 / 4.8	1 ¼" x 1"	\$ 690.300	\$ 821.457
BOM1002161	STM 300 T	3.0	3x 230 / 400	8.9 / 5.2	1 ¼" x 1"	\$ 708.600	\$ 843.234
BOM1002171	STM 400 T	4.0	3x 230 / 400	13.5 / 7.8	1 ½" x 1 ¼"	\$ 1.185.500	\$ 1.410.745



Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0	2.4	4.8	7.2	9	10.2	10.8	12	15	18
STM 150	STM 150 T	1.5	H (m)		0	40	80	120	150	170	180	200	250	300
-	STM 200 T	2.0			40	40	36.5	30	20	-	-	-	-	-
-	STM 300 T	3.0			47.5	46	41.5	33.5	24	16	-	-	-	-
-	STM 400 T	4.0			53	51.5	47	40	33	24	16	-	-	-
					48.5	48.5	48	47	46	45	44	42	38	32

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor: Latón Cu-Zn.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Temperatura del fluido: 0°C hasta 90°C.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Motor monofásico: Protector térmico incorporado.
- Motor trifásico: Eficiencia Premium IE3.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección:
 - IP55 modelos trifásicos.
 - IP44 modelo monofásico.

» Bombas centrífugas de caudal mediano

Este tipo de bombas son muy recomendables para sistemas de riego, trasvase y suministro de agua potable a casas, edificaciones y cualquier aplicación que requiera caudales y alturas de mediana magnitud.



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM1022210	SM1 150	1.5	230	8.5	1 ½" x 1 ½"	\$ 593.300	\$ 706.027
BOM1022211	SM1 150 T	1.5	3x 230 / 400	6.4 / 3.7	1 ½" x 1 ½"	\$ 619.400	\$ 737.086
BOM1022220	SM1 200	2.0	230	11.7	1 ½" x 1 ½"	\$ 623.000	\$ 741.370
BOM1022221	SM1 200 T	2.0	3x 230 / 400	8.3 / 4.8	1 ½" x 1 ½"	\$ 707.300	\$ 841.687
BOM1022231	SM1 300 T	3.0	3x 230 / 400	8.9 / 5.1	1 ½" x 1 ½"	\$ 741.200	\$ 882.028
BOM1012210	CFM 150 BR	1.5	230	9.2	2" x 2"	\$ 696.700	\$ 829.073
BOM1012211	CF 150	1.5	3x 230 / 400	7.4 / 4.3	2" x 2"	\$ 769.100	\$ 915.229
BOM1012220	CFM 200	2.0	230	11.5	2" x 2"	\$ 776.100	\$ 923.559
BOM1012221	CF 200	2.0	3x 230 / 400	8.8 / 5.1	2" x 2"	\$ 748.400	\$ 890.596
BOM1012230	CFM 300	3.0	230	16	2" x 2"	\$ 859.200	\$ 1.022.448
BOM1012231	CF 300	3.0	3x 230 / 400	10.2 / 5.9	2" x 2"	\$ 904.100	\$ 1.075.879
BOM1012240	CF 400	4.0	3x 230 / 400	12.6 / 7.3	3" x 2"	\$ 1.075.400	\$ 1.279.726
BOM1012245	CF 550	5.5	3x 230 / 400	16.1 / 9.3	3" x 2"	\$ 1.209.000	\$ 1.438.710



Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0	3	6	9	12	15	18	21
SM1 150	SM1150 T	1.5	H (m)		24.5	24.3	23.7	22.8	21.5	19.8	17.7	15.2
SM1 200	SM1200 T	2.0			30.1	29.4	28.6	27.4	26.1	24.5	22.7	20.7
-	SM1300 T	3.0			35.5	34.4	33.0	31.4	29.6	27.5	25.3	22.8

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	6	9	12	18	21	24	27	30	36	42
CFM 150 BR	-	1.5	H (m)		100	150	200	300	350	400	450	500	600	700
-	CF 150	1.5			23	22	20.5	16	13	9.5	5	-	-	-
CFM 200	CF 200	2.0			23	22	21	18	16	14	11.5	8.5	-	-
CFM 300	CF 300	3.0			26.5	26	25	22	20.5	18.5	16	13	-	-
-	CF 400	4.0			33.5	32.5	30.5	27	25	22.5	19.5	16.5	-	-
-	CF 550	5.5			31.5	31.2	31	29.5	28.5	28.5	27.5	24.5	20.5	16.5
-	-	-			37	36	35.5	33.5	32	32	30.5	27.5	24	19

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor:
 - SM1: Latón Cu-Zn.
 - CF: Hierro GJL 200 EN 1561.
 - CFM 150 BR: Latón Cu-Zn.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Temperatura del fluido: 0°C hasta 90°C.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Motor monofásico: Protector térmico incorporado.
- Motor trifásico serie CF: Eficiencia Premium IE3.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección:
 - IP55 serie CF.
 - IP44 serie SM1.

» Bombas centrífugas de gran caudal



Su configuración permite entregar un alto caudal y baja presión de descarga, utilizadas principalmente en agricultura.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM1012420	SCF1 100	1.0	230	5.3	2" x 2"	\$ 338.800	\$ 403.172
BOM1012421	SCF1 100 T	1.0	3x 230 / 400	4.3 / 2.5	2" x 2"	\$ 359.900	\$ 428.281
BOM1012540	SCF4 150	1.5	230	7.5	2" x 2"	\$ 492.700	\$ 586.313
BOM1012550	SCF4 200	2.0	230	9.3	2" x 2"	\$ 511.000	\$ 608.090
BOM1012551	SCF4 200 T	2.0	3x 230 / 400	7.3 / 4.2	2" x 2"	\$ 584.400	\$ 695.436
BOM1022440	SCF2 150	1.5	230	9.0	3" x 3"	\$ 682.400	\$ 812.056
BOM1022450	SCF2 200	2.0	230	11.0	3" x 3"	\$ 711.000	\$ 846.090
BOM1022451	SCF2 200 T	2.0	3x 230 / 400	7.0 / 4.0	3" x 3"	\$ 730.000	\$ 868.700
BOM1022461	SCF2 300 T	3.0	3x 230 / 400	8.7 / 5.0	3" x 3"	\$ 774.000	\$ 921.060
BOM1002611	STCF3 400	4.0	3x 230 / 400	11.5 / 6.5	4" x 4"	\$ 1.131.400	\$ 1.346.366
BOM1002621	STCF3 550	5.5	3x 230 / 400	19.5 / 9.3	4" x 4"	\$ 1.141.400	\$ 1.358.266



Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
SCF1 100	SCF1 100 T	1.0	H (m)		13	12.8	12.2	11.5	10	7	4	-	-	-
SCF4 150	-	1.5			16	15.7	15.3	15	14	13	12	11	10	8
SCF4 200	SCF4 200 T	2.0			17	16.8	16.7	16.5	15.8	15	14	13	12	10

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0	12	15	18	24	30	36	42	48	60	72
SCF2 150	-	1.5	H (m)		13.5	12.7	12.4	12	11.1	10	8.6	7	5.2	-	-
SCF2 200	SCF2 200 T	2.0			14.9	14.5	14.2	13.8	13.3	12.3	10.9	8.9	6.6	-	-
-	SCF2 300 T	3.0			17.1	16.5	16.2	15.9	15.2	14.3	13.3	12	10.6	7.3	-

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0	24	48	72	90	96
-	STCF3 400T	4.0	H (m)		14.5	16	15	12	7.5	-
-	STCF3 550T	5.5			18	20	18.5	16	12	10

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor:
 - Serie SCF1, SCF4, STCF3: Hierro fundido.
 - Serie SCF2: Latón Cu-Zn.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Temperatura del fluido de 0°C hasta 90°C.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Motor monofásico: Protector térmico incorporado.
- Aislamiento Clase F.
- Protección: IP55.

» Bombas centrífugas de impulsor abierto para aguas levemente turbias

Entregan un caudal elevado a presión media, ideal para ser utilizadas en riego por surcos con agua de canales y para desaguar aguas lluvias; también en llenado de estanques a baja altura.



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM1002320	STC 100	1.0	230	5.5	1 ½" x 1 ½"	\$ 330.500	\$ 393.295
BOM1002321	STC 100 T	1.0	3x 230 / 400	3.5 / 2.0	1 ½" x 1 ½"	\$ 338.900	\$ 403.291

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0	3	6	9	12	16.5	18
					0	50	100	150	200	275	300
STC 100	STC 100 T	1.0	H (m)		20	18.5	17	14.5	13	9	6

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Temperatura del fluido de 0°C hasta 45°C.
- Aislamiento Clase F.
- Impulsor: Noryl.
- Motor monofásico: Protector térmico incorporado.
- Protección IP44.
- Sello: Carbón - Cerámico.

» Bombas centrífugas multietapas

Bomba centrífuga multietapas de alta eficiencia que entrega una elevada presión y un caudal medio. Muy utilizada en sistemas de suministro de agua doméstico así como en sistemas de riego y fertilización.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM1004220	STOA 120 (autocebante)	1.2	230	7.2	1" x 1"	\$ 529.500	\$ 630.105
BOM1004140	STO 200	2.0	230	11.0	1 ¼" x 1 ¼"	\$ 710.100	\$ 845.019
BOM1004141	STO 200 T	2.0	3x 230 / 400	7.2 / 4.2	1 ¼" x 1 ¼"	\$ 698.300	\$ 830.977
BOM1004150	STO 300	3.0	230	12.5	1 ¼" x 1 ¼"	\$ 910.900	\$ 1.083.971
BOM1004155	STO 300 T	3.0	3x 230 / 400	9.4 / 5.4	1 ¼" x 1 ¼"	\$ 801.400	\$ 953.666



Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0	1.2	2.4	3.6	4.8	5.4
					0	20	40	60	80	90
STOA 120	-	1.2	H (m)		57.5	54	48	40	28	22.5

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0	1.2	3	4.8	7.2	8.4	9.6
					0	20	50	80	120	140	160
STO 200	STO 200 T	2.0	H (m)		62	60	55	49	35	26	14
STO 300	STO 300 T	3.0			74.5	72	66	58.8	42	31.5	16.8

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro / Acero Inoxidable 304.
- Temperatura del fluido de 0°C hasta 45°C.
- Aislamiento Clase F.
- Impulsor: Acero inoxidable 304.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Protección IP44.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Motor monofásico: Protector térmico incorporado.

» Bombas centrífugas autocebantes multietapas

Utilizada en sistemas de suministro de agua doméstico así como en sistemas de riego y fertilización.



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM1014210	SSOA 98-5	1.3	230	5.8	1" x 1"	\$ 476.900	\$ 567.511

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0.6 10	1.2 20	1.8 30	2.4 40	3 50	3.6 60	4.2 70	4.8 80	5.4 90
SSOA 98-5	-	1.3	H (m)		58	56	52	48	44	39	31	23	15

Atributos

- Cuerpo Bomba: Acero inoxidable 304.
- Impulsor: Noryl.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Temperatura del fluido 0°C hasta 35°C.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Altura de aspiración manométrica hasta 8 m.
- Aislamiento Clase F.
- Protección IP44.

» Bombas centrífugas de 2 impulsores

Conformada por dos impulsores los cuales logran presiones de descarga moderadamente elevadas. Se utilizan en presurización de redes de agua potable y riego por aspersión, así como en aplicaciones industriales en general.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM1013210	SSBJ 150	1.5	230	8.8	1 ½" x 1 ¼"	\$ 509.300	\$ 606.067
BOM1013211	SSBJ 150T	1.5	3x 230 / 400	7.2 / 4.0	1 ½" x 1 ¼"	\$ 573.700	\$ 682.703
BOM1013220	SSBJ 200	2.0	230	10.5	1 ½" x 1 ¼"	\$ 630.700	\$ 750.533
BOM1013221	SSBJ 200T	2.0	3x 230 / 400	8.1 / 4.7	1 ½" x 1 ¼"	\$ 590.400	\$ 702.576
BOM1013230	SSBJ 300	3.0	230	13.5	1 ½" x 1 ¼"	\$ 655.500	\$ 780.045
BOM1013231	SSBJ 300T	3.0	3x 230 / 400	9.0 / 5.2	1 ½" x 1 ¼"	\$ 590.300	\$ 702.457



BOM1013215	SSBJ 150-BR	1.5	230	8.8	1 ½" x 1 ¼"	\$ 558.700	\$ 664.853
BOM1013216	SSBJ 150-BR T	1.5	3x 230 / 400	7.2 / 4.0	1 ½" x 1 ¼"	\$ 615.000	\$ 731.850
BOM1013225	SSBJ 200-BR	2.0	230	10.5	1 ½" x 1 ¼"	\$ 673.200	\$ 801.108
BOM1013226	SSBJ 200-BR T	2.0	3x 230 / 400	8.1 / 4.7	1 ½" x 1 ¼"	\$ 646.100	\$ 768.859
BOM1013235	SSBJ 300-BR	3.0	230	13.5	1 ½" x 1 ¼"	\$ 712.200	\$ 847.518
BOM1013236	SSBJ 300-BR T	3.0	3x 230 / 400	9.0 / 5.2	1 ½" x 1 ¼"	\$ 659.100	\$ 784.329

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0 0	1.5 25	3 50	4.5 75	6 100	7.5 125	9 150	10.5 175	12 200
SSBJ 150 (BR)	SSBJ 150 (BR) T	1.5	H (m)		40	39.5	39	38	36	32.5	27.5	20	-
SSBJ 200 (BR)	SSBJ 200 (BR) T	2.0			44	44	44	43	40	37	32.5	25	-
SSBJ 300 (BR)	SSBJ 300 (BR) T	3.0			49	48	47	46.5	46	43	38.5	32	25

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Rodetes:
-Serie SSBJ: Noryl.
-Serie SSBJ-BR: Latón Cu-Zn.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Temperatura del fluido de 0°C hasta 35°C.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Motor trifásico: Eficiencia Premium IE3.
- Aislamiento Clase F.
- Protección: IP55.
- Motor monofásico: Protector térmico incorporado.

» Bombas centrífugas de 2 impulsores

Conformada por dos impulsores los cuales logran presiones de descarga moderadamente elevadas. Se utilizan en presurización de redes de agua potable y riego por aspersión, así como en aplicaciones industriales en general.



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM1003210	STBJ 150	1.5	230	8.1	1 ½" x 1 ¼"	\$ 514.600	\$ 612.374
BOM1003211	STBJ 150 T	1.5	3x 230 / 400	6.9 / 3.9	1 ½" x 1 ¼"	\$ 536.900	\$ 638.911
BOM1003220	STBJ 200	2.0	230	9.6	1 ½" x 1 ¼"	\$ 624.500	\$ 743.155
BOM1003221	STBJ 200 T	2.0	3x 230 / 400	7.3 / 4.2	1 ½" x 1 ¼"	\$ 646.800	\$ 769.692

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0	1.2	3.6	6	8.4	10.8
STBJ 150	STBJ 150 T	1.5	H (m)		39.5	39	38.5	35	30	20
STBJ 200	STBJ 200 T	2.0			47.5	48	47.5	45	38	30

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsores: Noryl.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Temperatura del fluido 0°C hasta 35°C.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Motor monofásico: Protector térmico incorporado.
- Aislamiento Clase F.
- Protección IP44.

» Bombas centrífugas autocebantes tipo Jet

Gran capacidad de succión incluso agua mezclada con gases. Ampliamente utilizadas en sistemas de presión domiciliarios con estanques hidroneumáticos o controladores electrónicos.



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM1015150	SJ 100	1.0	230	5.0	1" x 1"	\$ 249.300	\$ 296.667
BOM1015175	SJ 200	2.0	230	9.0	1 ¼" x 1"	\$ 479.700	\$ 570.843

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.8	6	7.5	9
SJ 100	-	1.0	H (m)		45	40	35	30	26	22	-	-	-	-
SJ 200	-	2.0			47	45	43	40.5	38	35	30	25	18	13

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor: Acero inoxidable 304.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Temperatura del fluido de 0°C hasta 35°C.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Motor monofásico: Protector térmico incorporado.
- Altura de aspiración manométrica hasta 9 m.
- Aislamiento Clase F.
- Protección IP44.

» Bombas centrífugas de 2 impulsores contrapuestos



Conformada por dos impulsores contrapuestos que logran elevadas presiones de descarga. Se utilizan en la presurización de redes de agua potable y riego tecnificado así como en aplicaciones industriales en general.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM1013010	SB1 150	1.5	230	10.0	1 ¼" x 1"	\$ 622.300	\$ 740.537
BOM1013020	SB1 200	2.0	230	11.0	1 ¼" x 1"	\$ 720.300	\$ 857.157
BOM1013021	SB1 200 T	2.0	3x 230 / 400	8.7 / 5.0	1 ¼" x 1"	\$ 737.500	\$ 877.625
BOM1013031	SB1 300 T	3.0	3x 230 / 400	9.9 / 5.7	1 ¼" x 1"	\$ 1.157.700	\$ 1.377.663

BOM1013061	SB2 400 T	4.0	3x 230 / 400	13.0 / 7.5	1 ½" x 1 ¼"	\$ 1.375.400	\$ 1.636.726
BOM1013071	SB2 550 T	5.5	3x 230 / 400	16.1 / 9.3	1 ½" x 1 ¼"	\$ 1.499.700	\$ 1.784.643
BOM1013081	SB2 750 T	7.5	3x 400 / 690	13.0 / 7.5	2" x 1 ¼"	\$ 1.819.100	\$ 2.164.729
BOM1013086	SB2 1000T	10.0	3x 400 / 690	16.0 / 9.2	2" x 1 ¼"	\$ 1.950.100	\$ 2.320.619
BOM1013088	SB2 1250T	12.5	3x 400 / 690	18.5 / 10.7	2" x 1 ¼"	\$ 2.260.100	\$ 2.689.519

BOM1013098	SB3 550 T	5.5	3x 230 / 400	16.1 / 9.3	2" x 1 ½"	\$ 1.651.100	\$ 1.964.809
BOM1013101	SB3 750 T	7.5	3x 400 / 690	13.0 / 7.5	2" x 1 ½"	\$ 1.926.600	\$ 2.292.654
BOM1013111	SB3 1000 T	10.0	3x 400 / 690	16.0 / 9.2	2" x 1 ½"	\$ 2.061.800	\$ 2.453.542
BOM1013121	SB3 1250 T	12.5	3x 400 / 690	18.5 / 10.7	2" x 1 ½"	\$ 2.290.500	\$ 2.725.695
BOM1013131	SB3 1500 T	15.0	3x 400 / 690	21.0 / 12.1	2" x 1 ½"	\$ 2.790.800	\$ 3.321.052



Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4	9.6	10.8	12
SB1 150	-	1.5	H (m)	20	51	49	47	44	40	35	27	23	-	-
SB1 200	SB1 200 T	2.0		20	58	56	53.5	50	47.5	42	35	31	-	-
-	SB1 300 T	3.0		20	65	62.5	61	59	57	54	50.5	46	-	-
-	SB2 400 T	4.0		20	74	72	69.5	65	63	60	56	54	49	43
-	SB2 550 T	5.5		20	88	86	84	80	77	74	68	64	60	56

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0	1.5	3	6	9	12	15	18	24	30
-	SB2 750 T	7.5	H (m)	0	90	89.5	89	87	82.5	76	64	49	-	-
-	SB2 1000 T	10.0		0	105.5	105.3	105	102.5	98	91	82	68	-	-
-	SB2 1250 T	12.5		0	117	116.8	116.5	114.5	110	103	94	82	-	-
-	SB3 550 T	5.5		0	60	59.5	59	58	56.5	54	50	45	34	-
-	SB3 750 T	7.5		0	71	70.9	70.7	70.5	69	67	63.5	60	50	35
-	SB3 1000 T	10.0		0	87	86	85.5	85	83	81	77.5	75	65	51
-	SB3 1250 T	12.5		0	93.5	93.4	93.3	93	92	90	87	82	71	58
-	SB3 1500 T	15.0		0	96	95.9	95.8	95.5	94.5	92.5	89.5	85.5	76.5	65

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsores: Latón Cu-Zn.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Temperatura del fluido de 0°C hasta 90°C.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Motor monofásico: Protector térmico incorporado.
- Motor trifásico: Eficiencia Premium IE3.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección IP55.

» Bombas autocebantes tipo Jet con cuerpo en acero inoxidable

Apta para sistemas de presión domiciliarios con estanques hidroneumáticos o controladores electrónicos.



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM1015320	SJX 80	0.8	230	3.8	1" x 1"	\$ 199.100	\$ 236.929
BOM1015330	SJX 100	1.0	230	5.0	1" x 1"	\$ 266.100	\$ 316.659
BOM1015331	SJX 100 T	1.0	3x 230 / 400	4.3 / 2.5	1" x 1"	\$ 334.300	\$ 397.817
BOM1015335	SJX 150	1.5	230	7.5	1 1/4" x 1"	\$ 503.100	\$ 598.689
BOM1015336	SJX 150 T	1.5	3x 230 / 400	7.3 / 4.2	1 1/4" x 1"	\$ 579.300	\$ 689.367

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.6	4.2	4.8
SJX 80	-	0.8	H (m)		10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80
SJX 100	SJX 100 T	1.0			38	36	34	32	29	27	24	22	19	-	-	-
SJX 150	SJX 150 T	1.5			46	43	40	38	35	32	30	29	26	-	-	-
					56	53	50	48	46	44	42	40	38	34	30	25

Atributos

- Cuerpo Bomba: Acero inoxidable 304.
- Impulsores:
 - Modelo SJX 80: Noryl.
 - Modelos SJX 100 y 150: Acero inox 304.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Temperatura del fluido de 0°C hasta 35°C.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Motor monofásico: Protector térmico incorporado.
- Motor trifásico: Eficiencia Premium IE3.
- Aislamiento Clase F.
- Altura de aspiración manométrica hasta 9 m.
- Protección IP44.

» Bombas centrífugas para aspiraciones profundas

Se utilizan cuando el agua se encuentra a una profundidad mayor a 9 metros. Suelen instalarse con estanques hidroneumáticos pequeños para alimentación de redes domiciliarias y para llenado de estanques.



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM1026010	SA 80	0.8	230	3.7	1 1/4" x 1"	\$ 299.600	\$ 356.524
BOM1026020	SA 100	1.0	230	5.4	1 1/4" x 1"	\$ 310.300	\$ 369.257

REC0102196	VENTURI P30					\$ 13.400	\$ 15.946
------------	-------------	--	--	--	--	-----------	-----------

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Tipo Eyector	Prof. Aspiración	Q = Caudal	m³/h l/min	0.1	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8
SA 80	-	0.8	P20	15	H (m)		31	28	25	22	19	17	15
				20			28	25	22	15	-	-	-
			P30	25			30	27	18	8	-	-	-
				30			28	20	13	-	-	-	-
SA 100	-	1.0	P20	15			40	38	36	31	28	24	20
				20			38	36	32	26	21	17	-
			P30	25			-	-	40	32	15	-	-
				30			-	-	38	30	-	-	-

Atributos


- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor: Noryl.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Temperatura del fluido de 0°C hasta 35°C.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Motor monofásico: Protector térmico incorporado.
- Aislamiento Clase F.
- Protección: IP55.

Notas:

- Incluye venturi P20 para succión hasta 20 m.
- Para succión hasta 30 m utilizar el venturi P30 (REC0102196).

» Bombas autocebantes de impulsor abierto

Incluye válvula de retención en la boca de succión que impide el efecto sifón y asegura el cebado automático. Ideal para aplicaciones que requieren grandes caudales.



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM1015520	HGM 50-1.5	2.0	230	9.5	2" x 2"	\$ 697.900	\$ 830.501
BOM1015530	HGM 80-2.2	3.0	230	15.0	3" x 3"	\$ 892.800	\$ 1.062.432
BOM1015531	HG 80-2.2	3.0	3x 230 / 400	9.9 / 5.7	3" x 3"	\$ 1.021.400	\$ 1.215.466
BOM1015541	HG 80-4	5.5	3x 230 / 400	15.2 / 8.8	3" x 3"	\$ 1.674.400	\$ 1.992.536
BOM1015551	HG 80-5.5	7.5	3x 230 / 400	24.2 / 14.0	3" x 3"	\$ 2.035.800	\$ 2.422.602
BOM1015571	HG 100-9.5	12.5	3x 400 / 690	22.5 / 13.0	4" x 4"	\$ 3.206.600	\$ 3.815.854

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	3	6	12	18	24	36	48	60
HGM 50 - 1.5	-	2.0	H (m)		19	18.5	17	15	12	4	-	-
HGM 80 - 2.2	HG 80 - 2.2	3.0			-	17	16	15	14	13	11	6

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	12	18	24	36	48	60	72	84	96
-	HG 80 - 4	5.5	H (m)		24	23	22	21	19	17	14	11	-
-	HG 80 - 5.5	7.5			-	26.5	26	25	24	22.5	21	19	16.5

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	24	30	36	60	78	96	120	132
-	HG 100-9.5	12.5	H (m)		400	500	600	1000	1300	1600	2000	2200
-	HG 100-9.5	12.5			33.5	33	32.5	31.5	30	27	22	19

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Temperatura del fluido de 0°C hasta 90°C.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Motor monofásico: Protector térmico incorporado.
- Aislamiento Clase F.
- Altura de aspiración manométrica hasta 7 m.
- Protección IP55.

» Bombas centrífugas normalizadas EN 733 (EX UNI 7467. DIN 24255)

Electrobombas centrífugas monoblock de un impulsor, recomendadas para sistemas de agua potable en edificaciones, sistemas de riego tecnificado, trasvasije, sistemas de climatización y contra incendio.



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM1017020	SN 32-160 B	3.0	3x 230 / 400	8.7 / 5.0	2" x 1 1/4"	\$ 1.107.300	\$ 1.317.687
BOM1017025	SN 32-160 A	4.0	3x 230 / 400	12.1 / 7.0	2" x 1 1/4"	\$ 1.136.400	\$ 1.352.316
BOM1017030	SN 32-200 C	5.5	3x 230 / 400	15.2 / 8.8	2" x 1 1/4"	\$ 1.399.600	\$ 1.665.524
BOM1017035	SN 32-200 B	7.5	3x 400 / 690	14.0 / 8.1	2" x 1 1/4"	\$ 1.660.200	\$ 1.975.638
BOM1017040	SN 32-200 A	10.0	3x 400 / 690	15.0 / 8.7	2" x 1 1/4"	\$ 1.737.800	\$ 2.067.982
BOM1017120	SN 40-160 B	4.0	3x 230 / 400	13.0 / 7.5	2 1/2" x 1 1/2"	\$ 1.252.800	\$ 1.490.832
BOM1017125	SN 40-160 A	5.5	3x 230 / 400	15.2 / 8.8	2 1/2" x 1 1/2"	\$ 1.383.100	\$ 1.645.889
BOM1017130	SN 40-200 B	7.5	3x 400 / 690	14.0 / 8.1	2 1/2" x 1 1/2"	\$ 1.696.300	\$ 2.018.597
BOM1017135	SN 40-200 A	10.0	3x 400 / 690	17.5 / 10.1	2 1/2" x 1 1/2"	\$ 1.773.800	\$ 2.110.822
BOM1017140	SN 40-250 B	15.0	3x 400 / 690	25.5 / 14.2	2 1/2" x 1 1/2"	\$ 2.766.100	\$ 3.291.659
BOM1017145	SN 40-250 A	20.0	3x 400 / 690	32.0 / 18.5	2 1/2" x 1 1/2"	\$ 3.519.900	\$ 4.188.681
BOM1017215	SN 50-160 C	5.5	3x 230 / 400	15.2 / 8.8	2 1/2" x 2"	\$ 1.397.000	\$ 1.662.430
BOM1017220	SN 50-160 B	7.5	3x 400 / 690	13.2 / 7.6	2 1/2" x 2"	\$ 1.710.100	\$ 2.035.019
BOM1017225	SN 50-160 A	10.0	3x 400 / 690	15.0 / 8.7	2 1/2" x 2"	\$ 1.798.800	\$ 2.140.572
BOM1017230	SN 50-200 C	12.5	3x 400 / 690	19.0 / 11.0	2 1/2" x 2"	\$ 2.361.500	\$ 2.810.185
BOM1017235	SN 50-200 B	15.0	3x 400 / 690	21.5 / 12.4	2 1/2" x 2"	\$ 2.667.700	\$ 3.174.563
BOM1017240	SN 50-200 A	20.0	3x 400 / 690	29.0 / 16.8	2 1/2" x 2"	\$ 3.298.200	\$ 3.924.858
BOM1017245	SN 50-250 C	20.0	3x 400 / 690	32.0 / 16.5	2 1/2" x 2"	\$ 3.436.700	\$ 4.089.673
BOM1017250	SN 50-250 B	25.0	3x 400 / 690	36.5 / 21.1	2 1/2" x 2"	\$ 3.727.800	\$ 4.436.082
BOM1017255	SN 50-250 A	30.0	3x 400 / 690	43.0 / 24.9	2 1/2" x 2"	\$ 4.115.800	\$ 4.897.802
BOM1017305	SN 65-160 E	7.5	3x 400 / 690	13.0 / 7.5	3" x 2 1/2"	\$ 1.746.200	\$ 2.077.978
BOM1017310	SN 65-160 D	10.0	3x 400 / 690	16.0 / 9.2	3" x 2 1/2"	\$ 1.843.200	\$ 2.193.408
BOM1017315	SN 65-160 C	12.5	3x 400 / 690	18.5 / 10.7	3" x 2 1/2"	\$ 2.369.700	\$ 2.819.943
BOM1017320	SN 65-160 B	15.0	3x 400 / 690	21.5 / 12.4	3" x 2 1/2"	\$ 2.716.100	\$ 3.232.159
BOM1017325	SN 65-160 A	20.0	3x 400 / 690	26.0 / 15.0	3" x 2 1/2"	\$ 3.270.500	\$ 3.891.895
BOM1017335	SN 65-200 B	25.0	3x 400 / 690	36.5 / 21.1	3" x 2 1/2"	\$ 3.630.700	\$ 4.320.533
BOM1017340	SN 65-200 A	30.0	3x 400 / 690	43.0 / 24.9	3" x 2 1/2"	\$ 3.991.000	\$ 4.749.290

NUEVO	BOM1017350	SN 80-160B	25.0	3x 400 / 690	30.0 / 17.3	4" x 3"	\$ 3.630.700	\$ 4.320.533
	BOM1017355	SN 80-160A	30.0	3x 400 / 690	35.0 / 20.2	4" x 3"	\$ 3.894.000	\$ 4.633.860

• Incluye: Kit de contraflanges. 

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	6	9	12	15	18	21	24	30	36
-	SN 32-160 B	3.0	H (m)		28.8	28	27	26	24.5	23	21.5	15.5	-
-	SN 32-160 A	4.0			36.5	35.5	34.5	33	31.5	30	28.5	23.5	-
-	SN 32-200 C	5.5			40.7	40	39.5	39	38	36.5	35	31.5	26
-	SN 32-200 B	7.5			55.7	55	54.5	54	53	51.5	50	46.5	42.5
-	SN 32-200 A	10.0			60.7	60	59.5	58.5	57	55.5	54	49.5	45.5

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	9	12	18	24	30	36	42	48	54
-	SN 40-160 B	4.0	H (m)		32.7	32.5	32	30.5	28	25.5	21	-	-
-	SN 40-160 A	5.5			36.2	36	35.5	34	32	29.5	26	22	-
-	SN 40-200 B	7.5			46.5	46	45	43.5	41.5	39.5	37	34.5	31.5
-	SN 40-200 A	10.0			56	55.5	54.5	53	51	49	46.5	44	40.5
-	SN 40-250 B	15.0			74	73.9	73.7	73	71	68.5	65.5	61.5	54
-	SN 40-250 A	20.0			91.5	91.4	91.2	90.5	89	87	83.5	79.5	73

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	21	24	27	30	36	48	60	66	72	78
-	SN 50 - 160 C	5.5	H (m)		29.5	29.2	28.8	28.3	27.1	24	20.5	18	15.5	-
-	SN 50 - 160 B	7.5			37	36.8	36.5	36	35	32	28.5	26	23.5	20.5
-	SN 50 - 160 A	10.0			40	39.8	39.5	39	38	35	31.5	29	26.5	23
-	SN 50 - 200 C	12.5			-	48.7	48.5	48.2	47.5	45	42	39.5	37	33
-	SN 50 - 200 B	15.0			-	52.7	52.5	52.2	51.2	49.2	46	43.5	41	38
-	SN 50 - 200 A	20.0			-	64.5	64	63.5	62.5	60.5	58	56.5	54.5	51.5
-	SN 50 - 250 C	20.0			-	-	71.3	71	70	67	63	61	58	54
-	SN 50 - 250 B	25.0			-	-	80.8	80.5	79.5	77	73	70.5	68	65
-	SN 50 - 250 A	30.0			-	-	90	89.7	89	86.5	83	81	79	71

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	42	48	60	72	84	96	108	120	132	144
-	SN 65 - 160 E	7.5	H (m)		24.5	24.2	23.5	22.5	20.5	18.5	16	12.5	-	-
-	SN 65 - 160 D	10.0			28.5	28.2	27.5	26.5	25	23	21	18	14	-
-	SN 65 - 160 C	12.5			32	31.7	31.2	30.2	29	27	25	22	19	16
-	SN 65 - 160 B	15.0			35.5	35	34.5	33.5	32.5	31	29	26.5	24	20
-	SN 65 - 160 A	20.0			40	39.5	38.5	37.5	36.5	35.5	33.5	31	28.5	26
-	SN 65 - 200 B	25.0			-	52.5	51.5	50.5	49	47	45	43	40	36
-	SN 65 - 200 A	30.0			-	60.5	59.5	58.5	57.5	56	54.5	52.5	49.5	45.5

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	66	78	84	96	108	120	144	156	180	195	210	225
-	SN 80-160 B	25	H (m)		35	34.8	34.6	34.1	33.4	32.5	30.2	28.7	25.3	22.8	20	-
-	SN 80-160 A	30			38.5	38.2	38	37.7	37	36.3	34.2	33	30	27.8	25	22

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Temperatura del fluido: 0°C hasta 90°C.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Motor trifásico: Eficiencia Premium IE3.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP55.



» Bombas periféricas con sistema antibloqueo

Son ideales para aplicaciones que requieren alta presión, como sistemas de agua potable en hogares o riego residencial. Incluye componentes que reducen la fricción y formación de óxido entre las partes móviles y estáticas, garantizando un arranque suave y fiable.



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
CNB0226300	BTPm 37	0.5	220	2.5	1" x 1"	\$ 51.000	\$ 60.690
CNB0226310	BTPm75	1.0	220	4.2	1" x 1"	\$ 78.700	\$ 93.653

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	2.1	2.4	3.0
BTPm 37	-	0.5	H (m)	5	10	15	20	25	35	40	50	-
BTPm 75	-	1.0		35	31	27	22	18	9	-	-	-
				57	51	45	40	34	22	17	5	

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Temperatura del fluido: de 0°C hasta 60°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Impulsor: Latón Cu-Zn.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Protección: IP44.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Motor monofásico: Protector térmico incorporado.

» Bombas periféricas

Son ideales para aplicaciones que requieren alta presión, como sistemas de agua potable en hogares o riego residencial.



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
CNB0226305	BTPm 37 - CE	0.5	220	2.4	1" x 1"	\$ 39.900	\$ 47.481
CNB0226315	BTPm 150	2.0	220	9.8	1" x 1"	\$ 146.100	\$ 173.859

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	2.1	2.4	3.0	4.5
BTPm 37-CE	-	0.5	H (m)	5	10	15	20	25	35	40	50	75	-
BTPm 150	-	2.0		33	28	23	18	13	3	-	-	-	-
				85	80	75	70	65	55	50	39	14	

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Temperatura del fluido: de 0°C hasta 60°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Impulsor: Latón Cu-Zn.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Protección: IP44.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Motor monofásico: Protector térmico incorporado.

» Bombas centrífugas

Este tipo de Bombas son muy recomendables para sistemas de riego, trasvase y suministro de agua potable a casas, edificaciones y cualquier aplicación que requiera caudales y alturas de mediana magnitud.



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
CNB0226320	BTCm 75	1.0	220	6.0	1" x 1"	\$ 113.900	\$ 135.541
CNB0226325	BTCm 158-CE	1.0	220	5.0	1" x 1"	\$ 78.000	\$ 92.820
CNB0226330	BTCm 110	1.5	220	8.5	1 ¼" x 1"	\$ 169.200	\$ 201.348

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	6.0	7.2
BTCm 75	-	1.0	H (m)	20	30	40	50	60	70	80	100	120	-
BTCm 158-CE	-	1.0		32	31	30	28	26	23	19	10	-	-
BTCm 110	-	1.5		27	25	23	21	19	17	14	7	-	-
				35	35	34	33	33	31	30	26	20	

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Motor monofásico: Protector térmico incorporado.
- Impulsor modelos BTCm 75/110: Acero inox. 304.
- Temperatura del fluido: De 0°C hasta 60°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Impulsor modelo BTCm 158-CE: Noryl.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Protección: IP44.

» Bombas centrífugas de impulsor abierto para aguas levemente turbias

Entregan un caudal alto a baja altura. Adecuada para bombear agua con cierta turbidez sin riesgo de atascamiento. Utilizada en bombeo de agua de canales y ríos así como en aplicaciones industriales de mediana magnitud.

BESTFLOW



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
CNB0226335	BTGm 75	1.0	220	5.0	1 ½" x 1 ½"	\$ 118.300	\$ 140.777

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	3.0 50	5.0 83	7.0 117	9.0 150	11.0 183	13.0 217	15.0 250	16.5 275
BTGm 75	-	1.0	H (m)		16	15	14	12	10	8	6	4

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Temperatura del fluido: De 0°C hasta 60°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Impulsor: Latón Cu-Zn.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Protección: IP44.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Motor monofásico: Protector térmico incorporado.

» Bombas centrífugas de 2 impulsores

Conformada por dos impulsores los cuales logran presiones de descarga moderadamente elevadas. Se utilizan en presurización de redes de agua potable y riego por aspersión, así como en aplicaciones industriales en general.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
CNB0226380	BMB 150	1.5	220	7.7	1 ½" x 1 ¼"	\$ 184.000	\$ 218.960
CNB0226385	BMB 200	2.0	220	9.0	1 ½" x 1 ¼"	\$ 194.800	\$ 231.812
CNB0226390	BMB 300	3.0	220	10.8	1 ½" x 1 ¼"	\$ 206.100	\$ 245.259



Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0 0	1.5 25	3 50	4.5 75	6 100	7.5 125	9 150	10.5 180	12 200
BMB 150	-	1.5	H (m)		40	39	37	34	29.5	23.5	17	5	-
BMB 200	-	2.0			42.5	41	39.5	37	34	29	22.5	13.5	-
BMB 300	-	3.0			45.5	44	43.5	41.5	39	35	30	21.5	13

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Temperatura del fluido: De 0°C hasta 60°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Impulsor: Latón Cu-Zn.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Protección: IP44.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Motor monofásico: Protector térmico incorporado.

» Bombas centrífugas de gran caudal

Adecuada para bombear agua limpia. Utilizada en agricultura y riego de jardines, así como en instalaciones industriales.



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
CNB0226340	BTCm 75B2	1.0	220	5.5	2" x 2"	\$ 117.800	\$ 140.182
CNB0226345	BTCm 150B2	2.0	220	9.8	2" x 2"	\$ 173.200	\$ 206.108
CNB0226350	BTCm 150B3	2.0	220	9.8	3" x 3"	\$ 215.400	\$ 256.326

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	6	9	12	18	24	30	42	54
BTCm 75B2	-	1.0	H (m)	14	13	12	10	7	-	-	-	-
BTCm 150B2	-	2.0		22	21	21	18	14	8	-	-	-
BTCm 150B3	-	2.0		-	-	13	12	12	11	9	6	-

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsores:
 - Modelos BTCM-B2: Acero inoxidable 304.
 - Modelo BTCM-B3: Latón Cu-Zn.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Temperatura del fluido: De 0°C hasta 60°C.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Motor monofásico: Protector térmico incorporado.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP44.

» Bombas centrífugas para aspiraciones profundas

Se utilizan cuando el agua se encuentra a una profundidad mayor a 9 metros. Suelen instalarse con estanques hidroneumáticos pequeños para alimentación de redes domiciliarias y para llenado de estanques.



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
CNB0226365	BTDPM370A	1.0	220	5.0	1 ¼" x 1"	\$ 141.300	\$ 168.147
REC0102190	VENTURI P20					\$ 13.400	\$ 15.946

Monofase 220V - 50Hz	HP	Tipo Eyector	Prof. Aspiración	Q = Caudal	m³/h l/min	0.1 3	0.3 6	0.6 10	0.9 15	1.2 20	1.5 25	1.8 30
BTDPM 370A	1.0	P20	15	H (m)	40	38	36	31	28	24	20	-
			20		38	36	32	26	21	17	-	-
		P30	25		-	-	40	32	15	-	-	-
			30		-	-	38	30	-	-	-	-

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor: Latón Cu-Zn.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Temperatura del fluido: De 0°C hasta 60°C.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Motor monofásico: Protector térmico incorporado.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP44.

Notas:

- Incluye venturi P30 para succión hasta 30 m.
- Para succión hasta 20 m, utilizar el venturi P20 (REC0102190).

» Bombas centrífugas autocebantes tipo Jet

Ampliamente utilizadas en sistemas de presión domiciliarios con estanques hidroneumáticos o controladores electrónicos.



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
CNB0226355	BTJm 75	1.0	220	4.5	1" x 1"	\$ 118.200	\$ 140.658

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0.6 10	0.9 15	1.2 20	1.5 25	2.0 33	2.5 42	2.7 44	2.8 47	2.9 48	3.0 50
BTJm 75	-	1.0	H (m)		45	42	39	36	31	26	24	21	17	8

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor: Latón Cu-Zn.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Temperatura del fluido: De 0°C hasta 60°C.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Motor monofásico: Protector térmico incorporado.
- Altura de aspiración manométrica hasta 9 m.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP44.

» Bombas centrífugas autocebantes tipo Jet con cuerpo de acero inoxidable

Ampliamente utilizadas en sistemas de presión domiciliarios con estanques hidroneumáticos o controladores electrónicos.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
CNB0226360	BTJm 75-ST	1.0	220	4.5	1" x 1"	\$ 111.400	\$ 132.566

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0.6 10	0.9 15	1.2 20	1.5 25	2.0 33	2.5 42	2.7 44	2.8 47	2.9 48	3.0 50
BTJm 75-ST	-	1.0	H (m)		45	42	39	36	31	26	24	21	17	8

Atributos

- Cuerpo Bomba: Acero inoxidable 304.
- Impulsor: Acero inoxidable 304.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Temperatura del fluido: De 0°C hasta 40°C.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Motor monofásico: Protector térmico incorporado.
- Altura de aspiración manométrica hasta 9 m.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP44.

» Bombas centrífugas multietapas

Bomba centrífuga multietapas que suministran una elevada presión y un caudal medio. Son utilizadas en riegos por aspersión, lavado de vehículos y grupos de presurización de agua potable.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
CNB0226415	BTMU-4S	1.0	220	4.6	1" x 1"	\$ 127.100	\$ 151.249
CNB0226420	BTMU-5S	1.2	220	5.7	1" x 1"	\$ 139.400	\$ 165.886

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0.6 10	1.2 20	1.8 30	2.4 40	3.0 50	3.6 60	4.2 70	4.8 80	5.4 90
BTMU -4S	-	1.0	H (m)		44	42	38.5	35	31	26	21	14	
BTMU -5S	-	1.2			53	50	46	42	38	33	27	18.5	8.5

Atributos

- Cuerpo Bomba: Acero inoxidable 304
- Impulsor: Noryl.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Temperatura del fluido hasta: 40°C.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Motor monofásico: Protector térmico incorporado.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP44.

» Bombas centrífugas 100% acero inoxidable AISI 304

Electrobomba centrífuga de impulsor cerrado, su configuración permite suministrar un caudal medio a una presión moderada. Utilizada en suministro de agua potable, alimentación de calderas, sistemas de tratamiento de agua pura, industria farmacéutica, entre otras.



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
CNB0109608	GTP 70/055L	0.75	220	3.8	1 ¼" x 1"	\$ 211.400	\$ 251.566
CNB0109610	GTP 70/075L	1.0	220	5.2	1 ¼" x 1"	\$ 224.500	\$ 267.155

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	1.5 25	3.0 50	4.5 75	6.0 100	7.2 120	9.0 150	10.5 175
GTP 70/055 L	-	0.75	H (m)		18.5	17	15	12.5	10	-	-
GTP 70/075 L	-	1.0			21	20	19	17.5	16	13	10

Atributos

- Cuerpo Bomba: Acero inoxidable 304.
- Impulsor: Acero inoxidable 304.
- Sello: Carbón - Silicio.
- Temperatura del fluido: de 0°C hasta 80°C.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Motor monofásico: Protector térmico incorporado.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP55.

» Bombas centrífugas de impulsor abierto 100% acero inoxidable AISI 304

Su configuración permite suministrar un gran caudal a una presión moderada. Adecuada para bombear líquidos con cierta carga de sólidos blandos con un diámetro máximo 14mm. Utilizada en suministro de agua potable, sistemas de circulación de limpieza de líneas de producción, alimentación de calderas, sistemas de tratamiento de agua pura e industria farmacéutica.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
CNB0109636	DWO 200	2.0	220	9.2	2" x 2"	\$ 380.000	\$ 452.200
CNB0109637	DWO 200LT	2.0	3x 220 / 380	6.0 / 3.5	2" x 2"	\$ 351.800	\$ 418.642
CNB0109639	DWO 300LT	3.0	3x 220 / 380	8.5 / 4.9	2 ½" x 2"	\$ 424.100	\$ 504.679
CNB0109640	DWO 400LT	4.0	3x 220 / 380	10.5 / 6.1	2 ½" x 2"	\$ 478.700	\$ 569.653



Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	6 100	12 200	18 300	24 400	30 500	36 600	37.8 630	45 750
DWO 200L	DWO 200LT	2.0	H (m)		13.2	12	10.5	9	7	-	-	-
-	DWO 300LT	3.0			-	16	15	13.8	11.9	9.5	8.5	-
-	DWO 400LT	4.0			20.4	19.1	17.8	16.4	14.9	13.3	12.8	11.0

Atributos

- Cuerpo Bomba: Acero inoxidable 304.
- Impulsor: Acero inoxidable 304.
- Sello: Carbón - Silicio.
- Temperatura del fluido: de 0°C hasta 80°C.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Motor monofásico: Protector térmico incorporado.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP55.

» Bombas centrífugas de 2 impulsores 100% acero inoxidable AISI 304

Recomendada para sistemas de presurización, riego y aire acondicionado.

BESTFLOW



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
CNB0109655	2CDC 70/075	1.0	220	5.2	1 ¼" x 1"	\$ 297.600	\$ 354.144
CNB0109657	2CDC 120/110	1.5	220	9.2	1 ¼" x 1"	\$ 356.000	\$ 423.640
CNB0109664	2CDC 120/150	2.0	220	10.2	1 ¼" x 1"	\$ 376.000	\$ 447.440
CNB0109665	2CDC 120/150T	2.0	3x 220 / 380	7.3 / 4.2	1 ¼" x 1"	\$ 346.400	\$ 412.216
CNB0109660	2CDC 120/220T	3.0	3x 220 / 380	10.2 / 5.9	1 ¼" x 1"	\$ 477.800	\$ 568.582

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.0	9.0	10.8	12.8
2CDC 70/075	-	1.0	H (m)	40	37.5	34.3	30.8	27	23.2	-	-	-	-
2CDC120/110	-	1.5		42	41	39	37	35	32.5	27.5	21	-	-
2CDC 120/150	2CDC 120/150T	2.0		52	50	47.5	44.5	41.5	39	33.5	26	-	-
-	2CDC 120/220T	3.0		62	60	58	56	53	51	45	39	30	30

Atributos

- Cuerpo Bomba: Acero inoxidable 304.
- Impulsor: Acero inoxidable 304.
- Sello: Carbón - Silicio.
- Temperatura del fluido: de 0°C hasta 70°C.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Motor monofásico: Protector térmico incorporado.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP55.

» Bombas centrífugas normalizadas 100% acero inoxidable AISI 304

Equipos diseñados para trabajo continuo, recomendados para un amplio rango de aplicaciones tanto en agricultura, industria, recirculación en calderas, sistemas de climatización así como para sistemas contra incendio.



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
CNB0109700	BCA 50-32-200/3.0T	4.0	3x 220 / 380	10.9 / 6.3	2" x 1 ¼"	\$ 723.400	\$ 860.846
CNB0109705	BCA 50-32-200/4.0T	5.5	3x 380 / 660	8.4 / 4.8	2" x 1 ¼"	\$ 937.300	\$ 1.115.387
CNB0109710	BCA 50-32-200/5.5T	7.5	3x 380 / 660	11.1 / 6.4	2" x 1 ¼"	\$ 995.900	\$ 1.185.121

• No incluye kit de contraflanges. !

REC3210502	Kit contraflanges BCA 50-32 304	2" x 1 ¼"	\$ 102.800	\$ 122.332
------------	---------------------------------	-----------	------------	------------

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	3.0	6.0	9.0	12.0	15.0	18.0	21.0	22.5
-	BCA 50-32-200/3.0T	4.0	H (m)	39	37.3	35.8	34	32.2	30	27	25	25
-	BCA 50-32-200/4.0T	5.5		52	50	48	46	44	40	34	30	30
-	BCA 50-32-200/5.5T	7.5		64	61	58	55	51	46	40	36	36

Atributos

- Cuerpo Bomba: Acero inoxidable 304.
- Impulsor: Acero inoxidable 304.
- Sello: Carbón - Silicio.
- Temperatura del fluido: de 0°C hasta 104°C.
- Temperatura ambiente hasta: 50°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP55.



» Bombas centrífugas normalizadas 100% acero inoxidable AISI 316

Equipos diseñados para trabajo continuo, recomendados para un amplio rango de aplicaciones tanto en agricultura, industria, recirculación en calderas, sistemas de climatización así como para sistemas marinos.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
CNB0109815	BCA 65-40-125/3.0T-316	4.0	3x 220 / 380	10.9 / 6.3	2 ½" x 1 ½"	\$ 744.500	\$ 885.955
CNB0109820	BCA 65-40-160/4.0T-316	5.5	3x 380 / 660	9.6 / 5.5	2 ½" x 1 ½"	\$ 916.100	\$ 1.090.159
CNB0109825	BCA 65-40-200/5.5T-316	7.5	3x 380 / 660	11.1 / 6.4	2 ½" x 1 ½"	\$ 1.117.500	\$ 1.329.825
CNB0109830	BCA 65-40-200/7.5T-316	10.0	3x 380 / 660	14.9 / 8.6	2 ½" x 1 ½"	\$ 1.285.300	\$ 1.529.507
CNB0109835	BCA 65-50-200/11T-316	15.0	3x 380 / 660	21.2 / 12.2	2 ½" x 2"	\$ 1.614.500	\$ 1.921.255



• No incluye kit de contraflanges.

REC3210511	Kit contraflanges BCA 65-40 AISI 316	2 ½" x 1 ½"	\$ 163.300	\$ 194.327
REC3210512	Kit contraflanges BCA 65-50 AISI 316	2 ½" x 2"	\$ 229.000	\$ 272.510

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	5	10	15	20	25	30	35	40
-	BCA 65-40-125/3.0T-316	4.0	H (m)		31	30.1	29	27.5	25.2	22.3	18	-
-	BCA 65-40-160/4.0T-316	5.5			39	38	37	34	32	28	24	19
-	BCA 65-40-200/5.5T-316	7.5			48	47	45	43	41	38	34	30
-	BCA 65-40-200/7.5T-316	10			52	52	51	50	48	46	42	36
Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	5	10	20	30	40	50	60	70
-	BCA 65-50-200/11T-316	15	H (m)		57	56	55	53	51	48	42	30

Atributos

- Cuerpo Bomba: Acero inoxidable AISI 316.
- Impulsor: Acero inoxidable AISI 316.
- Sello: Carbón - Silicio.
- Temperatura del fluido: De 0°C hasta 104°C.
- Temperatura ambiente hasta: 50°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP55.

» Bombas aumentadoras de presión domiciliaria

Bomba diseñada para aumentar la presión de agua en sistemas domiciliarios, principalmente en la entrada del calefón o termocalefactores de agua.

CÓDIGO	MODELO	WATTS	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
CNB0107523	RS12/9G	105	220	0.48	½" x ½"	\$ 68.100	\$ 81.039
CNB0107525	RS20/12Z	275	220	1.25	¾" x ¾"	\$ 113.100	\$ 134.589
CNB0107531	RSCE 12/9G	105	220	0.48	½" x ½"	\$ 52.600	\$ 62.594
CNB0107532	RSCE 20/12Z	275	220	1.25	¾" x ¾"	\$ 103.800	\$ 123.522



• Requiere presión positiva en la succión. Funcionamiento automático cuando detecta caudal.

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor: Noryl.
- Temperatura del fluido: De 0°C hasta 90°C.
- Funcionamiento: OFF - MAN - AUT.
- Nivel de Ruido: 45 dB.

» Equipos de presión armados

Recomendados para sistemas domiciliarios con hasta 2 baños.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
CNK0304010	BTKSm135 A	0.5	220	2.5	1" x 1"	\$ 72.900	\$ 86.751

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0.3 5	0.6 10	0.9 15	1.2 20	1.5 25	2.1 35
BTKSm 135 A	-	0.5	H (m)		35	31	27	22	18	9

BESTFLOW



Recomendados para sistemas domiciliarios con hasta 3 baños.

NUEVO

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
CNK0303025	JGP8004D + Kit 20 lt.	0.8	220	3.5	1" x 1"	\$ 125.100	\$ 148.869
CNK0303020	JGP8003C + Kit 20 lt.	0.8	220	3.5	1" x 1"	\$ 159.100	\$ 189.329

Monofase 220V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0 0	0.4 7	0.8 13	1.2 20	1.6 27	2.0 33	2.4 40	2.8 47	3.2 53
JGP8004D	0.8	H (m)		36	33	30	26	22	18	13	8	3

Monofase 220V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0 0	0.3 5	0.9 15	1.2 20	1.8 30	2.4 40	3.0 50
JGP8003C	0.8	H (m)		38	37	34	32	25	15	3.5

Nota:

- Ambos equipos incluyen bomba autocebante, estanque hidroneumático y presostato.



» Equipos de presión semi-armados

Recomendados para sistemas domiciliarios con hasta 2 baños.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
CNK0304015	KIT NEWPRESS	0.5	220	2.5	1" x 1"	\$ 71.900	\$ 85.561

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0.3 5	0.6 10	0.9 15	1.2 20	1.5 25	2.1 35
KIT NEWPRESS	-	0.5	H (m)		33	28	23	18	13	3

Atributos

- Conformado por:
 - Bomba periférica modelo BTPm 37-CE.
 - Controlador modelo Presspump.
- Incluye:
 - Enchufe doméstico 10A.
 - Conector bomba/controlador de plástico.
- Bomba y controlador conectados eléctricamente de fábrica.
- Este kit tiene un embalaje único.



» Equipos inteligentes para presión constante

Diseñados para suministrar presión constante mediante la regulación de la velocidad de giro, según las necesidades de caudal del sistema. Recomendados para sistemas domésticos, obteniendo un ahorro energético entre un 20-60%.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
CNK0306010	APM 203	1.0	220	4.0	1" x 1"	\$ 333.600	\$ 396.984

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0.3	0.9	1.5	2.1	3.0	3.6	4.3
APM 203	-	1.0	H (m)	49	46	42	38	29	21	9	

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
CNK0306050	WT37	0.5	220	3.6	1" x 1"	\$ 289.800	\$ 344.862
CNK0306055	WT68	1.0	220	5.1	1" x 1"	\$ 355.100	\$ 422.569
CNK0306060	WT88	1.35	220	6.7	1" x 1"	\$ 420.500	\$ 500.395

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0
WT37	-	0.5	H (m)	37	33	28	26	22	17	13	8	-	-	-
WT68	-	1.0		53	48	44	39	34	28	24	18	14	-	-
WT88	-	1.35		54	53	52	48	43	37	32	25	18	13	

Atributos

- Equipo incluye:
 - Bomba autocebante.
 - Estanque hidroneumático.
 - Variador de frecuencia.
- Bajo nivel de ruido.
- Instalación fácil, rápida y segura.
- Panel de control digital, de fácil operación.
- Temperatura del fluido: De 0°C hasta: 75°C.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Motor de imanes permanentes (alta eficiencia).
- Protecciones eléctricas e hidráulicas.

BESTFLOW



**AHORRO
ENERGÉTICO**



» Motores eléctricos monofásicos de superficie

Motores 2 polos (2850 rpm)

CÓDIGO	HP	VOLT.	RPM	MEC	AMP.	NETO	TOTAL
MOT1001010	0.5	220	2850	71	2.7	\$ 146.900	\$ 174.811
MOT1001020	0.75	220	2850	71	3.7	\$ 171.800	\$ 204.442
MOT1001030	1.0	220	2850	80	5.4	\$ 188.800	\$ 224.672
MOT1001040	1.5	220	2850	80	7.6	\$ 200.000	\$ 238.000
MOT1001050	2.0	220	2850	90	9.6	\$ 275.700	\$ 328.083
MOT1001060	3.0	220	2850	100	13.4	\$ 408.300	\$ 485.877

Motores 4 polos (1450 rpm)

CÓDIGO	HP	VOLT.	RPM	MEC	AMP.	NETO	TOTAL
MOT1002010	0.5	220	1450	71	3.0	\$ 191.500	\$ 227.885
MOT1002020	0.75	220	1450	80	4.0	\$ 221.700	\$ 263.823
MOT1002030	1.0	220	1450	80	5.1	\$ 225.300	\$ 268.107
MOT1002040	1.5	220	1450	90	8.2	\$ 277.500	\$ 330.225
MOT1002050	2.0	220	1450	90	10.2	\$ 319.700	\$ 380.443
MOT1002060	3.0	220	1450	100	13.9	\$ 453.400	\$ 539.546

Nota:

- Construcción B3.

CIMA
ELECTRIC MOTORS



» Bombas autocebantes 12 V

Utilizadas principalmente para la transferencia de diesel.

CÓDIGO	MODELO	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM0501011	DC TECH 12 - 40	¾" x ¾"	\$ 282.900	\$ 330.225



Atributos

- Incluye cables y pinzas, para conexión a batería.
- H máx.: 12 m.
- Q máx.: 40 lt/min.

» Cuentalitros para diesel

CÓDIGO	MODELO	DIÁM.	NETO	TOTAL
ACC0204054	CUENTA LITROS RFLOW3 3DIG	1" x 1"	\$ 247.400	\$ 294.406
ACC0204055	CUENTA LITROS RFLOW3 3DIG (mangueras + pistola)	1" x 1"	\$ 415.700	\$ 494.683



Atributos

- Cuerpo en Aluminio.
- Lectura de 3 dígitos.

Nota:

- Estos equipos no deben ser utilizados para la reventa de fluidos, solo para uso interno.

» Equipos transferencia petróleo diesel

Equipos utilizados principalmente para la transferencia de diesel.

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
KIT0500021	Equipo 12V completo (con bomba DC TECH 12 - 40)	\$ 777.600	\$ 925.344
KIT0500010	Equipo 220V completo (con bomba SP 50) Incluye sello de vitón	\$ 611.100	\$ 727.209



- Foto referencial.

Notas:

- Plazo de armado de 3 a 5 días hábiles. 
- Equipo incluye: Bomba, cuenta litros, mangueras y pistola.



» Bombas centrífugas multietapas verticales in-line

Diseñada para el bombeo de agua limpia y líquidos no corrosivos en aplicaciones industriales, comerciales y sistemas de presión constante habitacionales.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
KIT1321434V	SB 15-5	5.5	3x 380 / 660	8.5 / 4.9	2" x 2"	\$ 1.084.600	\$ 1.290.674
KIT1321436V	SB 15-7	7.5	3x 380 / 660	11.3 / 6.5	2" x 2"	\$ 1.470.300	\$ 1.749.657
KIT1321438V	SB 15-9	10.0	3x 380 / 660	15.3 / 8.8	2" x 2"	\$ 1.676.300	\$ 1.994.797
KIT1321455V	SB 20-5	7.5	3x 380 / 660	11.3 / 6.5	2" x 2"	\$ 1.353.300	\$ 1.610.427
KIT1321457V	SB 20-7	10.0	3x 380 / 660	15.3 / 8.8	2" x 2"	\$ 1.553.600	\$ 1.848.784
KIT1321526V	SB 45-3	15.0	3x 380 / 660	22.9 / 13.2	3" x 3"	\$ 2.626.800	\$ 3.125.892

• Incluye kit de contraflanges.

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	8	10	12	14	16	18	20	22	23
-	SB 15-5	5.5	H (m)		67	66	63	61	57	53	48	43	40
-	SB 15-7	7.5			94	92	89	85	80	74	67	60	56
-	SB 15-9	10.0			121	118	114	109	103	95	86	77	72

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	10	14	16	18	20	22	24	26	28
-	SB 20-5	7.5	H (m)		71	68	66	64	60	56	52	47	41
-	SB 20-7	10.0			99	95	93	89	85	79	73	66	58

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	25	30	35	40	45	50	58
-	SB 45-3	15	H (m)		74	72	69	65	60	55	45

Atributos

- Camisa: Acero inoxidable 304.
- Cuerpo in-line: Hierro Fundido.
- Impulsor: Acero inoxidable 304.
- Sello: Carbón - Silicio.
- Temperatura del fluido: de -15°C hasta 120°C.
- Temperatura ambiente hasta: 50°C.
- Eficiencia Motor: IE2.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP55.

Nota:

- Conexión de flanges tipo volante.



» Bombas centrífugas multietapas verticales in-line

Diseñada para el bombeo de agua limpia y líquidos no corrosivos en aplicaciones industriales, comerciales y sistemas de presión constante habitacionales.



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
KIT1320015V	SBI 1-15	1.0	3x 220 / 380	3.4 / 2.0	1 ¼" x 1 ¼"	\$ 715.000	\$ 850.850
KIT1320016V	SBI 1-15 M	1.0	220	5.1	1 ¼" x 1 ¼"	\$ 746.100	\$ 887.859
KIT1320023V	SBI 1-23	1.5	3x 220 / 380	4.0 / 2.3	1 ¼" x 1 ¼"	\$ 879.900	\$ 1.047.081
KIT1320024V	SBI 1-23 M	1.5	220	8.0	1 ¼" x 1 ¼"	\$ 911.000	\$ 1.084.090
KIT1320030V	SBI 1-30	2.0	3x 220 / 380	5.9 / 3.4	1 ¼" x 1 ¼"	\$ 1.125.900	\$ 1.339.821
KIT1320031V	SBI 1-30 M	2.0	220	9.5	1 ¼" x 1 ¼"	\$ 1.172.800	\$ 1.395.632
KIT1320036V	SBI 1-36	3.0	3x 220 / 380	8.5 / 4.9	1 ¼" x 1 ¼"	\$ 1.258.100	\$ 1.497.139
KIT1320061V	SBI 2-11	1.5	3x 220 / 380	4.0 / 2.3	1 ¼" x 1 ¼"	\$ 722.900	\$ 860.251
KIT1320062V	SBI 2-11 M	1.5	220	8.0	1 ¼" x 1 ¼"	\$ 754.000	\$ 897.260
KIT1320065V	SBI 2-15	2.0	3x 220 / 380	5.9 / 3.4	1 ¼" x 1 ¼"	\$ 842.100	\$ 1.002.099
KIT1320066V	SBI 2-15 M	2.0	220	9.5	1 ¼" x 1 ¼"	\$ 889.000	\$ 1.057.910
KIT1320072V	SBI 2-22	3.0	3x 220 / 380	8.5 / 4.9	1 ¼" x 1 ¼"	\$ 1.016.700	\$ 1.209.873
KIT1320076V	SBI 2-26	4.0	3x 220 / 380	11.4 / 6.6	1 ¼" x 1 ¼"	\$ 1.202.900	\$ 1.431.451
KIT1320162V	SBI 4-12	3.0	3x 220 / 380	8.5 / 4.9	1 ¼" x 1 ¼"	\$ 811.000	\$ 965.090
KIT1320166V	SBI 4-16	4.0	3x 220 / 380	11.4 / 6.6	1 ¼" x 1 ¼"	\$ 991.400	\$ 1.179.766
KIT1320172V	SBI 4-22	5.5	3x 380 / 660	8.5 / 4.9	1 ¼" x 1 ¼"	\$ 1.157.800	\$ 1.377.782

• Incluye kit de contraflanges. !

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4
SBI 1-15M	SBI 1-15	1.0	H (m)		87	85	82	79	75	69	62	54	44
SBI 1-23M	SBI 1-23	1.5			133	130	126	121	114	105	94	82	67
SBI 1-30M	SBI 1-30	2.0			174	170	164	158	149	137	123	107	88
-	SBI 1-36	3.0			209	204	197	190	179	164	148	128	106

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	1	1.2	1.6	2	2.4	2.8	3.2	3.5
SBI 2-11M	SBI 2-11	1.5	H (m)		98	95	89	82	73	64	54	44
SBI 2-15M	SBI 2-15	2.0			134	130	123	112	100	90	73	60
-	SBI 2-22	3.0			197	192	180	165	148	130	110	90
-	SBI 2-26	4.0			232	228	214	198	179	158	130	110

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	1.5	2	3	4	5	6	7	8
-	SBI 4-12	3.0	H (m)		114	108	104	95	85	75	58	41
-	SBI 4-16	4.0			152	144	140	129	115	101	78	55
-	SBI 4-22	5.5			211	200	192	178	160	138	108	79



» Bombas centrífugas multietapas verticales in-line

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
KIT1320306V	SBI 10-6	3.0	3x 220 / 380	8.5 / 4.9	1 ½" x 1 ½"	\$ 1.059.500	\$ 1.260.805
KIT1320308V	SBI 10-8	4.0	3x 220 / 380	11.4 / 6.6	1 ½" x 1 ½"	\$ 1.231.600	\$ 1.465.604
KIT1320312V	SBI 10-12	5.5	3x 380 / 660	8.5 / 4.9	1 ½" x 1 ½"	\$ 1.466.900	\$ 1.745.611
KIT1320316V	SBI 10-16	7.5	3x 380 / 660	11.3 / 6.5	1 ½" x 1 ½"	\$ 1.910.500	\$ 2.273.495
KIT1320320V	SBI 10-20	10.0	3x 380 / 660	15.3 / 8.8	1 ½" x 1 ½"	\$ 2.150.900	\$ 2.559.571
KIT1320404V	SBI 15-4	5.5	3x 380 / 660	8.5 / 4.9	2" x 2"	\$ 1.212.700	\$ 1.443.113
KIT1320405V	SBI 15-5	5.5	3x 380 / 660	8.5 / 4.9	2" x 2"	\$ 1.269.300	\$ 1.510.467
KIT1320406V	SBI 15-6	7.5	3x 380 / 660	11.3 / 6.5	2" x 2"	\$ 1.601.800	\$ 1.906.142
KIT1320407V	SBI 15-7	7.5	3x 380 / 660	11.3 / 6.5	2" x 2"	\$ 1.668.300	\$ 1.985.277
KIT1320408V	SBI 15-8	10.0	3x 380 / 660	15.3 / 8.8	2" x 2"	\$ 1.833.700	\$ 2.182.103
KIT1320409V	SBI 15-9	10.0	3x 380 / 660	15.3 / 8.8	2" x 2"	\$ 1.890.400	\$ 2.249.576
KIT1320410V	SBI 15-10	15.0	3x 380 / 660	22.9 / 13.2	2" x 2"	\$ 2.456.900	\$ 2.923.711
KIT1320412V	SBI 15-12	15.0	3x 380 / 660	22.9 / 13.2	2" x 2"	\$ 2.583.900	\$ 3.074.841
KIT1320455V	SBI 20-5	7.5	3x 380 / 660	11.3 / 6.5	2" x 2"	\$ 1.512.900	\$ 1.800.351
KIT1320457V	SBI 20-7	10	3x 380 / 660	15.3 / 8.8	2" x 2"	\$ 1.778.700	\$ 2.116.653
KIT1320458V	SBI 20-8	15	3x 380 / 660	22.9 / 13.2	2" x 2"	\$ 2.310.300	\$ 2.749.257
KIT1320460V	SBI 20-10	15	3x 380 / 660	22.9 / 13.2	2" x 2"	\$ 2.458.400	\$ 2.925.496
KIT1320464V	SBI 20-14	20	3x 380 / 660	29.4 / 16.9	2" x 2"	\$ 2.788.400	\$ 3.318.196

• Incluye kit de contraflanges. 

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	5	6	7	8	9	10	11	12
-	SBI 10-6	3.0	H (m)		62	60	57	54	51	48	43	39
-	SBI 10-8	4.0			83	80	77	73	68	65	58	52
-	SBI 10-12	5.5			124	120	116	111	104	92	87	78
-	SBI 10-16	7.5			166	161	156	148	139	130	118	106
-	SBI 10-20	10.0			208	202	195	186	175	163	150	135

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	8	10	12	14	16	18	20	22	23
-	SBI 15-4	5.5	H (m)		54	52	51	48	46	42	38	34	32
-	SBI 15-5	5.5			67	66	63	61	57	53	48	43	40
-	SBI 15-6	7.5			80	79	76	73	68	63	58	51	48
-	SBI 15-7	7.5			94	92	89	85	80	74	67	60	56
-	SBI 15-8	10.0			107	105	101	97	91	84	77	68	64
-	SBI 15-9	10.0			121	118	114	109	103	95	86	77	72
-	SBI 15-10	15.0			134	131	126	121	114	105	96	85	80
-	SBI 15-12	15.0			161	157	152	145	137	126	115	102	96

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	10	14	16	18	20	22	24	26	28
-	SBI 20-5	7.5	H (m)		71	68	66	64	60	56	52	47	41
-	SBI 20-7	10.0			99	95	93	89	85	79	73	66	58
-	SBI 20-8	15.0			113	109	106	102	97	90	83	75	66
-	SBI 20-10	15.0			141	136	132	127	121	113	104	94	83
-	SBI 20-14	20.0			198	190	185	178	169	158	146	132	116



» Bombas centrífugas multietapas verticales in-line



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
KIT1320508V	SBI 32-4	10	3x 380 / 660	15.3 / 8.8	2 ½" x 2 ½"	\$ 2.400.900	\$ 2.857.071
KIT1320510V	SBI 32-5	15	3x 380 / 660	22.9 / 13.2	2 ½" x 2 ½"	\$ 2.915.500	\$ 3.469.445
KIT1320512V	SBI 32-6	15	3x 380 / 660	22.9 / 13.2	2 ½" x 2 ½"	\$ 3.038.900	\$ 3.616.291
KIT1320516V	SBI 32-8	20	3x 380 / 660	29.4 / 16.9	2 ½" x 2 ½"	\$ 3.545.700	\$ 4.219.383
KIT1320558V	SBI 45-4	20	3x 380 / 660	29.4 / 16.9	3" x 3"	\$ 3.369.500	\$ 4.009.705
KIT1320560V	SBI 45-5	25	3x 380 / 660	35.2 / 20.3	3" x 3"	\$ 3.937.700	\$ 4.685.863
KIT1320562V	SBI 45-6	30	3x 380 / 660	41.3 / 23.8	3" x 3"	\$ 4.503.000	\$ 5.358.570

• Incluye kit de contraflanges. !

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	16	20	24	28	32	36	40
-	SBI 32-4	10.0	H (m)		75	72	68	63	58	50	41
-	SBI 32-5	15.0			93	89	85	79	72	63	51
-	SBI 32-6	15.0			112	107	102	95	86	75	62
-	SBI 32-8	20.0			149	143	136	126	115	100	82

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	25	30	35	40	45	50	58
-	SBI 45-4	20.0	H (m)		99	96	92	87	80	73	59
-	SBI 45-5	25.0			123	120	115	108	100	91	74
-	SBI 45-6	30.0			148	144	138	130	120	109	89

Atributos

- Camisa: Acero inoxidable 304.
- Cuerpo in-line: Acero inoxidable 304.
- Impulsores: Acero inoxidable 304.
- Sello Tipo Cartucho: Carbón - Silicio.
- Temperatura del fluido -15°C hasta 120°C.
- Temperatura ambiente hasta: 50°C.
- Eficiencia Motor: IE2.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP55.

Nota:

- Conexión de flanges tipo volante.



» Bombas centrífugas multietapas verticales in-line



Diseñada para el bombeo de agua limpia y líquidos no corrosivos en aplicaciones industriales, comerciales y sistemas de presión constante habitacionales.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
KIT1201000V	SVMT 15-5	5.5	3x 380 / 660	8.6 / 4.5	2" x 2"	\$ 966.600	\$ 1.150.254
KIT1201002V	SVMT 15-7	7.5	3x 380 / 660	11.7 / 6.1	2" x 2"	\$ 1.248.600	\$ 1.485.834
KIT1201004V	SVMT 15-9	10	3x 380 / 660	15.8 / 8.3	2" x 2"	\$ 1.385.500	\$ 1.648.745

• Incluye kit de contraflanges. !

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	8	10	12	14	15	16	18	20	23
-	SVMT 15-5	5.5	H (m)		67	64.5	62.5	60	58	55.5	52	46	37
-	SVMT 15-7	7.5			94	92	89.5	86	83.5	81	75.5	68.5	56.5
-	SVMT 15-9	10			120	118	114.5	110	107	105	97	88	72



» Bombas centrífugas multietapas verticales in-line

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
KIT1201006V	SVMT 20-5	7.5	3x 380 / 660	11.7 / 6.1	2" x 2"	\$ 1.291.200	\$ 1.536.528
KIT1201008V	SVMT 20-7	10	3x 380 / 660	15.8 / 8.3	2" x 2"	\$ 1.442.500	\$ 1.716.575
KIT1201010V	SVMT 20-10	15	3x 380 / 660	22.7 / 11.9	2" x 2"	\$ 2.081.300	\$ 2.476.747
KIT1201012V	SVMT 20-14	20	3x 380 / 660	30.7 / 16	2" x 2"	\$ 2.606.800	\$ 3.102.092
KIT1201014V	SVMT 32-3	7.5	3x 380 / 660	11.7 / 6.1	2 ½" x 2 ½"	\$ 1.669.100	\$ 1.986.229
KIT1201016V	SVMT 32-4	10	3x 380 / 660	15.8 / 8.3	2 ½" x 2 ½"	\$ 1.804.400	\$ 2.147.236
KIT1201018V	SVMT 32-6	15	3x 380 / 660	22.7 / 11.9	2 ½" x 2 ½"	\$ 2.454.800	\$ 2.921.212
KIT1201020V	SVMT 32-8	20	3x 380 / 660	30.7 / 16	2 ½" x 2 ½"	\$ 2.892.700	\$ 3.442.313
KIT1201022V	SVMT 45-3	15	3x 380 / 660	22.7 / 11.9	3" x 3"	\$ 2.362.500	\$ 2.811.375
KIT1201024V	SVMT 45-4	20	3x 380 / 660	30.7 / 16	3" x 3"	\$ 2.885.600	\$ 3.433.864
KIT1201026V	SVMT 45-5	25	3x 380 / 660	37.6 / 19.7	3" x 3"	\$ 3.172.800	\$ 3.775.632
KIT1201028V	SVMT 45-6	30	3x 380 / 660	44.6 / 23.3	3" x 3"	\$ 3.582.500	\$ 4.263.175



• Incluye kit de contraflanges. !

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
-	SVMT 20-5	7.5	H (m)		67	66	64	62	60	58	55	50	45	40
-	SVMT 20-7	10			95	93	91	89	86	82	77	71	65	58
-	SVMT 20-10	15			136	134	131	128	124	118	111	103	95	85
-	SVMT 20-14	20			192	189	185	180	174	166	156	145	133	119

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	16	20	24	28	32	36	40
-	SVMT 32-3	7.5	H (m)		54	51	48	44	40	35	27
-	SVMT 32-4	10			72	69	65	59	53	47	37
-	SVMT 32-6	15			108	104	97	90	81	72	57
-	SVMT 32-8	20			144	138	130	120	109	97	77

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	25	30	35	40	45	50	55
-	SVMT 45-3	15	H (m)		71	69	66	63	58	53	47
-	SVMT 45-4	20			95	92	88	84	78	71	62
-	SVMT 45-5	25			119	115	110	105	97	88	78
-	SVMT 45-6	30			143	138	132	125	116	106	93

Atributos

- Camisa: Acero inoxidable 304.
- Cuerpo in-line: Hierro Fundido.
- Impulsores: Acero inoxidable 304.
- Sello Tipo Cartucho: Carbón - Silicio.
- Temperatura del fluido de -15°C hasta 70°C.
- Temperatura ambiente hasta: 50°C.
- Eficiencia Motor: IE3.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP55.

Nota:

- Conexión de flanges tipo volante.

» Bombas centrífugas Eifel eje libre sin motor

Bomba centrífuga de un solo Impulsor de aspiración axial, auto soportada y de eje libre. Prestaciones nominales y dimensiones principales según norma Europea EN 733. Esta bomba es muy utilizada para sistemas de riego de mediana y gran envergadura, sistemas de climatización, trasvasije, así como para aplicaciones industriales.

eifel

CÓDIGO	MODELO	DIÁM.	NETO	TOTAL
CNB0402250	EA50/26 (264 mm)	2 ½" x 2"	\$ 1.179.900	\$ 1.404.081
CNB0403230	EA65/20 (214 mm)	3" x 2 ½"	\$ 1.062.600	\$ 1.264.494
CNB0403330	EA65/26 (264 mm)	3" x 2 ½"	\$ 1.554.800	\$ 1.850.212
CNB0404130	EA80/16 (174 mm)	4" x 3"	\$ 1.062.100	\$ 1.263.899
CNB0404230	EA80/20 (214 mm)	4" x 3"	\$ 1.388.800	\$ 1.652.672
CNB0404330	EA80/26 (264 mm)	4" x 3"	\$ 1.699.400	\$ 2.022.286
CNB0405320	EA100/16 (180 mm)	5" x 4"	\$ 1.622.700	\$ 1.931.013



Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro fundido.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Impulsor: Latón Cu-Zn.
- Temperatura del fluido de -10°C hasta 85°C.

» Bombas autocebantes Ulmax con cuerpo de rodamientos sin motor

Diseñada para el manejo de líquidos y lodos con sólidos blandos en suspensión. Se pueden acoplar directo a motor o con juego de poleas a distintas RPM. Equipo recomendado para servicio pesado.

ULMAX®

CÓDIGO	MODELO	DIÁM.	P/ SÓLIDOS	NETO	TOTAL
BOM3020010	SPT-2	2" x 2"	40 mm	\$ 2.207.600	\$ 2.627.044
BOM3020012	SPT-3	3" x 3"	65 mm	\$ 3.271.200	\$ 3.892.728
BOM3020014	SPT-4	4" x 4"	76 mm	\$ 4.214.500	\$ 5.015.255
BOM3020016	SPT-6	6" x 6"	76 mm	\$ 5.579.200	\$ 6.639.248
BOM3020018	SPT-8	8" x 8"	76 mm	\$ 10.455.800	\$ 12.442.402
BOM3020020	SPT-10	10" x 10"	76 mm	\$ 12.543.100	\$ 14.926.289
BOM3020110	SPU-3	3" x 3"	20 mm	\$ 3.813.100	\$ 4.537.589
BOM3020112	SPU-4	4" x 4"	28 mm	\$ 4.816.600	\$ 5.731.754
BOM3020114	SPU-6	6" x 6"	31 mm	\$ 7.344.300	\$ 8.739.717

- No incluye kit de contraflanges. 

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro fundido A48 CL30.
- Sello: Titanio/Tungsteno - Vitón/Buna.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Impulsor: Abierto en Hierro A-60-40-18.
- Temperatura del fluido de -10°C hasta 70°C.

Notas:

- Consulte por unidades ensambladas sobre base metálica con motor Eléctrico o Diesel y acoplamientos elásticos o poleas.
- Opcional: Recubrimiento cerámico en piezas internas (consultar costo adicional).
- Plazo estimado de armado entre 10 y 15 días hábiles, favor consultar caso a caso.



- Foto referencial equipo armado.

» Bombas dosificadoras analógicas básicas

Ideal para dosificación química en piscinas, lavado de autos, torres de refrigeración, osmosis inversa.

seko



CÓDIGO	MODELO	VOLT.	NETO	TOTAL
BOM0306010	INVIKTA 632	220	\$ 170.200	\$ 202.538
BOM0306015	INVIKTA 633	220	\$ 170.200	\$ 202.538
BOM0306005	INVIKTA 630	220	\$ 253.400	\$ 301.546

MODELO	Presión (Bar)	Caudal (l/h)	Frecuencia máx. (imp/min)	Capacidad por impulso (cc/min)	Ø Conexiones IN/OUT (mm)
INVIKTA 632	7	2	100	0.33	4/6
INVIKTA 633	5	5	160	0.52	4/6
INVIKTA 630	7	0.6	100	0.10	4/6

Atributos

- Regulación manual.
- Cuerpo Bomba: PVDF-T.
- Diafragma: Teflón.
- Gomas: Vitón.
- Válvulas con bolas de cerámica.
- Protección IP65.
- Incluye kit de montaje a pared.

» Bombas dosificadoras analógicas de regulación manual

Bombas analógicas con caudal constante ajustable manualmente mediante potenciómetro en el panel frontal. Dos escalas de dosificación (0÷20% o 0÷100%). Son ideales para dosificación en industria, agricultura y tratamiento de aguas.

CÓDIGO	MODELO	VOLT.	NETO	TOTAL
BOM0310000	TEKNA EVO 600 AKS	220	\$ 449.300	\$ 534.667
BOM0310050	TEKNA EVO 603 AKS	220	\$ 239.900	\$ 285.481
BOM0310090	TEKNA EVO 800 AKS	220	\$ 463.600	\$ 551.684
BOM0310170	TEKNA EVO 803 AKS	220	\$ 609.800	\$ 725.662
BOM0310100	TEKNA EVO 800 AKL	220	\$ 534.900	\$ 636.531
BOM0310180	TEKNA EVO 803 AKL	220	\$ 702.500	\$ 835.975



MODELO	Presión (Bar)	Caudal (l/h)	Frecuencia máx. (imp/min)	Capacidad por impulso (cc/imp)	Ø Conexiones IN/OUT (mm)	Consumo (W)
600	20	2.5	120	0.35	4/6 suc. 4/7 desc.	12.0
	18	3		0.42		
603	12	4	160	0.42	4/6	12.2
	10	5		0.52		
	8	6		0.63		
	2	8		0.83		
800	16	7	300	0.39	4/6	23.9
	10	10		0.55		
	5	15		0.83		
	1	18		1.00		
803	5	20	300	1.11	8/12	22.2
	4	25		1.39		
	2	38		2.11		
	0.1	54		3.00		

Atributos

- Cuerpo Bomba: PVDF.
- Diafragma: Teflón.
- Gomas: Vitón.
- Válvulas con bolas de cerámica.
- Modelo AKL incluye entrada para sensor de nivel.
- Protección IP65.
- Modelos AKL incluyen Kit de montaje sobre mesa y pared.
- Modelos AKS incluyen Kit de montaje a pared.

» Bombas dosificadoras analógicas proporcionales a señal entrante

Caudal constante ajustable manualmente o proporcional a una señal analógica (4-20 mA) o digital de pulsos. Ideal para dosificación en industria, agricultura y tratamiento de aguas. Su construcción resistente asegura durabilidad en entornos exigentes.

seko



CÓDIGO	MODELO	VOLT.	NETO	TOTAL
BOM0310065	TEKNA EVO 603 APG	220	\$ 499.300	\$ 594.167

MODELO	Presión (Bar)	Caudal (l/h)	Frecuencia máx. (imp/min)	Capacidad por impulso (cc/imp)	Ø Conexiones IN/OUT (mm)	Consumo (W)
603 APG	12	4	160	0.42	4/6	12.2
	10	5		0.52		
	8	6		0.63		
	2	8		0.83		

Atributos

- Cuerpo Bomba: PVDF.
- Gomas: Vitón.
- Protección IP65.
- Diafragma: Teflón.
- Válvulas con bolas de cerámica.
- Incluye Kit de montaje sobre mesa y pared.

» Bombas dosificadoras digitales de regulación manual

Bomba dosificadora electromagnética digital de alta precisión y bajo mantenimiento. Caudal constante ajustable manualmente o proporcional a una señal analógica (4-20 mA) o digital. Ideal para dosificación química en industria, agricultura y tratamiento de aguas. Su construcción resistente asegura durabilidad en entornos exigentes.



CÓDIGO	MODELO	VOLT.	NETO	TOTAL
BOM0310140	TEKBA-R EML 800	220	\$ 574.700	\$ 683.893
BOM0310190	TEKBA-R EML 803	220	\$ 774.000	\$ 921.060

MODELO	Presión (Bar)	Caudal (l/h)	Frecuencia máx. (imp/min)	Capacidad por impulso (cc/imp)	Ø Conexiones IN/OUT (mm)	Consumo (W)
800	16	7	300	0.39	4/6	20.9
	10	10		0.55		
	5	15		0.83		
	1	18		1.00		
803	5	20	300	1.11	8/10	40.0
	4	32		1.78		
	2	62		3.44		
	0.1	110		6.11		

Atributos

- Cuerpo Bomba: PVDF.
- Válvulas con bolas de cerámica.
- Protección IP65.
- Diafragma: Teflón.
- Regulación de longitud de carrera.
- Entrada para sonda de nivel.
- Gomas: Vitón.

» Bombas dosificadoras digitales proporcionales a señal entrante

Caudal constante ajustable manualmente o proporcional a una señal analógica (4-20 mA) o digital de pulsos. Ideal para dosificación química en industria, agricultura y tratamiento de aguas.

seko



CÓDIGO	MODELO	VOLT.	NETO	TOTAL
BOM0310125	TEKNA EVO 603 TPG	220	\$ 578.400	\$ 688.296
BOM0310130	TEKNA EVO 800 TPG	220	\$ 697.800	\$ 830.382
BOM0310200	TEKNA EVO 803 TPG	220	\$ 858.200	\$ 1.021.258

MODELO	Presión (Bar)	Caudal (l/h)	Frecuencia máx. (imp/min)	Capacidad por impulso (cc/imp)	Ø Conexiones IN/OUT (mm)	Consumo (W)
603	12	4	160	0.42	4/6	12.2
	10	5		0.52		
	8	6		0.63		
	2	8		0.83		
800	16	7	300	0.39	4/6	23.9
	10	10		0.55		
	5	15		0.83		
	1	18		1.00		
803	5	20	300	1.11	8/12	22.2
	4	25		1.39		
	2	38		2.11		
	0.1	54		3.00		

Atributos

- Cuerpo Bomba: PVDF.
- Diafragma: Teflón.
- Gomas: Vitón.
- Válvulas con bolas de cerámica.
- Panel digital.
- Temporizador.
- Función On/Off (para activación remota).
- Protección IP65.
- Incluye Kit de montaje sobre mesa y pared.

» Bombas dosificadoras digitales con controlador de pH o Redox incorporado

Bomba con interfaz digital con dosificación constante o proporcional, dependiendo de la medida del pH o del Redox. Alta precisión y bajo mantenimiento. Ideal para dosificación en industria, agricultura y tratamiento de aguas.



CÓDIGO	MODELO	VOLT.	NETO	TOTAL
BOM0310075	TEKNA EVO 603 TPR	220	\$ 728.800	\$ 867.272
BOM0310150	TEKNA EVO 800 TPR	220	\$ 844.000	\$ 1.004.360
BOM0310210	TEKNA EVO 803 TPR	220	\$ 986.600	\$ 1.174.054

MODELO	Presión (Bar)	Caudal (l/h)	Frecuencia máx. (imp/min)	Capacidad por impulso (cc/imp)	Ø Conexiones IN/OUT (mm)	Consumo (W)
603	12	4	160	0.42	4/6	12.2
	10	5		0.52		
	8	6		0.63		
	2	8		0.83		
800	16	7	300	0.39	4/6	23.9
	10	10		0.55		
	5	15		0.83		
	1	18		1.00		
803	5	20	300	1.11	8/12	22.2
	4	25		1.39		
	2	38		2.11		
	0.1	54		3.00		

Atributos

- Cuerpo Bomba: PVDF.
- Diafragma: Teflón.
- Gomas: Vitón.
- Válvulas con bolas de cerámica.
- Protección IP65.
- Disponible con comunicación mediante protocolo ModBus.
- Salida 4-20 mA para transmisión de la medida.
- Incluye
 - Entrada para sonda de temperatura.
 - Entrada para sonda de PH o Redox.
 - Kit de montaje sobre mesa y pared.

» Bombas dosificadoras a motor serie Spring

Bomba dosificadora para caudales de hasta 310/h y 10 bar. Con motor eléctrico y materiales resistentes, dosifican químicos agresivos con precisión. Ideales para tratamiento de aguas y procesos industriales continuos, destacan por su durabilidad y fácil mantenimiento.

seko

CÓDIGO	MODELO	Q MÁX. (l/h)	P MÁX. (bar)	HP	VOLT.	NETO	TOTAL
BOM3100316	MS1A094C31H4	40	10	0.33	220	\$ 1.234.400	\$ 1.468.936
BOM3100307	MS1A094C31A4	40	10	0.25	380	\$ 1.133.000	\$ 1.348.270
BOM3100319	MS1B108C31H4	120	10	0.33	220	\$ 1.365.100	\$ 1.624.469
BOM3100310	MS1B108C31A4	120	10	0.25	380	\$ 1.136.700	\$ 1.352.673
BOM3100323	MS1C138C31L4	310	7	0.75	220	\$ 1.624.100	\$ 1.932.679
BOM3100313	MS1C138C31C4	310	7	0.50	380	\$ 1.435.900	\$ 1.708.721



Atributos

- Cabezal: PVC.
- Diafragma: Teflón.
- Válvulas: Cerámica.
- Asientos: Teflón.
- Pistón: Teflón.

CÓDIGO	MODELO	Q MÁX. (l/h)	P MÁX. (bar)	HP	VOLT.	NETO	TOTAL
BOM3100308	MS1A094C41A4	40	10	0.25	380	\$ 1.379.400	\$ 1.641.486
BOM3100311	MS1B108C41A4	120	10	0.25	380	\$ 1.413.000	\$ 1.681.470
BOM3100314	MS1C138C41C4	310	7	0.50	380	\$ 1.602.400	\$ 1.906.856



Atributos

- Cabezal: PVDF.
- Diafragma: Teflón.
- Válvulas: Cerámica.
- Asientos: PVDF.
- Pistón: Teflón.

» Controladores para dosificación

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
BOM0307015	Controlador KONTROL 40 (PH o redox)	\$ 880.900	\$ 1.048.271

Características del medidor (pH/redox)		
Rango de medición	pH: 0÷14 pH Redox 1500 ± mV	Precisión 1% FS Precisión 1% FS
Resolución de temperaturas	0÷100°C (32÷212 °F)	Precisión 1% FS (con 100 PT)
Salida de corriente	0/4÷20 • 20÷4/0 mA (± 2%)	Aislada galvánicamente
Valores de consigna (2 independientes)	A través de un relé de contacto seco de 10 A y 250 V	(carga resistiva)
Voltaje de control	15÷30 Vac/Vdc	
Alimentación	100÷240 Vac 50Hz/60Hz	(10÷24 AC/DC según petición)



Atributos

- Incluye entrada para sonda de PH o Redox.
- Incluye control PID (Comunicación con varios equipos).
- Caudal constante ajustable manualmente.
- Dosificación automática con señal analógica o digital.
- Permite almacenamiento y adquisición de datos.
- Incluye puerto RS485.
- Incluye protocolo de comunicación tipo ModBus para una total compatibilidad de conexionado remoto.
- Protección: IP65.
- Menú multilingüe.
- Protección mediante contraseña para el menú de configuración.
- Indicador del estado del relé.
- Control manual de todas las funciones del instrumento.
- Control de calidad de los electrodos de medición.
- Sistema de alarma OFA (Over Feed Alarm): alarma temporizada para el exceso de dosificación.
- Banda de alarma ajustable por valores máximo y mínimo.


» Accesorios

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
BOM0307050	Sonda de pH con 6 m. de cable	\$ 191.400	\$ 227.766
BOM0307060	Sonda redox con 6 m. de cable	\$ 210.700	\$ 250.733
BOM0307070	Porta electrodo PSS3	\$ 24.700	\$ 29.393
BOM0307505	Sonda de nivel para bomba dosificadora	\$ 48.800	\$ 58.072
BOM0307111	Válvula multifuncional PVDF-Teflón-FPM	\$ 152.300	\$ 181.237
BOM0307112	Válvula multifuncional PVDF-Teflón-FPM	\$ 160.900	\$ 191.471

seko



» Áreas de aplicación

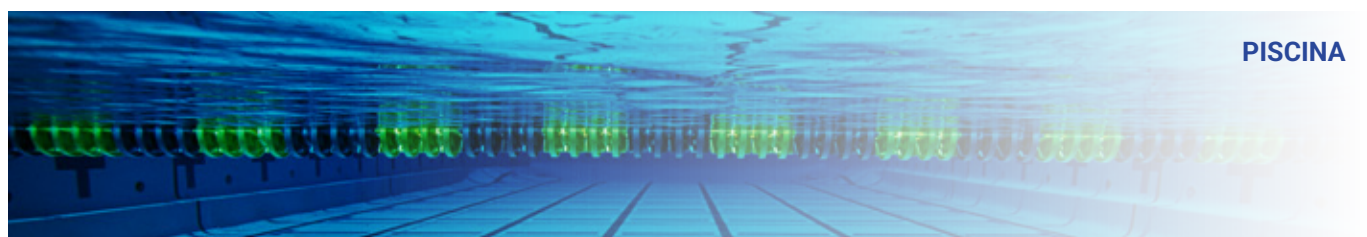

PISCINA

RIEGO



TRATAMIENTO DE AGUA

INDUSTRIA EN GENERAL



» Bombas para piscinas

Bomba centrífuga autocebante con prefiltro integrado y operación silenciosa, ideal para sistemas de recirculación en piscinas residenciales o comerciales.

BESTFLOW®



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
CNB0109220	FCP-370L	0.5	220	2.7	1 ½" x 1 ½"	\$ 181.500	\$ 215.985
CNB0109225	FCP-550L	0.75	220	3.8	1 ½" x 1 ½"	\$ 195.700	\$ 232.883
CNB0109230	FCP-750L	1.0	220	4.6	1 ½" x 1 ½"	\$ 208.500	\$ 248.115
CNB0109235	FCP-1100L	1.5	220	7.0	1 ½" x 1 ½"	\$ 231.400	\$ 275.366
CNB0109236	FCP-1100LT	1.5	380	2.6	1 ½" x 1 ½"	\$ 233.100	\$ 277.389
CNB0109240	FCP-1500L	2.0	220	8.5	2" x 2"	\$ 311.200	\$ 370.328
CNB0109241	FCP-1500LT	2.0	380	3.5	2" x 2"	\$ 311.200	\$ 370.328

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
FCP-370L	-	0.5	H (m)		10	9	7	5	2	-	-	-	-	-	-	-
FCP-550L	-	0.75			13	12	11	10	8	5	-	-	-	-	-	-
FCP-750L	-	1.0			15	14	13	12	10	8	4	-	-	-	-	-
FCP-1100L	FCP-1100LT	1.5			19	18	17	16	15	14	12	10	6	-	-	-
FCP-1500L	FCP-1500LT	2.0			19	18.5	18	17.5	17	16.5	16	14.5	14	13.5	12	10.5

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
CNB0109246	FCP-250X	0.33	220	1.6	1 ½" x 1 ½"	\$ 160.100	\$ 190.519
CNB0109248	FCP-370X	0.5	220	2.0	1 ½" x 1 ½"	\$ 175.100	\$ 208.369
CNB0109250	FCP-550X	0.75	220	3.8	1 ½" x 1 ½"	\$ 187.400	\$ 223.006
CNB0109252	FCP-750X	1.0	220	4.6	1 ½" x 1 ½"	\$ 195.200	\$ 232.288



Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	3	6	9	12	15	18
FCP-250X	-	0.33	H (m)		7	5.8	4	-	-	-
FCP-370X	-	0.5			9	7.8	6	3	-	-
FCP-550X	-	0.75			11	10	9	7.5	6	-
FCP-750X	-	1.0			15	14	12	10	8	5

Atributos

- Cuerpo Bomba: Plástico ABS + fibra de vidrio.
- Impulsor: Plástico (PPO).
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Eje: Acero inoxidable AISI 420.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Temperatura del fluido: 5°C hasta 50°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP55.

» Bombas para piscinas

Bomba centrífuga autocebante con impulsor de poliamida reforzada, silenciosa y eficiente. Incluye prefiltro. Ideal para piscinas residenciales o comerciales.



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
EP88022403	SS 050	0.5	220	3.1	1 ½" x 1 ½"	\$ 190.600	\$ 226.814
EP88022404	SS 075	0.75	220	4.2	1 ½" x 1 ½"	\$ 197.200	\$ 234.668
EP88022405	SS 100	1.0	220	5.3	1 ½" x 1 ½"	\$ 208.900	\$ 248.591
EP88021707	SC 150	1.5	220	5.9	1 ½" x 1 ½"	\$ 288.600	\$ 343.434
EP88021709	SC 200	2.0	220	8.2	1 ½" x 1 ½"	\$ 300.400	\$ 357.476
EP88021309	SB 30	3.0	220	12.5	2" x 2"	\$ 566.200	\$ 673.778
EP88021609	SB 30T	3.0	380	5.4	2" x 2"	\$ 566.200	\$ 673.778

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	2	4	6	8	10	12	14
SS 050	-	0.5	H (m)	6.5	6	5.5	5	4	3	-	-
SS 075	-	0.75		8.7	8.2	7.5	7	5.5	4.2	2.5	-
SS 100	-	1.0		10.5	10	9.2	8.5	7	5.5	3.5	-

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	3	6	9	12	15	18	21	24
SC 150	-	1.5	H (m)	13	12.8	12	11	9.5	7.5	5	-	-
SC 200	-	2.0		14	13.5	13	12.5	11.5	10	7.8	5.5	-

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	4	8	12	16	20	24	28	32
SB 30	SB 30T	3.0	H (m)	67	133	200	267	333	400	467	533	-
				19.1	19	18.3	17.3	15.8	13	10.2	8	-

Atributos

- Cuerpo Bomba: Plástico ABS + fibra de vidrio.
- Impulsor: Plástico (PPO).
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Eje: Acero inoxidable AISI 316.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C
- Temperatura del fluido: 5°C hasta 50°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IPX5.

» Bombas para piscinas de alto rendimiento

Bomba centrífuga autocebante de alto rendimiento hidráulico con diseño optimizado, motor eficiente y fácil instalación en sistemas existentes, garantizando operación silenciosa y confiable para piscinas residenciales o comerciales.



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
EP09022403	E-TURBO 150	1.5	220	6.8	2" x 2"	\$ 415.100	\$ 493.969
EP09022404	E-TURBO 200	2.0	220	8.2	2" x 2"	\$ 433.800	\$ 516.222
EP09022405	E-TURBO 300	3.0	220	10	2" x 2"	\$ 460.000	\$ 547.400

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	4	8	12	16	20	24	28	32
ET 150	-	1.5	H (m)	18.5	17.5	16.5	14	11.5	7	-	-	-
ET 200	-	2.0		19.5	19	18	16	14	11	6	-	-
ET 300	-	3.0		21	20.5	19.5	18	16	13.5	10	5	-

Atributos

- Incluye conexiones de 1 ½" y 2".
- Cuerpo Bomba: Plástico ABS + fibra de vidrio.
- Impulsor: Plástico (PPO).
- Canastillo prefiltro: 3 litros
- Sello: Carbón - Silicio.
- Eje: Acero inoxidable AISI 316.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C
- Temperatura del fluido: 5°C hasta 60°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IPX5.
- Operación Silenciosa: <63db.

» Bombas para piscina de velocidad variable para grandes proyectos



Bombas centrífuga autocebante de velocidad variable, cuentan con motor de imanes permanentes (PMM) que ahorra hasta un 85% de energía. Incluye control digital y conexión wifi. Es compatible con sistemas automatizados y es ideal para filtración, calefacción y cloración salina. Perfecta para uso residencial y comercial.



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	DIÁM.	NETO	TOTAL
EP88021107	EPV 150	1.5	220	2" x 2"	\$ 1.085.500	\$ 1.291.745
EP88021108	EPV 200	2	220	2" x 2"	\$ 1.155.300	\$ 1.374.807
EP88021109	EPV 300	3	220	2" x 2"	\$ 1.245.300	\$ 1.481.907

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	4	8	12	16	20	24	28	32	36	38
EPV 150	-	1.5	H (m)	21.5	20.5	19	17	14.5	11	7	-	-	-	-
EPV 200	-	2.0		24.5	24	22.5	21	19	15.5	11	6.5	-	-	-
EPV 300	-	3.0		25	24.5	23.5	22.5	21	19	16	13	8.5	6.5	6.5


Atributos

- Cuerpo Bomba: Plástico ABS + fibra de vidrio.
- Impulsor: Plástico (PPO).
- Sello: EPDM.
- Canastillo prefiltro: 5 litros
- Eje: Acero inoxidable AISI 316.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C
- Temperatura del fluido: 5°C hasta 50°C.
- Totalmente cerrado y refrigerado por aire (TEFC)
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IPX5.
- Operación Silenciosa: <65db.


Nota:

- Incluye Conexión 2" x 1/2".


EPV150

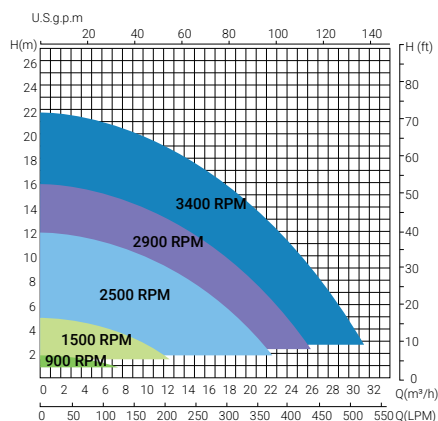

EPV200

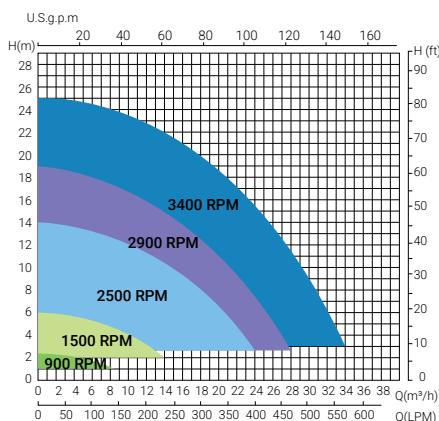

EPV300

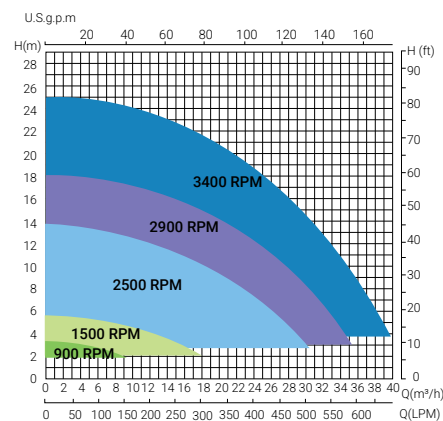



» Bombas para piscinas comerciales alto rendimiento

Ultra-Power es una serie de bombas de alto rendimiento diseñadas para alcanzar los caudales más altos entre las bombas similares del mercado. Recomendada para piscinas comerciales, spas y parque acuáticos.



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
EP09024401	UPH 400	4.0	380	5.5	3" x 3"	\$ 869.400	\$ 1.034.586
EP09024402	UPH 550	5.5	380	8.0	3" x 3"	\$ 914.800	\$ 1.088.612
EP09024403	UPH 700	7.0	380	10.0	3" x 3"	\$ 956.300	\$ 1.137.997

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	28 467	30 500	40 667	50 833	60 1000	70 1167	80 1333	90 1500	96 1600
-	UPH 400	4.0	H (m)	-	16	14.3	12.5	10.4	-	-	-	-	-
-	UPH 550	5.5		18	17.7	16.4	15.1	13.5	11.1	8.6	-	-	-
-	UPH 700	7.0		-	-	-	17.3	16	14.3	12.24	10	8	8

Atributos

- Cuerpo Bomba: Plástico ABS + fibra de vidrio.
- Impulsor: Plástico (PPO).
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Canastillo prefiltro: 8 litros
- Eje: Acero inoxidable AISI 316.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C
- Temperatura del fluido: 5°C hasta 50°C.
- Eficiencia del Motor: Premium IE3.
- Aislamiento: Clase B.
- Protección: IPX5.
- Manejo de agua de mar.



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
EP88020818	EPH 400	4.0	380	5.5	2" x 2"	\$ 529.600	\$ 630.224

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	26 433	28 467	32 533	36 600	39 650	42 700	45 750
-	EPH 400	4.0	H (m)	17	16	14	12	10	8	6	6

Atributos

- Incluye conexiones de 2" y 2 ½".
- Cuerpo Bomba: Plástico ABS + fibra de vidrio.
- Impulsor: Plástico (PPO).
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Canastillo prefiltro: 5 litros.
- Eje: Acero inoxidable AISI 316.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C
- Temperatura del fluido: 5°C hasta 50°C.
- Aislamiento: Clase B.
- Protección: IPX5.

» Bombas para piscinas comerciales de agua dulce

Bomba centrífuga autocebante de hierro fundido para uso en piscinas comerciales grandes, spas y fuentes de agua dulce. Cuerpo robusto con prefiltro de fácil limpieza. Operación silenciosa y estable, ideal para altos caudales continuos.



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
EP88026816	SE 5.5	5.5	380	7.0	3" x 3"	\$ 1.698.300	\$ 2.020.977
EP88026811	SE 7.5	7.5	380	9.0	3" x 3"	\$ 1.760.200	\$ 2.094.638
EP88026812	SE 10	10	380	14.0	4" x 4"	\$ 2.082.100	\$ 2.477.699

• No incluye kit de contraflanges

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	25	45	65	80	90	105	125	135
-	SE 5.5	5.5	H (m)	417	18	16	13	8.8	-	-	-	-
-	SE 7.5	7.5		750	-	18	16	13	10.6	-	-	-
-	SE 10	10		1083	-	-	-	18	16.8	14.7	11	9.5

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro fundido.
- Impulsor: Hierro fundido.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Canastillo prefiltro: 5 litros.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C
- Temperatura del fluido: 5°C hasta 60°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IPX5.

» Bombas para piscinas comerciales

Bomba centrífuga autocebante robusta y eficiente. Estas bombas cuentan con una eficiencia hidráulica sobre el 91%. Diseñada para alto caudal en piscinas comerciales y parques acuáticos.



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
EP09023901	APS 550 P	5.5	380	7.8	4" x 4"	\$ 1.842.800	\$ 2.192.932
EP09023902	APS 750 P	7.5	380	10.6	4" x 4"	\$ 1.978.500	\$ 2.354.415
EP09023903	APS 1000 P	10.0	380	15.2	6" x 6"	\$ 3.275.200	\$ 3.897.488
EP09023904	APS 1500 P	15.0	380	21.5	6" x 6"	\$ 3.935.800	\$ 4.683.602

• No incluye kit de contraflanges

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	50	75	80	95	120	150	180	210	240	255	270
-	APS 550	5.5	H (m)	833	16	12	10.6	6	-	-	-	-	-	-	-
-	APS 750	7.5		1250	-	-	16	13.3	8	-	-	-	-	-	-
-	APS 1000	10		1333	-	-	-	-	-	14.8	12	8	-	-	-
-	APS 1500	15		1583	-	-	-	-	-	-	-	16	13.3	11.2	8

Atributos

- Cuerpo Bomba: Plástico PP y fibra de vidrio.
- Impulsor: Plástico PPO y fibra de vidrio.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Canastillo prefiltro: 5 litros.
- Eje: Acero inoxidable AISI 316.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C
- Temperatura del fluido: 5°C hasta 45°C.
- Eficiencia del Motor: Premium IE3.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IPX5.
- Manejo de agua de mar.
- Modelos:
 - APS550 y APS750: Motor 2 polos o 2900 RPM. Canastillo prefiltro: 13 litros.
 - APS1000 y APS1500: Motor 4 polos o 1450 RPM. Canastillo prefiltro: 30 litros.



» Bombas Italianas para piscinas comerciales

Bomba centrífuga autocebante diseñada para filtrado en piscinas comerciales. Cuenta con un motor de alta eficiencia y un cesto colador de fácil limpieza, ideal para uso intensivo en entornos comerciales.



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM0907030	NMP 65/12E	5.5	400	9.6	3" x 3"	\$ 1.706.700	\$ 2.030.973
BOM0907035	NMP 65/12C	7.5	400	10.8	3" x 3"	\$ 2.042.500	\$ 2.430.575
BOM0907040	NMP 65/12A	10	400	14.3	3" x 3"	\$ 2.186.000	\$ 2.601.340

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	30	42	48	54	60	66	75	84	96	108	120
-	NMP 65/12E	5.5	H (m)		17.7	16.5	15.9	15.2	14.4	13.6	12.2	10.7	8.5	6.1	-
-	NMP 65/12C	7.5			21.4	20.5	19.9	19.3	18.6	17.8	16.6	15.2	13.1	10.6	7.3
-	NMP 65/12A	10			26.2	25.3	24.8	24.3	23.7	23.1	22	20.7	18.6	16	12.9

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Eje: Acero inoxidable 304.
- Canastillo prefiltro: 304.
- Temperatura ambiente hasta: 40°C.
- Temperatura del fluido: 5°C hasta 60°C.
- Eficiencia del Motor: Premium IE3.
- Protección: IP54.
- Aislamiento: Clase F.

» Combo bomba FSU-8TP + filtro y temporizador



El combo FSU Plug & Play es un sistema de filtración todo en uno con instalación inmediata. Recomendado para piscinas estructurales.

CÓDIGO	MODELO	VOLT.	HP	AMP.	ARENA (KG)	Q MÁX (m³/h)	CONEX.	NETO	TOTAL
EP88033669	FSU-8TP	220	0.8	1.2	17	8.0	1 ½"	\$ 247.400	\$ 294.406

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	1	2	3	4	5	6	7	8
FSU-8TP	-	0.3	H (m)		6	5.8	5.5	5	4.4	3.5	2.5	1

Atributos

- Cuerpo Bomba: Plástico ABS + fibra de vidrio.
- Impulsor: Plástico (PPO).
- Sello: Carbón - Cerámico.
- Presión máxima de trabajo: 28 psi / 2.0 bar.
- Temperatura máxima de trabajo: 40 °C.
- Incluye: Válvula de 4 vías.
- Filtro en fibra de vidrio, resistente a los rayos UV.
- Temporizador integrado.
- Conexiones 1 ½" x 1 ½".
- Granulometría de medio filtrante aconsejable: 0.5 - 0.8 mm (arena fina).




» Filtros de cartucho alta eficiencia, filtración 15 micras

El filtro de cartucho serie "CF" es compacto y ligero, con un depósito resistente a los rayos UV, tapa rosca para fácil mantenimiento, válvula de purga de aire y un manómetro de alta calidad para controlar la presión de trabajo.



CÓDIGO	MODELO	Q MÁX (m³/h)	CONEXIONES	NETO	TOTAL
EP88060101	FILTRO CF25 (A)	5.5	1 ½" - 2"	\$ 129.900	\$ 154.581
EP88060102	FILTRO CF50 (A)	11.4	1 ½" - 2"	\$ 153.200	\$ 182.308
EP88060103	FILTRO CF75 (A)	17	1 ½" - 2"	\$ 179.400	\$ 213.486
EP09140401	FILTRO ICF100 (B)	22.7	2" - 2 ½"	\$ 343.500	\$ 408.765
EP09140402	FILTRO ICF150 (B)	27.2	2" - 2 ½"	\$ 387.000	\$ 460.530
EP09140406	FILTRO MULTI-ELEMENTO ICF430 (C)	34.1	2" - 2 ½"	\$ 890.800	\$ 1.060.052

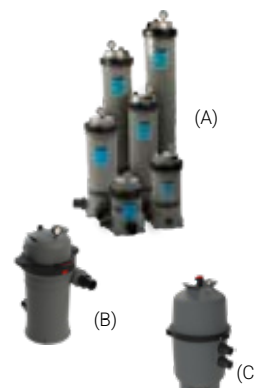

Atributos

- Fabricados en ABS resistente a los rayos UV.
- Filtro ICF: presión máxima de trabajo: 3.5 bar.
- Manómetro indicador de mantención.
- Filtro CF: presión máxima de trabajo: 2.5 bar.
- Temperatura de trabajo: 40°C.
- Incluye: Elemento filtrante tipo cartucho.

» Cartuchos de repuestos para CF e ICF antibacterial (recambio)

Elementos tipo cartucho compatibles con filtros CF e ICF de EMAUX, ofreciendo fácil instalación y simple mantenimiento. Son soluciones de filtración avanzadas diseñadas para mejorar la calidad del agua de la piscina y garantizar un entorno más limpio y saludable. Están diseñados para ser duraderos y resistentes, con un marco sólido y robusto y materiales de alta calidad que resisten la degradación del cloro y pueden soportar las exigencias de la filtración.

CÓDIGO	MODELO	Q MÁX (m³/h)	NETO	TOTAL
RP91410012	ELEMENTO CARTUCHO ANTIBACTERIAL CF25	5.5	\$ 29.300	\$ 34.867
RP91410013	ELEMENTO CARTUCHO ANTIBACTERIAL CF50	11.4	\$ 44.500	\$ 52.955
RP91410014	ELEMENTO CARTUCHO ANTIBACTERIAL CF75	17	\$ 56.100	\$ 66.759
RP91410018	ELEMENTO CARTUCHO ANTIBACTERIAL ICF100	22.7	\$ 78.200	\$ 93.058
RP91410019	ELEMENTO CARTUCHO ANTIBACTERIAL ICF150	27.2	\$ 103.400	\$ 123.046
RP91410023	ELEMENTO CARTUCHO ANTIBACTERIAL ICF430	41.1	\$ 269.600	\$ 320.824



Atributos

- Capacidad de filtración hasta 15 micras.
- Tecnología antibacterial con iones de plata.
- Tela de poliéster de alta resistencia.



» Filtros de arena soplados

Filtro con depósito de polietileno UV-resistente que destaca por su fiabilidad y costo reducido. Incluye válvula selectora 6 vías y brazos en ABS. Ideal para piscinas domiciliarias y comerciales.

CÓDIGO	MODELO	Q MÁX (m³/h)	ARENA (kg)	CONEXIONES	NETO	TOTAL
EP88011601	P 350 (A)	4.32	20	1 ½"	\$ 145.700	\$ 173.383
EP88011602	P 400 (A)	6.12	35	1 ½"	\$ 164.800	\$ 196.112
EP88011603	P 450 (A)	7.80	45	1 ½"	\$ 171.000	\$ 203.490
EP88011604	P 500 (A)	10.80	85	1 ½"	\$ 203.000	\$ 241.570
EP88011605	P 650 (A)	15.30	145	1 ½"	\$ 263.100	\$ 313.089
EP88011607	P 700 (A)	19.20	210	1 ½"	\$ 303.900	\$ 361.641
EP88012532	MFV 31 (B)	23.5	250	2"	\$ 548.100	\$ 652.239
EP88012633	MFS 35 (C)	30.5	325	2"	\$ 801.900	\$ 954.261



Modelo	Superficie filtrante (m²)	Conexiones	T° máx. de agua	Presión máx. de trabajo PSI/bar	Q máx. (m³/h)	Arena (Kg)
			(°C)			
P350	0.10	1 ½"	40	28 / 2.0	4.32	20
P400	0.13	1 ½"	40	28 / 2.0	6.12	35
P450	0.16	1 ½"	40	28 / 2.0	7.80	45
P500	0.22	1 ½"	40	28 / 2.0	10.80	85
P650	0.31	1 ½"	40	28 / 2.0	15.30	145
P700	0.39	1 ½"	40	28 / 2.0	19.20	210
MFV 31	0.47	2"	50	40 / 2.8	23.5	250
MFS 35	0.61	2"	50	40 / 2.8	30.5	325

Atributos

- Material: Polietileno
- Para la Serie P la presión máxima de trabajo: 28 psi / 2.0 bar
- Para la Serie MF la presión máxima de trabajo: 40 psi / 2.8 bar
- Granulometría aconsejable de medio filtrante: 0.5 - 0.8 mm (arena fina).
- Modelos "P" y "MFV" con válvula superior.
- Modelo "MFS 35" con válvula lateral.
- Incluye:
 - Válvula selectora de 6 vías.
 - Conexiones estándar universales.
 - Brazos colectores en ABS.

» Filtros de arena soplados polietileno alta resistencia

El filtro serie S fabricado en fibra de vidrio reforzada, ofrece alta resistencia mecánica y a la presión. Es anticorrosivo, resistente a rayos UV y apto para condiciones extremas, garantizando larga durabilidad. Permite una velocidad máxima de filtración de 50m³/h/m².

CÓDIGO	MODELO	Q MÁX (m³/h)	ARENA (kg)	CONEXIONES	NETO	TOTAL
EP88011210	S 900	31.8	470	2"	\$ 969.900	\$ 1.154.181
EP88011313	S 1200	52.8	860	2"	\$ 1.842.500	\$ 2.192.575
EP88011250	S 900C	31.8	470	2 ½"	\$ 1.062.500	\$ 1.264.375
EP88011352	S 1200C	58.5	860	2 ½"	\$ 1.935.900	\$ 2.303.721



Modelo	Superficie filtrante (m²)	Conexiones	T° máx. de agua	Presión máx. de trabajo PSI / bar	Q máx. (m³/h)	Arena (Kg)
			(°C)			
S900	0.64	2"	43	36 / 2.5	31.8	470
S1200	1.13	2"	43	36 / 2.5	52.8	860
S900C	0.64	2 ½"	43	36 / 2.5	31.8	470
S1200C	1.13	2 ½"	43	36 / 2.5	58.5	860

Atributos

- Componentes del filtro resistentes a los Rayos UV.
- Válvula selectora de 6 vías.
- Conexiones estándar universales.
- Brazos colectores en ABS.
- Granulometría de medio filtrante aconsejable: 0.5 - 0.8 mm (arena fina).

Nota:

- La marca Emaux recomienda cuarzo fino para una óptima filtración, logrando aproximadamente 40 micras, contra 90 micras que pueden lograr otras marcas al utilizar cuarzo más grueso.

» Filtros de arena en fibra de vidrio bobinado con válvula lateral

Fabricado en fibra de vidrio reforzada, ofrece alta resistencia mecánica y a la presión. Es anticorrosivo, resistente a rayos UV y apto para condiciones extremas, garantizando larga durabilidad. Permite una velocidad máxima de filtración de 50 m³/h/m².



CÓDIGO	MODELO	Q MÁX (m³/h)	ARENA FINA (kg)	ARENA GRUESA (kg)	DIAM.	NETO	TOTAL
KIT0140010V	NL 1400 + válvula 4P	77	941	460	4" x 4"	\$ 5.794.700	\$ 6.895.693
KIT0140015V	NL 1600 + válvula 4P	102	1412	771	4" x 4"	\$ 6.474.700	\$ 7.704.893
KIT0140020V	NL 1800 + válvula 6P	125	2366	1343	6" x 6"	\$ 10.458.200	\$ 12.445.258
EP88290302	Válvula 5 vías 4 P				4" x 4"	\$ 1.453.400	\$ 1.729.546
EP88290303	Válvula 5 vías 6 P				6" x 6"	\$ 3.324.600	\$ 3.956.274



Atributos

- Material: Fibra de vidrio y resina.
- Presión máxima de trabajo: 36 psi / 2.5 bar.
- Temperatura máxima de trabajo: 43°C.

Nota:

- Tipo de granulometría (fina y gruesa), recomendada por el fabricante.

» Carga Filtrante

Medio filtrante para piscinas, compuesto por esferas de fibras de polietileno con capacidad para atrapar la suciedad hasta 3 micras.

El polietileno es un material 100% reciclable, lo que significa que AQUALOON ha añadido un aspecto ecológico a su tecnología.

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
EP00001106	AQ700 AQUALOON 700 GR	\$ 18.600	\$ 22.134



Atributos

- Producto fabricado 100% de polietileno.
- Alta capacidad de absorción de suciedad.
- 700g de Aqualoon equivalen a 25 Kg de arena de cuarzo.
- Vida útil de 3 a 5 años.
- Lavable en una lavadora tradicional sin detergente.
- Fácil eliminación, no tóxico.
- Bajo peso para fácil manejo.

» Arena de cuarzo filtrante



CÓDIGO	TIPO	NETO	TOTAL
NUEVO RP00000151	Cuarzo Selecto Grueso 20 kg (3-6 mm)	\$ 14.900	\$ 17.731
RP00000152	Cuarzo Selecto Medio 20 kg (1-3 mm)	\$ 14.900	\$ 17.731
RP00000153	Cuarzo Selecto Fino 20 kg (0.8-1.4 mm)	\$ 14.900	\$ 17.731
NUEVO RP00000160	Cuarzo Estándar Grueso 20 kg (3-6 mm)	\$ 9.070	\$ 10.793
RP00000162	Cuarzo Estándar Medio 20 kg (2-3 mm)	\$ 9.070	\$ 10.793
RP00000164	Cuarzo Estándar Fino 20 kg (1-2 mm)	\$ 9.070	\$ 10.793



Consideraciones:

- Venta menos de 25 sacos: sólo retiro en nuestras dependencias.
- Se entregan en formato de 1000 kg (50 sacos sobre pallet).
- Para formatos de 500 kg (25 sacos) y 1500 kg (75 sacos) se considera un plazo de 48 horas, requiere programación.
- En ambos casos, el cliente debe contar con los medios de descarga.

» Accesorios para piscinas de concreto

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
EP88150212	Skimmer normal concreto EM0010C (A)	\$ 36.900	\$ 43.911
EP88150412	Skimmer concreto EM0020/C (B)	\$ 45.700	\$ 54.383
EP88150612	Skimmer boca normal Profesional EM0030C (C)	\$ 101.700	\$ 121.023
EP88150812	Skimmer boca ancha Profesional EM0040C (D)	\$ 132.000	\$ 157.080
EP88152412	Skimmer normal para concreto EM0130-S (E)	\$ 48.900	\$ 58.191
EP88152612	Skimmer ancho para concreto EM0140-S (F)	\$ 77.000	\$ 91.630
EP88140312	Dreno de fondo EM2832C 2" para concreto	\$ 17.800	\$ 21.182
EP88140712	Dreno de fondo salida inferior 2" para concreto EM2833HC	\$ 28.900	\$ 34.391
EP88142412	Dreno de fondo para concreto EM2838	\$ 15.300	\$ 18.207
EP88142512	Dreno de fondo para concreto EM2839	\$ 20.700	\$ 24.633
NUEVO EP91600511	Dreno Antivortex concreto EM2815C	\$ 29.700	\$ 35.343
EP91600509	Sumidero cuadrado Anti-vortex 260x260 mm	\$ 28.700	\$ 34.153
EP91600510	Sumidero cuadrado Anti-vortex 531x531 mm AISI 316	\$ 269.600	\$ 320.824
EP88120212	Retorno de fondo EM2825	\$ 6.300	\$ 7.497
EP88092614	Retorno a pegar 50 mm concreto EM4408E	\$ 4.200	\$ 4.998
EP88094312	Retorno a pegar 63 mm EM4409	\$ 3.400	\$ 4.046
EP88121611	Retorno de fondo para concreto EM2862E	\$ 7.800	\$ 9.282
EP00000325	Retorno hidromasaje para piscina de fibra o concreto MH-WFV03F	\$ 7.900	\$ 9.401



• Imágenes referenciales

» Accesorios para piscinas de fibra

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
EP88150112	Skimmer normal para fibra 0010V	\$ 45.400	\$ 54.026
EP88130512	Dreno piscina fibra EM2829V	\$ 7.700	\$ 9.163
EP88092612	Retorno para piscina de fibra 2" HE. EM3302	\$ 5.100	\$ 6.069
EP88121711	Retorno de fondo para fibra EM2863	\$ 17.100	\$ 20.349
NUEVO EP00000320	Skimmer Fibra Curvo	\$ 44.000	\$ 52.360
EP00000325	Retorno hidromasaje para piscina de fibra o concreto MH-WFV03F	\$ 7.900	\$ 9.401



• Imágenes referenciales

» Accesorios adicionales para piscinas



CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
EP89140501	Válvula hidrostática para drenaje de fondo	\$ 11.900	\$ 14.161
EP88460301	Válvula check 1.5" V40-1E	\$ 20.800	\$ 24.752
EP88460302	Válvula check 2" V50-1E	\$ 23.600	\$ 28.084
EP88110112	Dreno lateral para concreto EM2819	\$ 6.400	\$ 7.616
EP88091912	Boquilla de aire (retorno cama de aire) EM2211	\$ 2.000	\$ 2.380
EP88200112	Pulsador 0 Volt a pegar EM1844	\$ 3.200	\$ 3.808
EP88200212	Pulsador 0 Volt a rosca EM1845	\$ 3.500	\$ 4.165
EP88130812	Succión de muro para concreto EM2831	\$ 4.600	\$ 5.474
EP88170312	Rejilla de rebosadero DE2520	\$ 42.200	\$ 50.218
EP88470501	Esquinera para DE2520	\$ 22.800	\$ 27.132
EP91602701	Ánodo de Sacrificio 50 mm DF50-1E	\$ 69.500	\$ 82.705

NUEVO



(válvula check)



(rejilla rebosadero)



(ánodo de sacrificio)

• Imágenes referenciales

» Iluminación tradicional

CÓDIGO	MODELO	WATT	NETO	TOTAL
EP88047806	Foco plano UL-CP100C	75W/12V	\$ 38.500	\$ 45.815
EP88040305	Foco con nicho UL-P300C	300W/12V	\$ 51.400	\$ 61.166

Nota:

- Todos los focos subacuáticos Emaux requieren instalar transformador.



» Iluminación LED

Focos para piscina 100% protegidos por resina.



CÓDIGO	MODELO	WATT	DIÁM.	ILUMINACIÓN	NETO	TOTAL
EP00003010	Foco BF-230 Multicolor -Sin Control	18W	230 mm	RGBW	\$ 66.400	\$ 79.016
EP00003012	Foco BF-230 Blanco Frio	18W	230 mm	Blanco	\$ 58.500	\$ 69.615
EP00003014	Foco BF-230 Multicolor -Con Control	18W	230 mm	RGBW	\$ 74.400	\$ 88.536
EP00003050	Control remoto	-	-	-	\$ 8.300	\$ 9.877

NUEVO



CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
RP00021002	Soporte para fibra de vidrio	\$ 3.500	\$ 4.165

Nota:

- Todos los focos subacuáticos Bestflow requieren instalar transformador.
- Todos los focos incluyen soporte para piscina de concreto.
- Soporte para piscinas de fibra se vende por separado.
- La iluminación RGBW incluye color blanco.





» Iluminación LED

CÓDIGO	MODELO	WATT	ILUMIN.	NETO	TOTAL
EP88041202	Foco plano LED P 100 (A)	8W	RGB	\$ 120.900	\$ 143.871
EP88041203	Foco plano LED P 100 (A)	8W	Blanco	\$ 120.900	\$ 143.871
EP88047970	Foco plano LED CP 100 (B)	8W	Blanco	\$ 95.600	\$ 113.764
EP88047971	Foco plano LED CP 100 (B)	8W	RGB	\$ 102.400	\$ 121.856
EP00000250	Foco LED plano control remoto (C)	35W	RGB	\$ 132.300	\$ 157.437
EP88041320	Foco LED c/nicho c/remoto (D)	16W	RGB	\$ 201.600	\$ 239.904
EP88044307	Foco LED para fuente con base (E)	1W	Multicolor	\$ 78.200	\$ 93.058
EP88041102	Foco LED SPA (F)	1W	Multicolor	\$ 35.300	\$ 42.007
EP88041103	Foco LED SPA (F)	1W	Blanco	\$ 35.300	\$ 42.007
EP88041101	Foco LED SPA (F)	1W	Azul	\$ 35.300	\$ 42.007
EP01150046	Nicho foco led spa (para concreto)	-	-	\$ 5.300	\$ 6.307



EP88045554	Foco E-Lumen 441 led (*) (G)	35W	RGB	\$ 208.500	\$ 248.115
EP88045555	Foco E-Lumen 441 led (*) (G)	35W	Blanco	\$ 201.400	\$ 239.666
EP88045562	Foco E-Lumen 531 led (*) (G)	50W	RGB	\$ 252.500	\$ 300.475
EP88045563	Foco E-Lumen 531 led (*) (G)	50W	Blanco	\$ 231.000	\$ 274.890
EP88048379	Foco compacto E-Lumen (H)	10W	RGB	\$ 135.700	\$ 161.483
EP88048380	Foco compacto E-Lumen (H)	10W	Blanco	\$ 135.700	\$ 161.483
EP89045513	Placa E-Lumen para PAR 56 (I)	35W	Blanco	\$ 156.300	\$ 185.997
EP89045514	Placa E-Lumen para PAR 56 (I)	35W	RGB	\$ 169.400	\$ 201.586
EP08040009	Caja controladora foco LED (J)	2 x 300W	-	\$ 212.300	\$ 252.637
EP09042601	Foco E-Lumen X (**) (K)	25W	RGB/W	\$ 240.400	\$ 286.076
EP09043001	Foco E-Lumen X Eagle Eye (**) (L)	18W	RGB/W	\$ 118.500	\$ 141.015
EP09110901	Caja control touch WIFI (M)	2 x 300W	-	\$ 281.200	\$ 334.628



Atributos

• Requieren instalar transformador.

- Fabricados en material ABS más recubrimiento con protección UV.
- Sellados full resina.

- Cuentan con un diseño innovador de la lente de difusión y la matriz de LED proporciona un reflejo, brillo, alcance y ángulo de iluminación excepcionales.

- La caja controladora foco LED y la caja control touch son capaces de manejar dos zonas de 300 Watt cada una. (No incluyen transformadores).

Notas:

- (*)Focos E-Lumen utilizan caja controladora Foco LED. (EP08040009).
- (**)Focos E-lumen X utilizan caja controladora touch. (EP09110901).

» Transformadores encapsulados



CÓDIGO	MODELO	VOLT.	NETO	TOTAL
EP88320701	Transformador 10 WATT corriente AC.	220 V / 12 V	\$ 24.100	\$ 28.679
EP88322307	Transformador 50 WATT corriente AC.	220 V / 12 V	\$ 47.600	\$ 56.644
EP88320702	Transformador 105 WATT corriente AC.	220 V / 12 V	\$ 60.000	\$ 71.400
EP88320705	Transformador 300 WATT corriente AC.	220 V / 12 V	\$ 107.600	\$ 128.044



» Escaleras y pasamanos acero inoxidable AISI 304

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
EP88072602	Escalera NSL315S con 3 peldaños INOX. 304 (A)	\$ 175.000	\$ 208.250
EP88072603	Escalera NSL415S con 4 peldaños INOX. 304 (A)	\$ 195.600	\$ 232.764
EP88072604	Escalera NSL515S con 5 peldaños INOX. 304 (A)	\$ 218.000	\$ 259.420
EP88078202	Escalera con 3 peldaños con pasamano 1m INOX. 304 (A)	\$ 197.600	\$ 235.144
EP88078203	Escalera con 4 peldaños con pasamano 1m INOX. 304 (A)	\$ 226.500	\$ 269.535
EP88078204	Escalera con 5 peldaños con pasamano 1m INOX. 304 (A)	\$ 256.900	\$ 305.711
EP88072702	Escalera NSL315P con 3 peldaños de plástico (A)	\$ 172.700	\$ 205.513
EP88072703	Escalera NSL415P con 4 peldaños de plástico (A)	\$ 196.800	\$ 234.192
EP88072704	Escalera NSL515P con 5 peldaños de plástico (A)	\$ 212.300	\$ 252.637
EP88072802	Escalera 3 peldaños de INOX. 304. tipo muro (B)	\$ 162.900	\$ 193.851
EP88072803	Escalera 4 peldaños de INOX. 304. tipo muro (B)	\$ 184.200	\$ 219.198
EP88072804	Escalera 5 peldaños de INOX. 304. tipo muro (B)	\$ 204.800	\$ 243.712
EP88078302	Escalera 3 peldaños con pasamano 1m INOX. 304. tipo muro (B)	\$ 183.900	\$ 218.841
EP88078303	Escalera 4 peldaños con pasamano 1m INOX. 304. tipo muro (B)	\$ 211.300	\$ 251.447
EP88078304	Escalera 5 peldaños con pasamano 1m INOX. 304. tipo muro (B)	\$ 240.100	\$ 285.719
EP88073207	Escalera 3 peldaños INOX. AISI 316 piscina rebosadero (C)	\$ 332.700	\$ 395.913
EP88073208	Escalera 4 peldaños INOX. AISI 316 piscina rebosadero (C)	\$ 367.700	\$ 437.563
EP88073209	Escalera 5 peldaños INOX. AISI 316 piscina rebosadero (C)	\$ 402.200	\$ 478.618
EP88073005	Pasamano largo ARP INOX. 304. (dos unidades) (D)	\$ 136.500	\$ 162.435
EP88073105	Pasamano corto ARV de INOX. 304. (dos unidades) (E)	\$ 105.000	\$ 124.950
EP88074505	Pasamano ARG Tipo J (dos unidades) INOX. 304 (F)	\$ 175.600	\$ 208.964
EP88074703	Pasamano corto entrada piscina INOX. 304 (una unidad) (G)	\$ 94.100	\$ 111.979
EP88074704	Pasamano largo entrada piscina INOX. 304 (una unidad) (G)	\$ 114.700	\$ 136.493



(A)



(B)



(C)



(D)



(E)



(F)



(G)

Atributos

- Diámetro de tubo 42 mm.

Nota:

- Todos los modelos incluyen kit de anclajes y set de fijación (pernos y empaquetaduras).



» Asideras acero inoxidable AISI 304

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
EP88076417	Asidera 0.5 metro de INOX. 304	\$ 31.000	\$ 36.890
EP88076418	Asidera 1 metro de INOX. 304	\$ 40.200	\$ 47.838
EP88076419	Asidera 1.5 metros de INOX. 304	\$ 49.900	\$ 59.381
EP88076420	Asidera 2 metros de INOX. 304	\$ 59.700	\$ 71.043
EP88076421	Asidera 2.5 metros de INOX. 304	\$ 68.800	\$ 81.872
EP88076422	Asidera 3 metros de INOX. 304	\$ 78.000	\$ 92.820



Atributos

- Diámetro de tubo 42 mm.

Nota:

- Todos los modelos incluyen kit de anclajes y set de fijación (pernos y empaquetaduras).


» Pasamanos armables por metro en acero inoxidable AISI 304

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
EP03016221	Tubo pasamano recto 42 mm. 1 metro	\$ 23.100	\$ 27.489
EP03016223	Conector para tubo pasamano	\$ 7.500	\$ 8.925
EP03016225	Curva pasamano 42 mm	\$ 11.900	\$ 14.161
EP03016227	Tapón tubo pasamano	\$ 5.300	\$ 6.307
EP08070002	Soporte tubo pasamano	\$ 15.000	\$ 17.850



» Cascadas ornamentales

CÓDIGO	MODELO	LONGITUD	WATT	NETO	TOTAL
EP88485001	Cascada de piscina 300-25	30 cm	-	\$ 54.500	\$ 64.855
EP88485011	Cascada de piscina 600-25	60 cm	-	\$ 88.700	\$ 105.553
EP88485021	Cascada de piscina 900-25	90 cm	-	\$ 121.800	\$ 144.942
EP88480101	Cascada de piscina 300-25 LED	30 cm	4W/12V	\$ 91.800	\$ 109.242
EP88480111	Cascada de piscina 600-25 LED	60 cm	8W/12V	\$ 145.200	\$ 172.788
EP88480121	Cascada de piscina 900-25 LED	90 cm	12W/12V	\$ 194.800	\$ 231.812
EP88480131	Cascada de piscina 1200-25 LED	120 cm	16W/12V	\$ 229.700	\$ 273.343
EP08080016	Caja controladora cascada LED		60 W	\$ 207.600	\$ 247.044



Nota:

- Caja controladora incluye transformador de 60 W.

» Kit equipo nado contra corriente

Equipo de nado contracorriente ideal para piscinas. Perfecto para entrenamiento, fitness, masajes y nado continuo.



CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
KIT0140060V	Kit nado contra corriente SR30 3.0 HP	\$ 1.325.200	\$ 1.576.988
Incluye:			
EP88023609	Bomba SR30 3.0 HP 220V		
EP89090102	Conexiones bomba nado contra corriente		
EP88093212	Boquilla contracorriente con LED		
EP08080020	Caja control nado contracorriente		



Atributos

- Alta potencia.
- Placa frontal con luz LED integrada.
- Control del efecto burbuja con una válvula.

» Bombas turbo soplantes uso continuo



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM0311005	BL030001	0.75	220	3.7	1 ¼"	\$ 519.700	\$ 618.443
BOM0311015	BL040001	1.5	220	7.3	1 ½"	\$ 652.100	\$ 775.999
BOM0311020	BL050001	2	220	9.0	2"	\$ 985.100	\$ 1.172.269
BOM0311022	BL050001 T	2	380	4.3	2"	\$ 860.500	\$ 1.023.995



Monofase 220 - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	Potencia (HP)	Máx. flujo de aire (m³/h)	Nivel de ruido (db A)	Presión máx. (mbar)
BL030001	-	0.75	100	55	120
BL040001	-	1.5	145	63	160
BL050001	BL050001 T	2	210	64	170

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
ACC0330005	FILTRO 1 ¼" 100 µm TURBOSOPLANTES SEKO	\$ 75.400	\$ 89.726
ACC0330010	FILTRO 1 ½" 100 µm TURBOSOPLANTES SEKO	\$ 78.200	\$ 93.058
ACC0330015	FILTRO 2" 100 µm TURBOSOPLANTES SEKO	\$ 84.000	\$ 99.960

Nota:

- Se recomienda instalar filtro en instalaciones con partículas en suspensión.

» Bombas soplantes uso discontinuo

Bombas soplantes diseñadas para spas y piscinas de hidromasaje privados.



CÓDIGO	MODELO	WATTS	VOLT.	NETO	TOTAL
EP88080202	Blower Eco AB450	450 W	220	\$ 79.500	\$ 94.605
EP88080203	Blower Eco AB550	550 W	220	\$ 81.800	\$ 97.342



Nota:

- Se recomienda su instalación en forma vertical.

» Cloradores para tabletas




CÓDIGO	MODELO	CONEXIONES	NETO	TOTAL
EP88440207	Clorador en línea 2 KG	1 ½"	\$ 60.400	\$ 71.876
EP88440208	Clorador fuera de línea 2 KG	1 ½"	\$ 73.900	\$ 87.941
EP88440217	Clorador en línea 4 KG	1 ½"	\$ 71.500	\$ 85.085



» Accesorios de limpieza

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
EP88050301	Limpiafondo 8 ruedas. 14" CE301 (A)	\$ 20.300	\$ 24.157
EP88050304	Limpiafondo 12 ruedas. 19" CE305 (A)	\$ 25.800	\$ 30.702
EP09101404	Limpiafondo automático CE 306 (B)	\$ 142.100	\$ 169.099
EP88050501	Mango telescópico 2 x 2.4 m. CE132 (C)	\$ 26.600	\$ 31.654
EP88050503	Mango telescópico 2 x 3.5 m. CE134 (C)	\$ 36.800	\$ 43.792
EP88050101	Malla de limpieza profunda CE101 (D)	\$ 15.000	\$ 17.850
EP88050102	Malla de limpieza superficie standard CE102 (E)	\$ 9.100	\$ 10.829
EP88050103	Malla de limpieza superficie económica CE105 (F)	\$ 6.400	\$ 7.616
EP88050201	Cepillo plástico 18" CE201 (G)	\$ 8.900	\$ 10.591
EP88050202	Cepillo plástico 9" CE202 (G)	\$ 5.700	\$ 6.783
EP88050203	Cepillo plástico 14" CE203 (G)	\$ 7.300	\$ 8.687
EP88050204	Cepillo inoxidable antialgas 9" CE204 (H)	\$ 13.100	\$ 15.589
EP88050205	Cepillo inoxidable antialgas 14" CE205 (H)	\$ 19.500	\$ 23.205

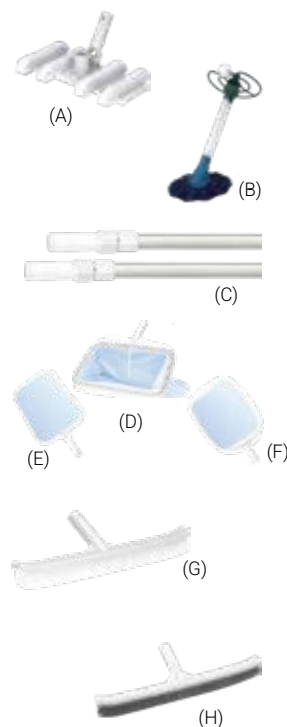

» Medidor de PH y cloro para piscina


CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
EP88050702	Test kit CL. PH CE029 (I)	\$ 7.400	\$ 8.806
EP88050722	Pack 24 unidades Botella Phenol 15 ml	\$ 19.400	\$ 23.086
EP88050723	Pack 24 unidades Botella Oto 15 ml	\$ 19.000	\$ 22.610
EP88050728	Set Oto y Phenol 15 ml	\$ 3.100	\$ 3.689



» Accesorios de limpieza linea Eco



CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
EP09101310	Limpiafonfo aluminio 4 ruedas 14" CE319 (A)	\$ 34.600	\$ 41.174
EP09101314	Limpiafondo flexible 8 ruedas 14" CE323 (B)	\$ 25.400	\$ 30.226
EP09101315	Limpiafondo flexible 12 ruedas 19" CE324 (C)	\$ 33.100	\$ 39.389
EP09100507	Malla de limpieza superficie ECO CE111 (D)	\$ 10.700	\$ 12.733
EP09100704	Malla limpieza profunda ECO CE109 (E)	\$ 9.500	\$ 11.305
EP09100705	Malla de limpieza superficie standard ECO CE110 (F)	\$ 11.800	\$ 14.042
EP09100313	Cepillo plástico 10" CE217 (G)	\$ 4.200	\$ 4.998
EP09100314	Cepillo plástico 16" CE218 (H)	\$ 6.100	\$ 7.259
EP09100014	Cepillo inoxidable antialgas 10" CE221 (I)	\$ 11.700	\$ 13.923
EP09100015	Cepillo inoxidable antialgas 18" CE222 (J)	\$ 18.900	\$ 22.491
EP09100805	Dispensador flotante pastilla cloro CE505 (K)	\$ 6.200	\$ 7.378

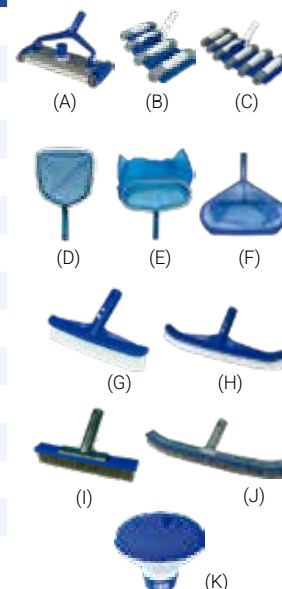

» Nano - Tech UV-C básico

Sistema de sanitización 100% libre de químicos, ideal para piscinas, spas, estanques piscícolas y sistemas de agua potable. Combina seguridad y eficacia, eliminando patógenos y algas por medio de luz UV sin afectar a humanos, animales o el medio ambiente.

CÓDIGO	MODELO	Q MÁX (m³/h)	VOL. MÁXIMO PISCINA (L)	P1	CONEXIONES	VOLT.	NETO	TOTAL
EP88049015	NT-UV16	7	16.000	16 W	1½" - 2"	220	\$ 241.900	\$ 287.861
EP88049016	NT-UV40	20	40.000	40 W	1½" - 2"	220	\$ 403.400	\$ 480.046
EP88049006	NT-UV75	25	75.000	75 W	1½" - 2"	220	\$ 427.600	\$ 508.844



Atributos

- Presión máxima de trabajo: 3 bar.
- Lámpara UV-C, vida útil más de 9000 hrs.
- Fácil instalación y mantenimiento (lámpara de fácil reemplazo).
- Carcasa en acero inoxidable AISI 2205.
- Reduce el consumo de cloro hasta en un 70%.
- No hay riesgos de alergias.
- El agua desinfectada no tiene olores desagradables y no irrita los ojos.
- Elimina e inactiva una amplia gama de microorganismos.



» Nano - Tech UV-C con temporizador

Sistema de sanitización 100% libre de químicos, ideal para piscinas, spas, estanques piscícolas y sistemas de agua potable. Combina seguridad y eficacia, eliminando patógenos y algas por medio de luz UV sin afectar a humanos, animales o el medio ambiente.

CÓDIGO	MODELO	Q MÁX (m³/h)	VOL. MÁXIMO PISCINA (L)	P1	CONEXIONES	VOLT	NETO	TOTAL
EP88049026	NT-UV40T	20	40.000	40 W	1½" - 2"	220	\$ 445.800	\$ 530.502
EP88049027	NT-UV75T	25	75.000	75 W	1½" - 2"	220	\$ 469.900	\$ 559.181



Atributos

- Presión máxima de trabajo: 3 bar.
- Incluye temporizador integrado que controla con precisión las horas de funcionamiento de la lámpara UV-C.
- Panel de control fácil de usar con reloj y pantalla del temporizador.
- Lámpara UV-C, vida útil más de 9.000 hrs.
- Fácil instalación y mantenimiento (lámpara de fácil reemplazo).
- Carcasa en acero inoxidable AISI 2205.
- Reduce el consumo de coloro hasta un 70%.
- El agua desinfectada no tiene olores desagradables y no irrita los ojos.
- No hay riesgo de alergias.
- Elimina e inactiva una amplia gama de microorganismos.

» Nano - Tech UV-C con lámpara de amalgama e interruptor de flujo

Sistema de sanitización 100% libre de químicos, ideal para piscinas, spas, estanques piscícolas, aguas de procesos, sistema de aguas residuales y sistemas de agua potable.

CÓDIGO	MODELO	Q MÁX (m³/h)	VOL. MÁXIMO PISCINA (L)	P1	CONEXIONES	VOLT	NETO	TOTAL
EP88049029	NT-UV130F	30	130.000	130 W	1½" - 2"	220	\$ 895.300	\$ 1.065.407
EP88049030	NT-UV130TF	30	130.000	130 W	1½" - 2"	220	\$ 921.600	\$ 1.096.704



Atributos

- Presión máxima de trabajo: 3 bar.
- Incluye un interruptor de flujo que protege el sistema de sobrecalentamiento (NT-UV130F).
- Incluye temporizador integrado que controla con precisión las horas de funcionamiento de la lámpara UV-C (NT-UV130TF).
- Lámpara UV-C, vida útil más de 12.000 hrs.
- Diseñado para aplicaciones entre baja y media compresión permitiendo operar en un amplio rango de temperaturas.
- Fácil instalación y mantenimiento (lámpara de fácil reemplazo).
- Carcasa en acero inoxidable AISI 2205.
- Reduce el consumo de coloro hasta un 70%.
- El agua desinfectada no tiene olores desagradables y no irrita los ojos.
- No hay riesgo de alergias.
- Elimina e inactiva una amplia gama de microorganismos.

» Nano - Tech UV-C Ozono

Emaux Nano Tech UV-C Ozone combina la tecnología UV-C con la producción de ozono, lo que garantiza un agua de piscina fresca y saludable con el mínimo uso de cloro.







CÓDIGO	MODELO	Q MÁX (m³/h)	VOL. MÁXIMA PISCINA (L)	P1	CONEXIONES	VOLT	NETO	TOTAL
EP88049032	NT-UV87-TO	25	90.000	87 W	1½" - 2"	220	\$ 588.000	\$ 699.720

Atributos

- Presión máxima de trabajo: 3 bar.
- Combina tecnología de ozono y ultravioleta.
- El consumo de cloro se reduce hasta un 88%.
- El preselector electrónico integrado garantiza un suministro de energía fluido.
- Hasta un 35 % más de rendimiento UV-C como resultado de la reflexión.
- Vida útil de la lámpara UV-C de ozono: 12 000 horas.
- Temporizador integrado para la lámpara UV-C.
- Aviso digital para reemplazo de lámpara
- Incluye: Kit de instalación en PVDF/ Cerámica/ Vitón.
- Elimina e inactiva una amplia gama de microorganismos.

» Diagrama

- ▶ Agua
- ▶ Agua + 20% oxígeno
- ▶ Agua + Ozono (O_3)
- ▶ Agua + Ozono (O_3) con hidróxido
- ▶ Ozono (O_3)
- ▶ UV-C

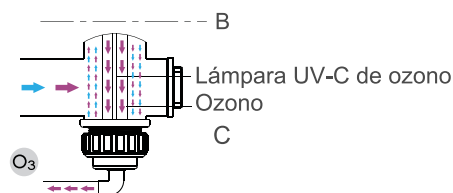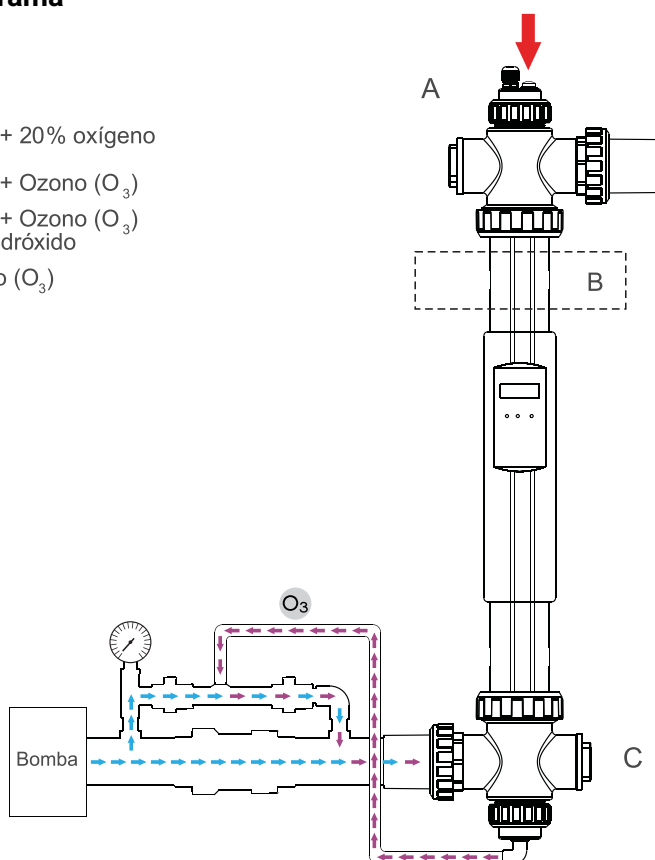

» Repuestos de piscina

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
RP01051050	TAPA SKIMMER EM0020	\$ 8.930	\$ 10.627
RP89150101	CANASTILLO SKIMMER EM0010 - 0020	\$ 8.930	\$ 10.627
RP01050158	TAPA CIRCULAR SKIMMER EM0130	\$ 14.810	\$ 17.624
RP89150703	CANASTILLO SKIMMER EM0130-40	\$ 8.930	\$ 10.627
RP89150501	CANASTILLO SKIMMER 0030-0040	\$ 17.960	\$ 21.372
REC3210005	CANASTILLO PRE-FILTRO FCP370-1100L BESTF	\$ 7.510	\$ 8.937
REC3210105	CANASTILLO PRE-FILTRO FCP1500L BESTF	\$ 9.580	\$ 11.400
RP01111030	CANASTILLO PRE FILTRO BOMBA SB	\$ 11.760	\$ 13.994
RP01111076	CANASTILLO PRE FILTRO BOMBA SC	\$ 7.250	\$ 8.628
RP01111104	CANASTILLO PRE-FILTRO BOMBA FSU	\$ 14.490	\$ 17.243
RP03018039	CANASTILLO PRE FILTRO BOMBA EMAUX SE	\$ 212.420	\$ 252.780
RP89022401	CANASTILLO PREFILTRO BBA. EMAUX SS	\$ 5.150	\$ 6.129
RP01051149	REJILLA DRENO DE FONDO EM 2832	\$ 10.610	\$ 12.626
RP01050195	REJILLA DRENO DE FONDO EM2838 CONCRETO	\$ 5.880	\$ 6.997
RP01041045	TAPA PRE FILTRO BOMBA AQUAMINI (FSU)	\$ 3.640	\$ 4.332
RP01050195	REJILLA DRENO DE FONDO EM2838 PARA CONCRETO	\$ 5.880	\$ 6.997
RP01050199	REJILLA PARA DRENO DE FONDO EM2840	\$ 9.800	\$ 11.662
RP02011134	O-RING PARA CUELLO FILTRO SERIE P	\$ 2.700	\$ 3.213
RP02080008	O-RING TAPA CLORADOR	\$ 10.530	\$ 12.531
RP02311002	EMPAQ RUEDA CARRETA VALV TOP SERIE P	\$ 1.800	\$ 2.142
RP04015002	SELLO MECANICO ½" BOMBA AMU - FSU	\$ 8.000	\$ 9.520
RP04015033	SELLO MECANICO ½" BOMBA SS	\$ 13.700	\$ 16.303
RP04015046	SELLO MECANICO ¾" BOMBA SC-SB	\$ 20.700	\$ 24.633
RP06021014	MANOMETRO 28PSI CON ORING SERIE P	\$ 6.200	\$ 7.378
RP88280105	VALVULA TOP 6 VIAS 1 ½" SERIE P	\$ 95.000	\$ 113.050
RP88280813	VALVULA LAT. 2" CON FITTING S900/S1200	\$ 180.570	\$ 214.878
RP88280815	VALVULA LAT. 2 ½" CON FITTING S900C/S1200C	\$ 285.200	\$ 339.388
RP88281105	VALVULA 1 ½" 4 VIAS COMBO FILTRO FSU	\$ 96.200	\$ 114.478
RP89070101	ANCLAJE ESCALERA	\$ 9.200	\$ 10.948
RP89070102	PELDAÑO ACERO INOXIDABLE	\$ 30.800	\$ 36.652
RP89070104	TOPE ESCALERA	\$ 2.800	\$ 3.332
RP89150202	FLOTADOR SKIMMER 0010	\$ 7.200	\$ 8.568
RP89150502	FLOTADOR SKIMMER 0030 0040	\$ 5.300	\$ 6.307
RP89280101	UNION FILTRO SERIE P CON VISOR 1 ½"	\$ 7.100	\$ 8.449
RP89280102	UNION FILTRO SERIE P 1 ½"	\$ 7.100	\$ 8.449
RP89281601	ROTOR DE VALVULA 1 ½" FSU	\$ 15.300	\$ 18.207
RP89440204	TAPA Y TUERCA CLORADOR	\$ 9.880	\$ 11.757



» Bombas de calor full Inverter

Las bombas de calor Aquark son equipos de alta tecnología equipados con conexión WiFi, lo que permite un control remoto mediante la aplicación InverGO. Además, optimizan la eficiencia energética, ofreciendo un mayor rendimiento y reduciendo los costes de consumo.



CÓDIGO	MODELO	CAP. CALÓRICA (kW)	P.ABS (kW)	VOLT.	AMP.	VOLUMEN MÁXIMO (L)	NETO	TOTAL
EP00002030	MR. ECO EPN07	7	0.23-1.16	220	6.5	30.000	\$ 1.108.800	\$ 1.319.472
EP00002035	MR. ECO EPN09	9	0.28-1.55	220	9.5	45.000	\$ 1.586.600	\$ 1.888.054
EP00002040	MR. ECO EPN13	13	0.41-2.01	220	12.5	65.000	\$ 2.124.100	\$ 2.527.679
EP00002000	MR. SILENCE AS90	9	0.19-1.38	220	8.5	45.000	\$ 1.939.800	\$ 2.308.362
EP00002005	MR. SILENCE AS110	11	0.22-1.63	220	10.0	55.000	\$ 2.243.600	\$ 2.669.884
EP00002007	MR. SILENCE AS170	17.5	0.32-2.51	220	15.0	80.000	\$ 3.599.100	\$ 4.282.929
EP00002010	MR. SILENCE AS210	21	0.38-2.92	220	17.0	95.000	\$ 4.313.200	\$ 5.132.708
EP00002015	MR. SILENCE AS280S	28	0.50-3.84	380	20.0	120.000	\$ 5.364.900	\$ 6.384.231



• Arranque suave y amplio rango de voltaje.

Con un compresor inverter DC, las bombas de calor AQUARK comienzan desde 0 amperios y aumentan de una forma continua sin impactar el sistema eléctrico de su hogar con su conversión inteligente, trabajan en un amplio rango de voltaje de 180V ~ 260V.

• Se recomienda instalar una cubierta de piscina para conservar el calor.

Mr. Eco

- Carcasa de plástico ABS resistente a la corrosión y rayos UV.
- Intercambiador de titanio.
- Refrigerante R32, ecológico.
- Condición de trabajo desde 0°C hasta -43°C.
- Válvula de expansión electrónica 10 veces más flexibilidad para ajustar el flujo de gas.
- Compresor INVERTER.
- Sistema descongelamiento.
- Rápido y eficiente para aire caliente con la válvula de 4 vías.
- APP inteligente.
- Arranque suave y operación silenciosa (45 dB).



Mr. Silence

- Carcasa de plástico ABS resistente a la corrosión y rayos UV.
- Controlador táctil de simple operación.
- Intercambiador de titanio.
- Condición de trabajo desde -10°C hasta 43°C.
- Compresor INVERTER de doble rotación.
- Sistema descongelamiento.
- Refrigerante R32 ecológico.
- Rápido y eficiente para aire caliente con la válvula de 4 vías.
- APP inteligente.
- Arranque suave y operación silenciosa (<43 dB).
- Válvula de expansión electrónica 10 veces más flexibilidad para ajustar el flujo de gas.
- Diseño único flujo de aire (descarga trasera).



» Bombas sumergibles de achique para aguas limpias o levemente turbias

Las bombas GXRМ son adecuadas para el drenaje de aguas claras sin partículas abrasivas. Las soluciones constructivas empleadas garantizan la facilidad de uso y la seguridad de funcionamiento gracias a la refrigeración total del motor. Se recomiendan para uso doméstico y civil.



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	P/ SÓLIDOS	NETO	TOTAL
BOM0921105	GXRМ 11	0.5	230	3.5	1 1/4"	10 mm	\$ 428.100	\$ 509.439

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0	1,2	3	4,5	6	7,5	9	10,2	12
GXRМ 11	-	0,5	H (m)	11	10.4	9.5	8.5	7.5	6.5	5.3	4.2	2.2	

Atributos

- Cuerpo Bomba: Acero inoxidable 304.
- Impulsor Abierto: Acero inoxidable 304.
- Sello mecánico: Carbón - Cerámico.
- Temperatura del fluido: hasta 50°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IPX8.
- Profundidad de inmersión máxima: 5 m.
- Interruptor de nivel incorporado.
- 10 m de cable de alimentación.

» Bombas sumergibles para aguas negras

Las electrobombas serie GQS se caracterizan por su fiabilidad, especialmente en instalaciones fijas con funcionamiento automático. Se recomiendan para uso doméstico, civil e industrial, en todos los casos en que haya cuerpos sólidos en suspensión.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	P/ SÓLIDOS	NETO	TOTAL
BOM0921610	GQSM 50-9	1.0	230	4.8	2"	50 mm	\$ 603.800	\$ 718.522
BOM0921612	GQS 50-9	1.0	400	1.8	2"	50 mm	\$ 603.800	\$ 718.522
BOM0921630	GQSM 50-13	1.5	230	8.4	2"	50 mm	\$ 731.900	\$ 870.961
BOM0921632	GQS 50-13	1.5	400	3.0	2"	50 mm	\$ 731.900	\$ 870.961
BOM0921642	GQSM 50-15	2.0	230	13	2"	50 mm	\$ 837.100	\$ 996.149
BOM0921645	GQS 50-15	2.0	400	4.0	2"	50 mm	\$ 750.200	\$ 892.738



Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
GQSM 50-9	GQS 50-9	1.0	H (m)	9.3	8.8	8.3	7.7	7	6.2	5.3	4.3	3.2	2.2	-	-	-	-
GQSM 50-13	GQS 50-13	1.5		12.8	12.2	11.6	11	10.3	9.5	8.6	7.7	6.7	5.7	4.5	3.3	2	
GQSM 50-15	GQS 50-15	2.0		15	14.4	13.7	13	12.2	11.3	10.4	9.5	8.5	7.4	6.2	4.8	3.5	

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor Abierto: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Sello mecánico doble: Carbón - Cerámico.
- Temperatura del fluido: 35°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IPX8.
- Profundidad de inmersión máxima: 5 m.
- Interruptor de nivel incorporado en versión monofásica.
- 10 m de cable de alimentación.



» Bombas sumergibles trituradoras

Las bombas trituradoras de la serie GQG están equipadas con un triturador en acero inoxidable templado de alta resistencia, que permite la trituración completa de los sólidos y fibras contenidos en las aguas residuales y en el alcantarillado de los sectores doméstico y civil.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	P/ SÓLIDOS	NETO	TOTAL
BOM0921705	GQGM 6-21	1.5	230	7.5	1½"	6 mm	\$ 1.061.200	\$ 1.262.828
BOM0921706	GQG 6-21	1.5	400	2.8	1½"	6 mm	\$ 1.025.800	\$ 1.220.702
BOM0921710	GQGM 6-25	2.0	230	9.5	1½"	6 mm	\$ 1.426.000	\$ 1.696.940
BOM0921711	GQG 6-25	2.0	400	3.8	1½"	6 mm	\$ 1.390.600	\$ 1.654.814



Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0	3	6	9	12	15	16.8
GQGM 6-21	GQG 6-21	1.5	H (m)		21	19.5	17	13.5	9.2	3	-
GQGM 6-25	GQG 6-25	2.0			25	23	21	17.8	13.4	7.8	4

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor Vortex: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Sello mecánico doble: Carbón - Cerámico.
- Triturador: Acero inoxidable AISI 440.
- Temperatura del fluido: 35°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IPX8.
- Profundidad de inmersión máxima: 5 m.
- Pueden utilizar pie de acople E2.2 o bien DUTY 50 (ver pag. 82-83).
- Interruptor de nivel incorporado en versión monofásica.
- Versión monofásica incluye caja partidora.
- 10 m de cable de alimentación.

» Bombas sumergibles de achique para aguas limpias o levemente turbias

Diseñadas para el drenaje de aguas claras o ligeramente sucias, las electrobombas de la serie DUMPER están recomendadas para uso doméstico y civil. Estas bombas se caracterizan por su fiabilidad, especialmente en instalaciones fijas con funcionamiento automático.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	P/ SÓLIDOS	NETO	TOTAL
BOM0205060	DUMPER 80 /G	0.8	230	4.5	1½"	8 mm	\$ 651.400	\$ 775.166
BOM0205070	DUMPER 100 /G	1.0	230	6.5	1½"	8 mm	\$ 690.400	\$ 821.576
BOM0205071	DUMPER 100T	1.0	400	2.6	1½"	8 mm	\$ 690.400	\$ 821.576



Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0	1.5	3	6	9	12	15	18
DUMPER 80 /G	-	0.8	H (m)		0	25	50	100	150	200	250	300
DUMPER 100 /G	DUMPER 100T	1.0			11.5	10.3	9.5	8.2	6.9	5.2	2.6	-
					15	14	12.8	11.2	9.2	7.4	5.2	2.6

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor Vortex: Acero inoxidable 304.
- Sello mecánico: Carbón - Cerámico.
- Temperatura del fluido: 35°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP68.
- Profundidad de inmersión máxima: 5m.
- Interruptor de nivel incorporado en versión monofásica.
- 10 m de cable de alimentación.



» Bombas sumergibles para aguas negras

Las bombas TIGER se recomiendan para la evacuación de aguas sucias, incluso en presencia de cuerpos sólidos en suspensión. Se destacan por su facilidad de uso y fiabilidad en instalaciones fijas con funcionamiento automático.



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	P/ SÓLIDOS	NETO	TOTAL
BOM0205010	TIGER 80 /G	0.8	230	4.5	1½"	40 mm	\$ 651.400	\$ 775.166
BOM0205015	TIGER 100 /G	1.0	230	6.5	2"	50 mm	\$ 687.600	\$ 818.244
BOM0205016	TIGER 100T	1.0	400	2.6	2"	50 mm	\$ 688.500	\$ 819.315

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0	3	6	9	12	15.6	18	24
TIGER 80 /G	-	0.8	H (m)	7.5	6	4.8	3.7	2.7	1.5	-	-	-
TIGER 100 /G	TIGER 100T	1.0		8.5	7.5	6.8	6	5	4	3.2	1.0	-

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor Vortex: Acero inoxidable 304.
- Sello mecánico: Carbón - Cerámico.
- Temperatura del fluido: 50°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP68.
- Profundidad de inmersión máxima: 5 m.
- Interruptor de nivel incorporado en versión monofásica (/G).
- 10 m de cable de alimentación.

» Bombas sumergibles para aguas sucias con sólidos en suspensión

Las bombas sumergibles BC se recomiendan para el drenaje de aguas sucias y residuales en los sectores doméstico, civil. Están equipadas con un Impulsor BICANAL en acero inoxidable que permite el bombeo de líquidos con presencia de cuerpos sólidos en suspensión.



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	P/ SÓLIDOS	NETO	TOTAL
BOM0205115	ARVEX BC 100 /G	1.0	230	6.5	2"	50 mm	\$ 853.600	\$ 1.015.784
BOM0205116	ARVEX BC 100T	1.0	400	2.6	2"	50 mm	\$ 853.600	\$ 1.015.784
BOM0205130	ARVEX BC 150 /G	1.5	230	11.5	2"	50 mm	\$ 1.067.000	\$ 1.269.730
BOM0205121	ARVEX BC 200T	2.0	400	4.8	2"	50 mm	\$ 1.106.100	\$ 1.316.259

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0	3	6	12	18	24	30	36	42
ARVEX BC 100 /G	ARVEX BC 100T	1.0	H (m)	11.5	10.5	9.5	7.5	5.5	3.5	1.5	-	-	-
ARVEX BC 150 /G	-	1.5		14.5	13.5	12.5	10.5	8.5	6.5	4.5	2.5	-	-
-	ARVEX BC 200T	2.0		16.0	14.8	14.0	12.0	10.5	8.2	6.5	4.3	2.5	-

Atributos

- Cuerpo Bomba: Acero inoxidable 304.
- Impulsor Bicanal: Acero inoxidable 304.
- Sello mecánico: Carbón - Cerámico.
- Temperatura del fluido: 35°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP68.
- Profundidad de inmersión máxima: 5 m.
- Interruptor de nivel incorporado en versión monofásica (/G).
- 10 m de cable de alimentación.

» Bombas sumergibles para aguas turbias

La serie "A" es adecuada para el drenaje de aguas claras sin partículas abrasivas.

DRENO 



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	P/ SÓLIDOS	NETO	TOTAL
BOM0205520	AM 40/2/110 C.219 /G	1.0	230	4.3	1½"	10 mm	\$ 874.300	\$ 1.040.417
BOM0205525	AM 50/2/110 C.225	1.5	230	6.2	2"	10 mm	\$ 1.116.200	\$ 1.328.278
BOM0205535	AM 50/2/110 C.226 (*)	2.0	230	9.6	2"	10 mm	\$ 1.200.000	\$ 1.428.000
BOM0205530	AT 50/2/110 C.226	2.0	400	3.5	2"	10 mm	\$ 1.116.200	\$ 1.328.278

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	1.8	3.6	7.2	10.8	14.4	18	21.6	25.2	28.8	36
AM 40/2/110 C.219 G	-	1.0	H (m)	12.5	12	10.5	9	7	5.2	3.5	-	-	-	-
AM 50/2/110 C.225	-	1.5		14.5	14	12.5	11	10	8.5	7	5	3	-	-
AM 50/2/110 C.226	AT 50/2/110 C.226	2.0		18	17.5	16	14.5	13	11.5	10	8.5	6.5	2	-

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor Monocanal: Hierro GG20.
- Sello mecánico: Carburo Silicio - Cerámico.
- Temperatura del fluido: 40°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP68.
- Profundidad de inmersión máxima: 20 m.
- Interruptor de nivel incorporado en versión monofásica (/G).
- 10 m de cable de alimentación.

Nota:

- (*) Modelo de 2 HP monofásico incluye caja partidora.

» Bombas sumergibles para aguas negras

La electrobomba COMPATTA está recomendada para el drenaje de aguas residuales en el sector doméstico, para la evacuación de aguas sucias, incluso en presencia de cuerpos sólidos en suspensión.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	P/ SÓLIDOS	NETO	TOTAL
BOM0205850	COMPATTA 1M /G	0.4	230	1.9	1¼"	30 mm	\$ 368.300	\$ 438.277
BOM0205855	COMPATTA 2M /G	0.75	230	3.6	1½"	35 mm	\$ 507.900	\$ 604.401
BOM0205860	COMPATTA 3M /G	1.0	230	5.2	1½"	35 mm	\$ 574.000	\$ 683.060

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	1.8	3.6	5.4	7.2	8.1	9
COMPATTA 1M /G	-	0.4	H (m)	30	60	90	120	135	150	150
				5.8	4.6	3.5	2.2	1.6	1	1

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	1.8	3.6	5.4	7.2	9	10.8	12.6	14.4	16.2
COMPATTA 2M /G	-	0.75	H (m)	30	60	90	120	150	180	210	240	270	270
COMPATTA 3M /G	-	1.0		8.8	7.8	6.8	5.8	4.5	3.5	2.1	1	-	-
				10.8	10	9	8	7	6	4.8	3.5	2.1	2.1

Nota:

- Modelos COMPATTA 2 y 3 pueden utilizar pie de acople E2.2 (pag 82-83). 





» Bombas sumergibles para aguas negras

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	P/ SÓLIDOS	NETO	TOTAL
BOM0205865	COMPATTA 4M /G	1.5	230	7.6	2"	50 mm	\$ 946.000	\$ 1.125.740
BOM0205870	COMPATTA 4T	1.5	400	2.9	2"	50 mm	\$ 918.100	\$ 1.092.539
BOM0205874	COMPATTA 55M	2.0	230	9.9	2"	50 mm	\$ 1.041.300	\$ 1.239.147
BOM0205875	COMPATTA 55T	2.0	400	3.7	2"	50 mm	\$ 1.023.500	\$ 1.217.965

BOM0205886	COMPATTA Pro 50/2/150M (*)	2.0	230	11.0	2"	50 mm	\$ 1.470.500	\$ 1.749.895
BOM0205887	COMPATTA Pro 50/2/220T	3.0	400	5.5	2"	50 mm	\$ 1.534.000	\$ 1.825.460

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	3.6 60	7.2 120	10.8 180	14.4 240	18 300	21.6 360	25.2 420	28.8 480	32.4 540
COMPATTA 4M /G	COMPATTA 4T	1.5	H (m)		11.8	10.5	9.5	8.5	7	5.8	4.5	3	-
COMPATTA 55M	COMPATTA 55T	2.0			13.8	12.5	11.5	10.2	8.9	7.5	6	4.3	2.5

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	3.6 60	7.2 120	10.8 180	14.4 240	18 300	21.6 360	28.8 480	36 600	39.6 660
COMPATTA PRO 50/2/150M	-	2.0	H (m)		14	13	12	10.8	9.5	8.5	5.5	2	-
-	COMPATTA PRO 50/2/220T	3.0			17	16	15	13.8	12.5	11	8.2	5	3

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor Vortex: Hierro GG20.
- Sello mecánico: Carburo Silicio - Cerámico.
- Temperatura del fluido: 40°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP68.
- Profundidad de inmersión máxima: 20 m.
- Interruptor de nivel incorporado en versión monofásica (/G).
- 10 m de cable de alimentación.

Notas:

- Modelos COMPATTA 4, 55 y PRO pueden utilizar pie de acople E3.2 (ver pag. 82-83).
- (*) Incluye caja partidora.

» Bombas sumergibles para aguas negras

Recomendada para el drenaje de aguas residuales en el sector doméstico e industrial, para la evacuación de aguas servidas. Paso de sólidos particularmente amplio.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	P/ SÓLIDOS	NETO	TOTAL
BOM0205780	DNA 80-2/110 M /G	1.5	230	7.4	3"	80 mm	\$ 1.386.700	\$ 1.650.173
BOM0205782	DNA 80-2/110 T	1.5	400	2.8	3"	80 mm	\$ 1.296.500	\$ 1.542.835
BOM0205784	DNA 80-2/150 M /G	2.0	230	9.9	3"	80 mm	\$ 1.511.100	\$ 1.798.209
BOM0205786	DNA 80-2/150 T	2.0	400	3.6	3"	80 mm	\$ 1.424.800	\$ 1.695.512
BOM0205788	DNA 80-2/220 T	3.0	400	5.3	3"	80 mm	\$ 1.569.500	\$ 1.867.705

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	3.6 60	7.2 120	14.4 240	21.6 360	28.8 480	36.0 600	43.2 720	50.4 840	57.6 960
DNA 80-2/110 MG	DNA 80-2/110 T	1.5	H (m)		6.5	5.8	5	4.5	3.5	2.8	2	-	-
DNA 80-2/150 MG	DNA 80-2/150 T	2.0			8.2	7.5	7	6	5.3	4.5	3.5	2.5	-
-	DNA 80-2/220 T	3.0			12.5	11.5	10.5	9.2	8	6.8	5.8	4.5	3.5

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor Vortex: Hierro GG20.
- Doble Sello mecánico: Carburo Silicio - Cerámico / Silicio-Silicio.
- Temperatura del fluido: 40°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP68.
- Profundidad de inmersión máxima: 20 m.
- Interruptor de nivel incorporado en versión monofásica (/G).
- 10 m de cable de alimentación.

Nota:

- Descarga con flange DN80 (3"). Pueden utilizar pie de acople DUTY 80 o bien B5 (ver pag. 82-83).



» Bombas sumergibles para aguas sucias con sólidos en suspensión

Se utiliza en bombeo y drenaje de líquidos claros y aguas residuales con sólidos en suspensión, cuenta con un impulsor tipo BICANAL. Normalmente utilizadas en elevación de aguas servidas, ya que por tener suficiente paso de sólidos, son compatibles.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	P/ SÓLIDOS	NETO	TOTAL
BOM0205818	DNB 65-2/110 M /G	1.5	230	7.5	2 ½"	50 mm	\$ 1.306.700	\$ 1.554.973
BOM0205820	DNB 65-2/110 T	1.5	400	2.8	2 ½"	50 mm	\$ 1.211.400	\$ 1.441.566
BOM0205822	DNB 65-2/150 M /G	2.0	230	9.9	2 ½"	50 mm	\$ 1.396.800	\$ 1.662.192
BOM0205824	DNB 65-2/150 T	2.0	400	3.7	2 ½"	50 mm	\$ 1.309.200	\$ 1.557.948
BOM0205828	DNB 65-2/220-1 T	3.0	400	5.3	2 ½"	50 mm	\$ 1.471.700	\$ 1.751.323



Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	3.6 60	7.2 120	14.4 240	21.6 360	28.8 480	36 600	39.6 660	43.2 720	50.4 840
DNB 65-2/110 MG	DNB 65-2/110 T	1.5	H (m)	12.5	11.5	9.5	7.5	5.5	4	3	-	-	-
DNB 65-2/150 MG	DNB 65-2/150 T	2.0		15	14	12	10	8	6	5	4	2	-
-	DNB 65-2/220-1T	3.0		20	19	17	14.5	12.5	10.5	-	-	-	-

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor Bicanal Cerrado: Hierro GG20.
- Doble Sello mecánico: Carburo Silicio - Cerámico / Silicio-Silicio.
- Temperatura del fluido: 40°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP68.
- Profundidad de inmersión máxima: 20 m.
- Interruptor de nivel incorporado en versión monofásica (/G).
- 10 m de cable de alimentación.

Notas:

- Descarga con flange DN65 (2 ½").
- Pueden utilizar pie de acople DUTY 65 o bien B4 (ver pag. 82-83).

» Bombas sumergibles para aguas sucias con sólidos en suspensión

Se utiliza en bombeo y drenaje de líquidos claros y aguas residuales con sólidos en suspensión, cuenta con un impulsor tipo BICANAL. Normalmente utilizadas en elevación de aguas servidas, ya que por tener suficiente paso de sólidos, son compatibles.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	P/ SÓLIDOS	NETO	TOTAL
BOM0205800	DNB 80-2/150 M /G	2.0	230	9.9	3"	70 mm	\$ 1.537.800	\$ 1.829.982
BOM0205802	DNB 80-2/150 T	2.0	400	3.7	3"	70 mm	\$ 1.452.700	\$ 1.728.713
BOM0205804	DNB 80-2/220 T	3.0	400	5.5	3"	70 mm	\$ 1.596.200	\$ 1.899.478



Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	7.2 120	14.4 240	21.6 360	28.8 480	36 600	43.2 720	50.4 840	57.6 960	64.8 1080	79.2 1320	90 1500
DNB 80-2/150 MG	DNB 80-2/150 T	2.0	H (m)	9.5	9	8.5	7.5	7	6	5	4.5	3.5	-	-	-
-	DNB 80-2/220 T	3.0		13	12.5	11.5	10.5	9.5	9	8	7	6.5	4.5	3	-

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor Bicanal Cerrado: Hierro GG20.
- Doble Sello mecánico: Carburo Silicio - Cerámico / Silicio-Silicio.
- Temperatura del fluido: 40°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP68.
- Profundidad de inmersión máxima: 20 m.
- Interruptor de nivel incorporado en versión monofásica (/G).
- 10 m de cable de alimentación.

Notas:

- Descarga con flange DN80 (3").
- Pueden utilizar pie de acople DUTY 80 o bien B5 (ver pag. 82-83).



» Bombas sumergibles para aguas sucias

Pueden manejar aguas de desechos civiles e industriales. Incorporan impulsor abierto monocanal, para manejo de líquidos con fibras y sólidos en suspensión.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	P/ SÓLIDOS	NETO	TOTAL
BOM0205565	AT 65/2/125 C.237	3.0	400	5.3	2 ½"	40 mm	\$ 2.177.800	\$ 2.591.582
BOM0205567	AT 80/2/173 C.257	10.0	400	14.5	3"	60 mm	\$ 5.949.200	\$ 7.079.548

REC0201020	Base P4 (patas) para bomba AT 65						\$ 123.200	\$ 146.608
REC0201023	Base P5 (patas) para bomba AT 80						\$ 151.100	\$ 179.809

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	3.6	14.4	28.8	43.2	57.6	72	101	129.6
-	AT 65/2/125 C.237	3.0	H (m)	60	240	480	720	960	1200	1680	2160	-
-	AT 80/2/173 C.257	10		22.5	19	14.5	9	3.5	-	-	-	-
-	-	-	-	-	31	28	25	22.5	19.5	13	7	-



Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor Monocanal abierto: Hierro GG25.
- Temperatura del fluido: 40°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Doble Sello mecánico: Carburo Silicio - Cerámico / Silicio-Silicio.
- Profundidad de inmersión máxima: 20 m.
- Incluye: 10 m de cable de alimentación.
- Protección: IP68.

Notas:

- AT65:** Descarga con flange DN65 (2 ½") e hilo de 2" / Pueden utilizar pie de acople DUTY 65 o bien B4.
- AT80:** Descarga con flange DN80 (3"). Pueden utilizar pie de acople DUTY 80 o bien B5 (ver pag. 82-83).
- Estas bombas no incluyen patas; se venden por separado en caso de no utilizar pie de acople automático.

» Bombas sumergibles para aguas sucias con sólidos en suspensión

Pueden manejar aguas de desechos civiles e industriales y aguas servidas. Incorporan impulsor abierto monocanal, para manejo de líquidos con fibras y sólidos en suspensión.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	P/ SÓLIDOS	NETO	TOTAL
BOM0205570	AT 80/4/152 C.244	3.0	400	5.3	3"	75 mm	\$ 2.853.300	\$ 3.395.427
BOM0205572	AT 80/4/152 C.245	4.0	400	7.2	3"	75 mm	\$ 3.187.300	\$ 3.792.887

REC0201023	Base P5 (patas) para bomba AT 80						\$ 151.100	\$ 179.809
------------	----------------------------------	--	--	--	--	--	------------	------------

BOM0205576	AT 100/4/173 C.255	5.5	400	9.2	4"	90 mm	\$ 4.834.300	\$ 5.752.817
BOM0205578	AT 100/4/173 C.256	7.5	400	11.5	4"	90 mm	\$ 5.671.100	\$ 6.748.609
REC0201026	Base P6 (patas) para bomba AT 100						\$ 198.100	\$ 235.739

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	7.2	9	18	36	72	90	108	126	144	165.6
-	AT 80/4/152 C.244	3.0	H (m)	120	150	300	600	1200	1500	1800	2100	2400	2760	-
-	AT 80/4/152 C.245	4.0		-	12	11	9.5	6	4	2.5	-	-	-	-
-	AT 100/4/173 C.255	5.5		16	15.8	14.9	13	9.5	7.8	6	4.3	2.5	-	-
-	AT 100/4/173 C.256	7.5		19	18.8	17.8	16	12.3	10.6	8.9	7.2	5.5	3	-



Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor Monocanal abierto: Hierro GG25.
- Doble Sello mecánico: Carburo Silicio - Cerámico / Silicio-Silicio.
- Temperatura del fluido: 40°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP68.
- Profundidad de inmersión máxima: 20 m.
- Incluye: 10 m de cable de alimentación.

Notas:

- Bomba en 1450 rpm, microtermostato y sonda de humedad (ver pag. 82-83).**
- Pueden utilizar pie de acople DUTY 80 o B5 (serie AT 80) o bien B6 (serie AT 100) (ver pag. 82-83).**
- Estas bombas no incluyen patas; se venden por separado en caso de no utilizar pie de acople automático.**

» Bombas sumergibles trituradoras

Las bombas trituradoras serie GRIX están equipadas con un triturador en acero inoxidable templado de alta resistencia, que permite la trituración completa de los sólidos y fibras contenidos en las aguas residuales y en el alcantarillado de los sectores doméstico y civil.

DRENO 



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	P/ SÓLIDOS	NETO	TOTAL
BOM0205442	GRIX 32/2/090 M /G	1.2	230	5.0	1 ¼"	6 mm	\$ 1.101.000	\$ 1.310.190
BOM0205443	GRIX 32/2/090 T	1.2	380	2.1	1 ¼"	6 mm	\$ 946.000	\$ 1.125.740

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0.9 15	1.8 30	3.6 60	5.4 90	7.2 120	8.1 135	9 150	10 165
GRIX 32/2/090 M /G	GRIX 32/2/090 T	1.2	H (m)		21	19	16.5	13	10	7.5	5	2

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Temperatura del fluido: 40°C.
- Profundidad de inmersión máxima: 20 m.
- Impulsor: Hierro GG25.
- Aislamiento: Clase F.
- Incluye: 10 m de cable de alimentación.
- Sello mecánico: Carburo de Silicio - cerámica
- Protección: IP68.
- Interruptor de nivel incorporado en versión monofásica (/G).

Notas:

- Pueden utilizar pie de acople E1.2 o bien DUTY 50 (ver pag. 82-83). 
- Descarga con doble característica: flange DN32 e hilo interior de 1 ¼".

» Bombas sumergibles trituradoras

Las bombas trituradoras serie GX están equipadas con un triturador en acero inoxidable templado de alta resistencia, que permite la trituración completa de los sólidos y fibras contenidos en las aguas residuales y en el alcantarillado de los sectores doméstico y civil.



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	P/ SÓLIDOS	NETO	TOTAL
BOM0205462	GX 50-2/110 M/G	1.5	230	8.0	2"	6 mm	\$ 2.328.900	\$ 2.771.391
BOM0205465	GX 50-2/110 T	1.5	400	3.1	2"	6 mm	\$ 1.838.700	\$ 2.188.053

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	1.8 30	3.6 60	5.4 90	7.2 120	9 150	10.8 180	12.6 210	14.4 240
GX 50-2/110 M/G	GX 50-2/110 T	1.5	H (m)		20	18.5	17	15	13	11	8.5	6

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Temperatura del fluido: 40°C.
- Profundidad de inmersión máxima: 20 m.
- Impulsor: Hierro GG25.
- Aislamiento: Clase F.
- Incluye: 10 m de cable de alimentación.
- Sello mecánico: Carburo de Silicio - cerámica.
- Protección: IP68.
- Interruptor de nivel incorporado en versión monofásica (/G).

Notas:

- Pueden utilizar pie de acople E3.2 o bien DUTY 50 (ver pag. 82-83). 
- La denominación "G" indica que el modelo incorpora interruptor de nivel.
- Versión monofásica incluye caja partidora.
- Descarga con doble característica: flange DN32 e hilo interior de 2".

DRENO 

» Bombas sumergibles trituradoras

Las bombas trituradoras serie GT están equipadas con un triturador en acero inoxidable templado de alta resistencia, que permite la trituración completa de los sólidos y fibras contenidos en las aguas residuales y en el alcantarillado de los sectores doméstico y civil.



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	P/ SÓLIDOS	NETO	TOTAL
BOM0205476	GT 50/2/125 C.160	3.0	400	5.0	2"	6 mm	\$ 2.744.100	\$ 3.265.479
REC0201018	Base P1 (patas) para bomba GT C.160						\$ 124.400	\$ 148.036

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	1.8 30	3.6 60	5.4 90	7.2 120	9.0 150	10.8 180	12.6 210	14.4 240
-	GT 50/2/125 C.160	3.0	H (m)		29	27	26	24	22.5	21	19	17.5

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor: Hierro GG25.
- Temperatura del fluido: 40°C.
- Doble Sello mecánico: Carburo Silicio - Cerámico / Silicio-Silicio.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP68.
- Profundidad de inmersión máxima: 20 m.
- Incluye: 10 m de cable de alimentación.

Notas:

- Pueden utilizar pie de acople DUTY 50 (ver pag. 82-83).
- Descarga con doble característica: flange DN32 / DN50 e hilo interior de 2".

» Pies de acople rápido

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
REC0201272	Pie de acople DUTY 50 con codo y flange DN 50. guía doble. Aplica a: GX 50. T 50 C. Calpeda serie GQG	\$ 336.300	\$ 400.197
REC0201265	Pie de acople DUTY 65 con codo y flange DN 65. guía doble. Aplica a: AT 65. DNB 65	\$ 501.900	\$ 597.261
REC0201269	Pie de acople DUTY 80 con codo y flange DN 80. guía doble. Aplica a: DNA 80. DNB 80. AT 80	\$ 577.000	\$ 686.630
REC0201266	Pie de acople B4 con codo y flange DN 65. guía doble. Aplica a: AT 65. DNB 65	\$ 681.800	\$ 811.342
REC0201268	Pie de acople B5 con codo y flange DN 80. guía doble. Aplica a: AT 80. DNB 80	\$ 994.800	\$ 1.183.812
REC0201270	Pie de acople B6 con codo y flange DN 100. guía doble. Aplica a: AT 100	\$ 1.328.600	\$ 1.581.034



Nota:

- Para Instalación fija sumergible con bridas.

» Pies de acople rápido



CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
REC0201261	Pie de acople E1.2 con hilo 1 ¼". guía doble. Aplica a: Serie GRIX	\$ 173.300	\$ 206.227
REC0201262	Pie de acople E2.2 con hilo 1 ½". guía doble. Aplica a: AM C.219. COMPATTA 2. COMPATTA 3. Calpeda serie GQG.	\$ 179.800	\$ 213.962
REC0201263	Pie de acople E3.2 con hilo 2". guía doble. Aplica a: AM C.225. AM/AT C.226. COMPATA 4.55. PRO. GX. Stairs -Serie XV.	\$ 192.800	\$ 229.432
REC0201264	Pie de acople E4.2 con hilo hembra 2". guía doble. Aplica a: GT C.160	\$ 188.500	\$ 224.315



Nota:

- Para Instalación fija sumergible con hilo.

» Bombas sumergibles de achique para aguas limpias o levemente turbias



Diseñadas para aplicaciones de drenaje y trasvase de aguas limpias y grises.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	P/ SÓLIDOS	NETO	TOTAL
BOM0207019	XD-10MA40	1.0	220	5.5	1 ½"	8 mm	\$ 359.000	\$ 427.210



Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0	3	6	9	12	15	18	19.2
XD-10MA40	-	1.0	H (m)	14	12.5	11	9.6	8	6.2	4.6	4	

Atributos

- Cuerpo Bomba: Acero inoxidable 304.
- Impulsor Semiabierto: Acero inoxidable 304.
- Doble Sello mecánico: Carbón - Silicio.
- Temperatura del fluido: hasta 50°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IPX8.
- Profundidad de inmersión máxima: 7 m.
- Interruptor de nivel incorporado.
- 10 m de cable de alimentación.



» Bombas sumergibles para aguas negras

Diseñadas para aplicaciones de drenaje y trasvase de aguas servidas.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	P/ SÓLIDOS	NETO	TOTAL
BOM0207022	XV-10MA50	1.0	220	5.5	2"	50 mm	\$ 329.300	\$ 391.867
BOM0207024	XV-10T50	1.0	380	2.5	2"	50 mm	\$ 275.300	\$ 327.607
BOM0207026	XV-15MA50	1.5	220	8.0	2"	50 mm	\$ 375.200	\$ 446.488
BOM0207028	XV-15T50	1.5	380	3.0	2"	50 mm	\$ 305.000	\$ 362.950
BOM0207032	XV-20T50	2.0	380	3.6	2"	50 mm	\$ 342.800	\$ 407.932



Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27	33
XV-10MA50	XV-10T50	1.0	H (m)	7.7	7.4	7.1	6.7	6.2	5.5	4.8	3.9	3.1	-	-	-
XV-15MA50	XV-15T50	1.5		9	8.8	8.5	8.2	7.8	7.2	6.5	5.7	4.8	3.8	-	-
-	XV-20T50	2.0		11	10.8	10.5	10.1	9.7	9.2	8.5	7.8	7	6	3.9	-

Atributos

- Cuerpo Bomba: Acero inoxidable 304.
- Impulsor Vortex: Acero inoxidable 304.
- Doble Sello mecánico: Carbón - Silicio.
- Temperatura del fluido: hasta 50°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP68.
- Profundidad de inmersión máxima: 7 m.
- Las versiones monofásicas incluyen interruptor de nivel.
- 10 m de cable de alimentación.

Nota:

- Pueden utilizar pie de acople E3.2 (ver pag. 82-83). !

» Bombas sumergibles para aguas residuales

Sus aplicaciones más frecuentes son el bombeo de aguas de desechos civiles e industriales, en particular aguas con sólidos en suspensión.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	P/ SÓLIDOS	NETO	TOTAL
CNB0211215	VM 05-15 /G	0.5	220	2.3	1 (1 ½")	15 mm	\$ 137.300	\$ 163.387
CNB0211220	VM 10-50 /G (*)	1.0	220	5.0	2"	50 mm	\$ 341.100	\$ 405.909
CNB0180057	BWSD 20-0.75 E /G	1.0	220	5.5	1 ½"	30 mm	\$ 115.300	\$ 137.207



Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0	3	6	9	12	15	18	24	30
VM 05-15 /G	-	0.5	H (m)	8.4	7.6	6.9	5.4	-	-	-	-	-	-
VM 10-50 /G	-	1.0		9.3	8.8	8.3	7.7	7	6.2	5.4	3.6	1.4	-

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	3	4.5	6	9	12	13.5	15	20
BWSD 20-0.75 E/G	-	1.0	H (m)	13.8	13.5	13.2	12.5	11.6	11.2	10.5	8.2	-

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor Vortex:
 - Modelo VM05: Noryl.
 - Modelo VM10: Acero inoxidable 304.
 - Modelo BWSD: Hierro fundido GG25.
- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Sello mecánico: Carbón - Cerámico.
- Temperatura del fluido: hasta 40°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IPX8.
- Profundidad de inmersión máxima: 5 m.
- Interruptor de nivel incorporado (/G).
- Incluye:
 - Modelo VM: 6 m de cable de alimentación.
 - Modelo BWSD: 10 m de cable de alimentación.

Nota:

- (*) este modelo es adecuado para aguas servidas gracias a su paso de sólidos de 50 mm.

Bombas sumergibles para aguas residuales

Bomba sumergible robusta y de gran resistencia, diseñada para uso profesional. Sus aplicaciones más frecuentes: aguas de desechos civiles e industriales, en particular aguas negras.

BESTFLOW



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	P/ SÓLIDOS	NETO	TOTAL
CNB0179011	BQM 20-50 /G	2.0	220	10.0	2 ½"	50 mm	\$ 467.600	\$ 556.444
CNB0179016	BQ 30-50	3.0	380	5.5	2 ½"	50 mm	\$ 513.000	\$ 610.470

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0	12	24	30	36	42	48	54	60
BQM 20-50 /G	-	2.0	H (m)	15	12.3	9.5	8	6.5	5	3.5	-	-	-
-	BQ 30-50	3.0		20	17	14	12.5	11	9.5	8	5.8	2.8	-

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor Bicanal: Acero inoxidable 304.
- Sello mecánico: Carbón - Cerámico.
- Temperatura del fluido: hasta 40°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IPX8.
- Interruptor de nivel incorporado en versión monofásica (/G).
- 6 m de cable de alimentación.
- Profundidad de inmersión máxima: 5 m.
- Descarga vertical 2" HI- BSP.

Bombas sumergibles para achique

Para ambientes inundados, subterráneos y garages, también utilizados en norias y pozos abiertos. Recomendables para bombear aguas limpias o ligeramente turbias.

NUEVO

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	P/ SÓLIDOS	NETO	TOTAL
CNB0180054	BQXD 1.5-0.75 /G	1.0	220	7.0	1"	3.4 mm	\$ 107.000	\$ 127.330
CNB0180055	BQSD 6-0.75 /G	1.0	220	6.0	1 ¼"	3.8 mm	\$ 115.500	\$ 137.445
CNB0180056	BQSD 6-1.1 /G	1.5	220	7.5	1 ¼"	3.8 mm	\$ 131.700	\$ 156.723

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0	1.5	3.0	4.5	6.0	6.9	7.5
BQXD 1.5-0.75 /G	-	1.0	H (m)		33	32	31	27.5	23.5	20	16

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	3	4.5	6	9	12	13.5	15	20
BQSD 6-0.75 /G	-	1.0	H (m)	50	75	100	150	200	220	250	333	-
BQSD 6-1.1 /G	-	1.5		27.2	26.4	25.5	23	19.5	18	16	-	-

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor: Aluminio fundido.
- Carcasa motor en aluminio (BQXD) / acero inox (BQSD).
- Sello mecánico: Grafito - Cerámico.
- Temperatura del fluido: hasta 40°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IPX8.
- Profundidad de inmersión máxima: 5 m.
- Interruptor de nivel incorporado (/G).
- 8 m de cable de alimentación.



» Bombas sumergibles trituradoras

Triturador en acero inoxidable templado de alta resistencia, que permite la trituración completa de los sólidos y fibras contenidos en las aguas residuales y en el alcantarillado de los sectores doméstico y semi industrial.

BESTFLOW



NUEVO	CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT	AMP	DIÁM.	P/ SÓLIDOS	NETO	TOTAL
	CNB0180065	BTSD18-12 /G	2.0	220	8.7	2"	6 mm	\$ 176.000	\$ 209.440

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27
BTSD18-12 /G	-	2.0	H (m)	17.2	16.7	16.1	15.4	14.5	13.7	12.6	11.7	10.3	9.0	

Atributos

- Cuerpo bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Carcasa del motor: Acero Inoxidable 304.
- Impulsor: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Sello mecánico: Grafito - cerámico.
- Temperatura del fluido: hasta 40°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IPX8.
- Profundidad de inmersión máxima: 5 m.
- Interruptor de nivel incorporado (/G).
- 8 m de cable de alimentación.

» Bombas sumergibles de achique, uso doméstico

Bombas para drenaje de agua limpia, con motor refrigerado totalmente por el agua bombeada, recomendada para el vaciado de inundaciones y piscinas.

CÓDIGO	MODELO	HP (P1)	HP (P2)	VOLT.	AMP.	DIÁM.	P/ SÓLIDOS	NETO	TOTAL
CNB0179105	B-TOP 5 /G	0.7	0.5	220	2.1	1 (1 ¼")	5 mm	\$ 99.900	\$ 118.881
CNB0107051	BKS-AIX 500 /G	0.75	0.5	220	2.5	1 (1 ¼")	5 mm	\$ 92.200	\$ 109.718
CNB0107055	BKS-AIX 750 /G	1.0	0.75	220	2.8	1 (1 ¼")	5 mm	\$ 97.200	\$ 115.668

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP (P1)	HP (P2)	Q = Caudal	m³/h l/min	3	4.5	6	9	11.1
B-TOP 5/G	-	0.7	0.5	H (m)	7.1	6.6	5.6	2	-	-
BKS-AIX 500 /G	-	0.75	0.5		6.4	5.7	5	3	-	-
BKS-AIX 750 /G	-	1.0	0.75		8.1	7.1	6.1	4	2	

Atributos

- Impulsor: Noryl.
- Sello mecánico: Carbón - Cerámico.
- Temperatura del fluido: hasta 35°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IPX8.
- Profundidad de inmersión máxima: 5 m.
- Interruptor de nivel incorporado (/G).
- 6 m de cable de alimentación.



» Bombas sumergibles de achique, uso doméstico

Sus aplicaciones más frecuentes son el bombeo de aguas con sólidos en suspensión.

BESTFLOW®

	CÓDIGO	MODELO	HP (P1)	HP (P2)	VOLT.	AMP.	DIÁM.	P/ SÓLIDOS	NETO	TOTAL
NUEVO	CNB0107120	BKS-VP 350 /G	0.5	0.4	220	1.2	1"	35 mm	\$ 49.500	\$ 58.905
	CNB0107122	BKS-VP 751 /G	1.0	0.75	220	2.4	1"	35 mm	\$ 59.100	\$ 70.329



CNB0107070	BKS-VP 400 /G	0.5	0.4	220	1.6	1" (1 ½")	35 mm	\$ 62.100	\$ 73.899
CNB0107072	BKS-VP 750 /G	1.0	0.75	220	2.8	1" (1 ½")	35 mm	\$ 82.300	\$ 97.937
CNB0107082	BKS-VIX 750 /G	1.0	0.75	220	2.8	1" (1 ½")	35 mm	\$ 100.700	\$ 119.833

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP (P1)	HP (P2)	Q = Caudal	m³/h l/min	0	1.8	3.6	5.4	7.2	8.1	9.8	11.2	12.6
BKS-VP 350 /G	-	0.5	0.4	H (m)	4.5	4	3.2	2.8	1.9	1.5	-	-	-	-
BKS-VP 751 /G	-	1.0	0.75		7.2	7	6.5	6	5.5	5	4.5	3.9	3	

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP (P1)	HP (P2)	Q = Caudal	m³/h l/min	3	4.5	6	8.1	9	12	13.5
BKS-VP 400 /G	-	0.5	0.4	H (m)	4.8	4	3	1	-	-	-	-
BKS-VP 750 /G	-	1.0	0.75		7.2	6.7	6	5	4.4	2	1	
BKS-VIX 750 /G	-	1.0	0.75		7.2	6.7	6	5	4.4	2	1	

Atributos

- Impulsor vortex en noryl.
- Sello mecánico: Carbón Cerámico.
- Temperatura del fluido: hasta 35°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IPX8.
- Profundidad de inmersión máxima: 5 m.
- Interruptor de nivel incorporado (/G).
- 10 m de cable de alimentación

» Bombas sumergibles para contratistas

Bomba con impulsor abierto semi vortex, incorpora un agitador que previene el "bloqueo por bolsón de aire" y reduce los trabamientos. Ideal para obras de ingeniería civil, construcción, perforación, agua lluvia, agua fangosa o con contenido abrasivo.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
CNB0211230	BSM 2.75 /G	1.0	220	5.0	2"	\$ 243.500	\$ 289.765

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0.0	3.0	6.0	9.0	12.0	15.0
BSM 2.75 /G	-	1.0	H (m)	18	17.0	14.9	12.1	8.5	4.5	

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor Semi Vortex: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Sello mecánico: Carbón Cerámico.
- Temperatura del fluido: Hasta 40°C.
- Aislamiento: IPX8.
- Protección: Clase F.
- Profundidad de inmersión máxima: 10 m.
- Interruptor de nivel incorporado (/G).
- 6 m de cable de alimentación.
- Agitador incorporado.



» Bomba sumergibles para aguas negras

Bomba multipropósito con impulsor Vortex, los cuales bombean agua mediante un flujo tipo remolino causado por la interacción con la carcasa, lo que evita la obstrucción interna por sólidos y materia fibrosa.

Modelos 2900 rpm.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	P/ SÓLIDOS	NETO	TOTAL
CNB0220505	50U2.45ALS (F)	0.6	220	3.5	2"	50 mm	\$ 199.100	\$ 236.929
CNB0220510	50U2.75ALS (F)	1.0	220	5.2	2"	50 mm	\$ 213.000	\$ 253.470
CNB0220515	50U21.1AL	1.5	380	2.8	2"	50 mm	\$ 241.500	\$ 287.385
CNB0220520	50U21.1ALS (F)	1.5	220	7.2	2"	50 mm	\$ 245.600	\$ 292.264
CNB0220525	50U21.5AL	2.0	380	3.2	2"	50 mm	\$ 285.900	\$ 340.221
CNB0220530	50U21.5ALS (F)	2.0	220	10.0	2"	50 mm	\$ 289.100	\$ 344.029
CNB0220535	65U22.2A	3.0	380	5.0	2 ½"	56 mm	\$ 335.800	\$ 399.602
CNB0220540	65U23.0A	4.0	380	6.5	2 ½"	56 mm	\$ 402.400	\$ 478.856
CNB0220545	80U24.0A	5.5	380	8.9	3"	56 mm	\$ 480.100	\$ 571.319
CNB0220550	80U25.5A	7.5	380	11.7	3"	56 mm	\$ 597.400	\$ 710.906



Modelos 1450 rpm.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	P/ SÓLIDOS	NETO	TOTAL
CNB0220555	80U45.5	7.5	380/660	11.7/6.7	3"	80 mm	\$ 1.258.900	\$ 1.498.091
CNB0220560	100U47.5	10	380/660	15.7/9.0	4"	100 mm	\$ 1.553.300	\$ 1.848.427
CNB0220565	100U411	15	380/660	22/12.7	4"	100 mm	\$ 1.722.300	\$ 2.049.537

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	5	10	15	20	30	45	60	70	90	120	150	180
50U2.45ALS (F)	-	0.6	H (m)		83.3	167	250	333	500	750	1000	1167	1500	2000	2500	3000
50U2.75ALS (F)	-	1.0			6.8	5.6	4.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50U21.1ALS (F)	50U21.1AL	1.5			9.3	8	6.5	5.2	-	-	-	-	-	-	-	-
50U21.5ALS (F)	50U21.5AL	2.0			11.5	9.8	8	6.5	-	-	-	-	-	-	-	-
-	65U22.2A	3.0			13.8	12.5	11	9.7	-	-	-	-	-	-	-	-
-	65U23.0A	4.0			14.8	13.5	12.2	11.1	9	5	-	-	-	-	-	-
-	80U24.0A	5.5			19	18	17	16	13.8	9	-	-	-	-	-	-
-	80U25.5A	7.5			22.8	22	21	20	18	13	7	-	-	-	-	-
-	80U45.5	7.5			26.5	25.7	25	24	22.4	18.2	11.4	6.5	-	-	-	-
-	100U47.5	10			15	14.8	14.4	14	13.5	12.7	11.8	11	9.5	-	-	-
-	100U411	15			15	14.8	14.6	14.4	14	13.5	12.8	12.2	11.5	10	8.2	-
-	100U411	15			17.8	17.6	17.4	17.2	17	16.5	15.8	15.2	14.5	13	11.6	9.8

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor vortex: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Doble Sello mecánico: Carbón Cerámico / Carbón Silicio.
- Temperatura del fluido: Hasta 40°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP68.
- Profundidad de inmersión máxima: 10 m.
- Interruptor de nivel incorporado en versión monofásica (F).
- 8 m de cable de alimentación.

Nota:

- Serie U incorpora codo de descarga con reducción.
- Accesorios de instalación ver pag 91.



» Bombas sumergibles con sistema de corte

Especialmente útil para bombear aguas residuales que contengan fibras blandas y fáciles de romper. Incorpora un mecanismo de corte mediante la acción combinada de una cuchilla de carburo de tungsteno integrada en un impulsor antiobstrucciones.



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	P/ SÓLIDOS	NETO	TOTAL
CNB0220455	80C22.2	3.0	380	5	3"	25 mm	\$ 393.800	\$ 468.622
CNB0220460	80C23.0	4.0	380	6.5	3"	30 mm	\$ 494.300	\$ 588.217
CNB0220465	80C24.0	5.5	380	8.9	3"	30 mm	\$ 605.300	\$ 720.307
CNB0220470	100C25.5	7.5	380/660	11.7/6.7	4"	35 mm	\$ 782.700	\$ 931.413
CNB0220475	100C27.5	10	380/660	15.7/9.0	4"	35 mm	\$ 965.800	\$ 1.149.302

Monofase	Trifase	HP	Q =	m³/h	10	15	30	45	60	75	90	105	120	135
220V - 50Hz	380V - 50Hz		Caudal	l/min	167	250	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250
-	80C22.2	3.0	H (m)		14.2	13.3	10.5	7.5	4.3	-	-	-	-	-
-	80C23.0	4.0			18.5	17.5	14	10	6.1	-	-	-	-	-
-	80C24.0	5.5			21.6	20.5	17.4	14	10.5	6.8	-	-	-	-
-	100C25.5	7.5			25	24	21	17.5	14.5	11.2	8	5	-	-
-	100C27.5	10			30	29	26.4	23.5	20.6	17.8	14.7	11.5	8	4

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Temperatura del fluido: Hasta 40°C.
- Profundidad de inmersión máxima: 10 m.
- Impulsor Monocanal abierto: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Aislamiento: Clase F.
- 8 m de cable de alimentación.
- Doble Sello mecánico: Carbón Cerámico / Carbón Silicio.
- Protección: IP68.

Nota:

- Serie C incorpora codo de descarga con reducción.
- Accesorios de instalación ver pag 91.



» Bomba sumergibles para aguas sucias con sólidos en suspensión

Recomendada para bombear aguas residuales de industrias, centros comerciales, edificios y hospitales.

Modelos 1450 rpm.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	P/ SÓLIDOS	NETO	TOTAL
CNB0220250	80B42.2	3.0	380	5.0	3"	50 mm	\$ 832.600	\$ 990.794
CNB0220255	100B43.7	5.0	380	8.5	4"	50 mm	\$ 1.013.000	\$ 1.205.470
CNB0220260	100B45.5	7.5	380/660	11.7/6.7	4"	50 mm	\$ 1.223.900	\$ 1.456.441
CNB0220265	100B47.5	10	380/660	15.7/9.0	4"	50 mm	\$ 1.495.000	\$ 1.779.050
CNB0220270	100B411	15	380/660	22/12.7	4"	50 mm	\$ 2.296.400	\$ 2.732.716
CNB0220275	150B411	15	380/660	22/12.7	6"	50 mm	\$ 2.296.400	\$ 2.732.716



Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	20	40	60	70	85	100	120	150	180	210	240
-	80B42.2	3.0	H (m)	9.5	8.2	7	6	-	-	-	-	-	-	-	-
-	100B43.7	5.0		14.1	13	11.8	11	10	8.2	6	-	-	-	-	-
-	100B45.5	7.5		18	17.8	15.4	14.8	13.7	12.5	10.5	6.5	-	-	-	-
-	100B47.5	10		22	20.5	19	18	17	15.5	13.8	10.5	-	-	-	-
-	100B411	15		28	27	26	25	24	22.5	20	17	12	-	-	-
-	150B411	15		-	21	19	18	17.5	17	16	15	14	12.5	10	-

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor Bicanal cerrado: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Doble Sello mecánico: Carbón Cerámico / Carbón Silicio.
- Temperatura del fluido: Hasta 40°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP68.
- Profundidad de inmersión máxima: 10 m.
- 8 m de cable de alimentación.

Nota:

- Modelos desde 7.5 HP conexión estrella-triángulo.
- Serie B incorpora codo de descarga con reducción.
- Accesorios de instalación ver pag 91.

» Bombas sumergibles trituradoras

Utiliza un mecanismo de trituración en el puerto de succión para triturar la materia en partículas finas.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	P/ SÓLIDOS	NETO	TOTAL
CNB0220410	40G 22.2	3.0	380	5.0	1 ½"	6 mm	\$ 505.300	\$ 601.307
CNB0220415	50G 23.7	5.0	380	8.5	2"	6 mm	\$ 736.500	\$ 876.435
CNB0220420	50G 25.5	7.5	380	11.7	2"	6 mm	\$ 890.700	\$ 1.059.933



Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	1.8	3.6	5.4	7.2	9.0	12.6	14.4	16.2	19.8	21.6	23.4	25.2
-	40G22.2	3.0	H (m)	25.7	25.1	24.5	23.8	23.0	21.3	20.1	18.4	12.3	-	-	-	-
-	50G23.7	5.0		-	-	-	-	27.8	26.7	26.1	25.2	22.7	21.0	18.7	7.0	-
-	50G25.5	7.5		-	-	-	39.7	39.2	38.2	37.5	36.7	33.9	31.7	28.6	14.0	-

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor Vortex: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Doble Sello mecánico: Carbón Cerámico / Carbón Silicio.
- Triturador: Aleación endurecida al cromo.
- Temperatura del fluido: Hasta 40°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP68.
- Profundidad de inmersión máxima: 8 m.
- 8 m de cable de alimentación.

Nota:

- Serie G incorpora codo de descarga con reducción.
- Accesorios de instalación ver pag 91.

» Pies de acople rápido

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
REC3301010	TO 40-40 - Ø 1½"	\$ 125.500	\$ 149.345
REC3301015	TO 50-50 - Ø 2"	\$ 134.500	\$ 160.055
REC3301020	TO 65-65 - Ø 2½"	\$ 177.100	\$ 210.749
REC3301025	TO 80-80 - Ø 3"	\$ 226.400	\$ 269.416
REC3301030	TO 100-100 - Ø 4"	\$ 323.400	\$ 384.846
REC3301035	TO 150-150 - Ø 6"	\$ 718.000	\$ 854.420



» Curvas con doble flange

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
REC3301060	(Y) 50-50 - Ø 2"	\$ 22.500	\$ 26.775
REC3301062	(Y) 65-65 - Ø 2½"	\$ 31.000	\$ 36.890
REC3301064	(Y) 80-80 - Ø 3"	\$ 36.600	\$ 43.554
REC3301066	(Y) 100-100 - Ø 4"	\$ 45.000	\$ 53.550
REC3301068	(Y) 150-150 - Ø 6"	\$ 118.300	\$ 140.777



» Bombas sumergibles para contratistas

Diseñadas para el bombeo de aguas residuales, fluviales y líquidos con sólidos pequeños en suspensión. Compacta y eficiente, ideal para uso doméstico e industrial.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	P/ SÓLIDO	NETO	TOTAL
CNB0220304	FSM 2.4 (F)	0.55	220	3.0	2"	6 mm	\$ 227.200	\$ 270.368
CNB0220305	FSM 2.75 (F)	1.0	220	5.0	2"	6 mm	\$ 244.200	\$ 290.598
CNB0220306	FSM 3.75 (F)	1.0	220	5.0	3"	6 mm	\$ 248.600	\$ 295.834
CNB0220355	KSM 21.5 (F)	2.0	220	10	2"	8.5 mm	\$ 494.200	\$ 588.098



Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	3	6	9	12	15	18	21	24	27
FSM 2.4 (F)	-	0.55	H (m)		11	9.2	6.6	2.8	-	-	-	-	-
FSM 2.75 (F)	-	1.0			16.8	14.9	12.5	9.1	4.8	-	-	-	-
FSM 3.75 (F)	-	1.0			16.8	14.9	12.5	10	6.3	1.5	-	-	-
KSM 21.5 (F)	-	2.0			21	19.8	18.3	17	15	13	11	9	6.8

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor FSM Semi-Vortex: Hierro GJL 200.
- Impulsor KSM Acero, con aleación endurecida al cromo.
- Sello mecánico doble: Carbón Cerámico - Carburo Silicio.
- Serie FSM incluye agitador inox.
- Temperatura del fluido: Hasta 40°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP68.
- Profundidad de inmersión máxima: 10 m.
- Interruptor de nivel incorporado (F).
- 8 m de cable de alimentación.

» Bombas sumergibles para contratistas

Bombas sumergibles de trabajo pesado. Recomendada para aplicaciones de uso industrial, civil y minería.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	P/ SÓLIDO	NETO	TOTAL
CNB0220120	KBZ 31.5	2.0	380	3.5	3"	8.5 mm	\$ 526.600	\$ 626.654
CNB0220125	KBZ 32.2	3.0	380	5.1	3"	8.5 mm	\$ 594.300	\$ 707.217
CNB0220140	KBZ 43.7	5.0	380	8.0	4"	8.5 mm	\$ 938.500	\$ 1.116.815
CNB0220145	KBZ 45.5	7.5	380	11.6	4"	8.5 mm	\$ 1.193.600	\$ 1.420.384
CNB0220170	KBZ 47.5	10	380	15.0	4"	11.5 mm	\$ 1.538.200	\$ 1.830.458
CNB0220155	KBZ 411	15	380	22.5	4"	11.5 mm	\$ 2.042.500	\$ 2.430.575
CNB0220160	KBZ 415	20	380	30.0	4"	11.5 mm	\$ 2.466.200	\$ 2.934.778
CNB0220150	KBZ 611	15	380	22.5	6"	19.5 mm	\$ 2.067.700	\$ 2.460.563
CNB0220165	KBZ 615	20	380/660	30.1/17.3	6"	19.5 mm	\$ 2.466.200	\$ 2.934.778



Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	6	12	18	24	30	45	60	75	90	120	150
-	KBZ 31.5	2.0	H (m)		100	200	300	400	500	750	1000	1250	1500	2000	2500
-	KBZ 32.2	3.0			14	13.3	12	10.8	8.1	-	-	-	-	-	-
-	KBZ 43.7	5.0			19.9	19	17.2	15.1	13	4	-	-	-	-	-
-	KBZ 45.5	7.5			17.5	17.1	16.6	16	15.3	13.2	10.3	6	-	-	-
-	KBZ 47.5	10			21.9	21.4	20.8	20.1	19.3	17.4	15	11.8	7.1	-	-
-	KBZ 411	15			39.2	38.3	37.4	36.5	35.5	32.2	27	17.3	-	-	-
-	KBZ 415	20			-	46	43.5	41	38	31	23.5	15	-	-	-
-	KBZ 611	15			-	54.2	53	52	51	46.5	41.5	33	-	-	-
-	KBZ 615	20			-	-	-	30.1	28.9	28	26	23.5	20.5	13.5	3
-	KBZ 615	20			-	-	-	37.5	36.5	34	32.5	30.5	28	24	11

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor Semi abierto: Acero con aleación endurecida al cromo.
- Doble Sello mecánico: Carbón Cerámico - Carburo Silicio.
- Temperatura del fluido: Hasta 40°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP68.
- Profundidad de inmersión máxima: 25 m.
- 8 m de cable de alimentación.



» Bombas sumergibles para contratistas con agitador

Diseñadas para el manejo de fluidos con sólidos, lodos y aguas residuales. Incorporan un agitador para facilitar la aspiración de fluidos.

Modelos 1450 rpm.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	P/ SÓLIDOS	NETO	TOTAL
CNB0220205	80 KBS 44	5.5	380	10.2	3"	30 mm	\$ 1.686.700	\$ 2.007.173
CNB0220210	100 KBS 46	8.0	380	13.8	4"	30 mm	\$ 2.050.900	\$ 2.440.571
CNB0220215	150 KBS 49	12	380	19.5	6"	30 mm	\$ 2.385.900	\$ 2.839.221
CNB0220221	200 KBS 415	20	380/660	30.1/17.3	8"	30 mm	\$ 4.999.000	\$ 5.948.810
CNB0220225	200 KBS 422	30	380/660	42/25.9	8"	30 mm	\$ 6.534.100	\$ 7.775.579



Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	15	30	45	60	75	90	105	120	150	180	270	360
-	80 KBS 44	5.5	H (m)		13.5	12.2	10.8	9	7	4	-	-	-	-	-	-
-	100 KBS 46	8.0			16.2	15.3	14.5	13.2	12	11	9.5	7.5	1.8	-	-	-
-	150 KBS 49	12			22.8	21.5	20.7	19	17.5	16.3	15	13	9.5	5.7	-	-
-	200 KBS 415	20			21.9	21.6	21.2	20.9	20.6	20.2	19.8	19.3	18.2	16.9	12.3	3.3
-	200 KBS 422	30			31.8	31.6	30.9	30.5	30	29.5	29	28.2	27	25.5	17.8	3

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Sello mecánico doble:
 - Modelos 5.5 HP hasta 20 HP: Silicio Silicio.
 - Modelo 30 HP: Tungsteno Silicio - Silicio Silicio.
- Impulsor Abierto: Acero con aleación endurecida al cromo.
- Agitador: Aleación endurecida al Cromo.
- Temperatura del fluido: Hasta 40°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP68.
- Profundidad de inmersión máxima: 15 m.
- Incluye: 8 m de cable de alimentación.

» Bombas sumergibles para contratistas con agitador

Diseñadas para el manejo de fluidos con sólidos, lodos y aguas residuales. Incorporan un agitador para facilitar la aspiración de fluidos.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	P/ SÓLIDOS	NETO	TOTAL
CNB0220370	KBD21.5	2.0	380	3.5	2"	10 mm	\$ 627.600	\$ 746.844
CNB0220375	KBD22.2	3.0	380	5.0	2"	10 mm	\$ 691.400	\$ 822.766
CNB0220380	KBD33.7	5.0	380	7.7	3"	10 mm	\$ 1.070.900	\$ 1.274.371
CNB0220385	KBD43.7	5.0	380	7.7	4"	10 mm	\$ 1.111.200	\$ 1.322.328



Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	6	9	12	15	18	21	24	27	30	42	60	75	90
-	KBD21.5	2.0	H (m)		18.4	17.4	16.2	14.7	12.9	11.0	9.0	6.9	-	-	-	-	-
-	KBD22.2	3.0			23.7	22.9	22	20.8	19.5	18	16.3	13.8	10	-	-	-	-
-	KBD33.7	5.0			28.6	27.9	27.0	26.2	25.2	24.1	22.8	21.6	20.3	15.0	4.0	-	-
-	KBD43.7	5.0			17.8	17.6	17.5	17.3	17.1	16.9	16.6	16.3	16.0	14.4	10.9	7.2	2.0

Atributos

- Cuerpo Bomba: Hierro GJL 200 EN 1561.
- Impulsor Abierto: Acero, con aleación endurecida al cromo.
- Sello mecánico doble: Silicio Silicio - Silicio Silicio.
- Agitador: Aleación endurecida al Cromo.
- Temperatura del fluido: Hasta 40°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP68.
- Profundidad de inmersión máxima: 15 m.
- 8 m de cable de alimentación.
- Conexión para manguera.



» Bombas sumergibles en acero inoxidable AISI 316

Ofrecen alta resistencia para el bombeo de productos químicos, agua de mar y fluidos corrosivos en general. Estas bombas están enfocadas para aplicaciones en la industria química, minera, piscicultura, papel, plantas de tratamiento de aguas servidas.



	CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	P/ SÓLIDOS	NETO	TOTAL
	BOM0207060	SVN 20E-T80	2.0	380	3.7	3"	50 mm	\$ 1.681.300	\$ 2.000.747
NUEVO	BOM0207068	SVN 30E-T80	3.0	380	5.0	3"	50 mm	\$ 1.952.700	\$ 2.323.713
	BOM0207070	SVN 50E-T80	5.0	380	8.2	3"	50 mm	\$ 2.750.000	\$ 3.272.500
	BOM0207076	SVN 75E-T100	7.5	380	11.5	4"	50 mm	\$ 3.424.200	\$ 4.074.798

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0	10	20	30	35	45	55	60	70
-	SVN 20E-T80	2	H (m)	16	14	11	7	4.8	-	-	-	-	-
-	SVN 30E-T80	3		20	17.5	15.5	12	10	4.6	-	-	-	-
-	SVN 50E-T80	5		25	22.8	20	18	15.6	11.8	6.5	3	-	-
-	SVN 75E-T100	7.5		31	28	24.5	22.5	21	18	14	12	5	5

Atributos

- Cuerpo bomba: Acero Inoxidable AISI 316 fundido.
- Temperatura del fluido: Hasta 40°C.
- Profundidad de inmersión máxima: 10 m.
- Impulsor Vortex: Acero Inoxidable AISI 316 fundido.
- Aislamiento: Clase F.
- 8 m de cable de alimentación.
- Sello mecánico: Silicio-Silicio-NBR.
- Protección: IP68.
- Accesorio de descarga (codo).



» Bombas sumergibles en acero inoxidable AISI 316

Ofrecen alta resistencia para el bombeo de productos químicos, agua de mar y fluidos corrosivos en general. Estas bombas están enfocadas para aplicaciones en la industria química, minera, piscicultura, papel, plantas de tratamiento de aguas servidas.



	CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	P/ SÓLIDOS	NETO	TOTAL
	BOM0207110	UKF-475	10	380	15.5	4"	35 mm	\$ 5.125.900	\$ 6.099.821
NUEVO	BOM0207115	UKF-411	15	380/660	22/12.7	4"	35 mm	\$ 5.717.500	\$ 6.803.825

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0	15	30	45	60	75	90	105	120	135	144	150
-	UKF-475	10	H (m)	32	28.6	26.3	24.1	21.8	19.5	17.2	15	12	8	5	-	-
-	UKF-411	15		35	32.7	30.7	28.3	26	23.5	20.7	18	15	11.1	8	5	5

Atributos

- Cuerpo bomba: Acero Inoxidable AISI 316 fundido.
- Temperatura del fluido: Hasta 40°C.
- Profundidad de inmersión máxima: 10 m.
- Impulsor: Vortex Acero Inoxidable AISI 316 fundido.
- Aislamiento: Clase F.
- 8 m de cable de alimentación.
- Sello mecánico: Silicio-Silicio-NBR.
- Protección: IP68.
- Incluye accesorio de descarga (codo).

» Bombas sumergibles para drenaje en acero inoxidable AISI 316

Ofrecen alta resistencia para el bombeo de productos químicos, agua de mar y fluidos corrosivos en general. Estas bombas están enfocadas para aplicaciones en la industria química, minera, piscicultura y papel.

NUEVO

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	P/ SÓLIDOS	NETO	TOTAL
BOM0207130	UKA-437A	5.0	380	7.8	3"	10 mm	\$ 2.749.300	\$ 3.271.667
BOM0207132	UKA-355	7.5	380	11.5	4"	10 mm	\$ 3.944.700	\$ 4.694.193
BOM0207134	UKA-475	10	380	15.5	4"	15 mm	\$ 5.395.700	\$ 6.420.883
BOM0207136	UKA-411	15	380/660	22/12.7	4"	15 mm	\$ 6.018.400	\$ 7.161.896



Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0	6	12	24	36	48	60	72	78	84	87	90
-	UKA-437A	5.0	H (m)	24	22.7	21.4	18.5	15.4	12.5	9	5	-	-	-	-	-
-	UKA-355	7.5		29	28.3	27.5	26	23.7	20.7	16.6	12	9.5	6	-	-	-
-	UKA-475	10		35	35	34	32	30	28	22.7	16	10	4	-	-	-
-	UKA-411	15		47	42.7	42.5	42	39.7	37.4	33.5	25.6	20	16	10	4	4

Atributos

- Cuerpo bomba: Acero Inoxidable AISI 316 fundido.
- Impulsor: Vortex Acero Inoxidable AISI 316 fundido.
- Sello mecánico: Silicio - Silicio - VITON.
- Temperatura del fluido: Hasta 40°C.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP68.
- Profundidad de inmersión máxima: 10 m.
- 8 m cable de alimentación (10 y 15 HP)
- 10 m cable de alimentación (5 y 7.5 HP).
- Incluye accesorio de descarga (codo).

» Bombas para piletas

Bomba multifunción para la recirculación de agua en acuarios, piletas y sistemas hidropónicos.

CÓDIGO	MODELO	WATT	VOLT	H. MÁX (m)	Ø MANGUERA o TUBO	NETO	TOTAL
BOM0204310	MICRA	6	220	0.45	12 mm int. - 13 mm ext.	\$ 17.300	\$ 20.587
BOM0204320	NOVA	10	220	1.3	12 mm int. - 13 mm ext.	\$ 26.200	\$ 31.178
BOM0204330	IDRA	25	220	1.8	20 mm int. - ½" ext.	\$ 32.700	\$ 38.913
BOM0204385	MULTI 2500 (Q máx.: 40 l/min)	55	220	2.8	Con 1" HE - Manguera ¾"	\$ 72.400	\$ 86.156



» Bombas de achique Sicce

Bomba multifunción para la recirculación de agua.

CÓDIGO	MODELO	WATT	VOLT	H. MÁX (m)	DIÁMETRO	NETO	TOTAL
BOM0204370	ULTRA ZERO (Q máx: 50 l/min)	80	220	3.0	¾"	\$ 99.400	\$ 118.286



» Bombas sumergibles para norias y pozos abiertos

Bombas sumergibles con interruptor de nivel que protege contra funcionamiento en seco. Utilización en llenado de estanques, sistemas domésticos de agua potable y riego en general.

BESTFLOW



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
CNB0180232	SUMOX 2-5 /G	0.5	220	2.6	1"	\$ 115.600	\$ 137.564
CNB0180230	SUMOX 4-6 /G	1.0	220	5.5	1¼"	\$ 145.400	\$ 173.026
CNB0108021	SUMO 5-7-1.0 /G	1.0	220	5.5	1¼"	\$ 246.000	\$ 292.740

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0	0.3	0.9	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	3.9
SUMOX 2-5 /G	-	0.5	H (m)		45	43	40	39	35	31	24	17	13

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6
SUMOX 4-6 /G	-	1.0	H (m)		53	52	48	42	34	23

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0	1	2	3	4	5
SUMO 5-7-1.0 /G	-	1.0	H (m)		51	47	42	35	26	17

Atributos

- Diámetro de la bomba 100 mm (4").
- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Impulsores: Poliacetal POM.
- Sello mecánico: Grafito cerámica.
- Temperatura del fluido: hasta 35°C.
- Contenido máximo de arena: 150 g/m³.
- Inmersión máxima: 25 m.
- Interruptor de nivel incorporado (/G).
- Cable de alimentación de 20 m.
- Condensador incorporado en SUMO.
- Caja partidora con protección térmica en SUMOX.

» Bombas sumergibles para norias y pozos abiertos

Bombas sumergibles con interruptor de nivel que protege contra funcionamiento en seco. Utilización en llenado de estanques, sistemas domésticos de agua potable y riego en general.

calpeda



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM0930005	MXSM 304 CG	0.75	230	4.1	1¼"	\$ 830.600	\$ 988.414
BOM0930010	MXSM 305 CG	1.0	230	5.0	1¼"	\$ 887.800	\$ 1.056.482
BOM0930025	MXSM 308 CG	1.5	230	8.3	1¼"	\$ 1.231.600	\$ 1.465.604

Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5
MXSM 304 CG	-	0.75	H (m)		44	41.5	39.5	36.5	33.5	29.5	25.5	21	16
MXSM 305 CG	-	1.0			53	49.5	47	44	40	35	30	25	19
MXSM 308 CG	-	1.5			88.5	81.5	76	70.5	64	56.5	49.5	41	32

Atributos

- Diámetro de la bomba 125 mm (5").
- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Impulsores Acero inoxidable 304.
- Sello mecánico: Grafito Cerámica.
- Temperatura máxima del fluido 35°C.
- Inmersión máxima: 20 m.
- Interruptor de nivel incorporado.
- Cable de alimentación 15 m.

» Bombas sumergibles para norias y pozos abiertos

Bomba sumergible para el aprovisionamiento de agua de pozos, estanques o depósitos. Para aplicaciones domésticas, civiles e industriales, jardines y riegos.



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
BOM0214000	FROG 3-08S /G	0.75	230	4.0	1 ¼"	\$ 574.500	\$ 683.655
BOM0214020	FROG 3-10S /G	1.0	230	5.7	1 ¼"	\$ 605.400	\$ 720.426
BOM0214021	FROG 3-10T	1.0	400	2.2	1 ¼"	\$ 573.000	\$ 681.870
BOM0214030	FROG 3-15S /G	1.5	230	7.6	1 ¼"	\$ 686.200	\$ 816.578
BOM0214031	FROG 3-15T	1.5	400	2.9	1 ¼"	\$ 653.900	\$ 778.141
BOM0214060	FROG 5-12S /G	1.2	230	6.4	1 ¼"	\$ 657.700	\$ 782.663
BOM0214061	FROG 5-12T	1.2	400	2.5	1 ¼"	\$ 625.300	\$ 744.107
BOM0214080	FROG 5-20S /G	2.0	230	9.2	1 ¼"	\$ 807.500	\$ 960.925
BOM0214081	FROG 5-20T	2.0	400	3.4	1 ¼"	\$ 775.100	\$ 922.369



Monofase 230V - 50Hz	Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4
FROG 3-08S /G	-	0.75	H (m)		47.3	40.0	31.7	19.5	6.9	-	-	-
FROG 3-10S /G	FROG 3-10T	1.0			59.1	50.1	39.0	24.2	8.2	-	-	-
FROG 3-15S /G	FROG 3-15T	1.5			82.7	70.0	55.7	34.0	10.9	-	-	-
FROG 5-12S /G	FROG 5-12T	1.2			51.8	47.8	43.9	38.8	32.8	26.0	18.9	11.2
FROG 5-20S /G	FROG 5-20T	2.0			77.4	71.8	65.7	58.0	49.0	38.9	28.0	16.3

Atributos

- Diámetro de la bomba 125 mm (5").
- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Sello mecánico: Grafito cerámica.
- Impulsor: Acero inoxidable 304.
- Temperatura máxima del fluido 35°C.
- Descarga en 1 ¼".
- Conectores removibles.
- Contenido máximo de arena: 50 g/m³.
- Inmersión máxima: 40 m.
- Interruptor de nivel incorporado versión monofásica (/G).
- Cable de alimentación de 10 m.

» Bombas sumergibles de 2.5" para pozos profundos

Bomba sumergible para pozos profundos, compacta y eficiente, ideal para extracción de agua en aplicaciones domésticas, riego y usos industriales. Motor resistente, bajo consumo y fácil instalación en espacios reducidos.



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	CABLE	NETO	TOTAL
CNB0180305	SUSE 2.5-2/24	0.5	220	3.4	1"	20 m	\$ 122.700	\$ 146.013

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4
SUSE 2.5 2/24	-	0.5	H (m)		65	60	56	52	46	40	33	22	1



Atributos

- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Impulsores Flotantes Poliacetal POM.
- Sello mecánico: Grafito cerámica.
- Temperatura máxima del fluido 35°C.
- Contenido máximo de arena: 250 g/m³.
- Inmersión máxima: 50 m.
- Incluye: Caja de control con condensador y protección eléctrica.



» Bombas sumergibles de 3" para pozos profundos

Compactas y eficientes, ideales para extracción de agua en aplicaciones domésticas y riego en general.

NUEVO

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	CABLE	NETO	TOTAL
CNB0180210	SUSE 3 2/15	0.5	220	3.9	1"	20 m	\$ 123.600	\$ 147.084
CNB0180211	SUSE 3 2/15	0.5	220	3.9	1"	30 m	\$ 133.400	\$ 158.746
CNB0180213	SUSE 3 2/21	0.75	220	4.2	1"	30 m	\$ 154.200	\$ 183.498
CNB0180217	SUSE 3 2/27	1.0	220	6.8	1"	30 m	\$ 175.000	\$ 208.250
CNB0180221	SUSE 3 2/27	1.0	220	6.8	1"	50 m	\$ 218.300	\$ 259.777
CNB0180225	SUSE 3 3/31	1.5	220	8.0	1"	40 m	\$ 231.800	\$ 275.842



Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0	0.6	1.2	1.8	2.4	2.7	3.0	3.6
SUSE 3 2/15	-	0.5	H (m)	65	64	60	49	33	21	-	-	-
SUSE 3 2/21	-	0.75		88	86	81	68	51	38	-	-	-
SUSE 3 2/27	-	1.0		117	110	105	88	64	49	-	-	-
SUSE 3 3/31	-	1.5		125	122	116	109	99	88	76	45	45

Atributos

- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Impulsores Flotantes Poliacetal POM.
- Sello mecánico: Grafito cerámica.
- Temperatura máxima del fluido 35°C.
- Contenido máximo de arena: 250 g/m³.
- Inmersión máxima: 50 m.
- Caja partidora con protección térmica.
- Caja de control con condensador y protección eléctrica.

» Bombas helicoidales sumergibles para pozos de 3"

Bomba sumergible para extracción de agua en pozos profundos, estanques y lagos. Versátil para riego, uso doméstico, agrícola e industrial.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	CABLE	NETO	TOTAL
CNB0180140	SUMTOR 1-0.37	0.5	220	3.6	1"	20 m	\$ 73.300	\$ 87.227



Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8
SUMTOR 1-0.37	-	0.5	H (m)	74	63	52	41	30	19	8	8

Atributos

- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Impulsor: Acero inoxidable 304.
- Sello mecánico: Grafito cerámica.
- Temperatura máxima del fluido 40°C.
- Contenido máximo de arena: 300 g/m³.
- Condensador integrado.
- Diámetro mínimo del pozo: 3".

» Bombas sumergibles de 3.5" para pozos profundos

Compactas y eficientes, ideales para extracción de agua en aplicaciones domésticas y riego en general.

BESTFLOW



NUEVO	CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT	AMP	DIÁM.	CABLE	NETO	TOTAL
	CNB0180228	SUSE 3.5-3/23	1.75	220	8.9	1 1/4"	40 m	\$ 257.000	\$ 305.830

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8
				l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80
SUSE 3.5-3/23	-	1.75	H (m)		132	129	127	121	112	98	78	55	32

Atributos

- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Impulsores flotantes: Poliacetal POM.
- Sello mecánico: Grafito cerámica.
- Temperatura del fluido: hasta 35°C.
- Contenido máximo de arena: 250 g/m³.
- Inmersión máxima: 50 m.
- Caja de control con condensador y protección eléctrica.

» Bombas periféricas sumergibles para pozos de 4"

Bomba sumergible de 4" con impulsor periférico diseñada para uso doméstico, adecuada para pozo o estanque.



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	CABLE	NETO	TOTAL
CNB0180151	4SVM100	1.0	220	5.2	1"	10 m	\$ 112.600	\$ 133.994

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7
				l/min	5	10	15	20	25	30	35	40	45
4SVM100	-	1.0	H (m)		56	49	43	37	30	24	18	11	5

Atributos

- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Impulsor Cu-Zn.
- Sello mecánico: Grafito cerámica.
- Caja de control con condensador y protección eléctrica.

➤ Bombas sumergibles AC/DC de 4" para pozos profundos 6000 rpm

Bomba sumergible compacta y eficiente, ideal para extracción de agua en aplicaciones domésticas, en sistema de circulación de agua para riego por aspersión agrícola y sistemas de protección contra incendios. Puede ser alimentada con energía solar, corriente trifásica 380 V.

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
CNB0227105	100GS15-140/8-7.5	10	380	16.3	2"	\$ 1.206.800	\$ 1.436.092
CNB0227110	100GS15-178/10-11	15	380	27.0	2"	\$ 1.353.600	\$ 1.610.784

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	5	10	15	20	25
-	100GS15-140/8-7.5	10	H (m)	83	167	250	333	417	
-	100GS15-178/10-11	15		180	165	140	100	40	
-	100GS15-178/10-11	15		225	210	180	125	50	

Atributos

- Incluye: Caja de control AC/DC.
- Funciona con corriente continua (DC) utilizando paneles solares y con corriente alterna (AC) en 380 V.
- Funcionamiento hasta 6000 RPM.
- Motor de imanes permanentes: Alta eficiencia (+20%), larga vida útil.
- Temperatura máxima del fluido 40°C.

Notas:

- No se puede alimentar directamente, se debe utilizar controlador (incluido).
- No incluye paneles solares.

Paneles fotovoltaicos recomendados:

CNB0227105 100GS15-140/8-7.5:

26 paneles de (42V) desde 550Wp c/u
(2 cadenas de 13 paneles c/u)
26 paneles de (42V) desde 730Wp c/u
(2 cadenas de 13 paneles c/u)


CNB0227110 100GS15-178/10-11:

36 paneles de (42V) desde 550Wp c/u.
(3 cadenas de 12 paneles c/u).
36 paneles de (42V) desde 730Wp c/u.
(3 cadenas de 12 paneles c/u).

- Rango ideal de operación (Vmp): 480V-530V.
- Voc máximo permitido: 780V.
- Rango ideal de operación (Vmp): 480V-530V.
- Voc máximo permitido: 780V.

- Vmp: Voltaje a máxima potencia de un panel solar.
- Voc: Voltaje de circuito abierto.

Imagen interna del controlador

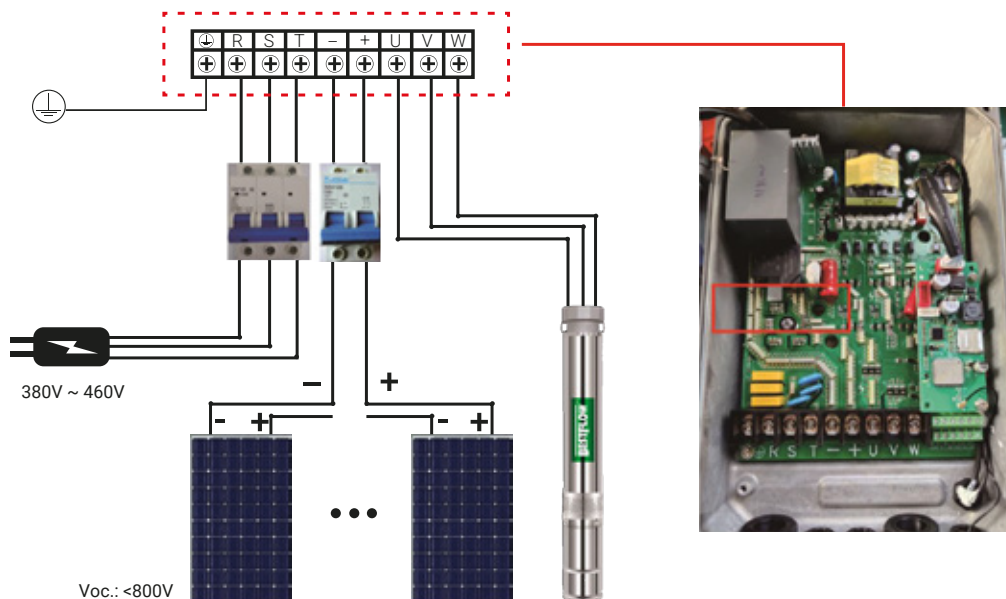

BESTFLOW



velocidad de rotación
6000
rpm

» Bombas sumergibles de 4" 100% inox. para pozos profundos

Diseñada para bombear agua de pozos profundos. Ideal para riego por aspersión, llenado de estanques y suministro de agua industrial y agrícola.

BESTFLOW



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	CABLE	NETO	TOTAL
CNB0180175	4SPM 5-8	1.0	220	6.2	1 ½"	20 m	\$ 193.800	\$ 230.622
CNB0180180	4SPM 5-12	1.5	220	8.0	1 ½"	20 m	\$ 232.900	\$ 277.151

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	6.6
4SPM 5-8	-	1.0	H (m)	51	47	44	40	34	24	18	18
4SPM 5-12	-	1.5		76	71	66	60	51	36	27	27

Atributos

- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Impulsor: Acero inoxidable 304.
- Sello mecánico: Grafito/Cerámica.
- Temperatura máxima del fluido 50°C.
- Contenido máximo de arena: 250 g/m³.
- Inmersión máxima: 80 m.
- Caja de control con condensador y protección eléctrica.

» Bombas sumergibles de 4" para pozos profundos

Ideal para riego por aspersión, llenado de estanques y suministro de agua industrial y agrícola.



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	DIÁM.	CABLE	NETO	TOTAL
CNB0180239	4SSM 4/8	0.75	220	5.0	1 ½"	30 m	\$ 159.300	\$ 189.567
CNB0180241	4SSM 4/10	1.0	220	6.2	1 ½"	30 m	\$ 176.900	\$ 210.511
CNB0180244	4SSM 4/14	1.5	220	8.2	1 ½"	40 m	\$ 224.100	\$ 266.679
CNB0180255	4SSM 6/15	2.0	220	10.8	1 ½"	40 m	\$ 262.600	\$ 312.494

Monofase 220V - 50Hz	Trifase 380V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7	8
4SSM 4/8	-	0.75	H (m)	58	55	52	44	33	18	-	-	-
4SSM 4/10	-	1.0		73	70	65	55	41	23	-	-	-
4SSM 4/14	-	1.5		102	96	91	77	57	32	-	-	-
4SSM 6/15	-	2.0		105	101	97	90	82	67	51	29	29

Atributos

- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Impulsores Flotantes Poliacetal POM.
- Sello mecánico: Grafito/Cerámica.
- Temperatura máxima del fluido 40°C.
- Contenido máximo de arena: 250 g/m³.
- Inmersión máxima: 80 m.
- Caja de control con condensador y protección eléctrica.
- Cable de alimentación según la potencia del motor.



» Motores eléctricos sumergibles 4" en baño de aceite / Stairs

CÓDIGO	HP	VOLT.	TIPO	AMP.	CABLE	SERIE NEMA	NETO	TOTAL
KIT1910210V	0.75	220	PSC	4.3	1.7 m	4"	\$ 196.000	\$ 233.240
KIT1910215V	1.0	220	PSC	5.7	1.7 m	4"	\$ 208.400	\$ 247.996
CNM0102011	1.0	380	DOL	2.1	1.7 m	4"	\$ 148.800	\$ 177.072
KIT1910220V	1.5	220	PSC	7.8	1.7 m	4"	\$ 224.800	\$ 267.512
CNM0102016	1.5	380	DOL	2.7	1.7 m	4"	\$ 196.000	\$ 233.240
KIT1910225V	2.0	220	PSC	9.8	1.7 m	4"	\$ 256.600	\$ 305.354
CNM0102021	2.0	380	DOL	3.6	1.7 m	4"	\$ 224.000	\$ 266.560
KIT1910230V	3.0	220	PSC	15.0	2.5 m	4"	\$ 326.400	\$ 388.416
CNM0102031	3.0	380	DOL	5.4	2.5 m	4"	\$ 280.000	\$ 333.200
CNM0102035	4.0	380	DOL	7.5	2.5 m	4"	\$ 372.400	\$ 443.156
CNM0102040	5.5	380	DOL	9.9	2.5 m	4"	\$ 425.600	\$ 506.464
CNM0102045	7.5	380	DOL	13.8	2.5 m	4"	\$ 523.600	\$ 623.084



- PSC: Motor monofásico de partida por condensador (incluido).
- DOL: Motor trifásico de partida directa.

Atributos

- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Eje: Acero inoxidable 304.
- Sello mecánico: Grafito/Cerámica.
- Temperatura máxima del fluido 35°C.
- Inmersión máxima: 200 m.
- Aislamiento Clase F.
- Protección IP68.
- Diseño rebobinable.
- Caja con protección térmica y botón de partida para motores monofásicos.
- Cable con conector removible.
- Origen Taiwán.

» Motores eléctricos sumergibles 6" encapsulados / Stairs

CÓDIGO	HP	VOLT.	TIPO	AMP.	CABLE	SERIE NEMA	NETO	TOTAL
CNM0102210	10	380	Es-Tri	16.7	4 m	6"	\$ 1.333.800	\$ 1.587.222
CNM0102212	15	380	Es-Tri	25.2	4 m	6"	\$ 1.448.900	\$ 1.724.191
CNM0102214	20	380	Es-Tri	33.2	4 m	6"	\$ 1.674.200	\$ 1.992.298
CNM0102216	25	380	Es-Tri	40.6	4 m	6"	\$ 1.810.200	\$ 2.154.138
CNM0102218	30	380	Es-Tri	49.2	4 m	6"	\$ 2.019.900	\$ 2.403.681
CNM0102220	40	380	Es-Tri	67.2	4 m	6"	\$ 2.605.100	\$ 3.100.069
CNM0102222	50	380	Es-Tri	82.0	4 m	6"	\$ 3.839.800	\$ 4.569.362



Atributos

- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Eje: Acero inoxidable 304.
- Sello mecánico: Carburo de silicio.
- Temperatura máxima del fluido 30°C.
- Hasta 20 partidas por hora.
- Inmersión máxima: 350 m.
- Aislamiento Clase F.
- Protección IP68.
- Cable con conector removible.
- Origen Taiwán.

» Motores eléctricos sumergibles 4" en baño de aceite Bestflow

BESTFLOW



CÓDIGO	HP	VOLT.	TIPO	AMP.	CABLE	SERIE NEMA	NETO	TOTAL
KIT1910010V	0.75	220	PSC	4.5	1.7 m	4"	\$ 89.000	\$ 105.910
KIT1910015V	1.0	220	PSC	5.6	1.7 m	4"	\$ 97.700	\$ 116.263
KIT1910020V	1.5	220	PSC	8.2	1.7 m	4"	\$ 112.700	\$ 134.113
KIT1910025V	2.0	220	PSC	10.4	1.7 m	4"	\$ 135.200	\$ 160.888

KIT1910051	1.0	220	PSC	5.6	20 m	4"	\$ 126.600	\$ 150.654
KIT1910052	1.5	220	PSC	8.2	20 m	4"	\$ 148.000	\$ 176.120

• PSC: Motor monofásico de partida por condensador (incluido).

Atributos

- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Eje: Acero inoxidable 304.
- Sello mecánico: Cerámico/ grafito.
- Temperatura máxima del fluido 35°C.
- Aislamiento Clase F.
- Protección IP68.
- Caja con protección térmica.
- Botón de partida incorporado.
- Origen RPC.

» Motores eléctricos sumergibles 4" en baño de aceite / REGGIO

REGGIO



NUOVO

CÓDIGO	HP	VOLT	TIPO	AMP	CABLE	SERIE NEMA	NETO	TOTAL
KIT1850010V	0.75	220	PSC	4.7	1.7 m	4"	\$ 215.300	\$ 256.207
MOT0150014	1.0	380	DOL	2.6	1.7 m	4"	\$ 223.900	\$ 266.441
KIT1850015V	1.0	220	PSC	5.8	1.7 m	4"	\$ 228.500	\$ 271.915
MOT0150018	1.5	380	DOL	3.5	1.7 m	4"	\$ 249.400	\$ 296.786
KIT1850020V	1.5	220	PSC	7.8	1.7 m	4"	\$ 269.600	\$ 320.824
MOT0150022	2.0	380	DOL	4.3	1.7 m	4"	\$ 272.700	\$ 324.513
KIT1850025V	2.0	220	PSC	10.5	1.7 m	4"	\$ 293.300	\$ 349.027
MOT0150026	3.0	380	DOL	6.0	1.7 m	4"	\$ 373.000	\$ 443.870
KIT1850030V	3.0	220	PSC	15.0	1.7 m	4"	\$ 406.900	\$ 484.211
MOT0150028	4.0	380	DOL	7.4	1.7 m	4"	\$ 459.200	\$ 546.448
MOT0150030	5.5	380	DOL	10.0	2.4 m	4"	\$ 564.200	\$ 671.398
MOT0150032	7.5	380	DOL	13.0	2.4 m	4"	\$ 680.700	\$ 810.033

• PSC: Motor monofásico de partida por condensador (incluido).
• DOL: Motor trifásico de partida directa.

Atributos

- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Eje: Acero inoxidable 304.
- Sello mecánico: Grafito / Cerámica.
- Arranques/ hora: máximo 30.
- Temperatura del fluido: hasta 35°C.
- Inmersión máxima: 200 m.
- Aislamiento: Clase F.
- Protección: IP68.
- Con conector removible.
- Origen Italia.



» Motores eléctricos sumergibles 4" en baño de aceite PM Technology

CÓDIGO	HP	VOLT.	TIPO	AMP.	CABLE	SERIE NEMA	NETO	TOTAL
KIT1900210V	0.75	220	PSC	4.7	1.7 m	4"	\$ 284.000	\$ 337.960
KIT1900215V	1.0	220	PSC	5.9	1.7 m	4"	\$ 299.500	\$ 356.405
MOT0301220	1.0	380	DOL	2.5	1.7 m	4"	\$ 276.300	\$ 328.797
KIT1900220V	1.5	220	PSC	8.3	1.7 m	4"	\$ 339.400	\$ 403.886
MOT0301230	1.5	380	DOL	3.4	1.7 m	4"	\$ 301.700	\$ 359.023
KIT1900225V	2.0	220	PSC	10.7	1.7 m	4"	\$ 397.400	\$ 472.549
MOT0301240	2.0	380	DOL	4.8	1.7 m	4"	\$ 336.200	\$ 400.078
KIT1900230V	3.0	220	PSC	15.2	1.7 m	4"	\$ 476.200	\$ 566.678
MOT0301250	3.0	380	DOL	6.1	1.7 m	4"	\$ 412.200	\$ 490.518
KIT1900235V	4.0	220	PSC	20.4	2.7 m	4"	\$ 806.500	\$ 959.735
MOT0301255	4.0	380	DOL	7.1	2.7 m	4"	\$ 550.400	\$ 654.976
MOT0301260	5.5	380	DOL	9.2	2.7 m	4"	\$ 771.400	\$ 917.966
MOT0301265	7.5	380	DOL	11.7	2.7 m	4"	\$ 870.500	\$ 1.035.895



- PSC: Motor monofásico de partida por condensador (incluido).
- DOL: Motor trifásico de partida directa.

Atributos

- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Sello mecánico: Grafito / Cerámica.
- Eje: Acero inoxidable 304.
- Temperatura máxima del fluido 35°C.
- Hasta 30 partidas por hora.
- Inmersión máxima: 200 m.
- Aislamiento Clase F.
- Protección IP68.
- Con conector removible.
- Origen Italia.

» Motores eléctricos sumergibles 4" de dos hilos en baño de aceite PM Technology

Motor sumergible rebobinable de 4" y 2 hilos en baño de aceite con conectores removibles para fácil mantenimiento. Condensador y protección térmica incorporada al interior.

CÓDIGO	HP	VOLT.	AMP.	CABLE	SERIE NEMA	NETO	TOTAL
MOT0301320	1.5	220	8.3	20 m	4"	\$ 481.200	\$ 572.628



Atributos

- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Eje: Acero inoxidable 304.
- Sello mecánico: Grafito / Cerámica.
- Temperatura máxima del fluido 35°C.
- Hasta 30 partidas por hora.
- Inmersión máxima: 200 m.
- Aislamiento Clase F.
- Protección IP68.
- Caja con protección térmica.
- Botón de partida incorporado.
- Con conector removible.
- Origen Italia.

» Motores eléctricos sumergibles 6" en baño de aceite PM Technology



CÓDIGO	HP	VOLT.	TIPO	AMP.	CABLE	SERIE NEMA	NETO	TOTAL
MOT0409050	7.5	380	DOL	12.8	3 m	6"	\$ 1.270.200	\$ 1.511.538
MOT0409052	10.0	380	Es-Tri	16.8	3 m	6"	\$ 1.424.800	\$ 1.695.512
MOT0409054	12.5	380	Es-Tri	21.2	3 m	6"	\$ 1.511.400	\$ 1.798.566
MOT0409056	15.0	380	Es-Tri	22.9	3 m	6"	\$ 1.556.700	\$ 1.852.473
MOT0409058	20.0	380	Es-Tri	30.7	3 m	6"	\$ 1.826.500	\$ 2.173.535
MOT0409060	25.0	380	Es-Tri	38.0	4 m	6"	\$ 2.262.900	\$ 2.692.851
MOT0409062	30.0	380	Es-Tri	45.5	4 m	6"	\$ 2.659.800	\$ 3.165.162
MOT0409066	40.0	380	Es-Tri	61.5	4 m	6"	\$ 3.030.000	\$ 3.605.700
MOT0409070	50.0	380	Es-Tri	76.0	4 m	6"	\$ 3.614.600	\$ 4.301.374



Atributos

- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Eje: Acero inoxidable 304.
- Sello mecánico: Carburo de silicio.
- Temperatura máxima del fluido 35°C.
- Hasta 30 partidas por hora.
- Inmersión máxima: 200 m.
- Aislamiento Clase F.
- Protección IP68.
- Con conector removible.
- Origen Italia.

» Motores eléctricos sumergibles Nema 6" Ulmax



CÓDIGO	HP	VOLT.	TIPO	AMP.	CABLE	SERIE NEMA	NETO	TOTAL
MOT0101205	7.5	380	DOL	13.3	4 m	6"	\$ 1.025.700	\$ 1.220.583
MOT0101210	10.0	380	Es-Tri	17.2	4 m	6"	\$ 1.082.200	\$ 1.287.818
MOT0101215	12.5	380	Es-Tri	20.8	4 m	6"	\$ 1.211.400	\$ 1.441.566
MOT0101220	15.0	380	Es-Tri	28.5	4 m	6"	\$ 1.324.500	\$ 1.576.155
MOT0101225	20.0	380	Es-Tri	33.1	4 m	6"	\$ 1.566.800	\$ 1.864.492
MOT0101230	25.0	380	Es-Tri	41.8	4 m	6"	\$ 1.809.100	\$ 2.152.829
MOT0101235	30.0	380	Es-Tri	48.5	4 m	6"	\$ 1.889.800	\$ 2.248.862
MOT0101240	35.0	380	Es-Tri	56.4	4 m	6"	\$ 2.293.600	\$ 2.729.384
MOT0101245	40.0	380	Es-Tri	64.6	4 m	6"	\$ 2.616.700	\$ 3.113.873
MOT0101250	50.0	380	Es-Tri	79.7	4 m	6"	\$ 2.697.400	\$ 3.209.906



Atributos

- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Eje: Acero inoxidable 304.
- Sello mecánico: Carburo de silicio.
- Temperatura máxima del fluido 50°C. !
- Hasta 20 partidas por hora.
- Aislamiento Clase F.
- Protección IP68.
- Origen Turquía.

ULMAX®

» Motores eléctricos sumergibles Nema 6" encapsulados Ulmax

CÓDIGO	HP	VOLT.	TIPO	AMP.	CABLE	SERIE NEMA	NETO	TOTAL
MOT0101130	20.0	380	Es-Tri	33.1	4 m	6"	\$ 1.906.000	\$ 2.268.140
MOT0101135	25.0	380	Es-Tri	41.8	4 m	6"	\$ 1.986.700	\$ 2.364.173
MOT0101140	30.0	380	Es-Tri	48.5	4 m	6"	\$ 2.390.500	\$ 2.844.695
MOT0101145	35.0	380	Es-Tri	56.4	4 m	6"	\$ 2.611.300	\$ 3.107.447
MOT0101150	40.0	380	Es-Tri	64.6	4 m	6"	\$ 2.794.300	\$ 3.325.217
MOT0101155	50.0	380	Es-Tri	79.7	4 m	6"	\$ 2.955.900	\$ 3.517.521



Atributos

- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Eje: Acero inoxidable 304.
- Sello mecánico: Carburo de silicio.
- Temperatura máxima del fluido 30°C.
- Hasta 20 partidas por hora.
- Inmersión máxima: 350 m.
- Aislamiento Clase F.
- Protección IP68.
- Con conector removible.
- Origen Turquía.

» Motores eléctricos sumergibles serie 7" conexión Nema 6" Ulmax

CÓDIGO	HP	VOLT.	TIPO	AMP.	CABLE	SERIE NEMA	NETO	TOTAL
MOT0101260	60.0	380	Es-Tri	90.3	4 m	6"	\$ 2.818.600	\$ 3.354.134



Atributos

- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Eje: Acero inoxidable 304.
- Sello mecánico: Carburo de silicio.
- Temperatura máxima del fluido 50°C. !
- Hasta 17 partidas por hora.
- Inmersión máxima: 350 m.
- Aislamiento Clase F.
- Protección IP68.
- Origen Turquía.

» Motores eléctricos sumergibles Nema 8" Ulmax

CÓDIGO	HP	VOLT.	TIPO	AMP.	CABLE	SERIE NEMA	NETO	TOTAL
MOT0101310	60.0	380	Es-Tri	90.4	4 m	8"	\$ 3.238.500	\$ 3.853.815
MOT0101315	75.0	380	Es-Tri	110.5	4 m	8"	\$ 3.763.500	\$ 4.478.565
MOT0101320	90.0	380	Es-Tri	134.6	4 m	8"	\$ 4.126.900	\$ 4.911.011
MOT0101325	100.0	380	Es-Tri	150.7	4 m	8"	\$ 4.369.200	\$ 5.199.348
MOT0101330	125.0	380	Es-Tri	184.8	4 m	8"	\$ 5.136.400	\$ 6.112.316



Atributos

- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Eje: Acero inoxidable 304.
- Sello mecánico: Carburo de silicio.
- Temperatura máxima del fluido 50°C. !
- Hasta 15 partidas por hora.
- Inmersión máxima: 350 m.
- Aislamiento Clase F.
- Protección IP68.
- Origen Turquía.

Nota:

- Verificar nivel de refrigerante de los motores Ulmax previo a la instalación y puesta en marcha.

» Motores eléctricos sumergibles serie 10" conexión Nema 8" Ulmax

ULMAX®

CÓDIGO	HP	VOLT.	TIPO	AMP.	CABLE	SERIE NEMA	NETO	TOTAL
MOT0101415	150.0	380	Es-Tri	216	4 m	8"	\$ 6.339.800	\$ 7.544.362



Atributos

- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Eje: Acero inoxidable 304.
- Sello mecánico: Carburo de silicio.
- Temperatura máxima del fluido 50°C.
- Hasta 10 partidas por hora.
- Inmersión máxima: 350 m.
- Aislamiento Clase F.
- Protección IP68.
- Origen Turquía.

Nota:

- Verificar nivel de refrigerante del equipo previo a la instalación y puesta en marcha.

» Motores eléctricos sumergibles 4" encapsulados Franklin Electric

Franklin Electric

CÓDIGO	HP	VOLT.	TIPO	AMP.	CABLE	SERIE NEMA	NETO	TOTAL
KIT1800010V	0.75	220	PSC	4.5	1.3 m	4"	\$ 339.900	\$ 404.481
KIT1800015V	1.0	220	PSC	5.6	1.3 m	4"	\$ 376.100	\$ 447.559
MOT0100122V	1.0	380	DOL	2.1	1.3 m	4"	\$ 349.800	\$ 416.262
KIT1800020V	1.5	220	PSC	8.2	1.3 m	4"	\$ 440.100	\$ 523.719
MOT0100126V	1.5	380	DOL	3.0	1.3 m	4"	\$ 396.600	\$ 471.954
KIT1800025V	2.0	220	PSC	10.4	1.3 m	4"	\$ 508.100	\$ 604.639
MOT0100130V	2.0	380	DOL	3.9	1.3 m	4"	\$ 431.900	\$ 513.961
KIT1800030V	3.0	220	PSC	15.6	1.3 m	4"	\$ 824.400	\$ 981.036
MOT0100134V	3.0	380	DOL	5.8	1.3 m	4"	\$ 529.000	\$ 629.510
MOT0100136V	4.0	380	DOL	7.5	2.6 m	4"	\$ 829.500	\$ 987.105
MOT0100140V	5.5	380	DOL	9.8	2.6 m	4"	\$ 891.500	\$ 1.060.885
MOT0100145V	7.5	380	DOL	13.5	2.6 m	4"	\$ 1.062.400	\$ 1.264.256



Atributos

- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Eje: Acero inoxidable 304.
- Temperatura máxima del fluido 30°C.
- Aislamiento Clase F.
- Protección IP68.

- PSC: Motor monofásico de partida por condensador (incluido).
- DOL: Motor trifásico de partida directa.



» Motores eléctricos sumergibles 6" y 8" encapsulados Franklin Electric

CÓDIGO	HP	VOLT.	TIPO	AMP.	CABLE	SERIE NEMA	NETO	TOTAL
MOT0100230V	10.0	380	Es-Tri	16.3	4 m	6"	\$ 2.076.700	\$ 2.471.273
MOT0100235V	12.5	380	Es-Tri	21.0	4 m	6"	\$ 2.225.600	\$ 2.648.464
MOT0100245V	15.0	380	Es-Tri	24.0	4 m	6"	\$ 2.314.700	\$ 2.754.493
MOT0100250V	20.0	380	Es-Tri	32.0	4 m	6"	\$ 2.562.500	\$ 3.049.375
MOT0100255V	25.0	380	Es-Tri	40.0	4 m	6"	\$ 2.956.700	\$ 3.518.473
MOT0100257V	30.0	380	Es-Tri	47.0	4 m	6"	\$ 3.415.800	\$ 4.064.802
MOT0100265V	40.0	380	Es-Tri	64.1	4 m	6"	\$ 4.068.100	\$ 4.841.039
MOT0100270V	50.0	380	Es-Tri	80.1	4 m	6"	\$ 5.610.100	\$ 6.676.019
MOT0100405V	60.0	380	Es-Tri	89.0	8 m	8"	\$ 6.861.700	\$ 8.165.423
MOT0100407V	75.0	380	Es-Tri	111.0	8 m	8"	\$ 8.935.900	\$ 10.633.721
MOT0100415V	100.0	380	Es-Tri	148.0	8 m	8"	\$ 11.170.600	\$ 13.293.014
MOT0100425V	125.0	380	Es-Tri	194.0	8 m	8"	\$ 13.829.500	\$ 16.457.105
MOT0100430V	150.0	380	Es-Tri	226.0	8 m	8"	\$ 16.335.000	\$ 19.438.650
MOT0100433V	175.0	380	Es-Tri	260.0	8 m	8"	\$ 19.455.200	\$ 23.151.688
MOT0100435V	200.0	380	Es-Tri	294.0	8 m	8"	\$ 21.460.100	\$ 25.537.519



Atributos

- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Temperatura máxima del fluido 30°C.
- Aislamiento Clase F.
- Eje: Acero inoxidable 304.
- Hasta 20 partidas por hora.
- Protección IP68.

» Partes hidráulicas Subline para pozos de 4" (sin motor)



CÓDIGO	MODELO	HP	Ø CONEXIÓN	NETO	TOTAL
PHI0101205	FF 45-13	0.75	1 ¼"	\$ 247.900	\$ 295.001
PHI0101210	FF 45-17	1.0	1 ¼"	\$ 286.600	\$ 341.054
PHI0101215	FF 45-26	1.5	1 ¼"	\$ 366.400	\$ 436.016
PHI0101235	FF 95-7	0.75	1 ¼"	\$ 200.600	\$ 238.714
PHI0101240	FF 95-10	1.0	1 ¼"	\$ 232.300	\$ 276.437
PHI0101245	FF 95-15	1.5	1 ¼"	\$ 279.200	\$ 332.248
PHI0101250	FF 95-20	2.0	1 ¼"	\$ 319.100	\$ 379.729
PHI0101255	FF 95-30	3.0	1 ¼"	\$ 405.900	\$ 483.021
PHI0101260	FF 95-40	4.0	1 ¼"	\$ 509.100	\$ 605.829



Modelo	Q = Caudal	m³/h	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	3
		l/min	5	10	15	20	25	30	35	40	45
FF 45-13	H (m)		81	79	76	72	66	60	52	41	8
FF 45-17			104	103	101	95	87	77	62	48	11
FF 45-26			158	154	146	138	128	116	97	76	15

Modelo	Q = Caudal	m³/h	0.9	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8
		l/min	15	20	30	40	50	60	70	80
FF 95-7	H (m)		48	47	45	43	37	30	21	8
FF 95-10			70	69	65	58	50	38	27	9
FF 95-15			103	102	95	87	76	62	43	16
FF 95-20			133	132	127	113	99	78	56	21
FF 95-30			202	196	185	165	144	114	77	36
FF 95-40			278	273	258	227	190	150	103	42

Atributos

- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Impulsores Flotantes: Noryl.
- Contenido máximo de arena: 150 g/m³.
- Eje: Acero inoxidable 304.

» Partes hidráulicas Subline para pozos de 4" (sin motor)



CÓDIGO	MODELO	HP	Ø CONEXIÓN	NETO	TOTAL
PHI0101050	F10-7	1.0	2"	\$ 255.700	\$ 304.283
PHI0101060	F10-10	1.5	2"	\$ 304.700	\$ 362.593
PHI0101065	F10-13	2.0	2"	\$ 344.900	\$ 410.431
PHI0101070	F10-19	3.0	2"	\$ 452.800	\$ 538.832
PHI0101075	F10-24	4.0	2"	\$ 556.000	\$ 661.640

Modelo	Q = Caudal	m³/h	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4	9.6
		l/min	20	40	60	80	100	120	140	160
F10-7	H (m)		46	44	40	36	31	26	20	12
F10-10			66	62	58	50	43	36	26	16
F10-13			85	80	74	66	58	48	36	22
F10-19			125	118	108	96	85	72	56	35
F10-24			156	148	138	124	106	86	64	40

Atributos

- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Impulsores: Noryl.
- Contenido máximo de arena: 150 g/m³.
- Eje: Acero inoxidable 304.

» Partes hidráulicas Subline para pozos de 4" (sin motor)



CÓDIGO	MODELO	HP	Ø CONEXIÓN	NETO	TOTAL
PHI0101080	F14-6	1.5	2"	\$ 231.900	\$ 275.961
PHI0101085	F14-8	2.0	2"	\$ 268.700	\$ 319.753
PHI0101090	F14-12	3.0	2"	\$ 332.000	\$ 395.080
PHI0101095	F14-17	4.0	2"	\$ 415.300	\$ 494.207
PHI0101100	F14-22	5.5	2"	\$ 522.000	\$ 621.180

Modelo	Q = Caudal	m³/h	1.2	2.4	3.6	4.8	6	8.4	10.8	13.2
		l/min	20	40	60	80	100	140	180	220
F14-6	H (m)		42	40	39	37	34	29	21	9
F14-8			57	55	53	51	47	40	29	10
F14-12			83	81	79	74	70	59	43	12
F14-17			119	115	111	105	98	83	57	16
F14-22			154	148	143	137	126	105	71	21

Atributos

- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Impulsores: Noryl.
- Contenido máximo de arena: 150 g/m³.
- Eje: Acero inoxidable 304.

Partes hidráulicas Subline para pozos de 4" (sin motor)



CÓDIGO	MODELO	HP	Ø CONEXIÓN	NETO	TOTAL
PHI0101105	F24-7	2.0	2"	\$ 308.500	\$ 367.115
PHI0101110	F24-10	3.0	2"	\$ 380.100	\$ 452.319
PHI0101115	F24-14	4.0	2"	\$ 481.000	\$ 572.390
PHI0101120	F24-19	5.5	2"	\$ 632.300	\$ 752.437
PHI0101125	F24-26	7.5	2"	\$ 847.000	\$ 1.007.930



Modelo	Q = Caudal	m³/h	3.6	6	8.4	10.8	13.2	16.8	20.4	24
		l/min	60	100	140	180	220	280	340	400
F24-7	H (m)		40	37	34	30	26	20	13	5
F24-10			56	52	46	42	36	27	17	6
F24-14			76	71	65	57	49	37	23	7
F24-19			105	96	86	77	66	49	31	11
F24-26			138	128	117	105	89	65	41	13

Atributos

- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Impulsores: Noryl.
- Contenido máximo de arena: 150 g/m³.
- Eje: Acero inoxidable 304.

Partes hidráulicas Subline para pozos de 6" (sin motor)

CÓDIGO	MODELO	HP	Ø CONEXIÓN	ACOPLE	NETO	TOTAL
PHI0201005	S18-10	7.5	2 ½"	Nema 4"	\$ 1.050.300	\$ 1.249.857
PHI0201010	S18-13	10	2 ½"	Nema 6"	\$ 1.168.500	\$ 1.390.515
PHI0201020	S18-16	12.5	2 ½"	Nema 6"	\$ 1.302.300	\$ 1.549.737
PHI0201105	S36-3	4.0	2 ½"	Nema 4"	\$ 708.200	\$ 842.758
PHI0201110	S36-4	5.5	2 ½"	Nema 4"	\$ 736.600	\$ 876.554
PHI0201120	S36-6	7.5	2 ½"	Nema 4"	\$ 825.900	\$ 982.821
PHI0201130	S36-8	10	2 ½"	Nema 6"	\$ 911.900	\$ 1.085.161
PHI0201140	S36-10	12.5	2 ½"	Nema 6"	\$ 1.007.600	\$ 1.199.044
PHI0201150	S36-12	15	2 ½"	Nema 6"	\$ 1.095.800	\$ 1.304.002
PHI0201160	S36-16	20	2 ½"	Nema 6"	\$ 1.319.400	\$ 1.570.086



Modelo	Q = Caudal	m³/h	0	7.2	8.4	9.6	10.6	12	13.2	15	18
		l/min	0	120	140	160	180	200	220	250	300
S18-10	H (m)		150	143	138	133	127	122	115	100	71
S18-13			193	183	178	175	168	160	150	134	96
S18-16			241	228	222	215	206	196	184	162	117

Modelo	Q = Caudal	m³/h	0	12	18	24	30	36
		l/min	0	200	300	400	500	600
S36-3	H (m)		44	38	34	28	21	12
S36-4			58	50	46	38	27	16
S36-6			87	76	68	56	42	24
S36-8			117	101	91	75	55	32
S36-10			146	127	114	95	70	40
S36-12			174	152	137	114	84	48
S36-16			233	203	182	151	112	64

Atributos

- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Impulsores: Noryl.
- Contenido máximo de arena: 150 g/m³.
- Eje: Acero inoxidable 304.



Partes hidráulicas subline para pozos de 6" (sin motor)

CÓDIGO	MODELO	HP	Ø CONEXIÓN	ACOPLE	NETO	TOTAL
PHI0201205	S48-3	5.5	3"	Nema 4"	\$ 786.900	\$ 936.411
PHI0201210	S48-4	7.5	3"	Nema 4"	\$ 828.400	\$ 985.796
PHI0201220	S48-5	10	3"	Nema 6"	\$ 864.800	\$ 1.029.112
PHI0201230	S48-6	12.5	3"	Nema 6"	\$ 917.600	\$ 1.091.944
PHI0201240	S48-8	15	3"	Nema 6"	\$ 1.013.200	\$ 1.205.708
PHI0201250	S48-10	20	3"	Nema 6"	\$ 1.034.500	\$ 1.231.055
PHI0201260	S48-12	25	3"	Nema 6"	\$ 1.268.900	\$ 1.509.991
PHI0201270	S48-15	30	3"	Nema 6"	\$ 1.432.600	\$ 1.704.794

PHI0201310	S66-3	7.5	3"	Nema 4"	\$ 780.200	\$ 928.438
PHI0201320	S66-4	10	3"	Nema 6"	\$ 833.400	\$ 991.746
PHI0201330	S66-6	12.5	3"	Nema 6"	\$ 937.700	\$ 1.115.863
PHI0201340	S66-7	15	3"	Nema 6"	\$ 987.100	\$ 1.174.649
PHI0201350	S66-9	20	3"	Nema 6"	\$ 1.106.400	\$ 1.316.616
PHI0201360	S66-11	25	3"	Nema 6"	\$ 1.208.000	\$ 1.437.520
PHI0201370	S66-14	30	3"	Nema 6"	\$ 1.420.800	\$ 1.690.752
PHI0201390	S66-19	40	3"	Nema 6"	\$ 1.729.100	\$ 2.057.629



Modelo	Q =	m³/h	0	18	24	30	36	42	48
	Caudal	l/min	0	300	400	500	600	700	800
S48-3	H (m)		46	42	39	36	30	23	13
S48-4			60	54	50	46	38	28	18
S48-5			74	68	63	57	48	36	22
S48-6			90	81	76	69	57	43	26
S48-8			121	109	101	92	76	57	35
S48-10			150	136	127	114	96	72	46
S48-12			180	163	144	137	115	86	53
S48-15			225	204	191	171	144	108	67

Modelo	Q =	m³/h	0	30	36	42	48	54	60	66
	Caudal	l/min	0	500	600	700	800	900	1000	1100
S66-3	H (m)		39	32	28	26	22	17	13	9
S66-4			52	42	37	33	30	25	19	12
S66-6			78	62	57	51	44	36	27	18
S66-7			92	72	65	58	51	41	32	22
S66-9			117	94	85	76	66	55	42	30
S66-11			143	114	102	91	78	66	51	36
S66-14			183	145	131	118	102	85	67	47
S66-19			246	196	179	160	139	115	88	61

Atributos

- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Impulsores: Noryl.
- Contenido máximo de arena: 150 g/m³.
- Eje: Acero inoxidable 304.

» Partes hidráulicas Stairs para pozos de 4" (sin motor)



CÓDIGO	MODELO	HP	Ø CONEXIÓN	ACOPLE	NETO	TOTAL
PHI0311015	ST-1010	0.75	1 ¼"	Nema 4"	\$ 104.000	\$ 123.760
PHI0311020	ST-1014	1.0	1 ¼"	Nema 4"	\$ 123.500	\$ 146.965
PHI0311025	ST-1020	1.5	1 ¼"	Nema 4"	\$ 152.700	\$ 181.713
PHI0311110	ST-1807	0.8	1 ¼"	Nema 4"	\$ 94.300	\$ 112.217
PHI0311115	ST-1809	1.0	1 ¼"	Nema 4"	\$ 104.000	\$ 123.760
PHI0311120	ST-1814	1.5	1 ¼"	Nema 4"	\$ 133.300	\$ 158.627
PHI0311125	ST-1818	2.0	1 ¼"	Nema 4"	\$ 156.000	\$ 185.640
PHI0311130	ST-1827	3.0	1 ¼"	Nema 4"	\$ 204.800	\$ 243.712
PHI0311135	ST-1835	4.0	1 ¼"	Nema 4"	\$ 273.100	\$ 324.989
PHI0311205	ST-3507	1.0	2"	Nema 4"	\$ 107.200	\$ 127.568
PHI0311210	ST-3510	1.5	2"	Nema 4"	\$ 130.000	\$ 154.700
PHI0311215	ST-3514	2.0	2"	Nema 4"	\$ 156.000	\$ 185.640
PHI0311220	ST-3520	3.0	2"	Nema 4"	\$ 201.600	\$ 239.904
PHI0311225	ST-3527	4.0	2"	Nema 4"	\$ 253.500	\$ 301.665



Modelo	Q = Caudal	m³/h	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0
		l/min	15	20	25	30	35	40	45	50
ST-1010	H (m)		65	63	60	55	50	44	37	29
ST-1014			86	83	79	74	67	60	52	42
ST-1020			131	127	120	111	101	90	75	60

Modelo	Q = Caudal	m³/h	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.6	4.2	4.8	5.4	6
		l/min	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100
ST-1807	H (m)		43	42	41	40	39	37	33	28	21	13	7
ST-1809			55	54	52	51	49	47	43	37	28	20	10
ST-1814			87	86	83	81	79	76	68	58	47	33	20
ST-1818			113	111	108	105	102	98	88	75	60	42	25
ST-1827			164	161	157	152	147	141	127	109	87	61	35
ST-1835			217	212	208	202	196	189	170	149	120	87	50

Modelo	Q = Caudal	m³/h	3	3.6	4.2	4.8	5.4	6	7.2
		l/min	50	60	70	80	90	100	120
ST-3507	H (m)		36	34	32	30	28	25	19
ST-3510			53	51	48	45	41	38	29
ST-3514			77	74	71	68	63	59	46
ST-3520			107	102	97	92	86	80	62
ST-3527			145	139	131	123	115	107	84

Atributos

- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Impulsores Flotantes: Noryl.
- Contenido máximo de arena: 150 g/m³.
- Eje: Acero inoxidable 304.



Partes hidráulicas Stairs para pozos de 4" (sin motor)



CÓDIGO	MODELO	HP	Ø CONEXIÓN	ACOPLE	NETO	TOTAL
PHI0311310	ST-4006	1.5	2"	Nema 4"	\$ 104.000	\$ 123.760
PHI0311315	ST-4008	2.0	2"	Nema 4"	\$ 117.000	\$ 139.230
PHI0311320	ST-4013	3.0	2"	Nema 4"	\$ 159.300	\$ 189.567
PHI0311325	ST-4017	4.0	2"	Nema 4"	\$ 185.300	\$ 220.507
PHI0311335	ST-4023	5.5	2"	Nema 4"	\$ 234.000	\$ 278.460
PHI0311405	ST-6007	2.0	2"	Nema 4"	\$ 149.500	\$ 177.905
PHI0311410	ST-6010	3.0	2"	Nema 4"	\$ 188.500	\$ 224.315
PHI0311505	ST-8008	3.0	2"	Nema 4"	\$ 191.800	\$ 228.242
PHI0311510	ST-8011	4.0	2"	Nema 4"	\$ 247.000	\$ 293.930
PHI0311515	ST-8015	5.5	2"	Nema 4"	\$ 318.500	\$ 379.015
PHI0311520	ST-8020	7.5	2"	Nema 4"	\$ 406.300	\$ 483.497

Modelo	Q = Caudal	m³/h	4.8	5.4	6	7.2	8.4	9.6	10.8	12
		l/min	80	90	100	120	140	160	180	200
ST-4006	H (m)		36	35	34	32	29	26	22	17
ST-4008			48	47	46	43	39	35	29	24
ST-4013			75	73	71	66	59	50	40	30
ST-4017			98	96	94	87	79	70	58	46
ST-4023			134	131	127	118	108	95	79	60

Modelo	Q = Caudal	m³/h	6	7.2	8.4	9.6	10.8	12	13	14.4	16
		l/min	100	120	140	160	180	200	220	240	260
ST-6007	H (m)		37	36	33	31	28	25	22	18	14
ST-6010			54	52	48	44	41	36	32	26	20

Modelo	Q = Caudal	m³/h	8.4	9.6	10.8	12	13	14.4	16	17	18	19	20	22	23	24
		l/min	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
ST-8008	H (m)		41	39	37	35	33	31	29	27	24	22	20	17	14	12
ST-8011			57	54	52	49	47	44	41	38	34	31	28	24	21	18
ST-8015			79	76	73	69	66	63	58	54	50	46	41	36	32	27
ST-8020			102	98	94	89	84	79	74	70	65	60	54	48	43	37

Atributos

- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Impulsores Flotantes: Noryl.
- Contenido máximo de arena: 150 g/m³.
- Eje: Acero inoxidable 304.

» Partes hidráulicas Stairs 100% inox. (sin motor)



CÓDIGO	MODELO	HP	Ø CONEXIÓN	DIÁM.	ACOPLE	NETO	TOTAL
PHI0313010	SP90-10	7.5	2 ½"	131 mm	Nema 4"	\$ 825.200	\$ 981.988
PHI0313015	SP90-13	10	2 ½"	142 mm	Nema 6"	\$ 1.013.900	\$ 1.206.541
PHI0313020	SP90-17	12.5	2 ½"	142 mm	Nema 6"	\$ 1.264.900	\$ 1.505.231
PHI0313115	SP150-4	5.5	3"	131 mm	Nema 4"	\$ 514.100	\$ 611.779
PHI0313120	SP150-6	7.5	3"	131 mm	Nema 4"	\$ 679.300	\$ 808.367
PHI0313125	SP150-8	10	3"	142 mm	Nema 6"	\$ 844.600	\$ 1.005.074
PHI0313130	SP150-10	12.5	3"	142 mm	Nema 6"	\$ 1.009.800	\$ 1.201.662
PHI0313135	SP150-13	15	3"	142 mm	Nema 6"	\$ 1.257.600	\$ 1.496.544
PHI0313140	SP150-17	20	3"	142 mm	Nema 6"	\$ 1.588.100	\$ 1.889.839
PHI0313210	SP230-3	7.5	3"	146 mm	Nema 4"	\$ 472.800	\$ 562.632
PHI0313220	SP230-5	10	3"	152 mm	Nema 6"	\$ 665.600	\$ 792.064
PHI0313225	SP230-6	12.5	3"	152 mm	Nema 6"	\$ 762.000	\$ 906.780
PHI0313230	SP230-7	15	3"	152 mm	Nema 6"	\$ 858.400	\$ 1.021.496
PHI0313240	SP230-10	20	3"	152 mm	Nema 6"	\$ 1.147.600	\$ 1.365.644
PHI0313245	SP230-12	25	3"	152 mm	Nema 6"	\$ 1.340.400	\$ 1.595.076
PHI0313250	SP230-15	30	3"	152 mm	Nema 6"	\$ 1.629.600	\$ 1.939.224



Modelo	Q = Caudal	m³/h	3	6	9	12	15	18	21	23
		l/min	50	100	150	200	250	300	350	383
SP90-10	H (m)		108	107	102	95	86	74	58	48
SP90-13			141	139	133	124	112	95	75	60
SP90-17			184	182	175	163	147	126	100	80

Modelo	Q = Caudal	m³/h	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42
		l/min	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
SP150-4	H (m)		43	42	41	40	38	36	34	31	28	26	23	19	15
SP150-6			67	64	62	60	58	56	52	49	45	40	36	30	25
SP150-8			88	87	84	81	78	73	68	64	58	53	46	38	31
SP150-10			110	106	103	100	96	92	86	80	73	66	59	49	40
SP150-13			143	140	137	132	127	120	113	105	97	87	77	66	55
SP150-17			188	185	180	173	167	158	148	138	127	116	103	88	71

Modelo	Q = Caudal	m³/h	12	15	18	21	24	27	30	36	42	48	54	60
		l/min	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
SP230-3	H (m)		40	39	38	37	35	34	33	29	27	23	18	14
SP230-5			65	63	61	59	57	55	53	48	44	39	32	24
SP230-6			79	77	75	72	70	67	65	60	55	49	41	32
SP230-7			94	92	88	85	82	79	76	70	64	57	47	37
SP230-10			133	130	127	122	117	112	107	98	90	80	67	53
SP230-12			158	155	150	145	140	135	130	120	110	98	83	64
SP230-15			200	195	189	183	176	169	163	150	138	124	103	81

Atributos

- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Impulsores: Acero inoxidable 304.
- Hilo de descarga: BSP.
- Eje: Acero inoxidable 304.
- Contenido máximo de arena: 50 g/m³.



Partes hidráulicas Stairs 100% inox. (sin motor)

CÓDIGO	MODELO	HP	Ø CONEXIÓN	DIÁM.	ACOPLE	NETO	TOTAL
PHI0313320	SP300-4	10	4"	152 mm	Nema 6"	\$ 605.900	\$ 721.021
PHI0313325	SP300-5	12.5	4"	152 mm	Nema 6"	\$ 711.500	\$ 846.685
PHI0313330	SP300-6	15	4"	152 mm	Nema 6"	\$ 817.000	\$ 972.230
PHI0313335	SP300-8	20	4"	152 mm	Nema 6"	\$ 1.028.200	\$ 1.223.558
PHI0313340	SP300-10	25	4"	152 mm	Nema 6"	\$ 1.239.400	\$ 1.474.886
PHI0313345	SP300-12	30	4"	152 mm	Nema 6"	\$ 1.450.600	\$ 1.726.214
PHI0313347	SP300-14	35	4"	152 mm	Nema 6"	\$ 1.661.700	\$ 1.977.423
PHI0313350	SP300-16	40	4"	152 mm	Nema 6"	\$ 1.872.900	\$ 2.228.751
PHI0313355	SP300-20	50	4"	152 mm	Nema 6"	\$ 2.295.200	\$ 2.731.288



Modelo	Q = Caudal	m³/h l/min	18	21	24	27	30	36	42	48	54	60	66	72	78
			300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
SP300-4	H (m)		53	52	51	48	47	43	38	35	32	28	25	20	14
SP300-5			67	66	64	62	60	55	50	46	42	38	33	27	19
SP300-6			79	78	76	73	70	64	58	53	48	44	38	32	23
SP300-8			106	104	101	97	94	87	80	73	67	60	53	44	33
SP300-10			135	132	128	125	120	111	102	95	87	78	68	57	45
SP300-12			162	157	153	148	143	133	122	112	103	94	83	68	53
SP300-14			188	184	180	175	168	156	142	130	120	109	96	80	63
SP300-16			216	211	206	200	193	178	162	148	135	123	108	92	72
SP300-20			267	263	256	248	239	220	201	184	168	153	136	115	90

Atributos

- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Impulsores: Acero inoxidable 304.
- Hilo de descarga: BSP.
- Eje: Acero inoxidable 304.
- Contenido máximo de arena: 50 g/m³.

Partes hidráulicas Stairs 100% inox. (sin motor)

CÓDIGO	MODELO	HP	Ø CONEXIÓN	DIÁM.	ACOPLE	NETO	TOTAL
PHI0313415	SP400-2	10	5"	186 mm	Nema 6"	\$ 1.007.300	\$ 1.198.687
PHI0313420	SP400-3B	12.5	5"	186 mm	Nema 6"	\$ 1.196.200	\$ 1.423.478
PHI0313425	SP400-3	15	5"	186 mm	Nema 6"	\$ 1.196.200	\$ 1.423.478
PHI0313435	SP400-4	20	5"	186 mm	Nema 6"	\$ 1.385.000	\$ 1.648.150



Modelo	Q = Caudal	m³/h l/min	12	18	24	30	36	42	48	54	66	78	90	102
			200	300	400	500	600	700	800	900	1100	1300	1500	1700
SP400-2	H (m)		38	37	36	35	33	32	30	28	26	23	18	13
SP400-3B			53	51	49	47	45	43	40	38	34	28	22	13
SP400-3			58	57	55	53	50	47	45	43	39	35	28	20
SP400-4			77	76	74	71	67	64	61	58	53	46	37	27

Atributos

- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Impulsores: Acero inoxidable 304.
- Hilo de descarga: BSP.
- Eje: Acero inoxidable 304.
- Contenido máximo de arena: 50 g/m³.



Partes hidráulicas Stairs 100% inox. (sin motor)

CÓDIGO	MODELO	HP	Ø CONEXIÓN	DIÁM.	ACOPLE	NETO	TOTAL
PHI0313515	SP500-4	25	5"	186 mm	Nema 6"	\$ 1.439.000	\$ 1.712.410
PHI0313520	SP500-5	30	5"	186 mm	Nema 6"	\$ 1.641.400	\$ 1.953.266
PHI0313522	SP500-6	35	5"	186 mm	Nema 6"	\$ 1.843.700	\$ 2.194.003
PHI0313525	SP500-7	40	5"	186 mm	Nema 6"	\$ 2.046.100	\$ 2.434.859
PHI0313533	SP500-9	50	5"	186 mm	Nema 6"	\$ 2.450.800	\$ 2.916.452

Modelo	Q = Caudal	m³/h	18	24	30	36	42	48	60	72	84	96	108	120
		l/min	300	400	500	600	700	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
SP500-4	H (m)		82	80	78	75	72	68	62	57	53	47	39	30
SP500-5			102	100	97	94	90	85	77	72	66	59	50	38
SP500-6			123	121	118	114	110	104	94	86	79	72	60	46
SP500-7			143	140	137	132	127	121	110	101	93	83	70	53
SP500-9			182	179	175	169	163	155	140	128	118	106	90	68

Atributos

- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Eje: Acero inoxidable 304.
- Impulsores: Acero inoxidable 304.
- Contenido máximo de arena: 50 g/m³.
- Hilo de descarga: BSP.

Partes hidráulicas Stairs 100% inox. (sin motor)

CÓDIGO	MODELO	HP	Ø CONEXIÓN	DIÁM.	ACOPLE	NETO	TOTAL
PHI0313603	SP650-3AA	30	6"	218 mm	Nema 6"	\$ 1.894.800	\$ 2.254.812
PHI0313604	SP650-3A	35	6"	218 mm	Nema 6"	\$ 1.894.800	\$ 2.254.812
PHI0313605	SP650-3	40	6"	218 mm	Nema 6"	\$ 1.894.800	\$ 2.254.812
PHI0313608	SP650-4	50	6"	218 mm	Nema 6"	\$ 2.162.600	\$ 2.573.494
PHI0313610	SP650-5A	60	6"	218 mm	Nema 8"	\$ 2.561.200	\$ 3.047.828
PHI0313613	SP650-6A	75	6"	218 mm	Nema 8"	\$ 2.843.600	\$ 3.383.884



Modelo	Q = Caudal	m³/h	30	42	54	66	78	90	102	114	126	138	150	162
		l/min	500	700	900	1100	1300	1500	1700	1900	2100	2300	2500	2700
SP650-3AA	H (m)		68	66	64	61	58	55	52	48	43	36	29	20
SP650-3A			77	75	73	69	66	63	60	56	51	45	37	29
SP650-3			87	89	81	78	74	71	68	63	58	53	46	39
SP650-4			115	112	108	103	98	94	89	84	78	71	62	51
SP650-5A			137	133	129	124	119	114	108	102	95	85	73	59
SP650-6A			166	162	156	151	144	138	132	125	116	104	90	74

Atributos

- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Eje: Acero inoxidable 304.
- Impulsores: Acero inoxidable 304.
- Contenido máximo de arena: 50 g/m³.
- Hilo de descarga: BSP.



Partes hidráulicas Stairs 100% inox. (sin motor)

CÓDIGO	MODELO	HP	Ø CONEXIÓN	DIÁM.	ACOPLE	NETO	TOTAL
PHI0313650	SP 800-2	35	6"	218 mm	Nema 6"	\$ 1.891.900	\$ 2.251.361
PHI0313656	SP 800-3-AA	40	6"	218 mm	Nema 6"	\$ 2.188.200	\$ 2.603.958
PHI0313660	SP 800-3	50	6"	218 mm	Nema 6"	\$ 2.200.800	\$ 2.618.952
PHI0313665	SP 800-4-A	60	6"	227 mm	Nema 8"	\$ 2.593.100	\$ 3.085.789
PHI0313673	SP 800-5-A	75	6"	227 mm	Nema 8"	\$ 2.908.300	\$ 3.460.877
PHI0313672	SP 800-6-AA	90	6"	227 mm	Nema 8"	\$ 3.217.600	\$ 3.828.944
PHI0313675	SP 800-7-AA	100	6"	227 mm	Nema 8"	\$ 3.536.500	\$ 4.208.435
PHI0313680	SP 800-8	125	6"	227 mm	Nema 8"	\$ 3.867.300	\$ 4.602.087

PHI0313703	SP 1100-2-AA	40	6"	241 mm	Nema 6"	\$ 2.852.100	\$ 3.393.999
PHI0313705	SP 1100-2-A	50	6"	241 mm	Nema 6"	\$ 2.853.000	\$ 3.395.070
PHI0313708	SP 1100-2	60	6"	241 mm	Nema 8"	\$ 2.893.900	\$ 3.443.741
PHI0313710	SP 1100-3-A	75	6"	241 mm	Nema 8"	\$ 3.369.300	\$ 4.009.467
PHI0313712	SP 1100-4-AA	90	6"	241 mm	Nema 8"	\$ 3.850.000	\$ 4.581.500
PHI0313714	SP 1100-4	100	6"	241 mm	Nema 8"	\$ 3.851.700	\$ 4.583.523
PHI0313717	SP 1100-5	125	6"	241 mm	Nema 8"	\$ 4.327.300	\$ 5.149.487
PHI0313720	SP 1100-6	150	6"	241 mm	Nema 8"	\$ 4.802.400	\$ 5.714.856



Modelo	Q =	m³/h	36	54	72	90	108	126	144	162	180	198
	Caudal	l/min	600	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700	3000	3300
SP 800-2	H (m)		63	60	56	51	48	45	42	38	34	28
SP 800-3-AA			75	72	68	63	59	55	50	45	37	28
SP 800-3			94	89	83	78	72	68	64	59	52	43
SP 800-4-A			117	112	105	98	92	86	84	74	65	52
SP 800-5-A			146	142	134	125	117	110	103	94	82	67
SP 800-6-AA			170	163	154	144	135	127	119	108	93	75
SP 800-7-AA			200	193	181	169	159	150	140	128	111	89
SP 800-8			248	237	222	208	194	183	172	158	140	115

Modelo	Q =	m³/h	30	45	60	75	90	120	150	180	210	240	270
	Caudal	l/min	500	750	1000	1250	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500
SP 1100-2-AA	H (m)		53	52.5	52	50	49	46	42	38	32	24	14
SP 1100-2-A			64	63	62	60	58	54	50	46	41	34	22
SP 1100-2			77	76	74	71	69	63	58	54	49	42	32
SP 1100-3-A			105	103	101	98	95	88	82	76	69	58	42
SP 1100-4-AA			133	131	128	125	122	114	106	98	88	74	53
SP 1100-4			155	152	149	144	139	128	118	110	100	87	68
SP 1100-5			192	189	184	179	172	159	146	135	124	107	83
SP 1100-6			231	228	223	216	207	191	177	164	149	129	101

Atributos

- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Impulsores: Acero inoxidable 304.
- Hilo de descarga: BSP.
- Eje: Acero inoxidable 304.
- Contenido máximo de arena: 50 g/m³.

Partes hidráulicas pozo profundo Impo (sin motor)

Partes hidráulicas de bombas sumergibles de 7" para pozos profundos que manejan altos caudales, Ideales para sistemas de agua, riego, incendios e industria. Operación continua.

impo

CÓDIGO	MODELO	HP	Ø CONEXIÓN	Ø POZO	ACOPLE	NETO	TOTAL
KIT1714210	S775/01	7.5	4"	8"	Nema 6"	\$ 1.179.200	\$ 1.403.248
KIT1714217	S775/02A	12.5	4"	8"	Nema 6"	\$ 1.426.000	\$ 1.696.940
KIT1714215	S775/02	15.0	4"	8"	Nema 6"	\$ 1.426.000	\$ 1.696.940
KIT1714220	S775/03	20.0	4"	8"	Nema 6"	\$ 1.647.100	\$ 1.960.049
KIT1714226	S775/04A	25.0	4"	8"	Nema 6"	\$ 1.832.600	\$ 2.180.794
KIT1714232	S775/05B	30.0	4"	8"	Nema 6"	\$ 2.102.900	\$ 2.502.451
KIT1714230	S775/05	35.0	4"	8"	Nema 6"	\$ 2.102.900	\$ 2.502.451
KIT1714235	S775/06	40.0	4"	8"	Nema 6"	\$ 2.500.800	\$ 2.975.952
KIT1714246	S775/08A	50.0	4"	8"	Nema 6"	\$ 3.070.800	\$ 3.654.252
KIT1714250	S775/09	60.0	4"	8"	Nema 8"	\$ 3.316.500	\$ 3.946.635
KIT1714260	S775/11	75.0	4"	8"	Nema 8"	\$ 3.852.000	\$ 4.583.880
KIT1714270	S775/13	90.0	4"	8"	Nema 8"	\$ 4.392.500	\$ 5.227.075
KIT1714280	S775/15	100.0	4"	8"	Nema 8"	\$ 4.932.900	\$ 5.870.151



Modelo	Q = Caudal	m³/h	0	30	40	48	54	60	72	84	90	96	100	105	108	110	115
		l/min	0	500	667	800	900	1000	1200	1400	1500	1600	1667	1750	1800	1833	1917
S775/01	H (m)		24	21	20	20	19	18	17	15	15	14	13	12	11	11	10
S775/02			47	43	41	39	38	37	34	31	29	27	25	24	22	21	19
S775/02A			44	39	38	36	35	33	30	26	24	21	19	17	15	-	-
S775/03			71	64	61	59	57	55	51	46	44	41	38	35	33	32	29
S775/04A			89	79	75	72	69	66	60	52	47	42	39	33	29	-	-
S775/05			118	106	102	98	95	91	85	77	73	68	64	59	55	54	48
S775/05B			109	97	91	88	85	81	73	63	57	51	47	39	34	-	-
S775/06			141	128	122	118	115	110	102	93	87	81	76	71	67	65	58
S775/08A			177	157	150	143	138	132	119	104	94	84	77	66	58	-	-
S775/09			212	191	183	177	172	164	153	139	131	122	115	106	100	97	87
S775/11			259	234	224	216	210	201	187	170	160	149	140	130	122	119	106
S775/13			306	277	265	255	248	238	221	201	189	176	165	154	144	141	125
S775/15			353	319	305	295	286	274	255	232	218	203	191	177	166	162	145

Atributos

- Carcasa: Hierro fundido.
- Eje: Acero inoxidable AISI 420.
- Impulsores: Hierro fundido.

Nota:

- Plazo estimado de armado 5-10 días hábiles, consultar caso a caso.

» Partes hidráulicas pozo profundo Impo (sin motor)

Partes hidráulicas de bombas sumergibles de 8" para pozos profundos que manejan altos caudales, Ideales para sistemas de agua, riego, incendios e industria. Operación continua.

Impo

CÓDIGO	MODELO	HP	Ø CONEXIÓN	Ø POZO	ACOPLE	NETO	TOTAL
KIT1712105	S8090/01	10.0	5"	10"	Nema 6"	\$ 1.325.200	\$ 1.576.988
KIT1712111	S8090/02E	15.0	5"	10"	Nema 6"	\$ 1.657.400	\$ 1.972.306
KIT1712110	S8090/02	20.0	5"	10"	Nema 6"	\$ 1.657.400	\$ 1.972.306
KIT1712116	S8090/03D	25.0	5"	10"	Nema 6"	\$ 2.005.700	\$ 2.386.783
KIT1712115	S8090/03	30.0	5"	10"	Nema 6"	\$ 2.005.700	\$ 2.386.783
KIT1712121	S8090/04C	35.0	5"	10"	Nema 6"	\$ 2.236.700	\$ 2.661.673
KIT1712120	S8090/04	40.0	5"	10"	Nema 6"	\$ 2.236.700	\$ 2.661.673
KIT1712125	S8090/05	50.0	5"	10"	Nema 6"	\$ 2.578.300	\$ 3.068.177
KIT1712130	S8090/06	60.0	5"	10"	Nema 8"	\$ 2.915.200	\$ 3.469.088
KIT1712141	S8090/08B	75.0	5"	10"	Nema 8"	\$ 3.598.400	\$ 4.282.096
KIT1712145	S8090/09	90.0	5"	10"	Nema 8"	\$ 3.935.300	\$ 4.683.007
KIT1712150	S8090/10	100.0	5"	10"	Nema 8"	\$ 4.276.900	\$ 5.089.511
KIT1712166	S8090/13A	125.0	5"	10"	Nema 8"	\$ 5.292.300	\$ 6.297.837



Modelo	Q =	m³/h	75	84	90	96	105	108	120	135
	Caudal	l/min	1250	1400	1500	1600	1750	1800	2000	2250
S8090/01	H (m)		21	20	19	18	17	17	15	13
S8090/02E			32	29	28	26	23	22	18	13
S8090/02			42	40	39	37	35	34	30	25
S8090/03D			51	49	46	44	40	39	34	25
S8090/03			63	60	58	55	52	50	45	38
S8090/04C			80	76	73	70	65	63	55	45
S8090/04			84	80	77	74	69	67	60	50
S8090/05			105	100	96	92	86	84	75	63
S8090/06			126	120	116	111	104	101	91	76
S8090/08B			163	155	150	142	133	129	115	96
S8090/09			188	179	173	166	155	151	136	113
S8090/10			209	199	193	184	173	168	151	126
S8090/13A			268	255	246	235	220	214	190	155

Atributos

- Carcasa: Hierro fundido.
- Eje: Acero inoxidable AISI 420.
- Impulsores: Hierro fundido.

Nota:

- Plazo estimado de armado 5-10 días hábiles, consultar caso a caso.

» Partes hidráulicas pozo profundo Impo (sin motor)

Partes hidráulicas de bombas sumergibles de 8" para pozos profundos que manejan altos caudales, Ideales para sistemas de agua, riego, incendios e industria. Operación continua.

impo



CÓDIGO	MODELO	HP	Ø CONEXIÓN	Ø POZO	ACOPLE	NETO	TOTAL
KIT1712211	S8120/02C	20.0	5"	10"	Nema 6"	\$ 1.673.600	\$ 1.991.584
KIT1712210	S8120/02	25.0	5"	10"	Nema 6"	\$ 1.673.600	\$ 1.991.584
KIT1712218	S8120/03C	30.0	5"	10"	Nema 6"	\$ 2.057.400	\$ 2.448.306
KIT1712217	S8120/03B	35.0	5"	10"	Nema 6"	\$ 2.057.400	\$ 2.448.306
KIT1712221	S8120/04C	40.0	5"	10"	Nema 6"	\$ 2.260.100	\$ 2.689.519
KIT1712220	S8120/04	50.0	5"	10"	Nema 6"	\$ 2.260.100	\$ 2.689.519
KIT1712226	S8120/05A	60.0	5"	10"	Nema 8"	\$ 2.597.000	\$ 3.090.430
KIT1712230	S8120/06	75.0	5"	10"	Nema 8"	\$ 2.943.300	\$ 3.502.527
KIT1712235	S8120/07	90.0	5"	10"	Nema 8"	\$ 3.284.900	\$ 3.909.031
KIT1712240	S8120/08	100.0	5"	10"	Nema 8"	\$ 3.631.100	\$ 4.321.009
KIT1712250	S8120/10	125.0	5"	10"	Nema 8"	\$ 4.319.000	\$ 5.139.610
KIT1712260	S8120/12	150.0	5"	10"	Nema 8"	\$ 5.006.800	\$ 5.958.092

Modelo	Q =	m³/h	84	90	96	105	120	135	150	165
	Caudal	l/min	1400	1500	1600	1750	2000	2250	2500	2750
S8120/02C	H (m)		39	38	37	35	32	28	23	17
S8120/02			45	45	43	41	39	35	30	25
S8120/03C			58	56	55	53	47	41	34	25
S8120/03B			63	61	60	57	51	45	38	29
S8120/04C			77	75	73	70	63	55	45	33
S8120/04			91	89	86	83	77	69	60	50
S8120/05A			109	106	103	98	90	80	69	56
S8120/06			137	133	130	125	115	103	90	76
S8120/07			160	155	152	146	134	120	105	89
S8120/08			183	177	174	167	153	137	120	102
S8120/10			229	221	218	209	191	171	150	128
S8120/12			275	265	262	251	229	205	180	154

Atributos

- Carcasa: Hierro fundido.
- Eje: Acero inoxidable AISI 420
- Impulsores: Hierro fundido.

Nota:

- Plazo estimado de armado 5-10 días hábiles, consultar caso a caso.

» Partes hidráulicas pozo profundo Impo (sin motor)

Impo

Partes hidráulicas de bombas sumergibles de 8" para pozos profundos que manejan altos caudales, Ideales para sistemas de agua, riego, incendios e industria. Operación continua.

CÓDIGO	MODELO	HP	Ø CONEXIÓN	Ø POZO	ACOPLE	NETO	TOTAL
KIT1712303	S8180/01A	15.0	5"	10"	Nema 6"	\$ 1.538.300	\$ 1.830.577
KIT1712306	S8180/02E	20.0	5"	10"	Nema 6"	\$ 1.926.500	\$ 2.292.535
KIT1712307	S8180/02C	25.0	5"	10"	Nema 6"	\$ 1.926.500	\$ 2.292.535
KIT1712308	S8180/02A	30.0	5"	10"	Nema 6"	\$ 1.926.500	\$ 2.292.535
KIT1712312	S8180/03D	35.0	5"	10"	Nema 6"	\$ 2.241.400	\$ 2.667.266
KIT1712314	S8180/03B	40.0	5"	10"	Nema 6"	\$ 2.241.400	\$ 2.667.266
KIT1712316	S8180/04C	50.0	5"	10"	Nema 6"	\$ 2.723.400	\$ 3.240.846
KIT1712315	S8180/04A	60.0	5"	10"	Nema 8"	\$ 2.723.400	\$ 3.240.846
KIT1712330	S8180/05A	75.0	5"	10"	Nema 8"	\$ 3.200.600	\$ 3.808.714
KIT1712340	S8180/06A	90.0	5"	10"	Nema 8"	\$ 3.682.600	\$ 4.382.294
KIT1712344	S8180/07B	100.0	5"	10"	Nema 8"	\$ 4.159.900	\$ 4.950.281
KIT1712350	S8180/08C	100.0	5"	10"	Nema 8"	\$ 4.641.900	\$ 5.523.861
KIT1712352	S8180/08	125.0	5"	10"	Nema 8"	\$ 4.641.900	\$ 5.523.861
KIT1712360	S8180/10A	150.0	5"	10"	Nema 8"	\$ 5.596.400	\$ 6.659.716



Modelo	Q =	m³/h	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	257
	Caudal	l/min	2333	2500	2667	2833	3000	3167	3333	3500	3667	3833	4000	4167	4283
S8180/01A	H (m)	-	15	-	14	-	13	12	11	-	10	8	7	6	
S8180/02E		21	20	19	18	17	15	14	12	10	7	-	-	-	
S8180/02C		26	25	24	23	22	20	19	17	15	13	11	8	6	
S8180/02A		32	31	30	28	27	26	24	23	21	19	17	15	13	
S8180/03D		36	35	33	31	30	28	25	23	20	17	13	8	-	
S8180/03B		46	44	42	40	38	35	33	30	27	24	20	16	12	
S8180/04C		53	55	49	47	45	42	39	35	31	27	23	16	12	
S8180/04A		67	64	62	59	57	54	51	48	45	40	35	31	27	
S8180/05A		84	80	78	74	71	68	64	60	56	50	44	39	34	
S8180/06A		101	96	93	89	86	81	77	72	68	60	53	47	41	
S8180/07B		102	98	94	90	86	81	75	70	63	55	47	38	29	
S8180/08C		106	102	98	93	89	83	77	70	62	54	45	32	23	
S8180/08		140	135	130	125	121	116	110	105	98	90	81	72	64	
S8180/10A		168	160	155	148	143	135	128	120	113	100	88	78	68	

Atributos

- Carcasa: Hierro fundido.
- Eje: Acero inoxidable AISI 420.
- Impulsores: Hierro fundido.

Nota:

- Plazo estimado de armado 5-10 días hábiles, consultar caso a caso.

Partes hidráulicas pozo profundo Impo (sin motor)

Partes hidráulicas de bombas sumergibles de 8" para pozos profundos que manejan altos caudales, Ideales para sistemas de agua, riego, incendios e industria. Operación continua.

impo



CÓDIGO	MODELO	HP	Ø CONEXIÓN	Ø POZO	ACOPLE	NETO	TOTAL
KIT1712404	S8240/01D	15.0	5"	10"	Nema 6"	\$ 1.563.400	\$ 1.860.446
KIT1712405	S8240/01A	20.0	5"	10"	Nema 6"	\$ 1.563.400	\$ 1.860.446
KIT1712412	S8240/02E	25.0	5"	10"	Nema 6"	\$ 1.955.900	\$ 2.327.521
KIT1712411	S8240/02D	30.0	5"	10"	Nema 6"	\$ 1.955.900	\$ 2.327.521
KIT1712410	S8240/02B	35.0	5"	10"	Nema 6"	\$ 1.955.900	\$ 2.327.521
KIT1712409	S8240/02A	40.0	5"	10"	Nema 6"	\$ 1.955.900	\$ 2.327.521
KIT1712415	S8240/03B	50.0	5"	10"	Nema 6"	\$ 2.264.800	\$ 2.695.112
KIT1712417	S8240/03A	60.0	5"	10"	Nema 8"	\$ 2.264.800	\$ 2.695.112
KIT1712429	S8240/04D	60.0	5"	10"	Nema 8"	\$ 2.751.400	\$ 3.274.166
KIT1712436	S8240/05D	75.0	5"	10"	Nema 8"	\$ 3.238.100	\$ 3.853.339
KIT1712441	S8240/06D	90.0	5"	10"	Nema 8"	\$ 3.724.700	\$ 4.432.393
KIT1712434	S8240/05A	100.0	5"	10"	Nema 8"	\$ 3.238.100	\$ 3.853.339
KIT1712440	S8240/06B	100.0	5"	10"	Nema 8"	\$ 3.724.700	\$ 4.432.393
KIT1712453	S8240/08C	125.0	5"	10"	Nema 8"	\$ 4.702.700	\$ 5.596.213
KIT1712456	S8240/09B	150.0	5"	10"	Nema 8"	\$ 5.184.700	\$ 6.169.793

Modelo	Q =	m³/h	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	257	266	274
	Caudal	l/min	2667	2833	3000	3167	3333	3500	3667	3833	4000	4167	4283	4433	4567
S8240/01D	H (m)		15	14	14	14	13	12	12	11	10	9	8	7	6
S8240/01A			17	17	16	16	16	15	15	14	14	13	12	12	11
S8240/02E			25	24	24	23	21	18	17	15	13	12	9	-	-
S8240/02D			30	29	28	27	26	25	23	22	20	18	17	14	13
S8240/02B			32	31	31	30	29	28	27	26	24	23	21	19	17
S8240/02A			35	34	34	33	32	32	30	29	28	27	25	24	22
S8240/03B			48	47	46	45	44	43	41	39	36	34	32	29	26
S8240/03A			54	53	52	51	49	49	47	45	43	41	39	37	34
S8240/04D			59	57	56	54	52	49	47	43	40	36	33	29	25
S8240/05D			74	72	70	68	65	62	58	54	50	45	42	36	32
S8240/06D			89	86	84	81	78	74	70	65	60	54	50	43	38
S8240/05A			90	88	86	85	82	81	78	75	72	68	65	61	54
S8240/06B			96	94	92	90	88	85	81	77	72	68	63	57	51
S8240/08C			119	115	112	109	105	100	95	88	82	75	69	61	54
S8240/09B			144	141	138	135	132	128	122	116	108	102	95	86	77

Atributos

- Carcasa: Hierro fundido.
- Eje: Acero inoxidable AISI 420.
- Impulsores: Hierro fundido.

Nota:

- Plazo estimado de armado 5-10 días hábiles, consultar caso a caso.



Partes hidráulicas Impo para pozo profundo (sin motor)

Partes hidráulicas de bombas sumergibles de 10" para pozos profundos que manejan altos caudales, Ideales para sistemas de agua, riego, incendios e industria. Operación continua.



CÓDIGO	MODELO	HP	Ø CONEXIÓN	Ø POZO	ACOPLE	NETO	TOTAL
KIT1713105	S10240/01D	35.0	6"	12"	Nema 6"	\$ 3.396.600	\$ 4.041.954
KIT1713103	S10240/01B	40.0	6"	12"	Nema 6"	\$ 3.396.600	\$ 4.041.954
KIT1713126	S10240/02H	50.0	6"	12"	Nema 6"	\$ 3.450.700	\$ 4.106.333
KIT1713127	S10240/02G	60.0	6"	12"	Nema 6"	\$ 3.450.700	\$ 4.106.333
KIT1713120	S10240/02C	75.0	6"	12"	Nema 8"	\$ 3.450.700	\$ 4.106.333
KIT1713147	S10240/03G	90.0	6"	12"	Nema 8"	\$ 4.132.800	\$ 4.918.032
KIT1713145	S10240/03E	100.0	6"	12"	Nema 8"	\$ 4.132.800	\$ 4.918.032
KIT1713151	S10240/04F	125.0	6"	12"	Nema 8"	\$ 4.687.000	\$ 5.577.530
KIT1713150	S10240/04C	150.0	6"	12"	Nema 8"	\$ 4.687.000	\$ 5.577.530
KIT1713172	S10240/06G	180.0	6"	12"	Nema 8"	\$ 6.296.000	\$ 7.492.240
KIT1713003	S10300/01D	40.0	6"	12"	Nema 6"	\$ 3.562.100	\$ 4.238.899
KIT1713008	S10300/01A	50.0	6"	12"	Nema 6"	\$ 3.562.100	\$ 4.238.899
KIT1713012	S10300/02J	60.0	6"	12"	Nema 8"	\$ 3.624.300	\$ 4.312.917
KIT1713013	S10300/02E	75.0	6"	12"	Nema 8"	\$ 3.624.300	\$ 4.312.917
KIT1713015	S10300/02B	90.0	6"	12"	Nema 8"	\$ 3.624.300	\$ 4.312.917
KIT1713020	S10300/02A	100.0	6"	12"	Nema 8"	\$ 3.624.300	\$ 4.312.917
KIT1713035	S10300/03C	125.0	6"	12"	Nema 8"	\$ 4.353.500	\$ 5.180.665
KIT1713045	S10300/03A	150.0	6"	12"	Nema 8"	\$ 4.353.500	\$ 5.180.665
KIT1713050	S10300/04B	180.0	6"	12"	Nema 8"	\$ 4.990.000	\$ 5.938.100

Modelo	Q =	m³/h	160	180	195	210	225	240	255	270	285	300	315	330
	Caudal	l/min	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500
S10240/01D	H (m)		30	29	29	28	27	26	25	23	22	21	19	17
S10240/01B			34	33	32	31	30	29	28	27	26	24	23	21
S10240/02H			50	48	46	44	41	39	36	32	29	26	20	-
S10240/02G			59	57	55	53	51	48	45	42	39	35	31	27
S10240/02C			68	66	64	62	60	58	55	53	50	47	44	40
S10240/03G			90	87	84	81	77	73	69	65	60	54	48	42
S10240/03E			99	95	92	88	85	81	76	72	66	61	55	49
S10240/04F			121	118	114	110	105	100	95	90	83	77	69	61
S10240/04C			138	134	131	126	123	118	113	108	102	96	89	81

Modelo	Q =	m³/h	180	195	210	225	240	255	270	300	330	360	375
	Caudal	l/min	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	5000	5500	6000	6250
S10300/01D	H (m)		34	33	32	31	30	29	28	25	22	17	15
S10300/01A			40	39	38	37	36	35	34	31	28	24	22
S10300/02J			55	53	50	49	47	45	42	35	29	23	18
S10300/02E			66	64	61	59	57	55	53	47	41	33	29
S10300/02B			77	75	73	71	69	67	64	59	53	45	41
S10300/02A			83	81	79	76	74	72	70	64	58	50	45
S10300/03C			109	106	104	100	97	94	91	83	75	63	57
S10300/03A			124	121	118	114	111	108	105	96	87	75	68
S10300/04B			153	149	147	141	137	133	128	117	105	91	81

Atributos

- Carcasa: Hierro fundido.
- Eje: Acero inoxidable AISI 420.
- Impulsores: Hierro fundido.

Nota:

- Plazo estimado de armado 5-10 días hábiles, consultar caso a caso.



» Bombas sumergibles Stairs para pozos profundos de 4" con motor Stairs

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø	NETO	TOTAL
KIT1405810V	ST-1010 M	0.75	220	4.5	1 ¼"	\$ 300.000	\$ 357.000
KIT1405812V	ST-1014 M	1.0	220	5.6	1 ¼"	\$ 331.900	\$ 394.961
KIT1405814V	ST-1014 T	1.0	380	2.1	1 ¼"	\$ 272.300	\$ 324.037
KIT1405816V	ST-1020 M	1.5	220	8.2	1 ¼"	\$ 377.500	\$ 449.225
KIT1405817V	ST-1020 T	1.5	380	3.0	1 ¼"	\$ 348.700	\$ 414.953
KIT1405818V	ST-1807 M	0.75	220	4.5	1 ¼"	\$ 290.300	\$ 345.457
KIT1405820V	ST-1809 M	1.0	220	5.6	1 ¼"	\$ 312.400	\$ 371.756
KIT1405822V	ST-1809 T	1.0	380	2.1	1 ¼"	\$ 252.800	\$ 300.832
KIT1405824V	ST-1814 M	1.5	220	8.2	1 ¼"	\$ 358.100	\$ 426.139
KIT1405826V	ST-1814 T	1.5	380	3.0	1 ¼"	\$ 329.300	\$ 391.867
KIT1405828V	ST-1818 M	2.0	220	10.4	1 ¼"	\$ 412.600	\$ 490.994
KIT1405830V	ST-1818 T	2.0	380	3.9	1 ¼"	\$ 380.000	\$ 452.200
KIT1405832V	ST-1827 M	3.0	220	15.6	1 ¼"	\$ 531.200	\$ 632.128
KIT1405834V	ST-1827 T	3.0	380	5.8	1 ¼"	\$ 484.800	\$ 576.912
KIT1405836V	ST-1835 T	4.0	380	7.5	1 ¼"	\$ 645.500	\$ 768.145
KIT1405838V	ST-3507 M	1.0	220	5.6	2"	\$ 315.600	\$ 375.564
KIT1405840V	ST-3507 T	1.0	380	2.1	2"	\$ 256.000	\$ 304.640
KIT1405842V	ST-3510 M	1.5	220	8.2	2"	\$ 354.800	\$ 422.212
KIT1405844V	ST-3510 T	1.5	380	3.0	2"	\$ 326.000	\$ 387.940
KIT1405846V	ST-3514 M	2.0	220	10.4	2"	\$ 412.600	\$ 490.994
KIT1405848V	ST-3514 T	2.0	380	3.9	2"	\$ 380.000	\$ 452.200
KIT1405850V	ST-3520 M	3.0	220	15.6	2"	\$ 528.000	\$ 628.320
KIT1405852V	ST-3520 T	3.0	380	5.8	2"	\$ 481.600	\$ 573.104
KIT1405854V	ST-3527 T	4.0	380	7.5	2"	\$ 625.900	\$ 744.821
KIT1405856V	ST-4006 M	1.5	220	8.2	2"	\$ 328.800	\$ 391.272
KIT1405858V	ST-4006 T	1.5	380	3.0	2"	\$ 300.000	\$ 357.000
KIT1405860V	ST-4008 M	2.0	220	10.4	2"	\$ 373.600	\$ 444.584
KIT1405862V	ST-4008 T	2.0	380	3.9	2"	\$ 341.000	\$ 405.790
KIT1405864V	ST-4013 M	3.0	220	15.6	2"	\$ 485.700	\$ 577.983
KIT1405866V	ST-4013 T	3.0	380	5.8	2"	\$ 439.300	\$ 522.767
KIT1405868V	ST-4017 T	4.0	380	7.5	2"	\$ 557.700	\$ 663.663
KIT1405870V	ST-4023 T	5.5	380	9.8	2"	\$ 659.600	\$ 784.924
KIT1405872V	ST-6007 M	2.0	220	10.4	2"	\$ 406.100	\$ 483.259
KIT1405874V	ST-6007 T	2.0	380	3.9	2"	\$ 373.500	\$ 444.465
KIT1405876V	ST-6010 M	3.0	220	15.6	2"	\$ 514.900	\$ 612.731
KIT1405878V	ST-6010 T	3.0	380	5.8	2"	\$ 468.500	\$ 557.515
KIT1405880V	ST-8008 M	3.0	220	15.6	2"	\$ 518.200	\$ 616.658
KIT1405882V	ST-8008 T	3.0	380	5.8	2"	\$ 471.800	\$ 561.442
KIT1405884V	ST-8011 T	4.0	380	7.5	2"	\$ 619.400	\$ 737.086
KIT1405886V	ST-8015 T	5.5	380	9.8	2"	\$ 744.100	\$ 885.479
KIT1405888V	ST-8020 T	7.5	380	13.5	2"	\$ 929.900	\$ 1.106.581



» Bombas sumergibles Stairs para pozos profundos de 4" con motor REGGIO



NUEVO

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø	NETO	TOTAL
KIT1402002V	ST-1010 M	0.75	220	4.7	1 ¼"	\$ 326.400	\$ 388.416
KIT1402004V	ST-1014 M	1.0	220	5.8	1 ¼"	\$ 360.300	\$ 428.757
KIT1402006V	ST-1014 T	1.0	380	2.6	1 ¼"	\$ 347.400	\$ 413.406
KIT1402008V	ST-1020 M	1.5	220	7.8	1 ¼"	\$ 433.400	\$ 515.746
KIT1402010V	ST-1020 T	1.5	380	3.5	1 ¼"	\$ 402.100	\$ 478.499
KIT1402012V	ST-1807 M	0.75	220	4.7	1 ¼"	\$ 316.700	\$ 376.873
KIT1402014V	ST-1809 M	1.0	220	5.8	1 ¼"	\$ 340.800	\$ 405.552
KIT1402016V	ST-1809 T	1.0	380	2.6	1 ¼"	\$ 327.900	\$ 390.201
KIT1402018V	ST-1814 M	1.5	220	7.8	1 ¼"	\$ 414.000	\$ 492.660
KIT1402020V	ST-1814 T	1.5	380	3.5	1 ¼"	\$ 382.700	\$ 455.413
KIT1402022V	ST-1818 M	2.0	220	1.5	1 ¼"	\$ 462.100	\$ 549.899
KIT1402024V	ST-1818 T	2.0	380	4.3	1 ¼"	\$ 428.700	\$ 510.153
KIT1402026V	ST-1827 M	3.0	220	15.0	1 ¼"	\$ 626.500	\$ 745.535
KIT1402028V	ST-1827 T	3.0	380	6.0	1 ¼"	\$ 577.800	\$ 687.582
KIT1402030V	ST-1835 T	4.0	380	7.4	1 ¼"	\$ 732.300	\$ 871.437
KIT1402032V	ST-3507 M	1.0	220	5.8	2"	\$ 344.000	\$ 409.360
KIT1402034V	ST-3507 T	1.0	380	2.6	2"	\$ 331.100	\$ 394.009
KIT1402036V	ST-3510 M	1.5	220	7.8	2"	\$ 410.700	\$ 488.733
KIT1402038V	ST-3510 T	1.5	380	3.5	2"	\$ 379.400	\$ 451.486
KIT1402042V	ST-3514 M	2.0	220	10.5	2"	\$ 462.100	\$ 549.899
KIT1402044V	ST-3514 T	2.0	380	4.3	2"	\$ 428.700	\$ 510.153
KIT1402046V	ST-3520 M	3.0	220	15.0	2"	\$ 623.300	\$ 741.727
KIT1402048V	ST-3520 T	3.0	380	6.0	2"	\$ 574.600	\$ 683.774
KIT1402050V	ST-3527 T	4.0	380	7.4	2"	\$ 712.700	\$ 848.113
KIT1402052V	ST-4006 M	1.5	220	7.8	2"	\$ 384.700	\$ 457.793
KIT1402054V	ST-4006 T	1.5	380	3.5	2"	\$ 353.400	\$ 420.546
KIT1402056V	ST-4008 M	2.0	220	10.5	2"	\$ 423.100	\$ 503.489
KIT1402058V	ST-4008 T	2.0	380	4.3	2"	\$ 389.700	\$ 463.743
KIT1402060V	ST-4013 M	3.0	220	15.0	2"	\$ 581.000	\$ 691.390
KIT1402062V	ST-4013 T	3.0	380	6.0	2"	\$ 532.300	\$ 633.437
KIT1402064V	ST-4017 T	4.0	380	7.4	2"	\$ 644.500	\$ 766.955
KIT1402066V	ST-4023 T	5.5	380	10.0	2"	\$ 798.200	\$ 949.858
KIT1402068V	ST-6007 M	2.0	220	10.5	2"	\$ 455.600	\$ 542.164
KIT1402070V	ST-6007 T	2.0	380	4.3	2"	\$ 422.200	\$ 502.418
KIT1402072V	ST-6010 M	3.0	220	15.0	2"	\$ 610.200	\$ 726.138
KIT1402074V	ST-6010 T	3.0	380	6.0	2"	\$ 561.500	\$ 668.185
KIT1402076V	ST-8008 M	3.0	220	15.0	2"	\$ 613.500	\$ 730.065
KIT1402078V	ST-8008 T	3.0	380	6.0	2"	\$ 564.800	\$ 672.112
KIT1402080V	ST-8011 T	4.0	380	7.4	2"	\$ 706.200	\$ 840.378
KIT1402082V	ST-8015 T	5.5	380	10.0	2"	\$ 882.700	\$ 1.050.413
KIT1402084V	ST-8020 T	7.5	380	13.0	2"	\$ 1.087.000	\$ 1.293.530



» Bombas sumergibles Stairs para pozos profundos de 4" con motor PM Technology



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø	NETO	TOTAL
KIT1407810V	ST-1010 M	0.75	220	4.7	1 ¼"	\$ 385.500	\$ 458.745
KIT1407812V	ST-1014 M	1.0	220	5.9	1 ¼"	\$ 419.600	\$ 499.324
KIT1407814V	ST-1014 T	1.0	380	2.5	1 ¼"	\$ 399.800	\$ 475.762
KIT1407816V	ST-1020 M	1.5	220	8.3	1 ¼"	\$ 488.400	\$ 581.196
KIT1407818V	ST-1020 T	1.5	380	3.4	1 ¼"	\$ 454.400	\$ 540.736
KIT1407820V	ST-1807 M	0.75	220	4.7	1 ¼"	\$ 375.800	\$ 447.202
KIT1407822V	ST-1809 M	1.0	220	5.9	1 ¼"	\$ 400.100	\$ 476.119
KIT1407824V	ST-1809 T	1.0	380	2.5	1 ¼"	\$ 380.300	\$ 452.557
KIT1407826V	ST-1814 M	1.5	220	8.3	1 ¼"	\$ 469.000	\$ 558.110
KIT1407828V	ST-1814 T	1.5	380	3.4	1 ¼"	\$ 435.000	\$ 517.650
KIT1407830V	ST-1818 M	2.0	220	10.7	1 ¼"	\$ 547.100	\$ 651.049
KIT1407832V	ST-1818 T	2.0	380	4.8	1 ¼"	\$ 492.200	\$ 585.718
KIT1407834V	ST-1827 M	3.0	220	15.2	1 ¼"	\$ 671.100	\$ 798.609
KIT1407836V	ST-1827 T	3.0	380	6.1	1 ¼"	\$ 617.000	\$ 734.230
KIT1407837V	ST-1835 M	4.0	220	20.4	1 ¼"	\$ 1.079.600	\$ 1.284.724
KIT1407838V	ST-1835 T	4.0	380	7.1	1 ¼"	\$ 823.500	\$ 979.965
KIT1407840V	ST-3507 M	1.0	220	5.9	2"	\$ 403.300	\$ 479.927
KIT1407842V	ST-3507 T	1.0	380	2.5	2"	\$ 383.500	\$ 456.365
KIT1407844V	ST-3510 M	1.5	220	8.3	2"	\$ 465.700	\$ 554.183
KIT1407846V	ST-3510 T	1.5	380	3.4	2"	\$ 431.700	\$ 513.723
KIT1407848V	ST-3514 M	2.0	220	10.7	2"	\$ 547.100	\$ 651.049
KIT1407850V	ST-3514 T	2.0	380	4.8	2"	\$ 492.200	\$ 585.718
KIT1407852V	ST-3520 M	4.0	220	15.2	2"	\$ 667.900	\$ 794.801
KIT1407854V	ST-3520 T	3.0	380	6.1	2"	\$ 613.800	\$ 730.422
KIT1407855V	ST-3527 M	4.0	220	20.4	2"	\$ 1.060.000	\$ 1.261.400
KIT1407856V	ST-3527 T	4.0	380	7.1	2"	\$ 803.900	\$ 956.641
KIT1407858V	ST-4006 M	1.5	220	8.3	2"	\$ 439.700	\$ 523.243
KIT1407860V	ST-4006 T	1.5	380	3.4	2"	\$ 405.700	\$ 482.783
KIT1407862V	ST-4008 M	2.0	220	10.7	2"	\$ 508.100	\$ 604.639
KIT1407864V	ST-4008 T	2.0	380	4.8	2"	\$ 453.200	\$ 539.308
KIT1407866V	ST-4013 M	3.0	220	15.2	2"	\$ 625.600	\$ 744.464
KIT1407868V	ST-4013 T	3.0	380	6.1	2"	\$ 571.500	\$ 680.085
KIT1407869V	ST-4017 M	4.0	220	20.4	2"	\$ 991.800	\$ 1.180.242
KIT1407870V	ST-4017 T	4.0	380	7.1	2"	\$ 735.700	\$ 875.483
KIT1407872V	ST-4023 T	5.5	380	9.2	2"	\$ 1.005.400	\$ 1.196.426
KIT1407874V	ST-6007 M	2.0	220	10.7	2"	\$ 540.600	\$ 643.314
KIT1407876V	ST-6007 T	2.0	380	4.8	2"	\$ 485.700	\$ 577.983
KIT1407878V	ST-6010 M	3.0	220	15.2	2"	\$ 654.800	\$ 779.212
KIT1407880V	ST-6010 T	3.0	380	6.1	2"	\$ 600.700	\$ 714.833



» Bombas sumergibles Stairs para pozos profundos de 4" con motor PM Technology



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø	NETO	TOTAL
KIT1407882V	ST-8008 M	3.0	220	15.2	2"	\$ 658.100	\$ 783.139
KIT1407884V	ST-8008 T	3.0	380	6.1	2"	\$ 604.000	\$ 718.760
KIT1407885V	ST-8011 M	4.0	220	20.4	2"	\$ 1.053.500	\$ 1.253.665
KIT1407886V	ST-8011 T	4.0	380	7.1	2"	\$ 797.400	\$ 948.906
KIT1407888V	ST-8015 T	5.5	380	9.2	2"	\$ 1.089.900	\$ 1.296.981
KIT1407890V	ST-8020 T	7.5	380	11.7	2"	\$ 1.276.800	\$ 1.519.392



» Bombas sumergibles Stairs para pozos profundos de 4" con motor Franklin Electric



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø	NETO	TOTAL
KIT1404050V	ST-1010 M	0.75	220	4.5	1 ¼"	\$ 443.900	\$ 528.241
KIT1404055V	ST-1014 M	1.0	220	5.6	1 ¼"	\$ 499.600	\$ 594.524
KIT1404060V	ST-1014 T	1.0	380	2.1	1 ¼"	\$ 473.300	\$ 563.227
KIT1404065V	ST-1020 M	1.5	220	8.2	1 ¼"	\$ 592.800	\$ 705.432
KIT1404070V	ST-1020 T	1.5	380	3.0	1 ¼"	\$ 549.300	\$ 653.667
KIT1404310V	ST-1807 M	0.75	220	4.5	1 ¼"	\$ 434.200	\$ 516.698
KIT1404315V	ST-1809 M	1.0	220	5.6	1 ¼"	\$ 480.100	\$ 571.319
KIT1404320V	ST-1809 T	1.0	380	2.1	1 ¼"	\$ 453.800	\$ 540.022
KIT1404325V	ST-1814 M	1.5	220	8.2	1 ¼"	\$ 573.400	\$ 682.346
KIT1404330V	ST-1814 T	1.5	380	3.0	1 ¼"	\$ 529.900	\$ 630.581
KIT1404335V	ST-1818 M	2.0	220	10.4	1 ¼"	\$ 664.100	\$ 790.279
KIT1404340V	ST-1818 T	2.0	380	3.9	1 ¼"	\$ 587.900	\$ 699.601
KIT1404345V	ST-1827 M	3.0	220	15.6	1 ¼"	\$ 1.029.200	\$ 1.224.748
KIT1404350V	ST-1827 T	3.0	380	5.8	1 ¼"	\$ 733.800	\$ 873.222
KIT1404355V	ST-1835 T	4.0	380	7.5	1 ¼"	\$ 1.102.600	\$ 1.312.094
KIT1404505V	ST-3507 M	1.0	220	5.6	2"	\$ 615.300	\$ 732.207
KIT1404510V	ST-3507 T	1.0	380	2.1	2"	\$ 457.000	\$ 543.830
KIT1404515V	ST-3510 M	1.5	220	8.2	2"	\$ 570.100	\$ 678.419
KIT1404520V	ST-3510 T	1.5	380	3.0	2"	\$ 526.600	\$ 626.654
KIT1404525V	ST-3514 M	2.0	220	10.4	2"	\$ 664.100	\$ 790.279
KIT1404530V	ST-3514 T	2.0	380	3.9	2"	\$ 587.900	\$ 699.601
KIT1404535V	ST-3520 M	3.0	220	15.6	2"	\$ 1.026.000	\$ 1.220.940
KIT1404540V	ST-3520 T	3.0	380	5.8	2"	\$ 730.600	\$ 869.414
KIT1404545V	ST-3527 T	4.0	380	7.5	2"	\$ 1.083.000	\$ 1.288.770



» Bombas sumergibles Stairs para pozos profundos de 4" con motor Franklin Electric



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø	NETO	TOTAL
KIT1404615V	ST-4006 M	1.5	220	8.2	2"	\$ 544.100	\$ 647.479
KIT1404620V	ST-4006 T	1.5	380	3.0	2"	\$ 500.600	\$ 595.714
KIT1404625V	ST-4008 M	2.0	220	10.4	2"	\$ 625.100	\$ 743.869
KIT1404630V	ST-4008 T	2.0	380	3.9	2"	\$ 548.900	\$ 653.191
KIT1404635V	ST-4013 M	3.0	220	15.6	2"	\$ 983.700	\$ 1.170.603
KIT1404640V	ST-4013 T	3.0	380	5.8	2"	\$ 688.300	\$ 819.077
KIT1404645V	ST-4017 T	4.0	380	7.5	2"	\$ 1.014.800	\$ 1.207.612
KIT1404650V	ST-4023 T	5.5	380	9.8	2"	\$ 1.125.500	\$ 1.339.345
KIT1404705V	ST-6007 M	2.0	220	10.4	2"	\$ 657.600	\$ 782.544
KIT1404710V	ST-6007 T	2.0	380	3.9	2"	\$ 581.400	\$ 691.866
KIT1404715V	ST-6010 M	3.0	220	15.6	2"	\$ 1.012.900	\$ 1.205.351
KIT1404720V	ST-6010 T	3.0	380	5.8	2"	\$ 717.500	\$ 853.825
KIT1404755V	ST-8008 M	3.0	220	15.6	2"	\$ 1.016.200	\$ 1.209.278
KIT1404760V	ST-8008 T	3.0	380	5.8	2"	\$ 720.800	\$ 857.752
KIT1404765V	ST-8011 T	4.0	380	7.5	2"	\$ 1.076.500	\$ 1.281.035
KIT1404770V	ST-8015 T	5.5	380	9.8	2"	\$ 1.210.000	\$ 1.439.900
KIT1404775V	ST-8020 T	7.5	380	13.5	2"	\$ 1.468.700	\$ 1.747.753



» Bombas sumergibles Stairs para pozos profundos de 4" con motor Bestflow



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø	NETO	TOTAL
KIT1406050V	ST-1010 M	0.75	220	4.5	1 ¼"	\$ 193.000	\$ 229.670
KIT1406055V	ST-1014 M	1.0	220	5.6	1 ¼"	\$ 221.200	\$ 263.228
KIT1406065V	ST-1020 M	1.5	220	8.2	1 ¼"	\$ 265.400	\$ 315.826
KIT1406310V	ST-1807 M	0.75	220	4.5	1 ¼"	\$ 183.300	\$ 218.127
KIT1406315V	ST-1809 M	1.0	220	5.6	1 ¼"	\$ 201.700	\$ 240.023
KIT1406325V	ST-1814 M	1.5	220	8.2	1 ¼"	\$ 246.000	\$ 292.740
KIT1406335V	ST-1818 M	2.0	220	10.4	1 ¼"	\$ 291.200	\$ 346.528
KIT1406505V	ST-3507 M	1.0	220	5.6	2"	\$ 204.900	\$ 243.831
KIT1406515V	ST-3510 M	1.5	220	8.2	2"	\$ 242.700	\$ 288.813
KIT1406525V	ST-3514 M	2.0	220	10.4	2"	\$ 291.200	\$ 346.528
KIT1406615V	ST-4006 M	1.5	220	8.2	2"	\$ 216.700	\$ 257.873
KIT1406625V	ST-4008 M	2.0	220	10.4	2"	\$ 252.200	\$ 300.118
KIT1406705V	ST-6007 M	2.0	220	10.4	2"	\$ 284.700	\$ 338.793



» Bombas sumergibles Subline para pozos prof. de 4" con motor REGGIO



NUEVO

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø	NETO	TOTAL
KIT1402102V	FF45-13 M	0.75	220	4.7	1 ¼"	\$ 470.300	\$ 559.657
KIT1402104V	FF45-17 M	1.0	220	5.8	1 ¼"	\$ 523.400	\$ 622.846
KIT1402106V	FF45-17 T	1.0	380	2.6	1 ¼"	\$ 510.500	\$ 607.495
KIT1402108V	FF45-26 M	1.5	220	7.8	1 ¼"	\$ 647.100	\$ 770.049
KIT1402110V	FF45-26 T	1.5	380	3.5	1 ¼"	\$ 615.800	\$ 732.802
KIT1402112V	FF95-7 M	0.8	220	4.7	1 ¼"	\$ 423.000	\$ 503.370
KIT1402114V	FF95-10 M	1.0	220	5.8	1 ¼"	\$ 469.100	\$ 558.229
KIT1402116V	FF95-10 T	1.0	380	2.6	1 ¼"	\$ 456.200	\$ 542.878
KIT1402118V	FF95-15 M	1.5	220	7.8	1 ¼"	\$ 559.900	\$ 666.281
KIT1402120V	FF95-15 T	1.5	380	3.5	1 ¼"	\$ 528.600	\$ 629.034
KIT1402122V	FF95-20 M	2.0	220	10.5	1 ¼"	\$ 625.200	\$ 743.988
KIT1402124V	FF95-20 T	2.0	380	4.3	1 ¼"	\$ 591.800	\$ 704.242
KIT1402126V	FF95-30 M	3.0	220	15.0	1 ¼"	\$ 827.600	\$ 984.844
KIT1402128V	FF95-30 T	3.0	380	6.0	1 ¼"	\$ 778.900	\$ 926.891
KIT1402130V	FF95-40 T	4.0	380	7.4	1 ¼"	\$ 968.300	\$ 1.152.277
KIT1402132V	F10-7 M	1.0	220	5.8	2"	\$ 492.500	\$ 586.075
KIT1402134V	F10-7 T	1.0	380	2.6	2"	\$ 479.600	\$ 570.724
KIT1402136V	F10-10 M	1.5	220	7.8	2"	\$ 585.400	\$ 696.626
KIT1402138V	F10-10 T	1.5	380	3.5	2"	\$ 554.100	\$ 659.379
KIT1402140V	F10-13 M	2.0	220	10.5	2"	\$ 651.000	\$ 774.690
KIT1402142V	F10-13 T	2.0	380	4.3	2"	\$ 617.600	\$ 734.944
KIT1402144V	F10-19 M	3.0	220	15.0	2"	\$ 874.500	\$ 1.040.655
KIT1402146V	F10-19 T	3.0	380	6.0	2"	\$ 825.800	\$ 982.702
KIT1402148V	F10-24 T	4.0	380	7.4	2"	\$ 1.015.200	\$ 1.208.088
KIT1402150V	F14-6 M	1.5	220	7.8	2"	\$ 512.600	\$ 609.994
KIT1402152V	F14-6 T	1.5	380	3.5	2"	\$ 481.300	\$ 572.747
KIT1402154V	F14-8 M	2.0	220	10.5	2"	\$ 574.800	\$ 684.012
KIT1402156V	F14-8 T	2.0	380	4.3	2"	\$ 541.400	\$ 644.266
KIT1402158V	F14-12 M	3.0	220	15.0	2"	\$ 753.700	\$ 896.903
KIT1402160V	F14-12 T	3.0	380	6.0	2"	\$ 705.000	\$ 838.950
KIT1402162V	F14-17 T	4.0	380	7.4	2"	\$ 874.500	\$ 1.040.655
KIT1402164V	F14-22 T	5.5	380	10.0	2"	\$ 1.086.200	\$ 1.292.578
KIT1402166V	F24-7 M	2.0	220	10.5	2"	\$ 614.600	\$ 731.374
KIT1402168V	F24-7 T	2.0	380	4.3	2"	\$ 581.200	\$ 691.628
KIT1402170V	F24-10 M	3.0	220	15.0	2"	\$ 801.800	\$ 954.142
KIT1402172V	F24-10 T	3.0	380	6.0	2"	\$ 753.100	\$ 896.189
KIT1402174V	F24-14 T	4.0	380	7.4	2"	\$ 940.200	\$ 1.118.838
KIT1402176V	F24-19 T	5.5	380	10.0	2"	\$ 1.196.500	\$ 1.423.835
KIT1402178V	F24-26 T	7.5	380	13.0	2"	\$ 1.527.700	\$ 1.817.963

► Bombas sumergibles Subline para pozos prof. de 4" con motor PM Technology



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø	NETO	TOTAL
KIT1400758V	FF45-13 M	0.75	220	4.7	1 ¼"	\$ 529.400	\$ 629.986
KIT1400760V	FF45-17 M	1.0	220	5.9	1 ¼"	\$ 582.700	\$ 693.413
KIT1400762V	FF45-17 T	1.0	380	2.5	1 ¼"	\$ 562.900	\$ 669.851
KIT1400764V	FF45-26 M	1.5	220	8.3	1 ¼"	\$ 702.100	\$ 835.499
KIT1400766V	FF45-26 T	1.5	380	3.4	1 ¼"	\$ 668.100	\$ 795.039
KIT1400768V	FF95-7 M	0.8	220	4.7	1 ¼"	\$ 482.100	\$ 573.699
KIT1400770V	FF95-10 M	1.0	220	5.9	1 ¼"	\$ 528.400	\$ 628.796
KIT1400772V	FF95-10 T	1.0	380	2.5	1 ¼"	\$ 508.600	\$ 605.234
KIT1400774V	FF95-15 M	1.5	220	8.3	1 ¼"	\$ 614.900	\$ 731.731
KIT1400776V	FF95-15 T	1.5	380	3.4	1 ¼"	\$ 580.900	\$ 691.271
KIT1400778V	FF95-20 M	2.0	220	10.7	1 ¼"	\$ 710.200	\$ 845.138
KIT1400780V	FF95-20 T	2.0	380	4.8	1 ¼"	\$ 655.300	\$ 779.807
KIT1400782V	FF95-30 M	3.0	220	15.2	1 ¼"	\$ 872.200	\$ 1.037.918
KIT1400784V	FF95-30 T	3.0	380	6.1	1 ¼"	\$ 818.100	\$ 973.539
KIT1400785V	FF95-40 M	4.0	220	20.4	1 ¼"	\$ 1.315.600	\$ 1.565.564
KIT1400786V	FF95-40 T	4.0	380	7.1	1 ¼"	\$ 1.059.500	\$ 1.260.805
KIT1400710V	F10-7 M	1.0	220	5.9	2"	\$ 551.800	\$ 656.642
KIT1400712V	F10-7 T	1.0	380	2.5	2"	\$ 532.000	\$ 633.080
KIT1400714V	F10-10 M	1.5	220	8.3	2"	\$ 640.400	\$ 762.076
KIT1400716V	F10-10 T	1.5	380	3.4	2"	\$ 606.400	\$ 721.616
KIT1400718V	F10-13 M	2.0	220	10.7	2"	\$ 736.000	\$ 875.840
KIT1400720V	F10-13 T	2.0	380	4.8	2"	\$ 681.100	\$ 810.509
KIT1400722V	F10-19 M	3.0	220	15.2	2"	\$ 919.100	\$ 1.093.729
KIT1400724V	F10-19 T	3.0	380	6.1	2"	\$ 865.000	\$ 1.029.350
KIT1400725V	F10-24 M	4.0	220	20.4	2"	\$ 1.362.500	\$ 1.621.375
KIT1400726V	F10-24 T	4.0	380	7.1	2"	\$ 1.106.400	\$ 1.316.616
KIT1400728V	F14-6 M	1.5	220	8.3	2"	\$ 567.600	\$ 675.444
KIT1400730V	F14-6 T	1.5	380	3.4	2"	\$ 533.600	\$ 634.984
KIT1400732V	F14-8 M	2.0	220	10.7	2"	\$ 659.800	\$ 785.162
KIT1400734V	F14-8 T	2.0	380	4.8	2"	\$ 604.900	\$ 719.831
KIT1400736V	F14-12 M	3.0	220	15.2	2"	\$ 798.300	\$ 949.977
KIT1400738V	F14-12 T	3.0	380	6.1	2"	\$ 744.200	\$ 885.598
KIT1400739V	F14-17 M	4.0	220	20.4	2"	\$ 1.221.800	\$ 1.453.942
KIT1400740V	F14-17 T	4.0	380	7.1	2"	\$ 965.700	\$ 1.149.183
KIT1400742V	F14-22 T	5.5	380	9.2	2"	\$ 1.293.400	\$ 1.539.146
KIT1400744V	F24-7 M	2.0	220	10.7	2"	\$ 699.600	\$ 832.524
KIT1400746V	F24-7 T	2.0	380	4.8	2"	\$ 644.700	\$ 767.193
KIT1400748V	F24-10 M	3.0	220	15.2	2"	\$ 846.400	\$ 1.007.216
KIT1400750V	F24-10 T	3.0	380	6.1	2"	\$ 792.300	\$ 942.837





» Bombas sumergibles Subline para pozos prof. de 4" con motor Franklin Electric

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø	NETO	TOTAL
KIT1400450V	FF45-13 M	0.75	220	4.5	1 ¼"	\$ 587.800	\$ 699.482
KIT1400455V	FF45-17 M	1.0	220	5.6	1 ¼"	\$ 662.700	\$ 788.613
KIT1400460V	FF45-17 T	1.0	380	2.1	1 ¼"	\$ 636.400	\$ 757.316
KIT1400465V	FF45-26 M	1.5	220	8.2	1 ¼"	\$ 806.500	\$ 959.735
KIT1400470V	FF45-26 T	1.5	380	3.0	1 ¼"	\$ 763.000	\$ 907.970
KIT1400500V	FF95-7 M	0.8	220	4.5	1 ¼"	\$ 540.500	\$ 643.195
KIT1400505V	FF95-10 M	1.0	220	5.6	1 ¼"	\$ 608.400	\$ 723.996
KIT1400510V	FF95-10 T	1.0	380	2.1	1 ¼"	\$ 582.100	\$ 692.699
KIT1400515V	FF95-15 M	1.5	220	8.2	1 ¼"	\$ 719.300	\$ 855.967
KIT1400520V	FF95-15 T	1.5	380	3.0	1 ¼"	\$ 675.800	\$ 804.202
KIT1400525V	FF95-20 M	2.0	220	10.4	1 ¼"	\$ 827.200	\$ 984.368
KIT1400530V	FF95-20 T	2.0	380	3.9	1 ¼"	\$ 751.000	\$ 893.690
KIT1400535V	FF95-30 M	3.0	220	15.5	1 ¼"	\$ 1.230.300	\$ 1.464.057
KIT1400540V	FF95-30 T	3.0	380	5.8	1 ¼"	\$ 934.900	\$ 1.112.531
KIT1400545V	FF95-40 T	4.0	380	7.5	1 ¼"	\$ 1.338.600	\$ 1.592.934
KIT1400100V	F10-7 M	1.0	220	5.6	2"	\$ 763.800	\$ 908.922
KIT1400102V	F10-7 T	1.0	380	2.1	2"	\$ 605.500	\$ 720.545
KIT1400105V	F10-10 M	1.5	220	8.2	2"	\$ 744.800	\$ 886.312
KIT1400110V	F10-10 T	1.5	380	3.0	2"	\$ 701.300	\$ 834.547
KIT1400115V	F10-13 M	2.0	220	10.4	2"	\$ 853.000	\$ 1.015.070
KIT1400120V	F10-13 T	2.0	380	3.9	2"	\$ 776.800	\$ 924.392
KIT1400125V	F10-19 M	3.0	220	15.6	2"	\$ 1.277.200	\$ 1.519.868
KIT1400130V	F10-19 T	3.0	380	5.8	2"	\$ 981.800	\$ 1.168.342
KIT1400135V	F10-24 T	4.0	380	7.5	2"	\$ 1.385.500	\$ 1.648.745
KIT1400200V	F14-6 M	1.5	220	8.2	2"	\$ 672.000	\$ 799.680
KIT1400205V	F14-6 T	1.5	380	3.0	2"	\$ 628.500	\$ 747.915
KIT1400210V	F14-8 M	2.0	220	10.4	2"	\$ 776.800	\$ 924.392
KIT1400215V	F14-8 T	2.0	380	3.9	2"	\$ 700.600	\$ 833.714
KIT1400220V	F14-12 M	3.0	220	15.6	2"	\$ 1.156.400	\$ 1.376.116
KIT1400225V	F14-12 T	3.0	380	5.8	2"	\$ 861.000	\$ 1.024.590
KIT1400230V	F14-17 T	4.0	380	7.5	2"	\$ 1.244.800	\$ 1.481.312
KIT1400235V	F14-22 T	5.5	380	9.8	2"	\$ 1.413.500	\$ 1.682.065
KIT1400300V	F24-7 M	2.0	220	10.4	2"	\$ 816.600	\$ 971.754
KIT1400305V	F24-7 T	2.0	380	3.9	2"	\$ 740.400	\$ 881.076
KIT1400310V	F24-10 M	3.0	220	15.6	2"	\$ 1.204.500	\$ 1.433.355
KIT1400315V	F24-10 T	3.0	380	5.8	2"	\$ 909.100	\$ 1.081.829
KIT1400320V	F24-14 T	4.0	380	7.5	2"	\$ 1.310.500	\$ 1.559.495
KIT1400325V	F24-19 T	5.5	380	9.8	2"	\$ 1.523.800	\$ 1.813.322
KIT1400330V	F24-26 T	7.5	380	13.5	2"	\$ 1.909.400	\$ 2.272.186



» Bombas sumergibles Subline para pozos profundos de 4" con motor Bestflow



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø	NETO	TOTAL
KIT1403450V	FF45-13 M	0.75	220	4.5	1 ¼"	\$ 336.900	\$ 400.911
KIT1403455V	FF45-17 M	1.0	220	5.6	1 ¼"	\$ 384.300	\$ 457.317
KIT1403465V	FF45-26 M	1.5	220	8.2	1 ¼"	\$ 479.100	\$ 570.129
KIT1403500V	FF95-7 M	0.75	220	4.5	1 ¼"	\$ 289.600	\$ 344.624
KIT1403505V	FF95-10 M	1.0	220	5.6	1 ¼"	\$ 330.000	\$ 392.700
KIT1403515V	FF95-15 M	1.5	220	8.2	1 ¼"	\$ 391.900	\$ 466.361
KIT1403525V	FF95-20 M	2.0	220	10.4	1 ¼"	\$ 454.300	\$ 540.617
KIT1403100V	F10-7 M	1.0	220	5.6	2"	\$ 353.400	\$ 420.546
KIT1403110V	F10-10 M	1.5	220	8.2	2"	\$ 417.400	\$ 496.706
KIT1403120V	F10-13 M	2.0	220	10.4	2"	\$ 480.100	\$ 571.319
KIT1403200V	F14-6 M	1.5	220	8.2	2"	\$ 344.600	\$ 410.074
KIT1403210V	F14-8 M	2.0	220	10.4	2"	\$ 403.900	\$ 480.641
KIT1403300V	F24-7 M	2.0	220	10.4	2"	\$ 443.700	\$ 528.003





» Bombas sumergibles Stairs para pozos profundos de 6" con motor Stairs

	CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø	NETO	TOTAL
	KIT1502605V	SP90-10	7.5	380	13.5	2 ½"	\$ 1.348.800	\$ 1.605.072
NUEVO	KIT1501302V	SP90-13	10	380	16.7	2 ½"	\$ 2.347.700	\$ 2.793.763
	KIT1502610V	SP150-4	5.5	380	9.8	3"	\$ 939.700	\$ 1.118.243
	KIT1502615V	SP150-6	7.5	380	13.5	3"	\$ 1.202.900	\$ 1.431.451
NUEVO	KIT1501304V	SP150-8	10	380	16.7	3"	\$ 2.178.400	\$ 2.592.296
	KIT1501306V	SP150-13	15	380	25.2	3"	\$ 2.706.500	\$ 3.220.735
	KIT1501308V	SP150-17	20	380	33.2	3"	\$ 3.262.300	\$ 3.882.137
	KIT1502620V	SP230-3	7.5	380	13.5	3"	\$ 996.400	\$ 1.185.716
	KIT1501310V	SP230-5	10	380	16.7	3"	\$ 1.999.400	\$ 2.379.286
NUEVO	KIT1501312V	SP230-7	15	380	25.2	3"	\$ 2.307.300	\$ 2.745.687
	KIT1501314V	SP230-10	20	380	33.2	3"	\$ 2.821.800	\$ 3.357.942
	KIT1501316V	SP230-12	25	380	40.6	3"	\$ 3.150.600	\$ 3.749.214
	KIT1501318V	SP230-15	30	380	49.2	3"	\$ 3.649.500	\$ 4.342.905
	KIT1501320V	SP300-4	10	380	16.7	4"	\$ 1.939.700	\$ 2.308.243
	KIT1501322V	SP300-6	15	380	25.2	4"	\$ 2.265.900	\$ 2.696.421
NUEVO	KIT1501324V	SP300-8	20	380	33.2	4"	\$ 2.702.400	\$ 3.215.856
	KIT1501326V	SP300-10	25	380	40.6	4"	\$ 3.049.600	\$ 3.629.024
	KIT1501328V	SP300-12	30	380	49.2	4"	\$ 3.470.500	\$ 4.129.895
	KIT1501330V	SP300-16	40	380	67.2	4"	\$ 4.478.000	\$ 5.328.820
	KIT1501332V	SP300-20	50	380	82.0	4"	\$ 6.135.000	\$ 7.300.650



» Bombas sumergibles Stairs para pozos profundos de 6" con motor REGGIO

	CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø	NETO	TOTAL
	KIT1402202V	SP90-10	7.5	380	13.0	2 ½"	\$ 1.505.900	\$ 1.792.021
NUEVO	KIT1402204V	SP150-4	5.5	380	10.0	3"	\$ 1.078.300	\$ 1.283.177
	KIT1402206V	SP150-6	7.5	380	13.0	3"	\$ 1.360.000	\$ 1.618.400
	KIT1402208V	SP230-3	7.5	380	13.0	3"	\$ 1.153.500	\$ 1.372.665



» Bombas sumergibles Stairs para pozos prof. de 6" con motor PM Technology



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø	NETO	TOTAL
KIT1502005V	SP90-10	7.5	380	11.7	2 ½"	\$ 1.695.700	\$ 2.017.883
KIT1502010V	SP90-13	10	380	16.8	2 ½"	\$ 2.438.700	\$ 2.902.053
KIT1502015V	SP90-17	12.5	380	21.2	2 ½"	\$ 2.776.300	\$ 3.303.797
KIT1502020V	SP150-4	5.5	380	9.2	3"	\$ 1.285.500	\$ 1.529.745
KIT1502025V	SP150-6	7.5	380	11.7	3"	\$ 1.549.800	\$ 1.844.262
KIT1502030V	SP150-8	10	380	16.8	3"	\$ 2.269.400	\$ 2.700.586
KIT1502035V	SP150-10	12.5	380	21.2	3"	\$ 2.521.200	\$ 3.000.228
KIT1502040V	SP150-13	15	380	22.9	3"	\$ 2.814.300	\$ 3.349.017
KIT1502045V	SP150-17	20	380	27.6	3"	\$ 3.414.600	\$ 4.063.374
KIT1502050V	SP230-3	7.5	380	11.7	3"	\$ 1.343.300	\$ 1.598.527
KIT1502056V	SP230-5	10	380	16.8	3"	\$ 2.090.400	\$ 2.487.576
KIT1502060V	SP230-6	12.5	380	21.2	3"	\$ 2.273.400	\$ 2.705.346
KIT1502065V	SP230-7	15	380	22.9	3"	\$ 2.415.100	\$ 2.873.969
KIT1502070V	SP230-10	20	380	30.7	3"	\$ 2.974.100	\$ 3.539.179
KIT1502075V	SP230-12	25	380	38.0	3"	\$ 3.603.300	\$ 4.287.927
KIT1502078V	SP230-15	30	380	45.5	3"	\$ 4.289.400	\$ 5.104.386
KIT1502080V	SP300-4	10	380	16.8	4"	\$ 2.030.700	\$ 2.416.533
KIT1502086V	SP300-5	12.5	380	21.2	4"	\$ 2.222.900	\$ 2.645.251
KIT1502091V	SP300-6	15	380	22.9	4"	\$ 2.373.700	\$ 2.824.703
KIT1502095V	SP300-8	20	380	30.7	4"	\$ 2.854.700	\$ 3.397.093
KIT1502100V	SP300-10	25	380	38.0	4"	\$ 3.502.300	\$ 4.167.737
KIT1502105V	SP300-12	30	380	45.5	4"	\$ 4.110.400	\$ 4.891.376
KIT1502110V	SP300-16	40	380	61.5	4"	\$ 4.902.900	\$ 5.834.451
KIT1502115V	SP300-20	50	380	76.0	4"	\$ 5.909.800	\$ 7.032.662



» Bombas sumergibles Stairs para pozos prof. de 6" con motor Franklin Electric



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø	NETO	TOTAL
KIT1501035V	SP90-10	7.5	380	13.5	2 ½"	\$ 1.887.600	\$ 2.246.244
KIT1501040V	SP90-13	10.0	380	16.3	2 ½"	\$ 3.090.600	\$ 3.677.814
KIT1501045V	SP90-17	12.5	380	21.0	2 ½"	\$ 3.490.500	\$ 4.153.695
KIT1501115V	SP150-4	5.5	380	9.5	3"	\$ 1.405.600	\$ 1.672.664
KIT1501120V	SP150-6	7.5	380	12.8	3"	\$ 1.741.700	\$ 2.072.623
KIT1501125V	SP150-8	10.0	380	16.3	3"	\$ 2.921.300	\$ 3.476.347
KIT1501130V	SP150-10	12.5	380	21.0	3"	\$ 3.235.400	\$ 3.850.126
KIT1501135V	SP150-13	15.0	380	24.0	3"	\$ 3.572.300	\$ 4.251.037
KIT1501140V	SP150-17	20.0	380	32.0	3"	\$ 4.150.600	\$ 4.939.214
KIT1501215V	SP230-3	7.5	380	12.8	3"	\$ 1.535.200	\$ 1.826.888
KIT1501220V	SP230-5	10.0	380	16.3	3"	\$ 2.742.300	\$ 3.263.337
KIT1501225V	SP230-6	12.5	380	21.0	3"	\$ 2.987.600	\$ 3.555.244
KIT1501230V	SP230-7	15.0	380	24.0	3"	\$ 3.173.100	\$ 3.775.989
KIT1501235V	SP230-10	20.0	380	32.0	3"	\$ 3.710.100	\$ 4.415.019
KIT1501240V	SP230-12	25.0	380	40.0	3"	\$ 4.297.100	\$ 5.113.549
KIT1501245V	SP230-15	30.0	380	47.0	3"	\$ 5.045.400	\$ 6.004.026
KIT1501250V	SP300-4	10.0	380	16.3	4"	\$ 2.682.600	\$ 3.192.294
KIT1501255V	SP300-5	12.5	380	21.0	4"	\$ 2.937.100	\$ 3.495.149
KIT1501260V	SP300-6	15.0	380	24.0	4"	\$ 3.131.700	\$ 3.726.723
KIT1501265V	SP300-8	20.0	380	32.0	4"	\$ 3.590.700	\$ 4.272.933
KIT1501270V	SP300-10	25.0	380	40.0	4"	\$ 4.196.100	\$ 4.993.359
KIT1501275V	SP300-12	30.0	380	47.0	4"	\$ 4.866.400	\$ 5.791.016
KIT1501280V	SP300-16	40.0	380	64.1	4"	\$ 5.941.000	\$ 7.069.790
KIT1501285V	SP300-20	50.0	380	80.0	4"	\$ 7.905.300	\$ 9.407.307



» Bombas sumergibles Subline para pozos profundos de 6" con motor Stairs



	CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø	NETO	TOTAL
	KIT1502505V	S18-10	7.5	380	13.5	2 ½"	\$ 1.573.900	\$ 1.872.941
NUEVO	KIT1501360V	S18-13	10	380	16.7	2 ½"	\$ 2.502.300	\$ 2.977.737
	KIT1502510V	S36-4	5.5	380	9.8	2 ½"	\$ 1.162.200	\$ 1.383.018
	KIT1502515V	S36-6	7.5	380	13.5	2 ½"	\$ 1.349.500	\$ 1.605.905
NUEVO	KIT1501362V	S36-8	10	380	16.7	2 ½"	\$ 2.245.700	\$ 2.672.383
	KIT1501364V	S36-12	15	380	25.2	2 ½"	\$ 2.544.700	\$ 3.028.193
	KIT1501366V	S36-16	20	380	33.2	2 ½"	\$ 2.993.600	\$ 3.562.384
	KIT1502520V	S48-4	7.5	380	13.5	3"	\$ 1.352.000	\$ 1.608.880
	KIT1501368V	S48-5	10	380	16.7	3"	\$ 2.198.600	\$ 2.616.334
NUEVO	KIT1501370V	S48-8	15	380	25.2	3"	\$ 2.462.100	\$ 2.929.899
	KIT1501372V	S48-10	20	380	33.2	3"	\$ 2.708.700	\$ 3.223.353
	KIT1501374V	S48-12	25	380	40.6	3"	\$ 3.079.100	\$ 3.664.129
	KIT1501376V	S48-15	30	380	49.2	3"	\$ 3.452.500	\$ 4.108.475
	KIT1502525V	S66-3	7.5	380	13.5	3"	\$ 1.303.800	\$ 1.551.522
	KIT1501378V	S66-4	10	380	16.7	3"	\$ 2.167.200	\$ 2.578.968
	KIT1501380V	S66-7	15	380	25.2	3"	\$ 2.436.000	\$ 2.898.840
NUEVO	KIT1501382V	S66-9	20	380	33.2	3"	\$ 2.780.600	\$ 3.308.914
	KIT1501384V	S66-11	25	380	40.6	3"	\$ 3.018.200	\$ 3.591.658
	KIT1501386V	S66-14	30	380	49.2	3"	\$ 3.440.700	\$ 4.094.433
	KIT1501388V	S66-19	40	380	67.2	3"	\$ 4.334.200	\$ 5.157.698



» Bombas sumergibles Stairs para pozos profundos de 6" con motor REGGIO



	CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø	NETO	TOTAL
	KIT1402222V	S18-10	7.5	380	13.0	2 ½"	\$ 1.731.000	\$ 2.059.890
NUEVO	KIT1402224V	S36-4	5.5	380	10.0	2 ½"	\$ 1.300.800	\$ 1.547.952
	KIT1402226V	S36-6	7.5	380	13.0	2 ½"	\$ 1.506.600	\$ 1.792.854
	KIT1402228V	S48-4	7.5	380	13.0	3"	\$ 1.509.100	\$ 1.795.829
	KIT1402230V	S66-3	7.5	380	13.0	3"	\$ 1.460.900	\$ 1.738.471



» Bombas sumergibles Subline para pozos prof. de 6" con motor PM Technology



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø	NETO	TOTAL
KIT1502305V	S18-10	7.5	380	11.7	2 ½"	\$ 1.920.800	\$ 2.285.752
KIT1502310V	S18-13	10	380	16.8	2 ½"	\$ 2.593.300	\$ 3.086.027
KIT1502315V	S18-16	12.5	380	21.2	2 ½"	\$ 2.813.700	\$ 3.348.303
KIT1502320V	S36-4	5.5	380	9.2	2 ½"	\$ 1.508.000	\$ 1.794.520
KIT1502325V	S36-6	7.5	380	11.7	2 ½"	\$ 1.696.400	\$ 2.018.716
KIT1502330V	S36-8	10	380	16.8	2 ½"	\$ 2.336.700	\$ 2.780.673
KIT1502335V	S36-10	12.5	380	21.2	2 ½"	\$ 2.519.000	\$ 2.997.610
KIT1502340V	S36-12	15	380	22.9	2 ½"	\$ 2.652.500	\$ 3.156.475
KIT1502345V	S36-16	20	380	27.6	2 ½"	\$ 3.145.900	\$ 3.743.621
KIT1502350V	S48-4	7.5	380	11.7	3"	\$ 1.698.900	\$ 2.021.691
KIT1502355V	S48-5	10	380	16.8	3"	\$ 2.289.600	\$ 2.724.624
KIT1502360V	S48-6	12.5	380	21.2	3"	\$ 2.429.000	\$ 2.890.510
KIT1502365V	S48-8	15	380	22.9	3"	\$ 2.569.900	\$ 3.058.181
KIT1502370V	S48-10	20	380	30.7	3"	\$ 2.861.000	\$ 3.404.590
KIT1502372V	S48-12	25	380	38.0	3"	\$ 3.531.800	\$ 4.202.842
KIT1502374V	S48-15	30	380	45.5	3"	\$ 4.092.400	\$ 4.869.956
KIT1502375V	S66-3	7.5	380	11.7	3"	\$ 1.650.700	\$ 1.964.333
KIT1502380V	S66-4	10	380	16.8	3"	\$ 2.258.200	\$ 2.687.258
KIT1502385V	S66-6	12.5	380	21.2	3"	\$ 2.449.100	\$ 2.914.429
KIT1502390V	S66-7	15	380	22.9	3"	\$ 2.543.800	\$ 3.027.122
KIT1502395V	S66-9	20	380	30.7	3"	\$ 2.932.900	\$ 3.490.151
KIT1502398V	S66-11	25	380	38.9	3"	\$ 3.470.900	\$ 4.130.371
KIT1502400V	S66-14	30	380	45.5	3"	\$ 4.080.600	\$ 4.855.914
KIT1502402V	S66-19	40	380	61.5	3"	\$ 4.759.100	\$ 5.663.329



» Bombas sumergibles Subline para pozos prof. de 6" con motor Franklin Electric



CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT.	AMP.	Ø	NETO	TOTAL
KIT1500105V	S18-10	7.5	380	13.5	2 ½"	\$ 2.112.700	\$ 2.514.113
KIT1500110V	S18-13	10.0	380	16.3	2 ½"	\$ 3.245.200	\$ 3.861.788
KIT1500115V	S18-16	12.5	380	21.0	2 ½"	\$ 3.527.900	\$ 4.198.201
KIT1500300V	S36-4	5.5	380	9.5	2 ½"	\$ 1.628.100	\$ 1.937.439
KIT1500305V	S36-6	7.5	380	12.8	2 ½"	\$ 1.888.300	\$ 2.247.077
KIT1500310V	S36-8	10.0	380	16.3	2 ½"	\$ 2.988.600	\$ 3.556.434
KIT1500315V	S36-10	12.5	380	21.0	2 ½"	\$ 3.233.200	\$ 3.847.508
KIT1500320V	S36-12	15.0	380	24.0	2 ½"	\$ 3.410.500	\$ 4.058.495
KIT1500325V	S36-16	20.0	380	32.0	2 ½"	\$ 3.881.900	\$ 4.619.461
KIT1500400V	S48-4	7.5	380	12.8	3"	\$ 1.890.800	\$ 2.250.052
KIT1500405V	S48-5	10.0	380	16.3	3"	\$ 2.941.500	\$ 3.500.385
KIT1500410V	S48-6	12.5	380	21.0	3"	\$ 3.143.200	\$ 3.740.408
KIT1500415V	S48-8	15.0	380	24.0	3"	\$ 3.327.900	\$ 3.960.201
KIT1500420V	S48-10	20.0	380	32.0	3"	\$ 3.597.000	\$ 4.280.430
KIT1500425V	S48-12	25.0	380	40.0	3"	\$ 4.225.600	\$ 5.028.464
KIT1500430V	S48-15	30.0	380	47.0	3"	\$ 4.848.400	\$ 5.769.596
KIT1500500V	S66-3	7.5	380	12.8	3"	\$ 1.842.600	\$ 2.192.694
KIT1500505V	S66-4	10.0	380	16.3	3"	\$ 2.910.100	\$ 3.463.019
KIT1500510V	S66-6	12.5	380	21.0	3"	\$ 3.163.300	\$ 3.764.327
KIT1500515V	S66-7	15.0	380	24.0	3"	\$ 3.301.800	\$ 3.929.142
KIT1500520V	S66-9	20.0	380	32.0	3"	\$ 3.668.900	\$ 4.365.991
KIT1500525V	S66-11	25.0	380	40.0	3"	\$ 4.164.700	\$ 4.955.993
KIT1500530V	S66-14	30.0	380	47.0	3"	\$ 4.836.600	\$ 5.755.554
KIT1500535V	S66-19	40.0	380	64.1	3"	\$ 5.797.200	\$ 6.898.668



» Kit de unión para cables sumergibles

/// BBC
CELLPACK

CÓDIGO	MODELO	L (mm)	MÁX. CONDUCT	Ø EXT.CABLE	NETO	TOTAL
ACC0308011	Mufa termo-retráctil 1	250	4 x AWG 14 (*)	7 - 16 mm	\$ 12.700	\$ 15.113
ACC0308012	Mufa termo-retráctil 2	333	4 x AWG 12 (*)	8 - 25 mm	\$ 18.700	\$ 22.253
ACC0308013	Mufa termo-retráctil 3	500	4 x AWG 6 (*)	17 - 45 mm	\$ 53.300	\$ 64.022
ACC0308135	Mufa resina M11	190	5 - 20	< 26 mm	\$ 25.700	\$ 30.583
ACC0308137	Mufa resina M12	260	17 - 30	< 34 mm	\$ 43.000	\$ 51.170
ACC0308140	Mufa resina M13	360	10 - 34	< 43 mm	\$ 68.900	\$ 81.991
ACC0308145	Mufa resina M14	400	30 - 48	< 48 mm	\$ 122.000	\$ 145.180
MOB0201040	Mano de obra por instalación mufa (1 - 2 y resina)				\$ 35.000	\$ 41.650
MOB0201041	Mano de obra por instalación mufa 3				\$ 65.000	\$ 77.350

Nota:

- (*) Permite un calibre levemente superior si se cambian los conectores que están incluidos.



» Cable plano con chaqueta PVC para bombas de pozo profundo

Profundidad máxima de inmersión 500 metros.

Jainson
CABLES
The only trusted one

CÓDIGO	MODELO	DIMENSIONES (mm)	NETO	TOTAL
ACC0307403	Cable 3 x 10 AWG plano	17.7 x 7.4	\$ 5.270	\$ 6.271
ACC0307404	Cable 3 x 8 AWG plano	22.3 x 9.3	\$ 8.590	\$ 10.222
ACC0307409	Cable 3 x 6 AWG plano	26.3 x 10.8	\$ 13.130	\$ 15.625
ACC0307410	Cable 3 x 4 AWG plano	32.3 x 13.10	\$ 21.040	\$ 25.038
ACC0307414	Cable 4 x 16 AWG plano	15.8 x 6.2	\$ 2.280	\$ 2.713
ACC0307405	Cable 4 x 14 AWG plano	18.0 x 6.5	\$ 2.990	\$ 3.558
ACC0307406	Cable 4 x 12 AWG plano	21.0 x 7.6	\$ 4.630	\$ 5.510
ACC0307407	Cable 4 x 10 AWG plano	24.3 x 7.9	\$ 7.270	\$ 8.651
ACC0307408	Cable 4 x 8 AWG plano	29.7 x 9.9	\$ 11.450	\$ 13.626
ACC0307413	Cable 4 x 6 AWG plano	36.0 x 11.8	\$ 17.980	\$ 21.396

Nota:

- Los calibres 16, 14 y 12 AWG están disponibles en nuevo formato de carretes de 500 metros.



» Otros accesorios

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
ACC0309010	Sonda de nivel	\$ 10.900	\$ 12.971
ACC0307011	Cable sumergible AWG14 para sonda	\$ 850	\$ 1.012



» Controladores electrónicos de presión

Presión máxima 12 bar.

CÓDIGO	MODELO	CONEXIÓN	PRESIÓN DE PARTIDA	HP MÁX.	Q MÁX	NETO	TOTAL
ACC0204010	PRESSCONTROL	1"	1.5 bar	1.5	125 l/min	\$ 104.700	\$ 124.593



Presión máxima 10 bar.

CÓDIGO	MODELO	CONEXIÓN	PRESIÓN DE PARTIDA	HP MÁX.	Q MÁX	NETO	TOTAL
ACC0204018	PRESSPUMP (Incluye cable de Alimentación con enchufe)	1"	1.5 bar	1.5	125 l/min	\$ 28.300	\$ 33.677
ACC0204014	AUTOPUMP GO! (Incluye conector y cable de alimentación)	1"	1.5 bar	1.5	125 l/min	\$ 30.900	\$ 36.771
ACC0204015	AUTOPUMP	1"	1.5 bar	1.5	125 l/min	\$ 26.100	\$ 31.059
ACC0204016	CONTROLPUMP (Incluye manómetro)	1"	1.5 bar	1.5	125 l/min	\$ 28.500	\$ 33.915
ACC0204017	EASYPUMP	1"	1.5 bar	1.5	125 l/min	\$ 26.100	\$ 31.059
CNE0103013	DSK-2.3	1"	Regulable	1.5	125 l/min	\$ 32.600	\$ 38.794
CNE0103030	DSK-9.1	1 1/4"	1.5 bar	3.0	200 l/min	\$ 47.600	\$ 56.644



BESTFLOW

Atributos

- Impide el funcionamiento en seco.
- La bomba se acciona por presión al abrir una llave.
- La bomba se detiene cuando se detecta flujo cero.

» Estanques hidroneumáticos Aquasystem - Italia

Estanque con membrana EPDM.

CÓDIGO	VOL. DEL ESTANQUE	CONEXIÓN	DIÁMETRO	P. MÁX	NETO	TOTAL
ACC0102010	24 lt. Esférico	1"	360 mm	8 bar	\$ 42.100	\$ 50.099
ACC0102020	50 lt. Horizontal	1"	365 mm	10 bar	\$ 178.000	\$ 211.820
ACC0102025	50 lt. Vertical	1"	365 mm	10 bar	\$ 170.500	\$ 202.895
ACC0102040	80 lt. Horizontal	1"	410 mm	10 bar	\$ 245.100	\$ 291.669
ACC0102045	80 lt. Vertical	1"	410 mm	10 bar	\$ 237.400	\$ 282.506
ACC0102050	100 lt. Horizontal	1"	495 mm	10 bar	\$ 331.800	\$ 394.842
ACC0102060	100 lt. Vertical	1"	495 mm	10 bar	\$ 330.400	\$ 393.176

AQUASYSTEM





» Estanques hidroneumáticos Aquasystem - Italia

Estanque con membrana EPDM.

CÓDIGO	VOL. DEL ESTANQUE	CONEXIÓN	DIÁMETRO	P. MÁX	NETO	TOTAL
ACC0102070	150 lt. Horizontal	1"	550 mm	10 bar	\$ 366.900	\$ 436.611
ACC0102080	150 lt. Vertical	1"	550 mm	10 bar	\$ 361.600	\$ 430.304
ACC0102090	200 lt. Horizontal	1 ¼"	600 mm	10 bar	\$ 575.400	\$ 684.726
ACC0102100	200 lt. Vertical	1 ¼"	600 mm	10 bar	\$ 470.100	\$ 559.419
ACC0102110	300 lt. Horizontal	1 ¼"	650 mm	10 bar	\$ 696.000	\$ 828.240
ACC0102120	300 lt. Vertical	1 ¼"	650 mm	10 bar	\$ 638.600	\$ 759.934
ACC0102130	500 lt. Vertical	1 ¼"	750 mm	10 bar	\$ 953.100	\$ 1.134.189
ACC0102170	750 lt. Vertical	2"	750 mm	10 bar	\$ 1.718.900	\$ 2.045.491
NUEVO ACC0102174	1000 lt. Vertical	2"	800 mm	10 bar	\$ 2.688.600	\$ 3.199.434



» Estanques hidroneumáticos Aquasystem alta presión - Italia

Estanque con membrana EPDM.

CÓDIGO	VOLUMEN DEL ESTANQUE	CONEXIÓN	DIÁMETRO	P. MÁX	NETO	TOTAL
ACC0102154	35 lt. Esférico alta presión	1"	365 mm	16 bar	\$ 151.400	\$ 180.166
ACC0102152	50 lt. Vertical alta presión	1"	365 mm	16 bar	\$ 281.700	\$ 335.223
ACC0102146	100 lt. Vertical alta presión	1"	495 mm	16 bar	\$ 505.100	\$ 601.069
ACC0102144	150 lt. Vertical alta presión	1"	550 mm	16 bar	\$ 618.400	\$ 735.896
ACC0102140	300 lt. Vertical alta presión	1 ¼"	650 mm	16 bar	\$ 1.048.700	\$ 1.247.953
ACC0102135	500 lt. Vertical alta presión	1 ¼"	750 mm	16 bar	\$ 1.573.500	\$ 1.872.465
NUEVO ACC0102158	750 lt. Vertical alta presión	2"	750 mm	16 bar	\$ 2.201.300	\$ 2.619.547
ACC0102162	1000 lt. Vertical alta presión	2"	800 mm	16 bar	\$ 3.744.300	\$ 4.455.717



» Estanques hidroneumáticos Aquasystem para instalaciones solares y climatización

Estanque con membrana de EPDM HT (140 °C).

AQUASYSTEM



CÓDIGO	VOL. DEL ESTANQUE	CONEXIÓN	DIÁMETRO	P. MÁX	NETO	TOTAL
ACC0102201	8 litros	¾"	200 mm	10 bar	\$ 43.700	\$ 52.003
ACC0102202	12 litros	¾"	280 mm	10 bar	\$ 49.800	\$ 59.262

Nota:

- Según la partida el estanque puede ser blanco o rojo.

» Estanques hidroneumáticos armados en PGIC

Estanque con componentes Italianos Aquasystem, cilindro intermedio nacional, membrana EPDM.

CÓDIGO	VOL. DEL ESTANQUE	CONEXIÓN	DIÁMETRO	P. MÁX	NETO	TOTAL
KIT5000010	500 lt. Horizontal	1 ¼"	750 mm	10 bar	\$ 1.362.500	\$ 1.621.375
KIT5000020 *	600 lt. Horizontal	2"	750 mm	11 bar	\$ 1.771.800	\$ 2.108.442
KIT5000030 *	600 lt. Vertical	2"	750 mm	11 bar	\$ 1.771.800	\$ 2.108.442
KIT5000040 *	800 lt. Horizontal	2"	750 mm	11 bar	\$ 2.117.600	\$ 2.519.944
KIT5000050 *	800 lt. Vertical	2"	750 mm	11 bar	\$ 2.117.600	\$ 2.519.944
KIT5000060 *	1000 lt. Horizontal	2"	750 mm	11 bar	\$ 2.876.200	\$ 3.422.678
KIT5000070 *	1000 lt. Vertical	2"	750 mm	11 bar	\$ 2.876.200	\$ 3.422.678

Nota:

- Disponible para entrega inmediata.
- En caso contrario, plazo estimado de armado 5-10 días hábiles.



Únicos certificados con sistema de control de calidad en Chile.

» Estanques hidroneumáticos Bestflow

Estanques con membrana EPDM.

BESTFLOW

NUEVO

CÓDIGO	VOL. DEL ESTANQUE	CONEXIÓN	DIÁMETRO	P. MÁX	NETO	TOTAL
ACC0103201	5 lt. Esférico	1"	170 mm	8 bar	\$ 24.500	\$ 29.155
ACC0103010	24 lt. Esférico	1"	360 mm	8 bar	\$ 29.600	\$ 35.224
ACC0103210	24 lt. Horizontal	1"	270 mm	8 bar	\$ 32.300	\$ 38.437
ACC0103220	50 lt. Horizontal	1"	350 mm	8 bar	\$ 59.800	\$ 71.162
ACC0103221	50 lt. Vertical	1"	350 mm	8 bar	\$ 59.800	\$ 71.162
ACC0103235	100 lt. Horizontal	1"	450 mm	8 bar	\$ 104.800	\$ 124.712
ACC0103236	100 lt. Vertical	1"	450 mm	8 bar	\$ 104.800	\$ 124.712
ACC0103243	200 lt. Vertical	1 ½"	628 mm	10 bar	\$ 350.400	\$ 416.976



» Kit hidroneumáticos

BESTFLOW

CÓDIGO	VOL. DEL ESTANQUE	CONEXIÓN	NETO	TOTAL
KIT0300010	Kit 24 lt. Aquasystem FSG-2	1"	\$ 67.900	\$ 80.801
KIT0300012	Kit 24 lt. Aquasystem SK-2	1"	\$ 50.900	\$ 60.571
KIT0300110	Kit 24 lt. Bestflow FSG-2	1"	\$ 56.000	\$ 66.640
KIT0300112	Kit 24 lt. Bestflow SK-2	1"	\$ 39.000	\$ 46.410

Nota:

- Kit incluye: estanque, unión de 5 vías 90 mm, presostato, manómetro.



» Membranas para estanques hidroneumáticos

CÓDIGO	VOL. DEL ESTANQUE	MATERIAL	T° MÁX.	MARCA	NETO	TOTAL
NUEVO ACC0101130	5 lt.	EPDM	99 °C	Bestflow	\$ 7.500	\$ 8.925
ACC0100210	24 lt.	EPDM	99 °C	Todas	\$ 11.100	\$ 13.209
ACC0101040	35 - 50 lt.	EPDM	99 °C	Aquasystem	\$ 48.700	\$ 57.953
ACC0101050	80 lt.	EPDM	99 °C	Aquasystem	\$ 90.600	\$ 107.814
ACC0101051	100 lt.	EPDM	99 °C	Aquasystem	\$ 102.700	\$ 122.213
ACC0101052	150 lt.	EPDM	99 °C	Aquasystem	\$ 110.400	\$ 131.376
ACC0101060	200 - 300 lt.	EPDM	99 °C	Aquasystem	\$ 188.200	\$ 223.958
ACC0101070	500 lt.	EPDM	99 °C	Aquasystem	\$ 344.400	\$ 409.836
ACC0101075	600 - 750 - 800 lt.	EPDM	99 °C	Aquasystem y PGIC	\$ 384.400	\$ 457.436
NUEVO ACC0101074	1000 lt.	EPDM	99 °C	Aquasystem	\$ 694.500	\$ 826.455
ACC0101080	1000 lt.	EPDM	99 °C	PGIC	\$ 631.300	\$ 751.247
ACC0101140	50 lt.	EPDM	99 °C	Bestflow	\$ 31.300	\$ 37.247
ACC0101143	100 lt.	EPDM	99 °C	Bestflow	\$ 33.100	\$ 39.389
ACC0101145	200 lt.	EPDM	99 °C	Bestflow	\$ 133.300	\$ 158.627
ACC0100215	60 - 80 lt.	BUTYL	99 °C	Zilmet	\$ 123.900	\$ 147.441
ACC0100220	100 lt.	BUTYL	99 °C	Zilmet	\$ 194.300	\$ 231.217
ACC0100225	200 lt.	BUTYL	99 °C	Zilmet	\$ 344.100	\$ 409.479
ACC0100230	300 lt.	BUTYL	99 °C	Zilmet	\$ 526.000	\$ 625.940
ACC0100235	500 - 800 lt.	BUTYL	99 °C	Zilmet	\$ 835.300	\$ 994.007
ACC0100240	1000 lt.	BUTYL	99 °C	Zilmet	\$ 1.010.200	\$ 1.202.138
ACC0101020	8 lt.	EPDM-HT	140 °C	Aquasystem	\$ 9.200	\$ 10.948
ACC0101021	12 lt.	EPDM-HT	140 °C	Aquasystem	\$ 11.200	\$ 13.328



» Equipos de presión armados en PGIC

CÓDIGO	VOL. DEL ESTANQUE	NETO	TOTAL
KIT0102018	SM100 1HP + KIT 50 lt.	\$ 521.880	\$ 621.037
KIT0102020	SM100 1HP + KIT 80 lt.	\$ 588.980	\$ 700.886
KIT0102041	SJ100 1HP + KIT 50 lt.	\$ 527.980	\$ 628.296
KIT0102050	SSBJ150 1.5 HP + KIT 150 lt. Incluye contactor y guardamotor	\$ 1.028.280	\$ 1.223.653
KIT0102060	SSBJ200 2 HP + KIT 200 lt. Incluye contactor y guardamotor	\$ 1.358.180	\$ 1.616.234

Nota:

- Foto referencial equipo armado. Consultar plazo de entrega.
- Se considera bomba Reggio y estanque Aquasystem.



» Accesorios

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
ACC0201010	Manómetro 0 - 7 bar (100 psi) carcasa plástica	\$ 3.480	\$ 4.141
ACC0201020	Manómetro 0 - 11 bar (160 psi) carcasa plástica	\$ 3.480	\$ 4.141
ACC0201040	Manómetro 0 - 2 bar (30 psi) carcasa plástica	\$ 3.540	\$ 4.213
ACC0201050	Manómetro glicerina 0 - 7 bar (100 psi) carcasa inox.	\$ 8.570	\$ 10.198
ACC0201070	Manómetro glicerina 0 - 17 bar (250 psi) carcasa inox.	\$ 8.570	\$ 10.198
ACC0202010	Unión bronce 5 vías. 90 mm	\$ 6.600	\$ 7.854
ACC0203010	Presóstato SQD - 2 (presión máx. 4.5 bar)	\$ 22.500	\$ 26.775
ACC0203030	Presóstato SQD FYG - 22 (presión máx. 7 bar)	\$ 38.700	\$ 46.053
ACC0203032	Presóstato SQD FYG - 32 (presión máx. 10 bar)	\$ 40.100	\$ 47.719
ACC0203050	Presóstato SK - 2 (presión máx. 4.5 bar)	\$ 5.400	\$ 6.426
ACC0205010	Tubo flexible presión 1". 70 cm con codo	\$ 15.900	\$ 18.921
ACC0205020	Tubo flexible presión 1". 120 cm con codo	\$ 22.100	\$ 26.299



» Interruptores de nivel

BESTFLOW



TECNOPLASTIC

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
CNE0102010	Interruptor de nivel Bestflow con 3 mt. de cable	\$ 8.200	\$ 9.758
CNE0102015	Interruptor de nivel Bestflow con 5 mt. de cable	\$ 11.200	\$ 13.328
CNE0102020	Interruptor de nivel Bestflow con 10 mt. de cable	\$ 18.600	\$ 22.134
ACC0206010	Interruptor de nivel Tecno plastic con 3 mt. de cable	\$ 20.300	\$ 24.157
ACC0206030	Interruptor de nivel Tecno plastic con 5 mt. de cable	\$ 26.100	\$ 31.059
ACC0206020	Interruptor de nivel Tecno plastic con 10 mt. de cable	\$ 40.300	\$ 47.957
ACC0206060	Interruptor de nivel Tecno plastic "TAURUS" (aguas servidas) 10 mt.	\$ 72.500	\$ 86.275
ACC0206066	Kit de fijación para interruptor de nivel "TAURUS"	\$ 6.300	\$ 7.497



» Contadores volumétricos conexión hilo

KEDE

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
ACC0204230	LXSG HE 25mm (1") c/pulsos	\$ 44.400	\$ 52.836
ACC0204232	LXSG HE 32mm (1 ¼") c/pulsos	\$ 55.600	\$ 66.164
ACC0204234	LXSG HE 40mm (1 ½") c/pulsos	\$ 81.500	\$ 96.985
ACC0204236	LXSG HE 50mm (2") c/pulsos	\$ 113.500	\$ 135.065



Notas:

- Incluyen unión americana.
- Los contadores volumétricos LXSG emiten 1 pulso por cada 10 litros.
- Instalación horizontal.

» Contadores volumétricos tipo Woltman con flanges DIN

CÓDIGO	MODELO	N° PERFORACIONES	NETO	TOTAL
ACC0204212	Contador volumétrico LXSC 2" c/pulsos	4	\$ 159.400	\$ 189.686
ACC0204215	Contador volumétrico LXSC 3" c/pulsos	8	\$ 173.800	\$ 206.822
ACC0204218	Contador volumétrico LXSC 4" c/pulsos	8	\$ 192.500	\$ 229.075
ACC0204220	Contador volumétrico LXSC 5" c/pulsos	8	\$ 244.700	\$ 291.193
ACC0204222	Contador volumétrico LXSC 6" c/pulsos	8	\$ 294.800	\$ 350.812
ACC0204225	Contador volumétrico LXSC 8" c/pulsos	12 (PN16)	\$ 370.100	\$ 440.419

Nota:

- Los contadores volumétricos LXSC emiten 1 pulso por cada 100 litros.
- Instalación horizontal.



» Caudalímetros (rotámetros)



CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
ACC0204112	Caudalímetro F702 ½" 25 - 250 l/h	\$ 30.400	\$ 36.176
ACC0204114	Caudalímetro F702 ½" 60 - 600 l/h	\$ 30.400	\$ 36.176
ACC0204116	Caudalímetro F702 ¾" 160 - 1600 l/h	\$ 33.800	\$ 40.222
ACC0204120	Caudalímetro F702 1" 600 - 6000 l/h	\$ 38.600	\$ 45.934
ACC0204130	Caudalímetro F702 1½" 1.6 - 16 m³/h	\$ 96.500	\$ 114.835
ACC0204140	Caudalímetro F702 2" 12 - 60 m³/h	\$ 117.600	\$ 139.944

Nota:

- Presión máxima 10 bar, temperatura máxima 60°C.
- Instalación vertical.



» Filtros con inserto en latón (conexión 1")



CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
KIT1100010V	Filtro 5" con cartucho lavable	\$ 33.200	\$ 39.508
KIT1100015V	Filtro 5" con cartucho hilo bobinado	\$ 29.200	\$ 34.748
KIT1100020V	Filtro 9 ¾" con cartucho lavable	\$ 36.400	\$ 43.316
KIT1100025V	Filtro 9 ¾" con cartucho hilo bobinado	\$ 31.000	\$ 36.890
ACC0209400	Contenedor 5" c/inserto en latón 1"	\$ 24.900	\$ 29.631
ACC0209410	Contenedor 9 ¾" c/inserto en latón 1"	\$ 26.600	\$ 31.654
ACC0209110	Cartucho 5" malla lavable 144 micras	\$ 8.300	\$ 9.877
ACC0209120	Cartucho 5" hilo bobinado 20 micras	\$ 4.300	\$ 5.117
ACC0209150	Cartucho 9 ¾" malla lavable 144 micras	\$ 9.800	\$ 11.662
ACC0209160	Cartucho 9 ¾" hilo bobinado 20 micras	\$ 4.400	\$ 5.236



» Condensadores permanentes

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
REC0105200	Condensador 8 µF	\$ 2.300	\$ 2.737
REC0105205	Condensador 10 µF	\$ 2.800	\$ 3.332
REC0105210	Condensador 12 µF	\$ 3.100	\$ 3.689
REC0105217	Condensador 15 µF	\$ 3.600	\$ 4.284
REC0105220	Condensador 16 µF	\$ 3.800	\$ 4.522
REC0105230	Condensador 20 µF	\$ 4.700	\$ 5.593
REC0105235	Condensador 25 µF	\$ 5.400	\$ 6.426
REC0105240	Condensador 30 µF	\$ 6.100	\$ 7.259
REC0105255	Condensador 35 µF	\$ 7.000	\$ 8.330
REC0105260	Condensador 40 µF	\$ 7.800	\$ 9.282
REC0105270	Condensador 50 µF	\$ 9.400	\$ 11.186
REC0105275	Condensador 60 µF	\$ 12.500	\$ 14.875
REC0105280	Condensador 70 µF	\$ 14.000	\$ 16.660



» Sellos mecánicos

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
REC0104010	12 mm plano	\$ 3.700	\$ 4.403
REC0104015	12 mm plano viton	\$ 6.600	\$ 7.854
REC0104020	13 mm plano (5.5)	\$ 4.000	\$ 4.760
REC0104021	13 mm plano (8)	\$ 4.000	\$ 4.760
REC0104030	14 mm plano	\$ 4.700	\$ 5.593
REC0104035	14 mm cónico	\$ 6.200	\$ 7.378
REC0104040	15 mm cónico	\$ 7.300	\$ 8.687
REC0104060	16 mm cónico	\$ 8.700	\$ 10.353
REC0104070	17 mm cónico	\$ 9.000	\$ 10.710
REC0104080	18 mm cónico	\$ 9.200	\$ 10.948
REC0104090	20 mm cónico	\$ 10.900	\$ 12.971
REC0104092	20 mm cónico tipo "NU" (SixT)	\$ 44.125	\$ 52.509
REC0104110	24 mm cónico	\$ 15.300	\$ 18.207
REC0104112	24 mm cónico tipo "NU" (SixT)	\$ 54.500	\$ 64.855
REC0104140	28 mm cónico	\$ 19.800	\$ 23.562
REC0104145	30 mm cónico	\$ 19.900	\$ 23.681
REC0104149	32 mm cónico	\$ 19.900	\$ 23.681
REC0104147	30 mm cónico tipo "NU" (SixT)	\$ 56.375	\$ 67.086
REC0104153	32 mm cónico tipo "NU"	\$ 70.500	\$ 83.895



» Tableros de comando y protección para electrobombas sumergibles

Cuadro eléctrico desarrollado para la protección y el control de electrobombas sumergibles y de pozo profundo monofásicas cuya característica principal es la protección contra el funcionamiento en seco.



CÓDIGO	MODELO	HP MÁX.	VOLT.	AMP. MÁX	NETO	TOTAL
EQU0402010	E.S.P. Sline 20	3.0	220	20	\$ 292.300	\$ 347.837

Atributos

- Todos los ajustes y visualizaciones se realizan mediante un teclado y una pantalla.
- Equipado con una entrada auxiliar digital, a través de la cual es posible arrancar o detener la bomba, por ejemplo se puede conectar un presostato o un flotador entre otros dispositivos.

- Configuración automática o manual.
- Protección IP55.
- Restablecimiento automático entre cortes de emergencia.

Protección contra

- Funcionamiento en seco por cos Ø.
- Sobretenensión.
- Sobrecorriente.
- Cortocircuito.

» Tableros de comando y protección para electrobombas sumergibles

Cuadro eléctrico desarrollado para la protección y el control de electrobombas sumergibles y de pozo profundo cuya característica principal es la protección contra el funcionamiento en seco.



CÓDIGO	MODELO	HP MÁX.	VOLT.	AMP. MÁX	NETO	TOTAL
EQU0401410	PILOT 112	2.0	220	12	\$ 335.000	\$ 398.650
EQU0401412	PILOT 118	3.0	220	18	\$ 358.400	\$ 426.496
EQU0401414	PILOT 312	5.5	380	12	\$ 370.700	\$ 441.133
EQU0401416	PILOT 325	15.0	380	25	\$ 484.900	\$ 577.031

Atributos

- Control programable de parámetros del motor (bomba).
- El display LED retroalimentado.
- Seteo de números máximos de arranques del motor (bomba).

- Almacenamiento internos de cantidad de arranques y horas de funcionamiento del equipo.
- 2 entradas digitales para iniciar/detener la bomba.
- Señal de alarma a través de rele.

Protección contra

- Funcionamiento en seco por cos Ø.
- Sobrecarga eléctrica.
- Falta de fase.
- Partidas excesivas.

» Tableros eléctricos para una bomba trifásica / partida directa

DRYTEK protege la electrobomba de la marcha en seco, utilizando el control de cos-Ø integrado en el microprocesador. Uso principal: bomba sumergible de pozo profundo.



CÓDIGO	MODELO	HP MIN / MÁX.	VOLT.	AMP. MÁX.	NETO	TOTAL
EQU0401703	DRYTEK - Tri/7.5	0.75 / 10.0	380	15	\$ 388.200	\$ 461.958

Atributos

- Alimentación trifásica 50 Hz. 380 V (DRYTEK-Tri).
- Contacto normalmente abierto para partida.
- Contacto adicional normalmente abierto para permiso de partida.
- Botones en panel para selección de operación y programación.
- LED verde para indicación de motor en operación.

- Display de visualización: voltaje, amperes, factor de potencia y alarmas.
- Control de motor en 2 fases.
- Protección de sobrecarga ajustable.
- Protección de secuencia y caída de fase.
- Protección de voltaje máximo / mínimo.

- Protección de corriente máxima / mínima.
- Cos Ø ajustable para protección de funcionamiento en seco.
- Recuperación automática de funcionamiento en seco con 4 tiempos ajustables entre 0 y 250 minutos".

» Tableros eléctricos configurables para distintas aplicaciones

SMART PRO es un dispositivo electrónico de última generación para el control de motores (bombas) monofásicas y trifásicas. Uso principal: bomba de superficie y sumergibles



CÓDIGO	MODELO	HP MÍN/MÁX.	VOLT.	AMP. MÁX	PESO	NETO	TOTAL
EQU0401910	Smart Pro 1 Mono	0.5 - 3	220	18 amp	2.5 Kg	\$ 263.400	\$ 313.446
EQU0401913	Smart Pro 1 Tri/7.5	0.75 - 10	380	16 amp	5.5 Kg	\$ 348.300	\$ 414.477
EQU0401920	Smart Pro 2 Mono	0.5 - 3	220	18 amp	2.5 Kg	\$ 295.200	\$ 351.288
EQU0401923	Smart Pro 2 Tri/7.5	0.75 - 10	380	16 amp	5.5 Kg	\$ 430.900	\$ 512.771



Atributos

- Entradas G/P2 N.A. para comando de partida.
- 3 entradas para sondas de nivel unipolares (COM-MIN-MAX).
- Entradas T1 y T2 para clicson (temperatura).
- Entrada N.A. para activación de alarma.
- Botones AUT-O-MAN con retorno de resorte.
- DIP SWITCHS para:
 - Activación de alarma de nivel desde sondas.
 - Configuración de salida de alarma.
 - Modo llenado / vaciado.
 - Activación de módulo de secuencia de motor (Smart 2).
- Retardo de corte por subtemperatura 5/10 segundos.
- Activación de reset alarma desde el clicson.
- Activación interruptor flotador de partida / parada.

» Tableros eléctricos para tres bombas / partida directa

EXPRESS 3 es el tablero para 3 bombas más completo, versátil y práctico de la gama Elentek, con una interfaz de usuario sencilla e inmediata, 8 modos preestablecidos de uso y múltiples aplicaciones. Uso principal: bombas de superficie.

CÓDIGO	MODELO	HP MÍN/MÁX.	VOLT.	AMP. MÁX	PESO	NETO	TOTAL
EQU0401870	Express 3-Mono	0.5 / 3	220	18 amp	10 Kg	\$ 815.500	\$ 970.445
EQU0401872	Express 3-Tri/7.5	0.75 / 10	380	16 amp	15 Kg	\$ 1.363.100	\$ 1.622.089



Atributos

- Una gama completa de cuadros eléctricos de 1 a 3 motores con arranque directo.
- Protección contra el funcionamiento en seco integrada y programable (a través del control del cos-fi, flotadores o sensores de nivel).
- Unidad de control con secuencia y falta de fases y control de la tensión mínima y máxima.
- Unidad de control con entradas analógicas y digitales (presostato, flotadores, sensores de nivel, sensores de presión).
- Rotación integrada y programable de las bombas.
- 8 modos de funcionamiento para múltiples usos (grupos de presurización, sistemas de vaciado y llenado).
- Pantalla LCD multifunción con multímetro integrado y visualización de las condiciones del sistema (tensión, corriente, cos-fi y alarmas).

Nota:

- Las potencias indicadas son siempre aproximadas; debe verificarse la corriente (Ampere) en la placa de motor de la bomba.

» Guardamotores termomagnéticos

CÓDIGO	RANGO	NETO	TOTAL
EQU0505005	1.0 - 1.6 A	\$ 24.400	\$ 29.036
EQU0505010	1.6 - 2.5 A	\$ 24.400	\$ 29.036
EQU0505015	2.5 - 4.0 A	\$ 24.400	\$ 29.036
EQU0505020	4.0 - 6.3 A	\$ 24.400	\$ 29.036
EQU0505025	6.3 - 10.0 A	\$ 24.400	\$ 29.036
EQU0505030	9.5 - 16.0 A	\$ 24.400	\$ 29.036
EQU0505035	13.0 - 20.0 A	\$ 26.000	\$ 30.940
EQU0505040	19.0 - 25.0 A	\$ 27.400	\$ 32.606



Atributos

- Incluye caja IP55.
- Apto para riel DIN.

» Variadores de frecuencia en linea para bombas monofásicas

Variador de frecuencia refrigerado por agua, permite mantener el sistema a presión constante, variando la velocidad de la bomba de acuerdo con la demanda instantánea de agua.

CÓDIGO	MODELO	VOLT. ENTRADA	VOLT. SALIDA	POTENCIA	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
CNE0200010	VARFREC-1P	1x220V	1x220V	1 HP	8	1"x1"	\$ 142.400	\$ 169.456



Atributos

- Se instala en la descarga de la bomba.
- Equipo guarda la memoria de parámetros.
- Fácil configuración.
- Reinicio automático ante cortes de energía.

Nota:

- Se recomienda añadir en el sistema: Un estanque hidroneumático pequeño de 5 o 24 litros para un mejor rendimiento del sistema.



» Variadores de frecuencia para bombas monofásicas

Para ser instalados sobre el motor (tipo mochila) o en pared. Permite mantener el sistema a presión constante, variando la velocidad de la bomba de acuerdo con la demanda instantánea de agua, logrando entre un 20% a 60% de ahorro de energía gracias a su alta eficiencia.

CÓDIGO	MODELO	VOLT. ENTRADA	VOLT. SALIDA	POTENCIA	AMP.MÁX	NETO	TOTAL
NUEVO EQU0404060	UXL16-1.5	1x 220V	1x 220V	1.5 HP	10.5	\$ 176.100	\$ 209.559
EQU0404062	UXL16-3	1x 220V	1x 220V	3 HP	17.5	\$ 193.200	\$ 229.908



Atributos

- Incluye transductor de 10 bar.
- Reinicio automático ante cortes de energía.
- Cortocircuito.
- Conexión hasta 6 bombas, multimaestro.
- Protección contra:
- Falta de fase.
- Incluye kit montaje y autoventilación.
- Sobrecorriente.
- Alta y baja presión.
- Protección IP54.
- Sobretensión.
- Trabajo en seco.
- Rotación automática de bombas.
- Sobrecalentamiento.



» Variadores de frecuencia para bombas monofásicas / trifásicas

VASCO (Variable speed controller) es un dispositivo para el control y la protección de los sistemas de bombeo basado en la variación de la frecuencia de alimentación de la bomba. Aplica para el suministro de agua doméstica, agua industrial, irrigación, calefacción y aire acondicionado, garantizando: Presión constante, velocidad variable, ahorro energético, instalación simplificada, mayor vida útil de la instalación y mayor fiabilidad.



CÓDIGO	MODELO	VOLT. ENTRADA	VOLT. SALIDA	POTENCIA (HP)	AMP. MÁX	NETO	TOTAL
EQU0401516	VASCO 209	1x 220V	1x 220V	1.5	9A	\$ 851.100	\$ 1.012.809
			3x 220V	2	7A		
EQU0401518	VASCO 214	1x 220V	1x 220V	1.5	9A	\$ 1.068.200	\$ 1.271.158
			3x 220V	4	11A		
EQU0401519	VASCO 406	3x 380V	3x 380V	3	6A	\$ 1.664.500	\$ 1.980.755
EQU0401520	VASCO 409	3x 380V	3x 380V	5.5	9A	\$ 1.984.700	\$ 2.361.793
EQU0401522	VASCO 414	3x 380V	3x 380V	7.5	14A	\$ 2.367.400	\$ 2.817.206
EQU0401524	VASCO 418	3x 380V	3x 380V	10	18A	\$ 2.774.300	\$ 3.301.417
EQU0401526	VASCO 425	3x 380V	3x 380V	15	25A	\$ 2.997.400	\$ 3.566.906
EQU0401528	VASCO 430	3x 380V	3x 380V	20	30A	\$ 3.399.200	\$ 4.045.048

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
EQU0401540	Transductor de presión 0 - 16 bar	\$ 128.400	\$ 152.796
EQU0401541	Transductor de presión 0 - 25 bar	\$ 128.400	\$ 152.796
EQU0401590	Kit montaje motor hasta 409	\$ 33.400	\$ 39.746
EQU0401591	Kit montaje motor desde 414	\$ 66.400	\$ 79.016
EQU0401593	Kit montaje pared 406/409	\$ 63.800	\$ 75.922
EQU0401594	Kit montaje pared desde 414	\$ 70.400	\$ 83.776



Atributos

- Conexión hasta 8 bombas, Multimaestro.
- Control de motores asíncrono y de imanes permanentes.
- Pantalla gráfica OLED.
- Protección IP54.
- Conexión Bluetooth para monitoreo y programación.
- Disponible RS485 para monitoreo externo.
- Instalación a pared o motor (Kit instalación se vende por separado).
- Rotación automática de bombas.
- Reinicio automático ante cortes de energía.
- Protección contra:
 - Sobrecorriente.
- Sobretensión.
- Sobrecalentamiento.
- Cortocircuito.
- Falta de fase.
- Protección de alta/baja presión.
- Protección contra falta de agua.

» Variadores de frecuencia para bombas trifásicas

Permiten mantener el sistema con presión constante, variando la velocidad de la bomba de acuerdo con la demanda instantánea de agua, logrando entre un 20% a 60% de ahorro de energía gracias a su alta eficiencia. Aplicaciones: suministro de agua doméstica, suministro de agua industrial, riego agrícola, calefacción.

ULMAX®



CÓDIGO	MODELO	VOLT. ENTRADA	VOLT. SALIDA	POTENCIA (HP)	AMP. MÁX.	NETO	TOTAL
EQU0404034	UXM82-2S2R2	1x 220V	3x 220V	3	10	\$ 158.300	\$ 188.377
EQU0404036	UXM82-4T2R2	3x 380V	3x 380V	3	5.1	\$ 251.600	\$ 299.404
EQU0404038	UXM82-4T004	3x 380V	3x 380V	5.5	9	\$ 312.500	\$ 371.875
EQU0404040	UXM82-4T7R5	3x 380V	3x 380V	10	17	\$ 348.100	\$ 414.239
EQU0404004	UXH30-4T004-E	3x 380V	3x 380V	5.5	9	\$ 409.700	\$ 487.543
EQU0404008	UXH30-4T7R5-E	3x 380V	3x 380V	10	17	\$ 462.300	\$ 550.137
EQU0404010	UXH30-4T011-E	3x 380V	3x 380V	15	26	\$ 645.000	\$ 767.550
EQU0404014	UXH30-4T18R5-E	3x 380V	3x 380V	25	37	\$ 797.300	\$ 948.787
EQU0404048	UXM72-4T022A0	3x380V	3x380V	30	45	\$ 1.086.400	\$ 1.292.816
EQU0404050	UXM74-4T030A0	3x380V	3x380V	40	60	\$ 1.119.100	\$ 1.331.729
EQU0404052	UXM74-4T037A0	3x380V	3x380V	50	75	\$ 1.168.600	\$ 1.390.634



Atributos

- Serie UXM: conexión hasta 5 bombas: 2 maestros + 3 esclavos.
- Serie UXH: conexión hasta 6 bombas: Multimaestro.
- Control de motores asincrónico y de imanes permanentes.
- Conexión RS485 disponible desde 5.5 HP para monitoreo externo.
- Rotación automática de bombas.
- Reinicio automático ante cortes de energía.
- Incluye kit montaje y autoventilación.
- Serie UXM82 con protección IP54.
- Serie UXH30 con protección IP54.
- Serie UXM72 con protección IP65.
- Serie UXM74 con protección IP20.
- Protección contra:
 - Sobrecorriente.
 - Sobretensión.
- Sobrecalentamiento.
- Cortocircuito.
- Falta de fase.
- Alta y baja presión.
- Trabajo en seco.

Nota:

- Serie UXM72 incorpora pantalla táctil.

» Transductor de presión

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NETO	TOTAL
EQU0404030	TRANSDUCTOR DE PRESIÓN TIPO CODO 16 bar	\$ 29.300	\$ 34.867

Atributos

- Incluye 2 m de cable.
- Conexión 1/4".
- Señal 4-20 mA.



» Kit variador de frecuencia para bombas

Kit de componentes para automatizar bombas tradicionales logrando presión constante y ahorro energético.



NUEVO

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
KIT1210202V	KIT VDF UXL16 - 1.5 HP/ 1"	\$ 228.270	\$ 271.641
KIT1210204V	KIT VDF UXL16 - 1.5 HP/ 1 ¼"	\$ 235.870	\$ 280.685
KIT1210206V	KIT VDF UXL16 - 3 HP/ 1"	\$ 245.370	\$ 291.990
KIT1210208V	KIT VDF UXL16 - 3 HP/ 1 ¼"	\$ 252.970	\$ 301.034
KIT1210220V	KIT VDF UXM82 - 3 HP/ 1"	\$ 248.070	\$ 295.203
KIT1210222V	KIT VDF UXM82 - 3 HP/ 1 ¼"	\$ 255.670	\$ 304.247

CÓDIGO	MODELO	VOLT. ENTRADA	VOLT. SALIDA	POTENCIA MÁX. BOMBA	DIÁM. CONEXIÓN
KIT1210202V	KIT VDF UXL16 - 1.5 HP/ 1"	1x 220V	1x 220V	1.5 HP	1"
KIT1210204V	KIT VDF UXL16 - 1.5 HP/ 1 ¼"	1x 220V	1x 220V	1.5 HP	1 ¼"
KIT1210206V	KIT VDF UXL16 - 3 HP/ 1"	1x 220V	1x 220V	3 HP	1"
KIT1210208V	KIT VDF UXL16 - 3 HP/ 1 ¼"	1x 220V	1x 220V	3 HP	1 ¼"
KIT1210220V	KIT VDF UXM82 - 3 HP/ 1"	1x 220V	3x 220V	3 HP	1"
KIT1210222V	KIT VDF UXM82 - 3 HP/ 1 ¼"	1x 220V	3x 220V	3 HP	1 ¼"

Componentes:

- Variador de frecuencia UXL16 o UXM82.
- Estanque de 5 litros.
- Válvula de retención de 5 vías.
- Transductor de presión.
- Manómetro glicerina 7 bar.

Atributos

- Ahorro energético del 20% al 60% vs. sistemas tradicionales.
- Bajo nivel de ruido.
- Fácil montaje.
- Arranques y paradas suaves.
- Configuración en un solo botón.

» Equipos Booster de presión constante ARMADOS

Permiten la conexión de hasta 6 unidades en paralelo para modelo VDF UXL16 y hasta 5 unidades para modelo VDF UXM82. Recomendados para sistemas domésticos, riego y sistemas de presurización en general. Todos estos equipos son para conectar a una red eléctrica monofásica (220 volt).



Equipos armados con bomba monofásica

	CÓDIGO	MODELO	VOLT. ENTRADA Y SALIDA	HP	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
NUEVO	KIT1210010	Kit Booster 2CDC 70/075 + VDF UXL16	1 x 220v - 1 x 220v	1.0	5.2	1 ¼" - 1"	\$ 625.750	\$ 744.643
	KIT1210012	Kit Booster 2CDC 120/110 + VDF UXL16 -1.5	1 x 220v - 1 x 220v	1.5	9.2	1 ¼" - 1"	\$ 684.150	\$ 814.139
	KIT1210014	Kit Booster 2CDC 120/150 + VDF UXL16 -3	1 x 220v - 1 x 220v	2.0	10.2	1 ¼" - 1"	\$ 721.250	\$ 858.288
	KIT1210016	Kit Booster BMB 150 + VDF UXL16 -1.5	1 x 220v - 1 x 220v	1.5	7.7	1 ½" x 1 ¼"	\$ 512.150	\$ 609.459
	KIT1210018	Kit Booster BMB 200 + VDF UXL16 -3	1 x 220v - 1 x 220v	2.0	9.0	1 ½" x 1 ¼"	\$ 540.050	\$ 642.660
	KIT1210020	Kit Booster BMB 300 + VDF UXL16 -3	1 x 220v - 1 x 220v	3.0	10.8	1 ½" x 1 ¼"	\$ 551.350	\$ 656.107
	KIT1210022	Kit Booster BTCm 110 + VDF UXL16 -1.5	1 x 220v - 1 x 220v	1.5	8.5	1 ¼" x 1"	\$ 497.350	\$ 591.847
	KIT1210024	Kit Booster BTMU-5S + VDF UXL16 -1.5	1 x 220v - 1 x 220v	1.2	5.7	1" x 1"	\$ 406.150	\$ 483.319
	KIT1210026	Kit Booster SJX 150 + VDF UXL16 -1.5	1 x 220v - 1 x 220v	1.5	7.5	1 ¼" x 1"	\$ 751.050	\$ 893.750
	KIT1210028	Kit Booster SSOA 98-5 + VDF UXL16 -1.5	1 x 220v - 1 x 220v	1.3	5.8	1 ¼" x 1"	\$ 760.850	\$ 905.412
	KIT1210030	Kit Booster SSBj 150 + VDF UXL16 -1.5	1 x 220v - 1 x 220v	1.5	7.5	1 ½" x 1 ¼"	\$ 837.450	\$ 996.566
	KIT1210032	Kit Booster SSBj 200 + VDF UXL16 -3	1 x 220v - 1 x 220v	2.0	9.5	1 ½" x 1 ¼"	\$ 975.950	\$ 1.161.381
	KIT1210034	Kit Booster SSBj 300 + VDF UXL16 -3	1 x 220v - 1 x 220v	3.0	12	1 ½" x 1 ¼"	\$ 1.000.750	\$ 1.190.893
	KIT1210036	Kit Booster MXHM 205 + VDF UXL16 -1.5	1 x 220v - 1 x 220v	1.0	5.4	1 ¼" x 1"	\$ 948.250	\$ 1.128.418
	KIT1210038	Kit Booster MXPM 404 + VDF UXL16 -1.5	1 x 220v - 1 x 220v	1.0	5.4	1 ½" x 1"	\$ 846.950	\$ 1.007.871
	KIT1210040	Kit Booster MXHM 804 + VDF UXL16 -3	1 x 220v - 1 x 220v	2.0	9.2	1 ½" x 1"	\$ 1.249.050	\$ 1.486.370
	KIT1210042	Kit Booster MXHM 805 + VDF UXL16 -3	1 x 220v - 1 x 220v	2.5	11.2	1 ½" x 1"	\$ 1.506.350	\$ 1.792.557
	KIT1210044	Kit Booster NGXM 6/18 + VDF UXL16 -1.5	1 x 220v - 1 x 220v	2.0	9.2	1 ¼" x 1"	\$ 1.252.950	\$ 1.491.011

Equipos armados con bomba trifasica

	CÓDIGO	MODELO	VOLT. ENTRADA Y SALIDA	HP	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
NUEVO	KIT1210110	Kit Booster 2CDC 120/150T + VDF UXM82	1 x 220v - 3 x 220v	2.0	4.2	1 ¼" x 1"	\$ 694.350	\$ 826.277
	KIT1210112	Kit Booster 2CDC 120/220T + VDF UXM82	1 x 220v - 3 x 220v	3.0	5.9	1 ¼" x 1"	\$ 825.750	\$ 982.643
	KIT1210114	Kit Booster SJX 150T 380V+ VDF UXM82	1 x 220v - 3 x 220v	1.5	4.2	1 ¼" x 1"	\$ 927.250	\$ 1.103.428
	KIT1210116	Kit Booster SSBj 200T + VDF UXM82	1 x 220v - 3 x 220v	2.0	4.0	1 ½" x 1 ¼"	\$ 938.350	\$ 1.116.637
	KIT1210118	Kit Booster SSBj 300T + VDF UXM82	1 x 220v - 3 x 220v	3.0	4.6	1 ½" x 1 ¼"	\$ 938.250	\$ 1.116.518
	KIT1210120	Kit Booster MXH 205 + VDF UXM82	1 x 220v - 3 x 220v	1.0	2.0	1 ¼" x 1"	\$ 948.150	\$ 1.128.299
	KIT1210122	Kit Booster MXH 804 + VDF UXM82	1 x 220v - 3 x 220v	2.0	3.6	1 ½" x 1"	\$ 1.296.150	\$ 1.542.419
	KIT1210124	Kit Booster MXH 805 + VDF UXM82	1 x 220v - 3 x 220v	2.5	4.8	1 ½" x 1"	\$ 1.456.950	\$ 1.733.771
	KIT1210126	Kit Booster NGX 6/18 + VDF UXM82	1 x 220v - 3 x 220v	2.0	4.3	1 ¼" x 1"	\$ 1.255.650	\$ 1.494.224

Componentes:

- Bomba centrífuga.
- Válvula retención 5 vías en acero inox.
- Cable conector bomba: 40 cm.
- Variador de frecuencia ULMAX.
- Manómetro 0-7 bar glicerina.
- Cable conexión eléctrica: 1.4 m.
- Transductor de presión 0-10 bar 4-20 mA.
- Estanque Bestflow 5 Lts. 8 bar.

• Nota: Plazo estimado de armado entre 2 y 3 días hábiles, consultar caso a caso.

! • Los equipos armados se entregan sin embalaje. Si se requiere embalaje especial para transporte, deberá cotizarse por separado.

! • Beneficios de comprar el equipo armado: Plug and play.

» Equipos Booster de presión constante PARA ARMAR

Permiten la conexión de hasta 6 unidades en paralelo para modelo VDF UXL16 y hasta 5 unidades para modelo VDF UXM82 multimaestros. Recomendados para sistemas domésticos, riego y sistemas de presurización en general. Todos estos equipos son para conectar a una red eléctrica monofásica (220 volt).



Equipos que incorporan bombas monofásicas

	CÓDIGO	MODELO	VOLT. ENTRADA Y SALIDA	HP	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
NUEVO	KIT1210010V	Kit Booster 2CDC 70/075 + VDF UXL16 -1.5	1 x 220v - 1 x 220v	1.0	5.2	1 ¼" - 1"	\$ 525.750	\$ 625.643
	KIT1210012V	Kit Booster 2CDC 120/110 + VDF UXL16 -1.5	1 x 220v - 1 x 220v	1.5	9.2	1 ¼" - 1"	\$ 584.150	\$ 695.139
	KIT1210014V	Kit Booster 2CDC 120/150 + VDF UXL16 -3	1 x 220v - 1 x 220v	2.0	10.2	1 ¼" - 1"	\$ 621.250	\$ 739.288
	KIT1210016V	Kit Booster BMB 150 + VDF UXL16 -1.5	1 x 220v - 1 x 220v	1.5	7.7	1 ½" x 1 ¼"	\$ 412.150	\$ 490.459
	KIT1210018V	Kit Booster BMB 200 + VDF UXL16 -3	1 x 220v - 1 x 220v	2.0	9.0	1 ½" x 1 ¼"	\$ 440.050	\$ 523.660
	KIT1210020V	Kit Booster BMB 300 + VDF UXL16 -3	1 x 220v - 1 x 220v	3.0	10.8	1 ½" x 1 ¼"	\$ 451.350	\$ 537.107
	KIT1210022V	Kit Booster BTCm 110 + VDF UXL16 -1.5	1 x 220v - 1x220v	1.5	8.5	1 ¼" x 1"	\$ 397.350	\$ 472.847
	KIT1210024V	Kit Booster BTMU-5S + VDF UXL16 -1.5	1 x 220v - 1 x 220v	1.2	5.7	1" x 1"	\$ 306.150	\$ 364.319
	KIT1210026V	Kit Booster SJX 150 + VDF UXL16 -1.5	1 x 220v - 1 x 220v	1.5	7.5	1 ¼" x 1"	\$ 651.050	\$ 774.750
	KIT1210028V	Kit Booster SSOA 98-5 + VDF UXL16 -1.5	1 x 220v - 1 x 220v	1.3	5.8	1 ¼" x 1"	\$ 660.850	\$ 786.412
	KIT1210030V	Kit Booster SSBj 150 + VDF UXL16 -1.5	1 x 220v - 1 x 220v	1.5	7.5	1 ½" x 1 ¼"	\$ 737.450	\$ 877.566
	KIT1210032V	Kit Booster SSBj 200 + VDF UXL16 -3	1 x 220v - 1 x 220v	2.0	9.5	1 ½" x 1 ¼"	\$ 875.950	\$ 1.042.381
	KIT1210034V	Kit Booster SSBj 300 + VDF UXL16 -3	1 x 220v - 1 x 220v	3.0	12	1 ½" x 1 ¼"	\$ 900.750	\$ 1.071.893
	KIT1210036V	Kit Booster MXHM 205 + VDF UXL16 -1.5	1 x 220v - 1 x 220v	1.0	5.4	1 ¼" x 1"	\$ 848.250	\$ 1.009.418
	KIT1210038V	Kit Booster MXPM 404 + VDF UXL16 -1.5	1 x 220v - 1 x 220v	1.0	5.4	1 ½" x 1"	\$ 746.950	\$ 888.871
	KIT1210040V	Kit Booster MXHM 804 + VDF UXL16 -3	1 x 220v - 1 x 220v	2.0	9.2	1 ½" x 1"	\$ 1.149.050	\$ 1.367.370
	KIT1210042V	Kit Booster MXHM 805 + VDF UXL16 -3	1 x 220v - 1 x 220v	2.5	11.2	1 ½" x 1"	\$ 1.406.350	\$ 1.673.557
	KIT1210044V	Kit Booster NGXM 6/18 + VDF UXL16 -1.5	1 x 220v - 1 x 220v	2.0	9.2	1 ¼" x 1"	\$ 1.152.950	\$ 1.372.011

Equipos que incorporan bombas trifásicas

	CÓDIGO	MODELO	VOLT. ENTRADA Y SALIDA	HP	AMP.	DIÁM.	NETO	TOTAL
NUEVO	KIT1210110V	Kit Booster 2CDC 120/150T + VDF UXM82	1 x 220v - 3 x 220v	2.0	4.2	1 ¼" x 1"	\$ 594.350	\$ 707.277
	KIT1210112V	Kit Booster 2CDC 120/220T + VDF UXM82	1 x 220v - 3 x 220v	3.0	5.9	1 ¼" x 1"	\$ 725.750	\$ 863.643
	KIT1210114V	Kit Booster SJX 150T + VDF UXM82	1 x 220v - 3 x 220v	1.5	4.2	1 ¼" x 1"	\$ 827.250	\$ 984.428
	KIT1210116V	Kit Booster SSBj 200T + VDF UXM82	1 x 220v - 3 x 220v	2.0	4.0	1 ½" x 1 ¼"	\$ 838.350	\$ 997.637
	KIT1210118V	Kit Booster SSBj 300T + VDF UXM82	1 x 220v - 3 x 220v	3.0	4.6	1 ½" x 1 ¼"	\$ 838.250	\$ 997.518
	KIT1210120V	Kit Booster MXH 205 + VDF UXM82	1 x 220v - 3 x 220v	1.0	2.0	1 ¼" x 1"	\$ 848.150	\$ 1.009.299
	KIT1210122V	Kit Booster MXH 804 + VDF UXM82	1 x 220v - 3 x 220v	2.0	3.6	1 ½" x 1"	\$ 1.196.150	\$ 1.423.419
	KIT1210124V	Kit Booster MXH 805 + VDF UXM82	1 x 220v - 3 x 220v	2.5	4.8	1 ½" x 1"	\$ 1.356.950	\$ 1.614.771
	KIT1210126V	Kit Booster NGX 6/18 + VDF UXM82	1 x 220v - 3 x 220v	2.0	4.3	1 ¼" x 1"	\$ 1.155.650	\$ 1.375.224

Componentes

- Bomba centrífuga.
- Transductor de presión 0-10 bar 4-20 mA.
- Manómetro 0-7 bar glicerina.
- Variador de frecuencia ULMAX.
- Válvula retención 5 vías en acero inox.
- Estanque Bestflow 5 L. 8 bar.



• Beneficios de comprar el equipo desarmado: resulta más económico y permite adaptar componentes de acuerdo a instalación del cliente.

» Equipos presurizadores tipo booster

Son estaciones de bombeo de velocidad variable ensambladas con un máximo de hasta ocho bombas. Cada bomba está equipada con un variador de frecuencia, por lo tanto, el funcionamiento de velocidad variable se aplica a la totalidad de las bombas manteniendo una presión constante, obteniendo un ahorro energético entre 20-60%.



Configuración del sistema:

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Bombas multietapa verticales: Integradas de 1 a 8 bombas conectadas en paralelo. • Control de velocidad variable: Cada bomba cuenta con un convertidor de frecuencia, permitiendo un funcionamiento eficiente y adaptable a la demanda. | <ul style="list-style-type: none"> • Componentes: <ul style="list-style-type: none"> -Válvulas de corte. -Válvulas de retención. -Estanque de expansión. -Juntas de dilatación. | <ul style="list-style-type: none"> -Transductores de presión. -Manómetro de glicerina. -Tablero eléctrico metálico en doble puerta, según norma chilena. |
|--|---|---|

Ventajas operativas:

- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Reducción de ruidos gracias al arranque y parada suave. • Minimización del golpe de ariete mediante el apagado gradual de las bombas. • Eficiencia energética: La velocidad variable ajusta el caudal según la demanda, optimizando el consumo. | <ul style="list-style-type: none"> • Fiabilidad: Diseño compacto y eficiencia operativa (varias bombas trabajando en conjunto). • Modo de suspensión para ahorrar energía. • Arranque/parada automático. • Protección de Sobre/baja carga. • Protección de baja y alta presión. | <ul style="list-style-type: none"> • Protección de falta de fase. • Rotación automática de bombas. • Protección contra escasez de agua. • Protección congelamiento tuberías. • Protección por rotura de tuberías. |
|---|--|--|

Aplicaciones típicas:

- | | | |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Sistema de presurización para agua potable. • Calderas (agua fría y caliente). | <ul style="list-style-type: none"> • Sistema de circulación de agua de refrigeración. • Equipos contra incendio. | <ul style="list-style-type: none"> • Sistema de riego. |
|---|--|---|

Nota:

- Estos equipos destacan por su tecnología de control avanzado, reducción de impactos hidráulicos, ahorro energético y configuración modular, siendo una solución robusta para aplicaciones exigentes.



Serie EPS: Equipo presurizador STAIRS

Compuesta por bombas verticales en acero inoxidable SS304 serie SBI – SB



Serie EPU: Equipo presurizador ULMAX

Compuesta por bombas verticales en acero inoxidable SS304 serie SVMT



Serie EPC: Equipo presurizador CALPEDA

Compuesta por bombas centrífugas horizontales series NM – MXH (m) en acero inoxidable SS304.



- Imágenes referenciales.



Importante:

- Para cotizaciones y orientación técnica/comercial, consulte con su Vendedor Comercial asignado o través de los canales de atención PGIC.
- Equipos seleccionados de acuerdo a especificaciones técnicas del proyecto.
- Plazo de entrega confirmar con su vendedor asignado o las oficinas de PGIC.
- Manifolds de succión y descarga en diferentes materialidades: Acero Galvanizado en Caliente, acero Inoxidable 304/316, entre otros.

» Válvulas y llaves de latón

Válvulas de pie

CÓDIGO	MODELO	P. MÁX.	NETO	TOTAL
ACC0301010	Válvula de pie 1"	10 bar	\$ 4.320	\$ 5.141
ACC0301020	Válvula de pie 1 ¼"	8 bar	\$ 7.600	\$ 9.044
ACC0301030	Válvula de pie 1 ½"	8 bar	\$ 10.700	\$ 12.733
ACC0301040	Válvula de pie 2"	5 bar	\$ 16.900	\$ 20.111
ACC0301050	Válvula de pie 2 ½"	5 bar	\$ 33.800	\$ 40.222
ACC0301060	Válvula de pie 3"	5 bar	\$ 49.400	\$ 58.786
ACC0301070	Válvula de pie 4"	5 bar	\$ 67.600	\$ 80.444



Atributos

- Material: Latón Cu-Zn.
- Empaquetadura: NBR.
- Canastillo en acero inoxidable.
- Temperatura de trabajo: 0° hasta 90°.
- Conexión: Rosca HI BSP.
- Norma ISO 228

Válvulas de retención vertical

CÓDIGO	MODELO	P. MÁX.	NETO	TOTAL
ACC0302010	Válvula retención vertical ½"	10 bar	\$ 3.900	\$ 4.641
ACC0302020	Válvula retención vertical ¾"	10 bar	\$ 5.500	\$ 6.545
ACC0302030	Válvula retención vertical 1"	10 bar	\$ 7.000	\$ 8.330
ACC0302040	Válvula retención vertical 1 ¼"	10 bar	\$ 10.900	\$ 12.971
ACC0302050	Válvula retención vertical 1 ½"	10 bar	\$ 14.900	\$ 17.731
ACC0302060	Válvula retención vertical 2"	10 bar	\$ 24.100	\$ 28.679
ACC0302070	Válvula retención vertical 2 ½"	10 bar	\$ 37.000	\$ 44.030
ACC0302072	Válvula retención vertical 3"	10 bar	\$ 50.600	\$ 60.214
ACC0302074	Válvula retención vertical 4"	10 bar	\$ 87.900	\$ 104.601



Atributos

- Material Cuerpo y Obturador: Latón Cu-Zn.
- Empaquetadura: NBR.
- Norma ISO 228.
- Temperatura de trabajo: 0° hasta 90°.
- Conexión: Roscas HI-HI BSP.

Válvulas de retención horizontal

CÓDIGO	MODELO	P. MÁX.	NETO	TOTAL
ACC0302210	Válvula retención chapaleta ½"	10 bar	\$ 3.900	\$ 4.641
ACC0302220	Válvula retención chapaleta ¾"	10 bar	\$ 5.100	\$ 6.069
ACC0302230	Válvula retención chapaleta 1"	10 bar	\$ 9.000	\$ 10.710
ACC0302240	Válvula retención chapaleta 1 ¼"	8 bar	\$ 12.800	\$ 15.232
ACC0302250	Válvula retención chapaleta 1 ½"	8 bar	\$ 18.000	\$ 21.420
ACC0302260	Válvula retención chapaleta 2"	8 bar	\$ 26.300	\$ 31.297
ACC0302270	Válvula retención chapaleta 2 ½"	7 bar	\$ 47.400	\$ 56.406
ACC0302280	Válvula retención chapaleta 3"	7 bar	\$ 65.800	\$ 78.302
ACC0302290	Válvula retención chapaleta 4"	7 bar	\$ 131.600	\$ 156.604



Atributos

- Material: Latón Cu-Zn.
- Empaquetadura: NBR.
- Norma ISO 228.
- Temperatura de trabajo: 0° hasta 90°.
- Conexión: Roscas HI-HI BSP.
- Paso total.

Válvulas de bola paso total

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PASO LIBRE	P. MÁX.	NETO	TOTAL
ACC0303210	Llave de bola paso total ½"	Total	25 bar	\$ 4.100	\$ 4.879
ACC0303220	Llave de bola paso total ¾"	Total	25 bar	\$ 5.500	\$ 6.545
ACC0303230	Llave de bola paso total 1"	Total	25 bar	\$ 8.500	\$ 10.115
ACC0303240	Llave de bola paso total 1 ¼"	Total	25 bar	\$ 13.500	\$ 16.065
ACC0303250	Llave de bola paso total 1 ½"	Total	25 bar	\$ 18.300	\$ 21.777
ACC0303260	Llave de bola paso total 2"	Total	25 bar	\$ 28.800	\$ 34.272
ACC0303270	Llave de bola paso total 2 ½"	Total	25 bar	\$ 65.100	\$ 77.469
ACC0303280	Llave de bola paso total 3"	Total	25 bar	\$ 94.700	\$ 112.693
ACC0303290	Llave de bola paso total 4"	Total	25 bar	\$ 142.200	\$ 169.218



Atributos

- Material: Latón Forjado Cu-Zn.
- Junta tórica doble.
- Asiento Teflón.
- Temperatura de trabajo: 0° hasta 120°.
- Conexión: Roscas HI-HI BSP.
- Norma ISO 228.

Válvulas de compuerta

CÓDIGO	MODELO	PASO LIBRE	P. MÁX.	NETO	TOTAL
ACC0304010	Llave compuerta ½"	14 mm	10 bar	\$ 5.800	\$ 6.902
ACC0304020	Llave compuerta ¾"	15 mm	10 bar	\$ 6.400	\$ 7.616
ACC0304030	Llave compuerta 1"	19 mm	10 bar	\$ 9.100	\$ 10.829
ACC0304040	Llave compuerta 1 ¼"	25 mm	10 bar	\$ 13.600	\$ 16.184
ACC0304050	Llave compuerta 1 ½"	31 mm	10 bar	\$ 17.300	\$ 20.587
ACC0304060	Llave compuerta 2"	40 mm	10 bar	\$ 27.000	\$ 32.130
ACC0304070	Llave compuerta 2 ½"	54 mm	10 bar	\$ 56.000	\$ 66.640
ACC0304080	Llave compuerta 3"	60 mm	10 bar	\$ 65.500	\$ 77.945
ACC0304090	Llave compuerta 4"	75 mm	10 bar	\$ 112.600	\$ 133.994



Atributos

- Material: Latón Cu-Zn.
- Empaquetadura: NBR.
- Norma ISO 228.
- Temperatura de trabajo: 0° hasta 120°.
- Conexión: Roscas HI-HI BSP.

Válvulas de compuerta paso total

CÓDIGO	MODELO	PASO LIBRE	P. MÁX.	NETO	TOTAL
ACC0303450	Llave compuerta paso total 1"	24 mm	16 bar	\$ 11.600	\$ 13.804
ACC0303452	Llave compuerta paso total 1 ¼"	31 mm	16 bar	\$ 16.900	\$ 20.111
ACC0303454	Llave compuerta paso total 1 ½"	37 mm	16 bar	\$ 21.900	\$ 26.061
ACC0303456	Llave compuerta paso total 2"	47 mm	16 bar	\$ 34.200	\$ 40.698
ACC0303458	Llave compuerta paso total 2 ½"	60 mm	16 bar	\$ 63.100	\$ 75.089
ACC0303460	Llave compuerta paso total 3"	73 mm	16 bar	\$ 96.800	\$ 115.192
ACC0303462	Llave compuerta paso total 4"	89 mm	16 bar	\$ 146.700	\$ 174.573



Atributos

- Material: Latón Cu-Zn.
- Empaquetadura: NBR.
- Eje acero inoxidable SS416.
- Temperatura de trabajo: 0° hasta 120°.
- Conexión: Roscas HI-HI BSP.
- Norma ISO 228.

Llaves de jardín

CÓDIGO	MODELO	P. MÁX.	NETO	TOTAL
ACC0303410	Llave de jardín ½"	20 bar	\$ 4.900	\$ 5.831
ACC0303420	Llave de jardín ¾"	20 bar	\$ 6.700	\$ 7.973



Atributos

- Material: Latón Cu-Zn.
- Norma ISO 228.
- Conexión: Rosca HE - BSP.
- Temperatura de trabajo: 0° + 120°.
- Asiento Teflón.
- Incluye adaptador para manguera.

» Válvulas de hierro

ULMAX®

Válvulas de compuerta con sello elastomérico

CÓDIGO	DIÁMETRO	P. MÁX.	NETO	TOTAL
ACC0302402	2"	16 bar	\$ 49.000	\$ 58.310
NUEVO ACC0302404	2 ½"	16 bar	\$ 56.700	\$ 67.473
ACC0302406	3"	16 bar	\$ 65.800	\$ 78.302
ACC0302408	4"	16 bar	\$ 76.900	\$ 91.511
ACC0302410	6"	16 bar	\$ 132.800	\$ 158.032



Atributos

- Cuerpo: Hierro Dúctil GGG50.
- Disco: Hierro Dúctil GGG50 recubierto en EPDM.
- Tuerca Eje: Latón.
- Vástago Acero inoxidable SS420.
- Norma DIN PN10/16.
- Pintura Epoxy.

Válvulas mariposa con disco de acero y manilla corta

CÓDIGO	DIÁMETRO	P. MÁX.	NETO	TOTAL
ACC0302442	2"	16 bar	\$ 15.700	\$ 18.683
NUEVO ACC0302444	2 ½"	16 bar	\$ 18.400	\$ 21.896
ACC0302446	3"	16 bar	\$ 20.800	\$ 24.752
ACC0302448	4"	16 bar	\$ 31.400	\$ 37.366
ACC0302450	6"	16 bar	\$ 46.500	\$ 55.335



Atributos

- Cuerpo: Hierro Dúctil GGG50.
- Norma DIN- ANSI.
- Pintura Epoxy.
- Vástago Acero inoxidable 416.
- Asiento EPDM.
- Manilla en aluminio.
- Disco: Acero dúctil.

Válvulas mariposa con disco de acero inoxidable y manilla corta

CÓDIGO	DIÁMETRO	P. MÁX.	NETO	TOTAL
ACC0302422	2"	16 bar	\$ 17.600	\$ 20.944
NUEVO ACC0302424	2 ½"	16 bar	\$ 20.600	\$ 24.514
ACC0302426	3"	16 bar	\$ 23.500	\$ 27.965
ACC0302428	4"	16 bar	\$ 35.200	\$ 41.888
ACC0302430	6"	16 bar	\$ 57.600	\$ 68.544



Atributos

- Cuerpo: Hierro Dúctil GGG50.
- Norma DIN - ANSI.
- Pintura Epoxy.
- Vástago Acero inoxidable 416.
- Asiento EPDM.
- Manilla en aluminio.
- Disco: Acero Inoxidable CF8 - 304.

ULMAX®

Válvulas de retención tipo bola

	CÓDIGO	DIÁMETRO	CONEXIÓN	P. MÁX.	NETO	TOTAL
NUEVO	ACC0302482	2"	HI-HI BSP	16 bar	\$ 42.100	\$ 50.099
	ACC0302484	2 ½"	HI-HI BSP	16 bar	\$ 50.300	\$ 59.857
	ACC0302486	3"	Flange	16 bar	\$ 54.400	\$ 64.736
	ACC0302488	4"	Flange	16 bar	\$ 69.200	\$ 82.348
	ACC0302490	6"	Flange	16 bar	\$ 173.000	\$ 205.870



Atributos

- Material: Latón Cu-Zn.
- Bola en Hierro Dúctil, recubierta en EPDM.
- Pintura Epoxy.
- Cuerpo: Hierro Dúctil GGG50.
- Norma ISO 228.
- Paso total.

Nota:

- Aptas para aguas negras.

Válvulas de retención tipo wafer con disco inoxidable

	CÓDIGO	DIÁMETRO	P. MÁX.	NETO	TOTAL
NUEVO	ACC0302462	2"	16 bar	\$ 16.500	\$ 19.635
	ACC0302464	2 ½"	16 bar	\$ 20.300	\$ 24.157
	ACC0302466	3"	16 bar	\$ 30.800	\$ 36.652
	ACC0302468	4"	16 bar	\$ 41.800	\$ 49.742
	ACC0302470	6"	16 bar	\$ 75.100	\$ 89.369



Atributos

- Cuerpo: Hierro Dúctil GGG50.
- Asiento EPDM.
- Norma DIN/ANSI
- Vástago: Acero inoxidable AISI 420.
- Disco y resortes: Acero inoxidable CF8 304.

Válvulas de pie flangeada con canastillo inoxidable

	CÓDIGO	DIÁMETRO	P. MÁX.	NETO	TOTAL
NUEVO	ACC0302502	2"	10 bar	\$ 59.300	\$ 70.567
	ACC0302504	2 ½"	10 bar	\$ 69.200	\$ 82.348
	ACC0302506	3"	10 bar	\$ 93.900	\$ 111.741
	ACC0302508	4"	10 bar	\$ 103.800	\$ 123.522
	ACC0302510	6"	10 bar	\$ 207.500	\$ 246.925



Atributos

- Cuerpo: Hierro Dúctil GGG50.
- Sello: EPDM.
- Pintura Epoxy.
- Canastillo Acero inoxidable 304.
- Disco en Hierro Dúctil, recubierta en EPDM.

» Juntas de expansión doble onda con hilo PN10

MR - FLEX

CÓDIGO	DIÁMETRO	L (mm)	NETO	TOTAL
ACC0204410	1"	203	\$ 21.100	\$ 25.109
ACC0204415	1 ¼"	203	\$ 24.900	\$ 29.631
ACC0204420	1 ½"	203	\$ 29.600	\$ 35.224
ACC0204425	2"	203	\$ 40.400	\$ 48.076



Atributos

- Temperatura de trabajo: -30° hasta 110°C.
- Refuerzo de tejido: Cordón de Nylon.
- Elemento flexible en EPDM.
- Hilo HI BSP.

» Juntas de expansión con flanges PN16

CÓDIGO	DIÁMETRO	L (mm)	NETO	TOTAL
ACC0204310	1 ¼"	95	\$ 32.000	\$ 38.080
ACC0204312	1 ½"	95	\$ 35.200	\$ 41.888
ACC0204314	2"	105	\$ 42.500	\$ 50.575
ACC0204316	2 ½"	115	\$ 53.000	\$ 63.070
ACC0204318	3"	130	\$ 65.900	\$ 78.421
ACC0204320	4"	135	\$ 74.800	\$ 89.012
ACC0204322	5"	170	\$ 116.700	\$ 138.873
ACC0204324	6"	180	\$ 156.100	\$ 185.759



Atributos

- Temperatura de trabajo: -30° hasta 110°C.
- Refuerzo de tejido: Cordón de Nylon.
- Elemento flexible en EPDM.
- Flanges tipo DIN.

» Uniones tipo STORZ en aluminio

BESTFLOW

	CÓDIGO	DIÁMETRO	NETO	TOTAL
	ACC0305020	Unión STORZ cola larga 1"	\$ 2.300	\$ 2.737
NUEVO	ACC0305022	Unión STORZ cola larga 1 ½"	\$ 3.500	\$ 4.165
	ACC0305024	Unión STORZ cola larga 2"	\$ 4.100	\$ 4.879
	ACC0305026	Unión STORZ cola larga 2 ½"	\$ 7.600	\$ 9.044
	ACC0305028	Unión STORZ cola larga 3"	\$ 7.800	\$ 9.282
	ACC0305030	Unión STORZ cola larga 4"	\$ 22.200	\$ 26.418
	ACC0305032	Tuerca STORZ HE 1"	\$ 2.700	\$ 3.213
NUEVO	ACC0305034	Tuerca STORZ HE 1 ½"	\$ 3.700	\$ 4.403
	ACC0305036	Tuerca STORZ HE 2"	\$ 3.900	\$ 4.641
	ACC0305038	Tuerca STORZ HE 3"	\$ 7.600	\$ 9.044
	ACC0305040	Tuerca STORZ HE 4"	\$ 15.800	\$ 18.802
	ACC0305042	Tuerca STORZ HI 1"	\$ 2.700	\$ 3.213
	ACC0305044	Tuerca STORZ HI 1 ½"	\$ 3.700	\$ 4.403
NUEVO	ACC0305046	Tuerca STORZ HI 2"	\$ 3.900	\$ 4.641
	ACC0305048	Tuerca STORZ HI 2 ½"	\$ 7.000	\$ 8.330
	ACC0305050	Tuerca STORZ HI 3"	\$ 7.600	\$ 9.044
	ACC0305052	Tuerca STORZ HI 4"	\$ 16.200	\$ 19.278
	ACC0305054	Tuerca STORZ con cadena 1"	\$ 3.900	\$ 4.641
NUEVO	ACC0305056	Tuerca STORZ con cadena 1 ½"	\$ 5.100	\$ 6.069
	ACC0305058	Tuerca STORZ con cadena 2"	\$ 6.000	\$ 7.140
	ACC0305060	Tuerca STORZ con cadena 2 ½"	\$ 7.400	\$ 8.806
	ACC0305062	Tuerca STORZ con cadena 3"	\$ 8.200	\$ 9.758
	ACC0305064	Tuerca STORZ con cadena 4"	\$ 20.800	\$ 24.752
	ACC0305066	Traspaso STORZ 1" x 1 ½"	\$ 6.600	\$ 7.854
NUEVO	ACC0305068	Traspaso STORZ 1 ½" x 2"	\$ 8.200	\$ 9.758
	ACC0305070	Traspaso STORZ 2" x 3"	\$ 10.900	\$ 12.971
	ACC0305072	Traspaso STORZ 3" x 4"	\$ 24.200	\$ 28.798



» Mangueras planas

Mangueras para el transporte de fluidos.



NUEVO

CÓDIGO	DIÁMETRO	P. TRABAJO (bar)	PESO ROLLO (kg)	LONGITUD (m)	NETO	TOTAL
ACC0306010	1"	4	3.6	20	\$ 13.500	\$ 16.065
ACC0306012	1 ½"	4	4	20	\$ 14.600	\$ 17.374
ACC0306014	2"	4	6,8	20	\$ 18.000	\$ 21.420
ACC0306016	2 ½"	4	5.4	20	\$ 21.900	\$ 26.061
ACC0306018	3"	4	8,6	20	\$ 27.000	\$ 32.130
ACC0306020	4"	4	11.4	20	\$ 34.300	\$ 40.817
ACC0306022	6"	4	19	20	\$ 61.200	\$ 72.828
ACC0306024	2"	4	13.5	50	\$ 44.900	\$ 53.431
ACC0306026	3"	4	21.5	50	\$ 67.400	\$ 80.206
ACC0306028	4"	4	28.5	50	\$ 85.600	\$ 101.864
ACC0306030	6"	4	47.5	50	\$ 153.000	\$ 182.070
ACC0306032	2"	4	27	100	\$ 89.800	\$ 106.862
ACC0306034	3"	4	43	100	\$ 134.800	\$ 160.412
ACC0306036	4"	4	57	100	\$ 171.300	\$ 203.847
ACC0306038	6"	4	95	100	\$ 306.000	\$ 364.140



Atributos

- Material: PVC reforzado.
- Temperatura uso: -10°C hasta 65°C.

» Inversores solares para bombas tradicionales

Inversor solar cuya función principal es transformar la corriente continua (DC) generada por los paneles solares en corriente alterna (AC), la cual es utilizada para alimentar bombas, entre otros.



CÓDIGO	MODELO	ALIMENTACIÓN	HP MOTOR	NETO	TOTAL
EQU0401569	VASCO SOLAR 212	Multipower	3.0 Trif.	\$ 1.583.400	\$ 1.884.246
EQU0401570	VASCO SOLAR 409	Multipower	4.0 Trif.	\$ 2.223.500	\$ 2.645.965
EQU0401571	VASCO SOLAR 412	Multipower	5.5 Trif.	\$ 2.544.100	\$ 3.027.479
EQU0401572	VASCO SOLAR 415	Multipower	7.5 Trif.	\$ 2.863.600	\$ 3.407.684
EQU0401434	MIDA SOLAR 207	Multipower	2.0 Trif. / 1.0 Monof.	\$ 1.094.400	\$ 1.302.336

MODELO	VIN	VIN	VIN P1 nom*	Máx V out	Máx I in	Máx I out	P2 motor típica**		Peso
	(VDC)	(VAC)	(VDC)	(VAC)	(A)	(A)	(VAC)	(HP)	(Kg)
VASCO solar 212	160 - 650	3x190-520	> 320	3 x 250	16	12	3 x 230	3	8.2
VASCO solar 409	320 - 850	3x190-520	> 560	3 x 460	16	9	3 x 400	4	8.3
VASCO solar 412	320 - 850	3x190-520	> 560	3 x 460	16	12	3 x 400	5.5	8.5
VASCO solar 415	320 - 850	3x190-520	> 560	3 x 460	16	15	3 x 400	7.5	8.5

MODELO	VIN	VIN	Máx V out	Máx I out	P2 motor típica**		Peso
	(VDC)	(VAC)	(VAC)	(A)	(VAC)	(HP)	(Kg)
MIDA solar 207	90 - 400	90-265	250	7.5	1x230	1	2.6
					3x230	2	

Notas:

- Alimentación multipower desde Corriente alterna (AC) o corriente continua (DC).
- Voltaje de alimentación necesario para obtener 100% de la potencia del motor.
- Potencia nominal del motor; es recomendable observar la corriente nominal del motor al seleccionar el modelo VASCO solar.

» Accesorios para sistemas de bombeo solar

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
EQU0401580	I - FILTRO 14 A dV/dt 50 - 150m	\$ 265.800	\$ 316.302
EQU0401581	I - FILTRO 32 A dV/dt 50 - 150m	\$ 380.000	\$ 452.200
EQU0401582	I - FILTRO 90 A dV/dt 50 - 150m*	\$ 759.600	\$ 903.924
EQU0401583	I - FILTRO SINUSOIDAL 14 A *	\$ 540.200	\$ 642.838
EQU0401584	I - FILTRO SINUSOIDAL 32 A *	\$ 876.200	\$ 1.042.678
EQU0401586	DC SWITCH IP65 PARA PANELES SOLARES	\$ 238.600	\$ 283.934
EQU0401587	AC/DC SWITCH IP65 PARA 4HS MULTIPOWER	\$ 748.600	\$ 890.834

Notas:

- (*) plazo de entrega apróx 90 -120 días por transporte marítimo.
- Filtro dV/dt: utilizar cuando el cable mide entre 50 y 150 metros entre el variador solar.
- Filtro sinusoidal: para cable superior a 150 metros.

» Bombas de pozo solares con alimentación DC

BESTFLOW

CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
CNB0227005	BHD-3SS 1.2-56-24-120	\$ 293.600	\$ 349.384
CNB0227010	BHD-3SS 1.2-77-36-210	\$ 293.600	\$ 349.384

MODELO	VOLT. (V)	RANGO DE VOLT.	POTENCIA (W)	CAUDAL MÁX. (m³/h)	ELEVACIÓN MÁX. (m)	DIÁM.	CABLE
BHD-3SS 1.2-56-24-120	24	30V - 48V	120	1.2	56	¾"	2 m
BHD-3SS 1.2-77-36-210	36	30V - 48V	210	1.2	77	¾"	2 m



Atributos

- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Eje: Acero inoxidable 304.
- Impulsores helicoidales: Acero inoxidable 304.
- Temperatura máxima del fluido 40°C.
- Motor DC de imanes permanentes de alta eficiencia.
- Protección contra sobre carga.
- Protección térmica.
- Sistema anti-bloqueo.
- Función MPPT.
- Para pozos sobre 3".
- Aislamiento Clase F.
- Protección IP68.
- Incluye controlador externo.

• **Nota: No se incluyen los paneles solares.** !

Límites de Uso:

- Contenido de arena (en fracción de masa) máx 0.01%.
- Contenido de iones de cloruro hasta 400 mg/l.
- PH 6.5 a 8.5.
- Contenido de Sulfuro de Hidrógeno hasta 1.5 mg/l.

Paneles fotovoltaicos recomendados:

CNB0227005 BHD-3SS 1.2-56-24-120:


- a) 1 panel (30V) desde 250 Wp c/u.
- b) 1 panel (37V) desde 280 Wp c/u.
- c) 1 panel (37V) desde 330 Wp c/u
- Rango ideal de operación (Vmp): 30V - 48V
- Voc máximo permitido: 45V

CNB0227010 BHD-3SS 1.2-77-36-210:


- a) 1 panel (30V) desde 250 Wp c/u.
- b) 1 panel (37V) desde 280 Wp c/u.
- c) 1 panel (37V) desde 330 Wp c/u.
- Rango ideal de operación (Vmp): 30V - 48V
- Voc máximo permitido: 45V

- **Vmp: Voltaje a máxima potencia de un panel solar.**
- **Voc: Voltaje de circuito abierto.**

Curvas de operación

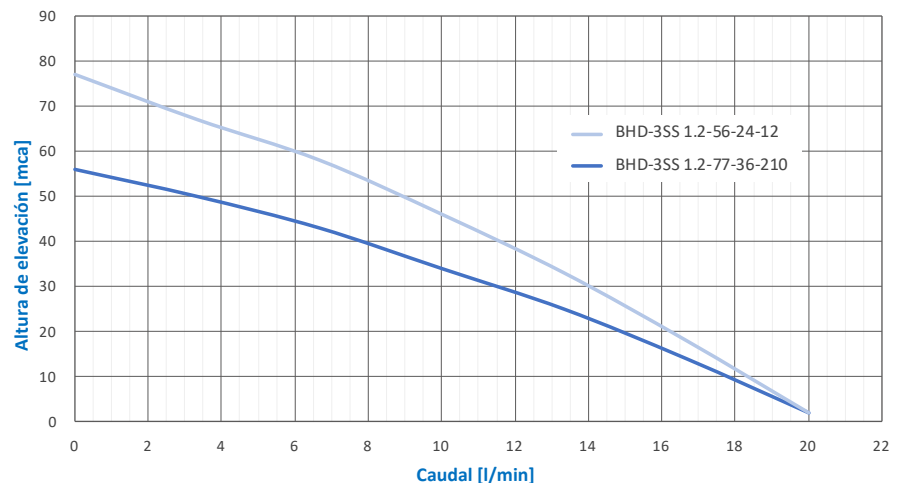

Esquema de conexiones

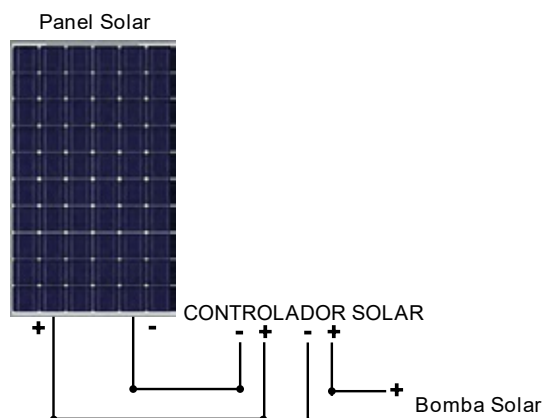

» Bombas de pozo solares con alimentación DC

BESTFLOW



CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
CNB0227020	BHD-3SSC 4-35-24-300	\$ 390.500	\$ 464.695

VOLTAJE (V)	RANGO DE VOLTAJE	POTENCIA (W)	CAUDAL MÁX. (m³/h)	ELEVACIÓN MÁX. (m)	DIÁMETRO	CABLE
24	30V - 48V	300	4	35	1 ¼"	2 m

Atributos

- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Eje: Acero inoxidable 304.
- Impulsores: Acero inoxidable 304.
- Temperatura máxima del fluido 40°C.
- Protección contra sobre carga.
- Protección contra trabajo en seco.
- Protección térmica.
- Sistema anti-bloqueo.
- Función MPPT.
- Para pozos sobre 3".
- Aislamiento Clase F.
- Protección IP68.
- Incluye controlador externo.

• **Nota: No se incluyen los paneles solares.** !

Limites de Uso:

- Contenido de arena (en fracción de masa) máx 0.01%.
- Contenido de iones de cloruro hasta 400 mg/l.
- PH 6.5 a 8.5.
- Contenido de Sulfuro de Hidrógeno hasta 1.5 mg/l.


Paneles fotovoltaicos recomendados:

- 1 panel (37V) desde 330 Wp c/u
- 1 panel (41V) desde 440 Wp c/u
- 1 panel (42V) desde 550 Wp c/u


- Rango ideal de operación (Vmp): 30V - 48V.
- Voc máximo permitido: 60V.

- **Vmp: Voltaje a máxima potencia de un panel solar.**
- **Voc: Voltaje de circuito abierto.**

Curvas de operación

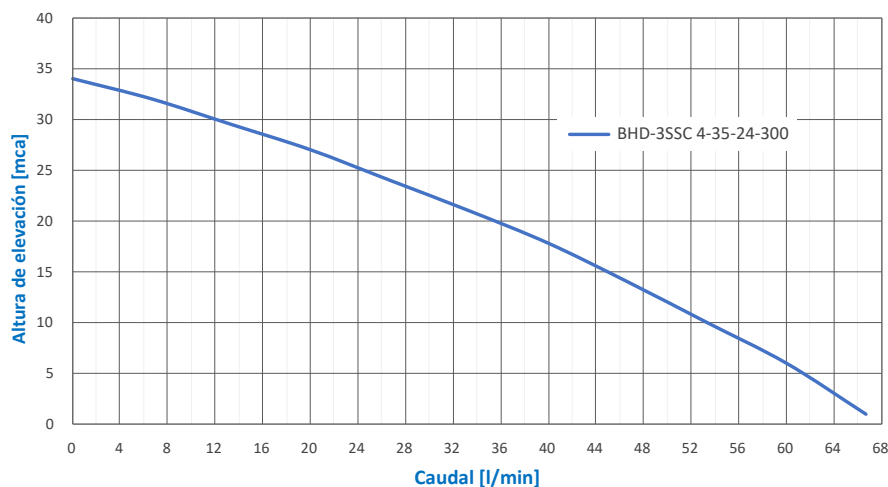

Esquema de conexiones

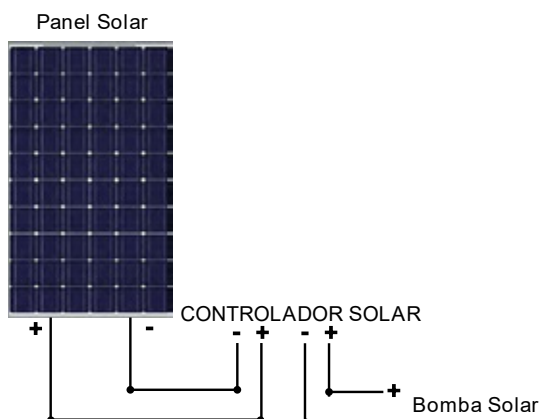

» Bomba de pozo solar con alimentación DC / AC

BESTFLOW



CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
CNB0227040	BHD-4SSC 6.5-100-150-1100-A/D	\$ 484.500	\$ 576.555

VOLTAJE (V)	RANGO DE VOLTAJE	POTENCIA (W)	CAUDAL MÁX. (m³/h)	ELEVACIÓN MÁX. (m)	DIÁMETRO	TABLA
AC220 / DC300	300V - 400V	1100	6.5	100	1 ¼"	2 m

Atributos

- Carcasa: Acero inoxidable 304.
- Eje: Acero inoxidable 304.
- Impulsores: Acero inoxidable 304.
- Temperatura máxima del fluido 40°C.
- Protección contra sobre carga.
- Protección contra trabajo en seco.
- Protección térmica.
- Sistema anti-bloqueo.
- Función MPPT.
- Aislamiento Clase F.
- Protección IP68.
- Incluye controlador externo.
- Permite ser alimentada por DC o AC.

• **Nota: No se incluyen los paneles solares.** !

Límites de Uso:


- Contenido de arena (en fracción de masa) máx 0.01%.
- Contenido de iones de cloruro hasta 400 mg/l.
- PH 6.5 a 8.5.
- Contenido de Sulfuro de Hidrógeno hasta 1.5 mg/l.

Paneles fotovoltaicos recomendados:


- 5 paneles (30V) desde 250 Wp c/u.
- 4 paneles (37V) desde 330 Wp c/u.
- 4 paneles (41V) desde 440 Wp c/u.
- 4 paneles (42V) desde 550 Wp c/u.
- Rango ideal de operación (Vmp): 150V - 300V.
- Voc máximo permitido: 430V.

- **Vmp: Voltaje a máxima potencia de un panel solar.**
- **Voc: Voltaje de circuito abierto.**

Curvas de operación

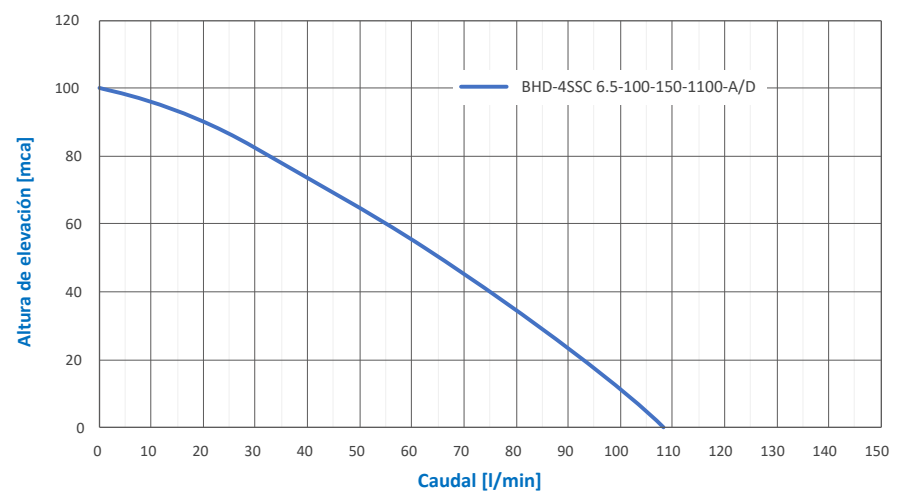

Esquema de conexiones

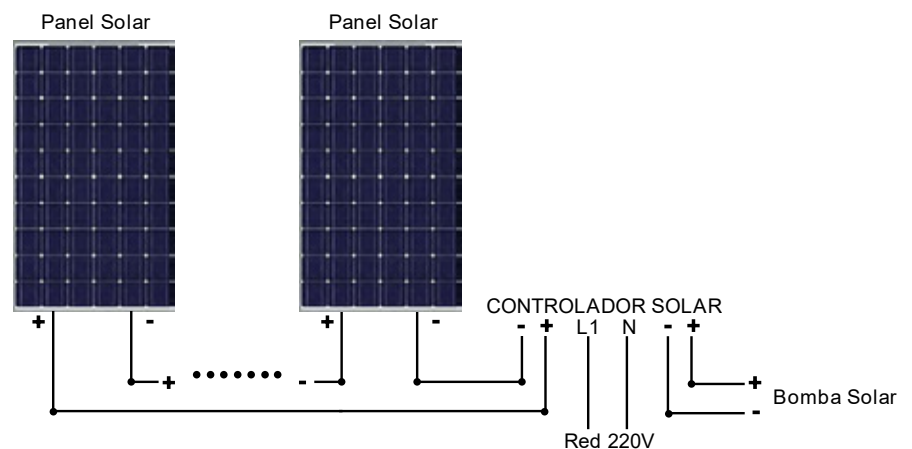

» Bomba de pozo 4" solar con alimentación DC / AC

BESTFLOW

CÓDIGO	MODELO	HP	VOLT	AMP	DIÁM.	NETO	TOTAL
CNB0227105	100GS15-140/8-7.5	10	380	16.3	2"	\$ 1.206.800	\$ 1.436.092
CNB0227110	100GS15-178/10-11	15	380	27.0	2"	\$ 1.353.600	\$ 1.610.784

Trifase 400V - 50Hz	HP	Q = Caudal	m³/h l/min	5	10	15	20	25
100GS15-140/8-7.5	10	H (m)	83	167	250	333	417	
100GS15-178/10-11	15		180	165	140	100	40	
			225	210	180	125	50	



velocidad de rotación
6000
rpm



Atributos

- Incluye: Caja de control DC / AC.
- Funcionamiento hasta 6000 RPM.
- Temperatura máxima del fluido 40°C.
- Funciona con corriente continua (DC) utilizando paneles solares y con corriente alterna (AC) en 380 V.
- Motor de imanes permanentes: Alta eficiencia (+20%), larga vida útil.

Notas:

- No se incluyen los paneles solares. ⚠
- No se puede alimentar directamente, se debe utilizar controlador (incluido).

Paneles fotovoltaicos recomendados:

CNB0227105 100GS15-140/8-7.5:

26 paneles de (42V) desde 550Wp c/u
(2 cadenas de 13 paneles c/u)
26 paneles de (42V) desde 730Wp c/u
(2 cadenas de 13 paneles c/u)


CNB0227110 100GS15-178/10-11:

36 paneles de (42V) desde 550Wp c/u.
(3 cadenas de 12 paneles c/u).
36 paneles de (42V) desde 730Wp c/u.
(3 cadenas de 12 paneles c/u).

- Rango ideal de operación (Vmp): 480V-530V.
- Rango ideal de operación (Vmp): 480V-530V.
- Voc máximo permitido: 780V.
- Voc máximo permitido: 780V.

- Vmp: Voltaje a máxima potencia de un panel solar.
- Voc: Voltaje de circuito abierto.

Imagen interna del controlador

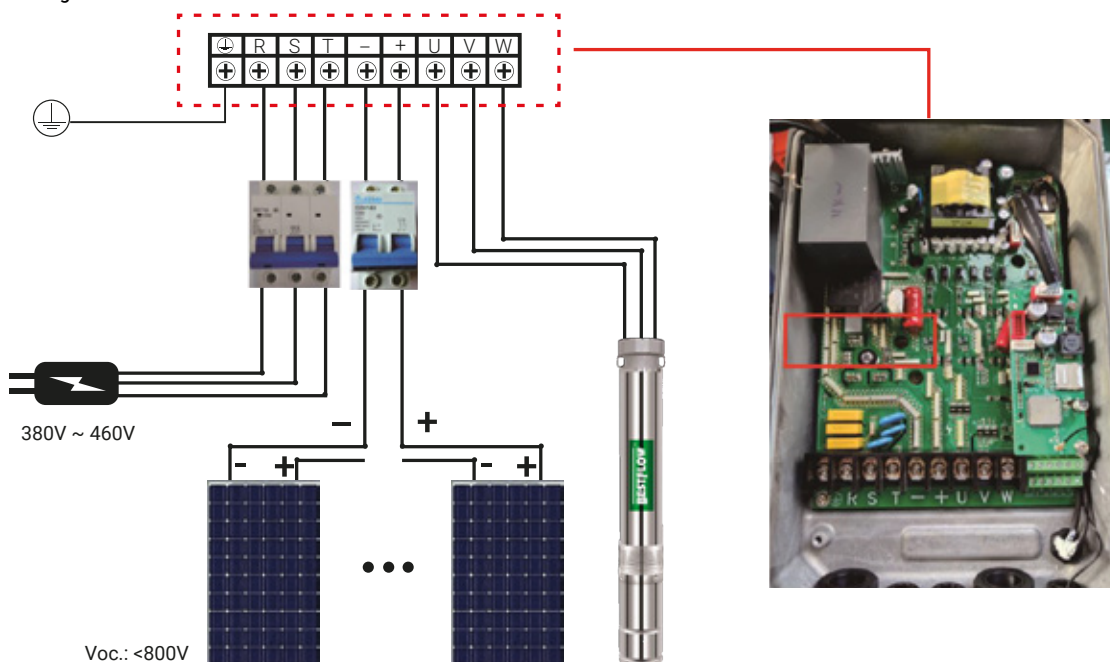

» Bomba de piscina solar con alimentación DC / AC

BESTFLOW



CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
CNB0227050	BHD-SSP20-19-96-900-AC/DC	\$ 714.800	\$ 850.612

MODELO	VOLT	POTENCIA (HP)	CAUDAL MÁX. (m³/h)	ELEVACIÓN MÁX. (m).	DIÁM.
BHD-SSP20-19-96-900-AC/DC	96	1.2	20	19	2" x 2"

Modelo	HP	Q = Caudal	m³/h	0	3.0	6.0	9.0	12.0	15	18	20
			l/min	0	50	100	150	200	250	300	333
BHD-SSP20-19-96-900-AC/DC	1.2	H (m)		19	17	15	12	10	7	5	2

Atributos

- Impulsores de plástico.
- Motor DC de imanes permanentes de alta eficiencia.
- Permite ser alimentado por DC o AC.
- Temperatura máxima del fluido 40°C.
- Función MPPT.
- Aislamiento Clase F.
- Protección IP68.
- Incluye caja controladora.

• **Nota: No se incluyen los paneles solares.** !


Paneles fotovoltaicos recomendados:

- 4 paneles (30V) desde 250 Wp c/u.
- 3 paneles (37V) desde 330 Wp c/u.
- 3 paneles (41V) desde 440 Wp c/u.
- 3 paneles (42V) desde 550 Wp c/u.


- Rango ideal de operación (Vmp): 110V - 150V.
- Voc máximo permitido: 180V.

- Vmp:** Voltaje a máxima potencia de un panel solar.
- Voc:** Voltaje de circuito abierto.

Curva de operación

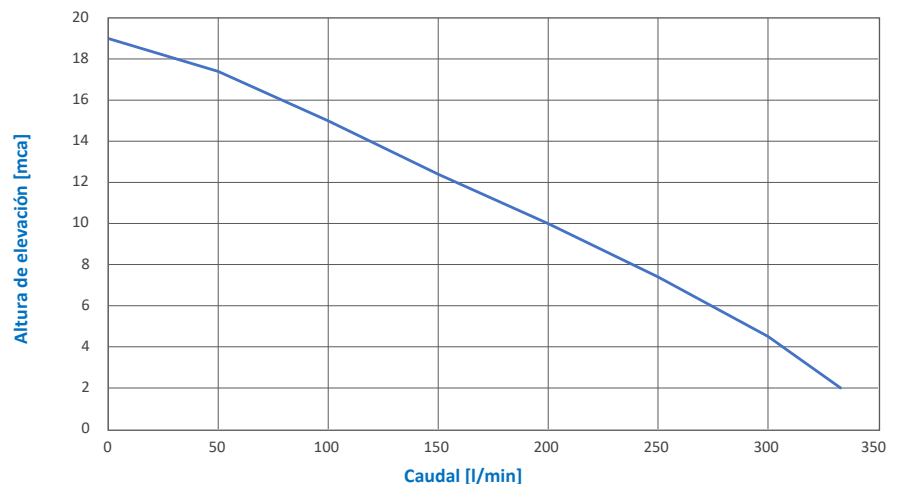

Esquema de conexiones

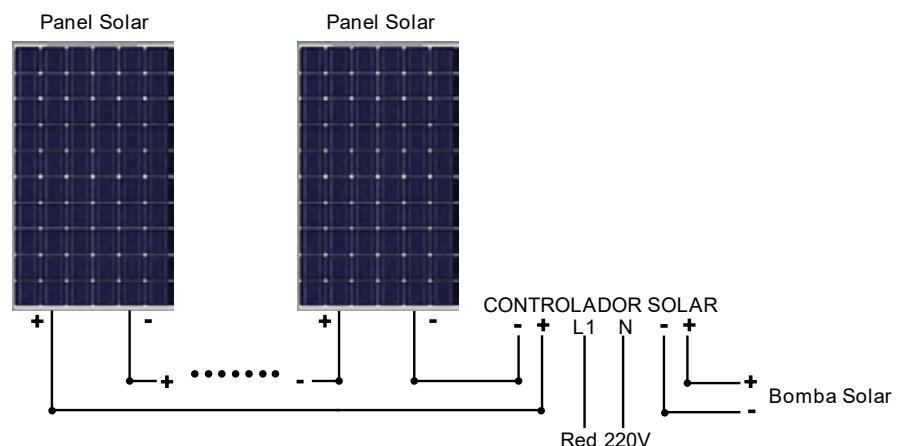

» Bomba periférica solar con alimentación DC

BESTFLOW



CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
CNB0227055	BHD-SQB2-30-24-280	\$ 172.900	\$ 205.751

MODELO	VOLT	POTENCIA (HP)	CAUDAL MÁX. (m³/h)	ELEVACIÓN MÁX. (m)	DIÁM.
BHD-SQB2-30-24-280	24	0.5	2	30	1" x 1"

Modelo	HP	Q = Caudal	m³/h	0	0.5	1	1.5	2
			l/min	0	9	17	25	33
HD-SQB2-30-24-280	0.5	H (m)		30	22	15	7	3

Atributos

- Impulsores de plástico.
 - Motor DC de imanes permanentes de alta eficiencia.
 - Temperatura máxima del fluido 40°C.
 - Función MPPT.
 - Aislamiento Clase F.
 - Controlador incorporado en caja de conexiones.
- **Nota: No se incluyen los paneles solares.** !


Paneles fotovoltaicos recomendados:

- 1 panel (37V) desde 330 Wp c/u.
- 1 panel (41V) desde 440 Wp c/u.


- Rango ideal de operación (Vmp): 30V - 48V.
- Voc máximo permitido: 60V.

- Vmp: Voltaje a máxima potencia de un panel solar.**
- Voc: Voltaje de circuito abierto.**

Curva de operación

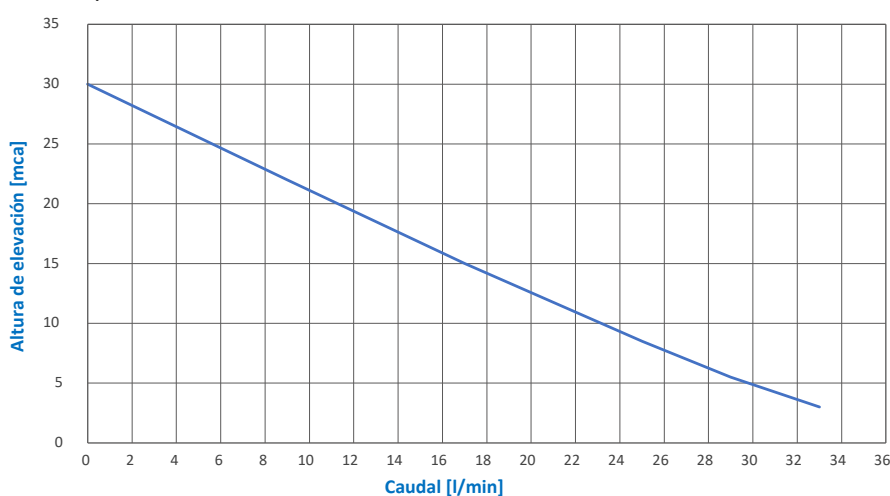

Esquema de conexiones

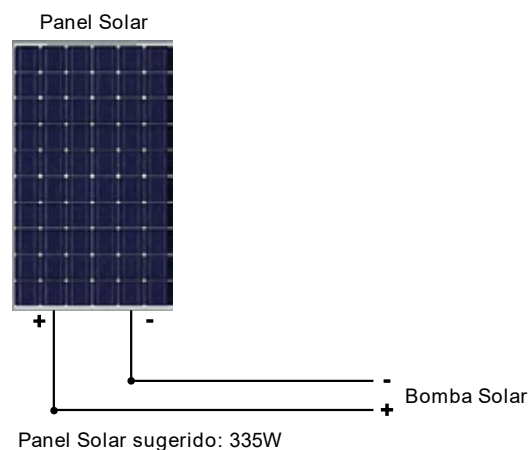

» Bomba centrífuga solar con alimentación DC

BESTFLOW



CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
CNB0227060	BHD-SCPM6-30-48-550	\$ 256.500	\$ 305.235

MODELO	VOLT	POTENCIA (HP)	CAUDAL MÁX. (m³/h)	ELEVACIÓN MÁX. (m)	DIÁM.
BHD-SCPM6-30-48-550	48	0.75	6	30	1" x 1"

Modelo	HP	Q = Caudal	m³/h	0	1	2	3	4	5	6
			l/min	0	17	33	50	67	83	100
HD-SCPM6-30-48-550	0.75	H (m)		30	25	17.5	15	12.5	8	2.5

Atributos

- Carcasa: Hierro fundido.
- Impulsores: Latón.
- Motor DC de imanes permanentes de alta eficiencia.
- Temperatura máxima del fluido 40°C.
- Función MPPT.
- Aislamiento Clase F.
- Protección IP68.
- Controlador incorporado en caja de conexiones.

• **Nota: No se incluyen los paneles solares. !**


Paneles fotovoltaicos recomendados:

- 3 paneles (30V) desde 250 Wp c/u.
- 2 paneles (37V) desde 330 Wp c/u.
- 2 paneles (41V) desde 440 Wp c/u.
- 2 paneles (42V) desde 550 Wp c/u.


- Rango ideal de operación (Vmp): 60V - 90V.
- Voc máximo permitido: 110V.

- **Vmp: Voltaje a máxima potencia de un panel solar.**
- **Voc: Voltaje de circuito abierto.**

Curva de operación

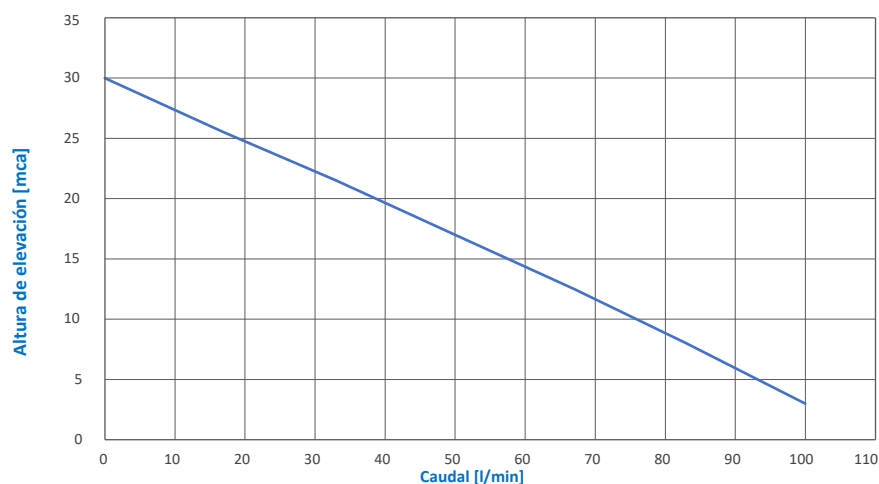

Esquema de conexiones

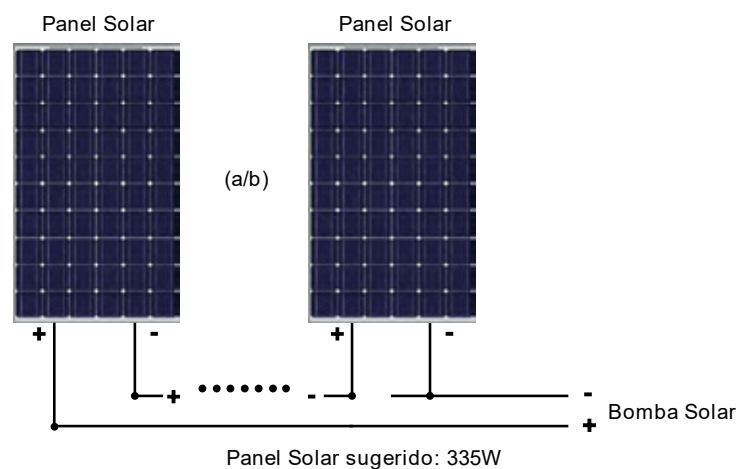

» Bomba de gran caudal solar con alimentación DC

BESTFLOW



CÓDIGO	MODELO	NETO	TOTAL
CNB0227065	BHD-SCPM21-16-72-750	\$ 270.900	\$ 322.371

MODELO	VOLT	POTENCIA (HP)	CAUDAL MÁX. (m³/h)	ELEVACIÓN MÁX. (m)	DIÁM.
BHD-SCPM21-16-72-750	72	1	20	16	2" x 2"

Modelo	HP	Q = Caudal	m³/h	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
			l/min	33	67	100	133	167	200	233	267	300	333
HD-SCPM21-16-72-750	1	H (m)		16	15.5	13	12	11	9	8	6	5	2.5

Atributos

- Carcasa: Fierro fundido.
- Impulsores: Fierro fundido.
- Motor DC de imanes permanentes de alta eficiencia.
- Temperatura máxima del fluido 40°C.
- Función MPPT.
- Aislamiento Clase F.
- Protección IP68.
- Controlador incorporado en caja de conexiones.

• **Nota: No se incluyen los paneles solares.** !


Paneles fotovoltaicos recomendados:

- 4 paneles (30V) desde 250 Wp c/u.
- 3 paneles (37V) desde 330 Wp c/u.
- 3 paneles (41V) desde 440 Wp c/u.
- 3 paneles (42V) desde 550 Wp c/u.


- Rango ideal de operación (Vmp): 90V - 120V.
- Voc máximo permitido: 170V.

- **Vmp:** Voltaje a máxima potencia de un panel solar.
- **Voc:** Voltaje de circuito abierto.

Curva de operación

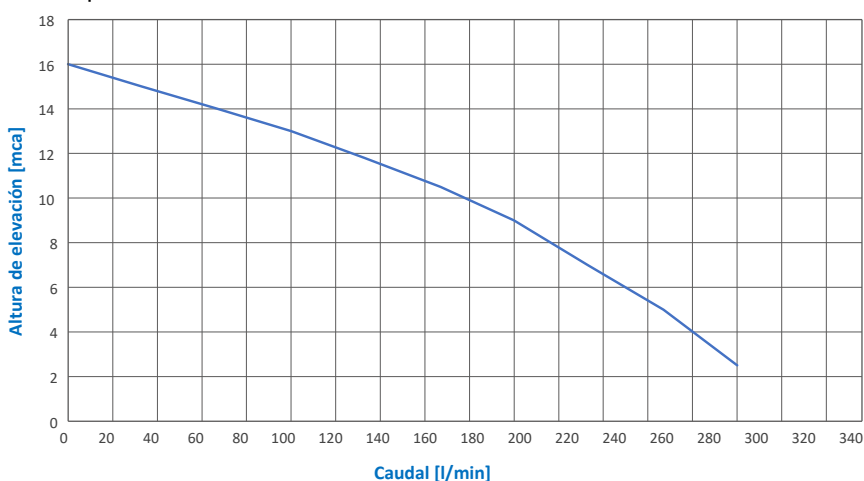

Esquema de conexiones

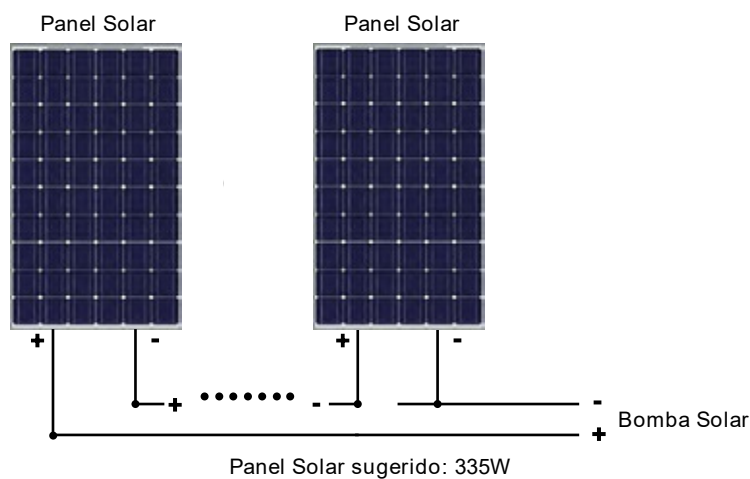



Términos de garantía

Dentro del período de garantía, según amerite, las piezas o componentes que presenten el defecto de fabricación serán reparados o reemplazados gratuitamente en nuestro servicio técnico. Para ello deberá hacernos llegar el equipo oportunamente a nuestras dependencias y presentar copia de la factura o boleta de compra.

Importante

En caso de que el producto haya sido conectado sin las protecciones eléctricas adecuadas, operación fuera de los parámetros del fabricante o condiciones de instalación incompatibles con la disposición del equipo, la garantía se invalida automáticamente. Es responsabilidad del cliente hacerle saber a la empresa de cualquier anomalía en el producto adquirido.

Exclusiones

Quedan excluidas de toda garantía las siguientes situaciones.

- Intervención de terceros no autorizados por PGIC S.A
- Piezas sometidas a desgaste propio del funcionamiento
- Fallas derivadas de una intervención de terceros en la modificación del equipo
- Incorporación de piezas o repuestos no originales
- Operación incorrecta
- Falta de mantención o mantenimiento inadecuado
- Roturas por transporte

Garantías Vigentes

36
MESES


SUPERFICIE

24
MESES


SUPERFICIE






Technology for water applications


SUPERFICIE


SUMERGIBLES

12
MESES






SUMERGIBLES




SUMERGIBLES




ELECTRIC MOTORS












One Step Forward



DETALLE DE TABLAS

Conversiones

MEDIDAS	ORIGINAL	CONVERSIÓN	SE DEBE MULTIPLICAR
Presión	PSI	Kg/cm ²	0.070
Presión	Bar	Kg/cm ²	1.020
Presión	Atmósfera	Kg/cm ²	1.033
Presión	MCA	KILOPASCAL	0.807
Presión	MCA	Kg/cm ²	0.100
Presión	MCA	PSI	1.422
Presión	Kg/cm ²	PSI	14.225
Presión	Kg/cm ²	Bar	0.981
Presión	Kg/cm ²	Atmósfera	0.988
POTENCIA	HP	kW	0.749
	kW	HP	1.335

Tuberías plásticas y sus equivalencias


MEDIDAS	MILIMETROS (DIÁMETRO EXTERNO)	PULGADAS (DIÁMETRO)
Diámetro	20	¾
Diámetro	25	1
Diámetro	32	1 ¼
Diámetro	40	1 ½
Diámetro	50	2
Diámetro	63	2 ½
Diámetro	75	3
Diámetro	90	4
Diámetro	110	4 ¼
Diámetro	125	5
Diámetro	140	6
Diámetro	160	8
Diámetro	200	10
Diámetro	250	12
Diámetro	315	

Tabla de equipos de piscina

VOL. PISCINA	BOMBA	POTENCIA (HP)	FILTRO DE ARENA	FILTRO DE CARTUCHO	HRS. DE FILTRACIÓN
Hasta 35.000 (35m³)	FCP 370L	0.5	P350	CF25	8 Hrs.
Hasta 44.000 (44m³)	FCP 370L o SS 050	0.5	P400	CF25	8 Hrs.
Hasta 49.000 (49m³)	FCP 370L o SS 050	0.5	P400	CF50	8 Hrs.
Hasta 63.000 (63m³)	FCP 550L o SS 075	0.75	P450	CF50	8 Hrs.
Hasta 87.000 (87m³)	FCP 750L o SS 100	1.0	P500	CF50	8 Hrs.
Hasta 123.000 (123m³)	FCP 750L o SS 100	1.0	P650	CF75	8 Hrs.
Hasta 136.000 (136m³)	FCP 750L o SS 100	1.0	P700	CF75	8 Hrs.
Hasta 154.000 (154m³)	FCP 1100L o SC 150	1.5	P700	CF100	6 Hrs.
Hasta 198.000 (198m³)	FCP 1500L o SC 200	2	MFV 31	ICF100	6 Hrs.
Hasta 244.000 (244m³)	SB 30 o ET 300	3	MFV 35	ICF430	6 Hrs.
Hasta 238.000 (238m³)	SB 30 o ET 300	3	S900	ICF430	6 Hrs.
Hasta 264.000 (264m³)	SB 30 o ET 300	3	S900C	ICF430	6 Hrs.



Política de
devoluciones



Documentación
técnica

LISTA DE **PRECIOS** 2026

Tranquilo 272, Ciudad de los Valles,
Pudahuel, Santiago
+562 2496 9700 +569 8899 5259
ventas@pgic.cl www.pgic.cl

BESTFLOW®

REGGIO®

 **Emaux**
water technology

 **calpeda**®

 **STAIRS**

ULMAX®

MEUDY

AQUASYSTEM

SEKO

 **PM**
Technology

DRENO 

elentek®
One Step Forward

 **AVARVEN**

 **NASEC**

 **SUBLINE**

impo

 **SICCE**
Technology for water applications